

2.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - BOURACÍ PRÁCE:

| Č.M.    | ÚČEL MÍSTNOSTI  | PLŮCHA<br>[m <sup>2</sup> ] | S.V.<br>[m] | PODLAHA          | STĚNY / STROP      | POZNÁMKA                    |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| N02003  | PŘEDSÍŇ WC MUŽI | 7,03                        | 4,55        | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ | KERAMICKÝ OBKLAD V. 2250 mm |
| N02003a | WC MUŽI         | 9,10                        | 4,55        | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ | KERAMICKÝ OBKLAD V. 2250 mm |

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ/ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


- 01 VÝMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VČETNĚ LEPIDLA NEBO MALTOVÉHO LOŽE
- 02 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 03 VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘIDEL – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH (STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ PONECHAT)
- 03a VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘIDEL VČETNĚ ZÁBUNĚ – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VČETNĚ ZÁRUBNĚ S ODSTRANĚNÍM ČÁSTI NADPRAŽÍ (cca 300 mm)
- 05 VYBOURÁNÍ DĚLICÍCH PŘÍČEK VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ (VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU), KERAMICKÝCH OBKLADŮ, KRYTÍ ROZVODŮ INSTALACÍ
- 07 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU ROZVODŮ INSTALACÍ

VÝPIS PŘEKLADŮ:

I–100 délky 1200 mm ... 1 ks

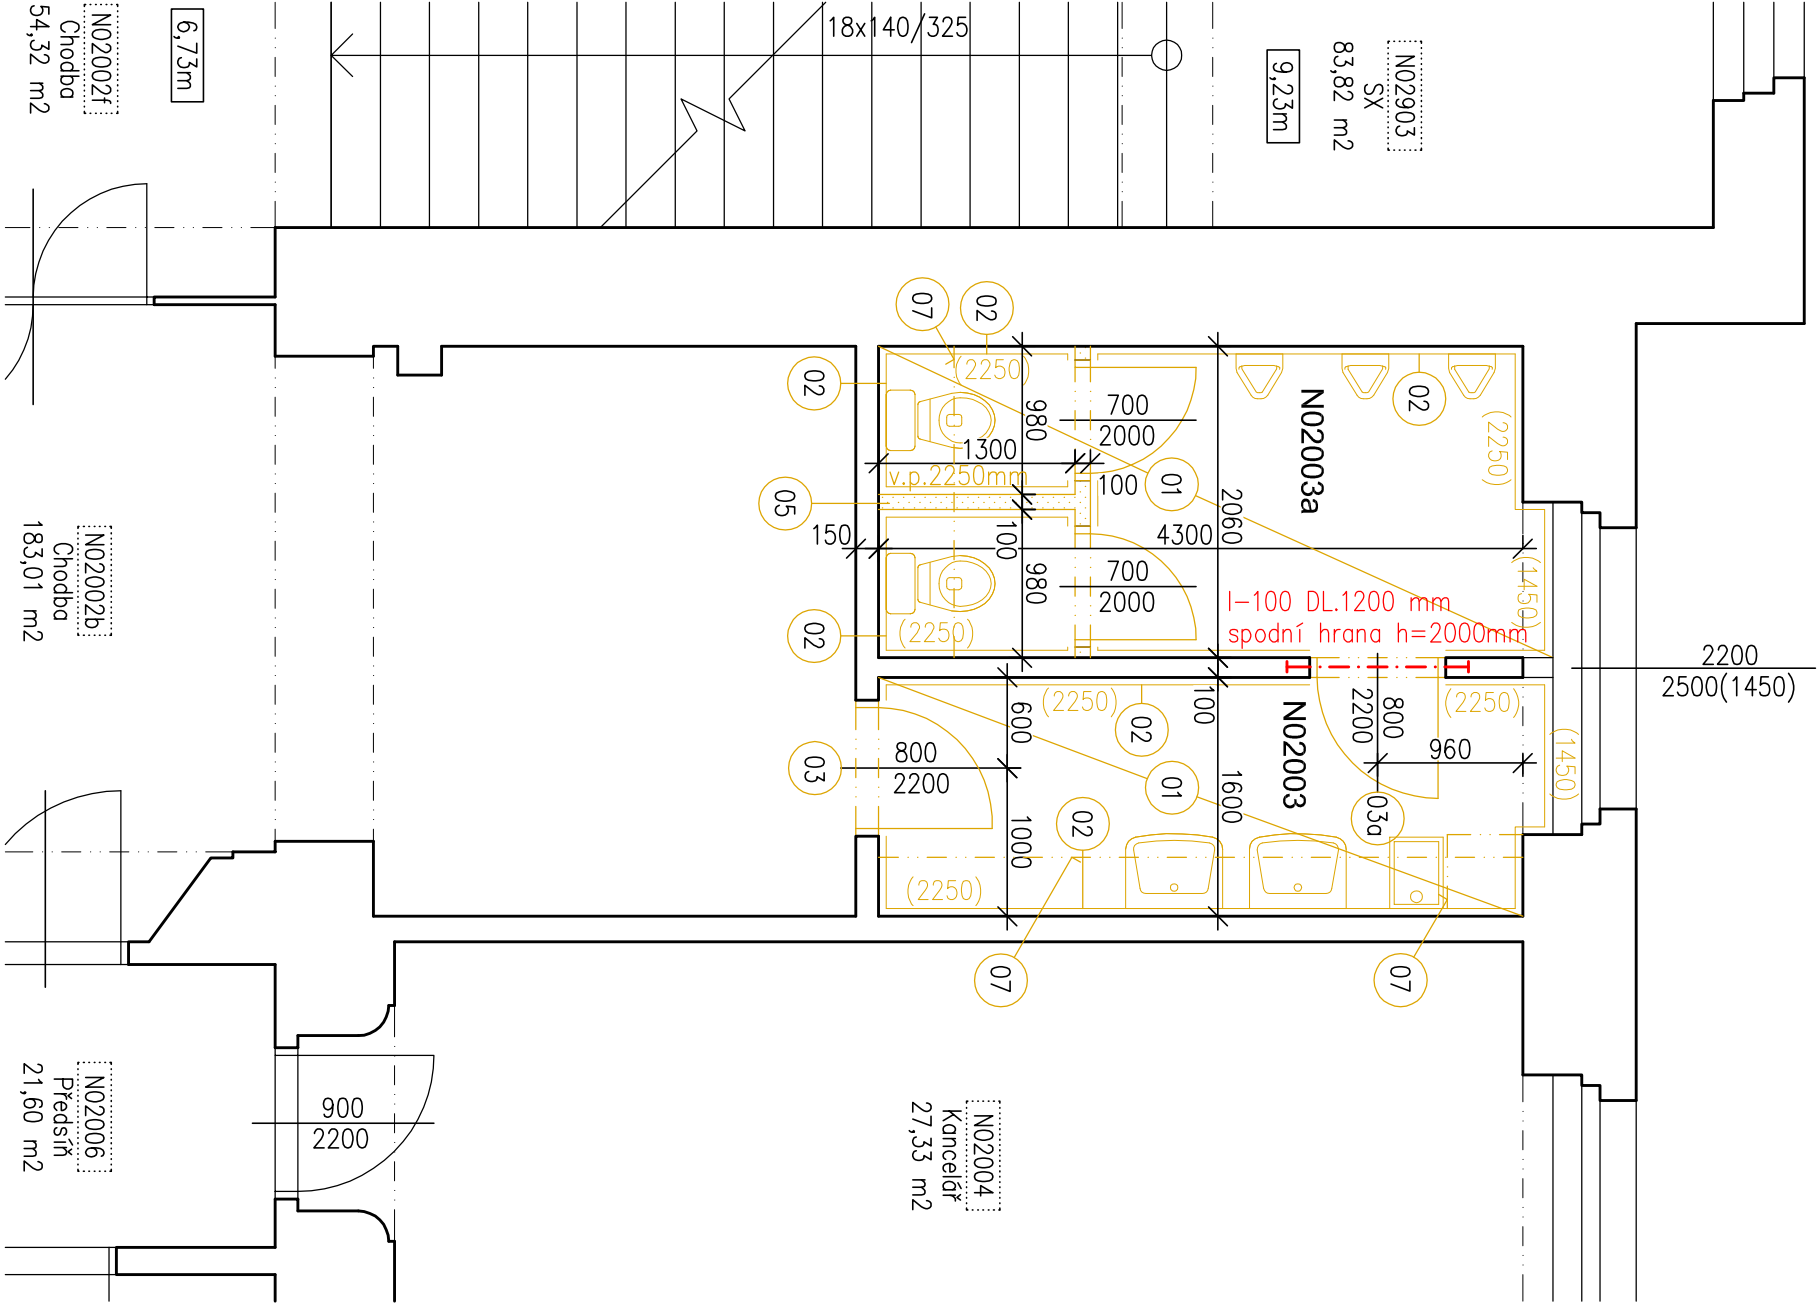

SITUAČNÍ SCHÉMA



±0,000 = 249,98 m B.P.V.

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  | Ing. JANA MACÍKOVÁ   | <i>Macíkova</i> |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   | Ing. JANA MACÍKOVÁ   | <i>Macíkova</i> |
| VYPRACOVAL   | Ing. JANA MACÍKOVÁ   | <i>Macíkova</i> |
| KONTROLA   | Ing. JIŘÍ BARTOŠ   |                 |
| INVESTOR   | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno  |                 |
| MÍSTO STAVBY   | parc. č. 1102/1, k. ú. Veverří; P+F MU, Veverří 70, 611 80 Brno  |                 |
| NÁZEV AKCE:  | <div>Bezručova 17a, 656 73 Brno<br/>www.intar.cz info@intar.cz<br/>tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div> |                 |
| REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU P+F MU, VEVEŘÍ 70, BRNO |  |                 |
| 1.NP-4.NP  |  |                 |
| OBJEKT:  |  |                 |
| SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ                                       |  |                 |
| ČÁST: D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                       | SOUBOR:  |                 |
| NÁZEV VÝKRESU:   | MĚŘÍTKO:   | ČÍSLO PŘÍLOHY:  |
| PŮDORYS 2.NP - WC MUŽI - BOURACÍ PRÁCE                                       | 1:50   | 05              |