




4.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY / STROP	POZNÁMKA
N04003	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	9,32	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50%	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
N04003a	WC MUŽI	7,55	2,42-3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50%	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
N04003b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,30	0,00-2,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50%	


LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- 

– Vypínač 01
- 

– Tlačítko
- 


– Zásuvka instalační jednofázová 230V/16A
- 

– svítidlo závěsné zářivkové 54W EB IP 20
- 


– svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP 20


Nově osazená svítidla napojit CYKY 3Cx1,5 na stávající světelný obvod s jističem 1B/10A
Nově instalované zásuvky pro osoušeč napojit CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 1B/16A
s proudovým chráničem
Nouzové osvětlení napojit na nevyplňanou fázi světelného obvodu.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovým chrániči s výbovovacím proudem 30mA



±0,000 = 249,98 m B.P.V.

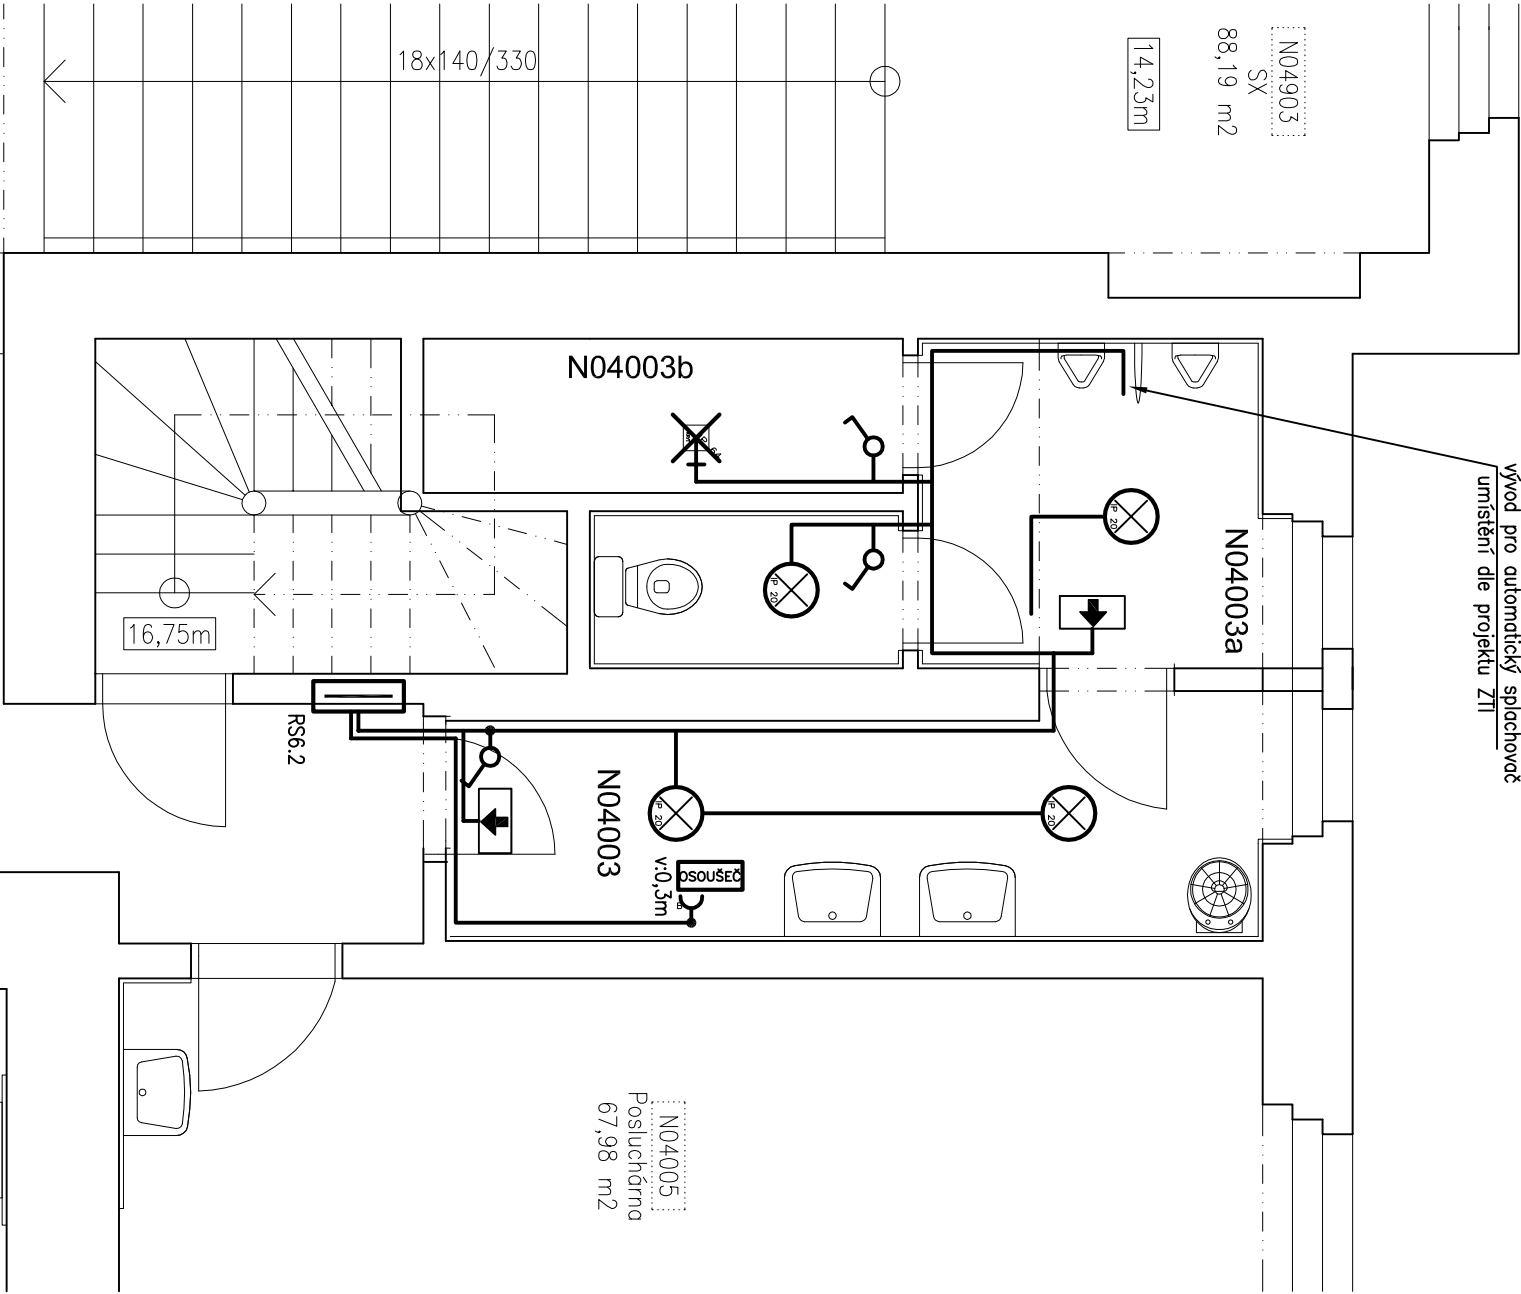

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. JANA MACÍKOVÁ	<div><div>Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. ZDENĚK ILLEK		
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK ILLEK		
KONTROLA	Ing. JIŘÍ BARTOŠ		
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1102/1, k. ú. Veverí, P+F MU, Veverí 70, 611 80 Brno		
NÁZEV AKCE:			ZAK.Č. AKCE:
REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ PD:	DPS
V OBJEKTU P+F MU, VEVERÍ 70, BRNO		DATUM:	05/2013
1.NP-4.NP		FORMÁT:	2× A4
OBJEKT:		KOPIE:	
SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ			
ČÁST: D1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY		SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
ELEKTROINSTALACE 4.NP - WC MUŽI		1:50	9