


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

ČÍSLO		PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNA	SVĚTLÁ VÝŠKA M	POZNÁMKA
NO4017	WC	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA SP3	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKA 2100 - 1500 MM	3,074	SDK PODHLED TL.12,5 DO VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI SV- 2600MM

POZNÁMKA:
PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNO OVĚŘIT
ROZMĚRY VŠECH BUDOUCÍCH KONSTRUKCÍ!!!

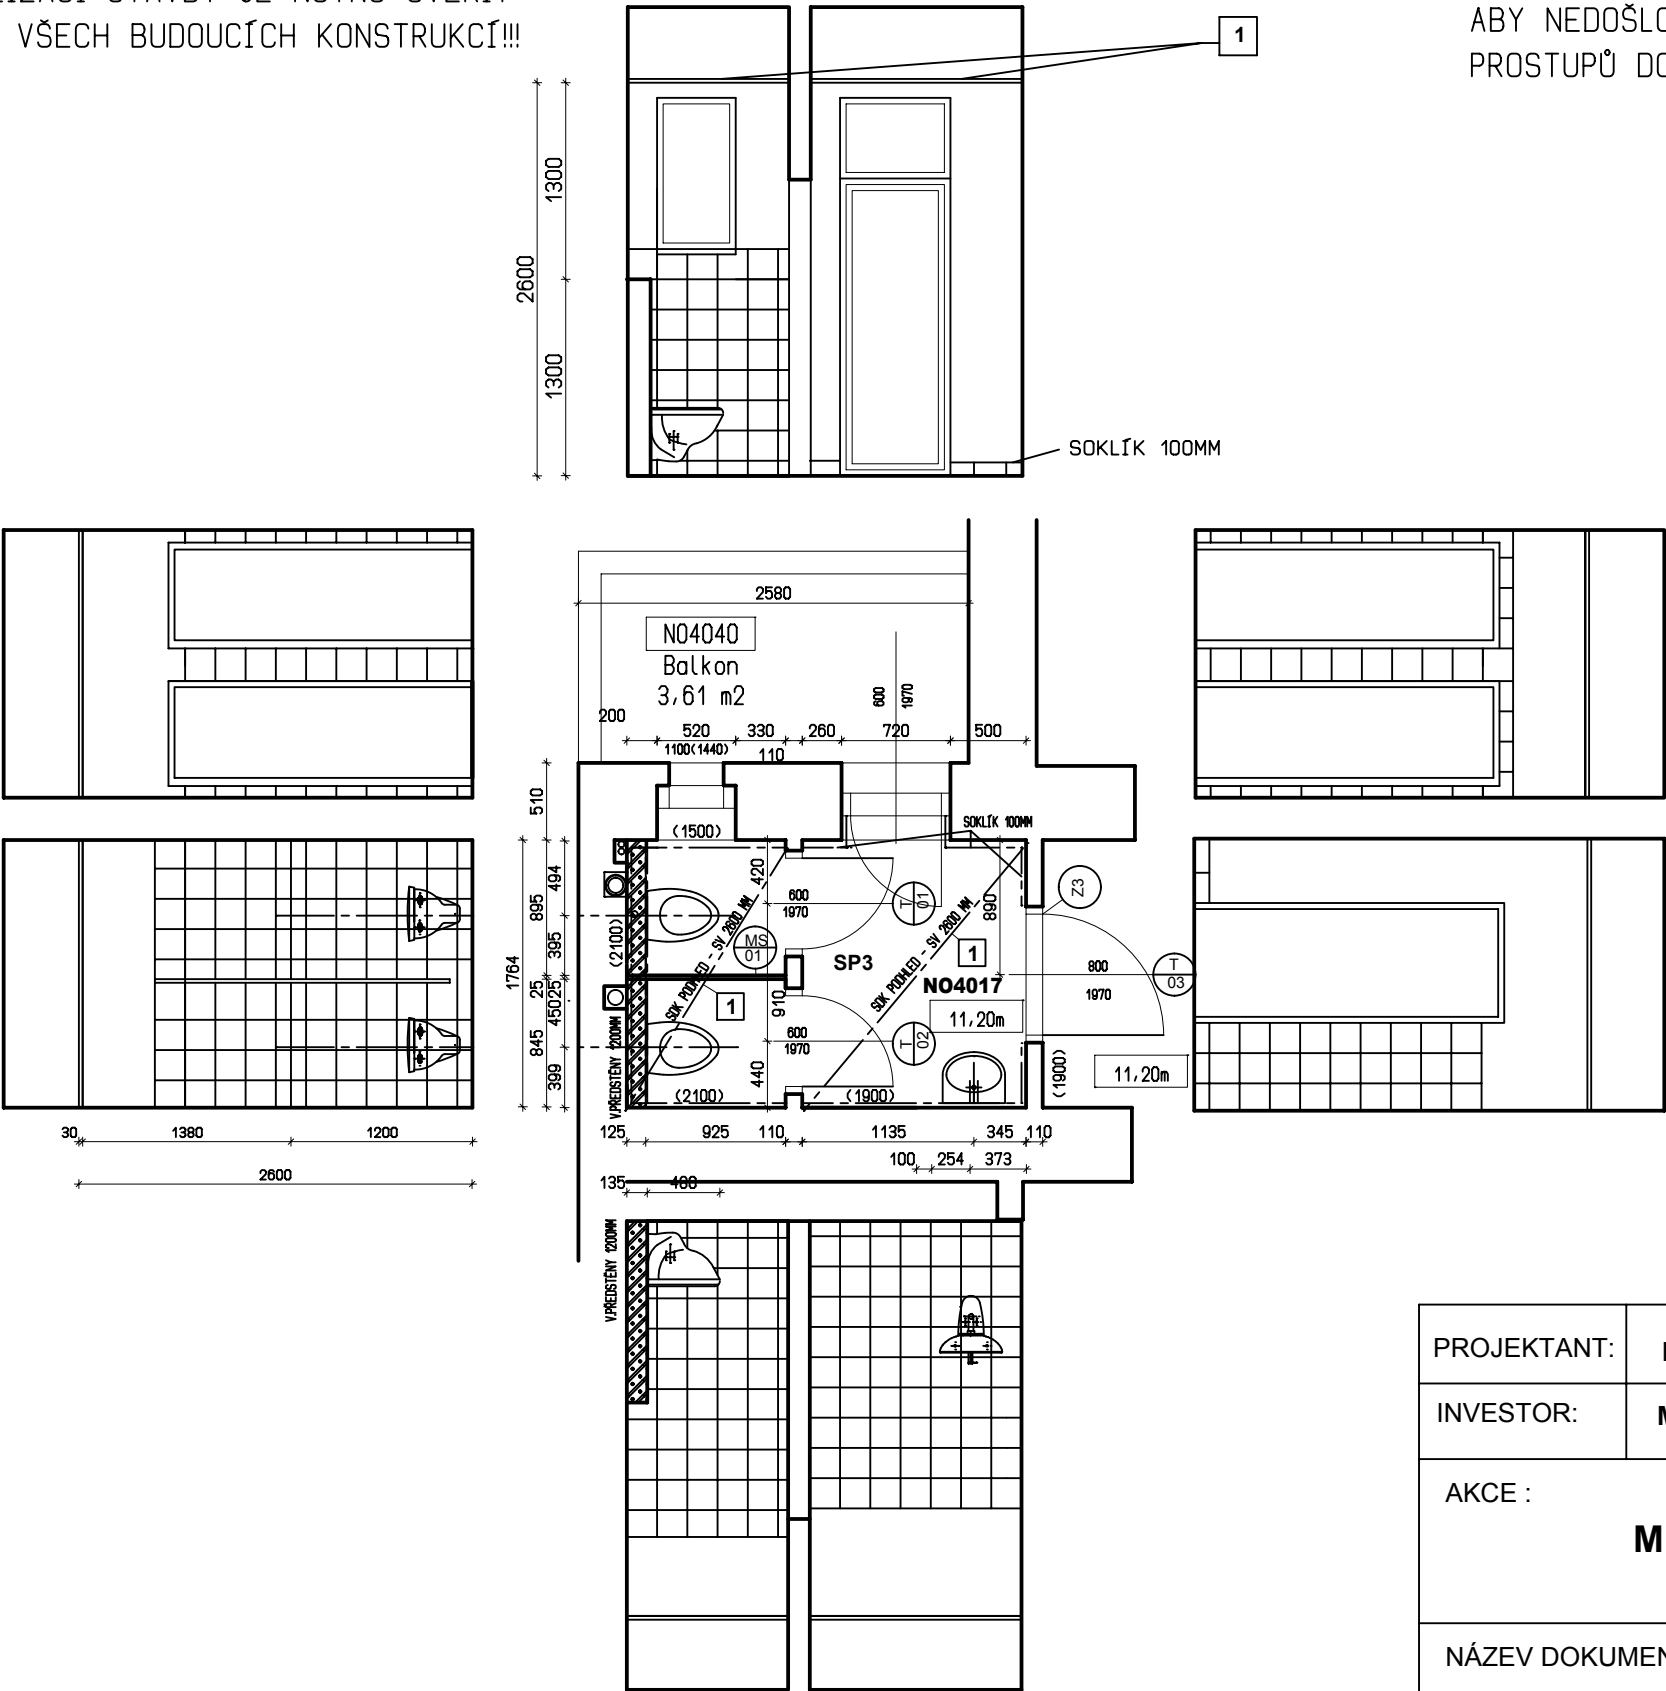

POZNÁMKA:
PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU UPRAVENY DLE POŽADAVKŮ PROVÁDĚCÍ FIRMY.
PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ VĚTŠÍCH JAK 300 x 300 MM JE TŘEBA JEJICH
UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM !!!
PŘI BOURÁNÍ PROSTUPŮ JE TŘEBA POSTUPOVAT S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ,
ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ - PŘERUŠENÍ NOSNÝCH PRVKŮ. V MÍSTĚ VĚTŠÍCH
PROSTUPŮ DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE PROVÉST MALÉ KONTROLNÍ SONDY !!!

LEGENDA

ZDIVO PLYNOSILIKÁT, PŘESNÉ PŘÍČKOVKY P2 - 500,TL.125MM, NA TMEL

ZDIVO PLYNOSILIKÁT, PŘESNÉ PŘÍČKOVKY P2 - 500,TL.100MM, NA TMEL

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VD+Z

- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ

VD

- VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL

1

- SDK PODHLED DO SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ TL. 12,5



PROJEKTANT:	Ing. arch. Jitka Hejtmánková	ARKONT - architekt s.r.o. Nad kašnou 19b, 63500 Brno IČ. 292 35 324 KS Brno C, vložka 67482	
INVESTOR:	MU- správa kolejí a menz,Vinařská 5,60300 BRNO		
AKCE :	MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7 Oprava sociálních zařízení 2.etapa	STUPEŇ	DPS
		DATUM	05/2014
		ČÁST	F.1.1.
NÁZEV DOKUMENTU :	PUDORYS 4.N.P. - NOVÝ STAV - WC - SO5		
	MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	
	1:50	11	