


1.PP PŮDORYS - STAVEBNÍ ÚPRAVY

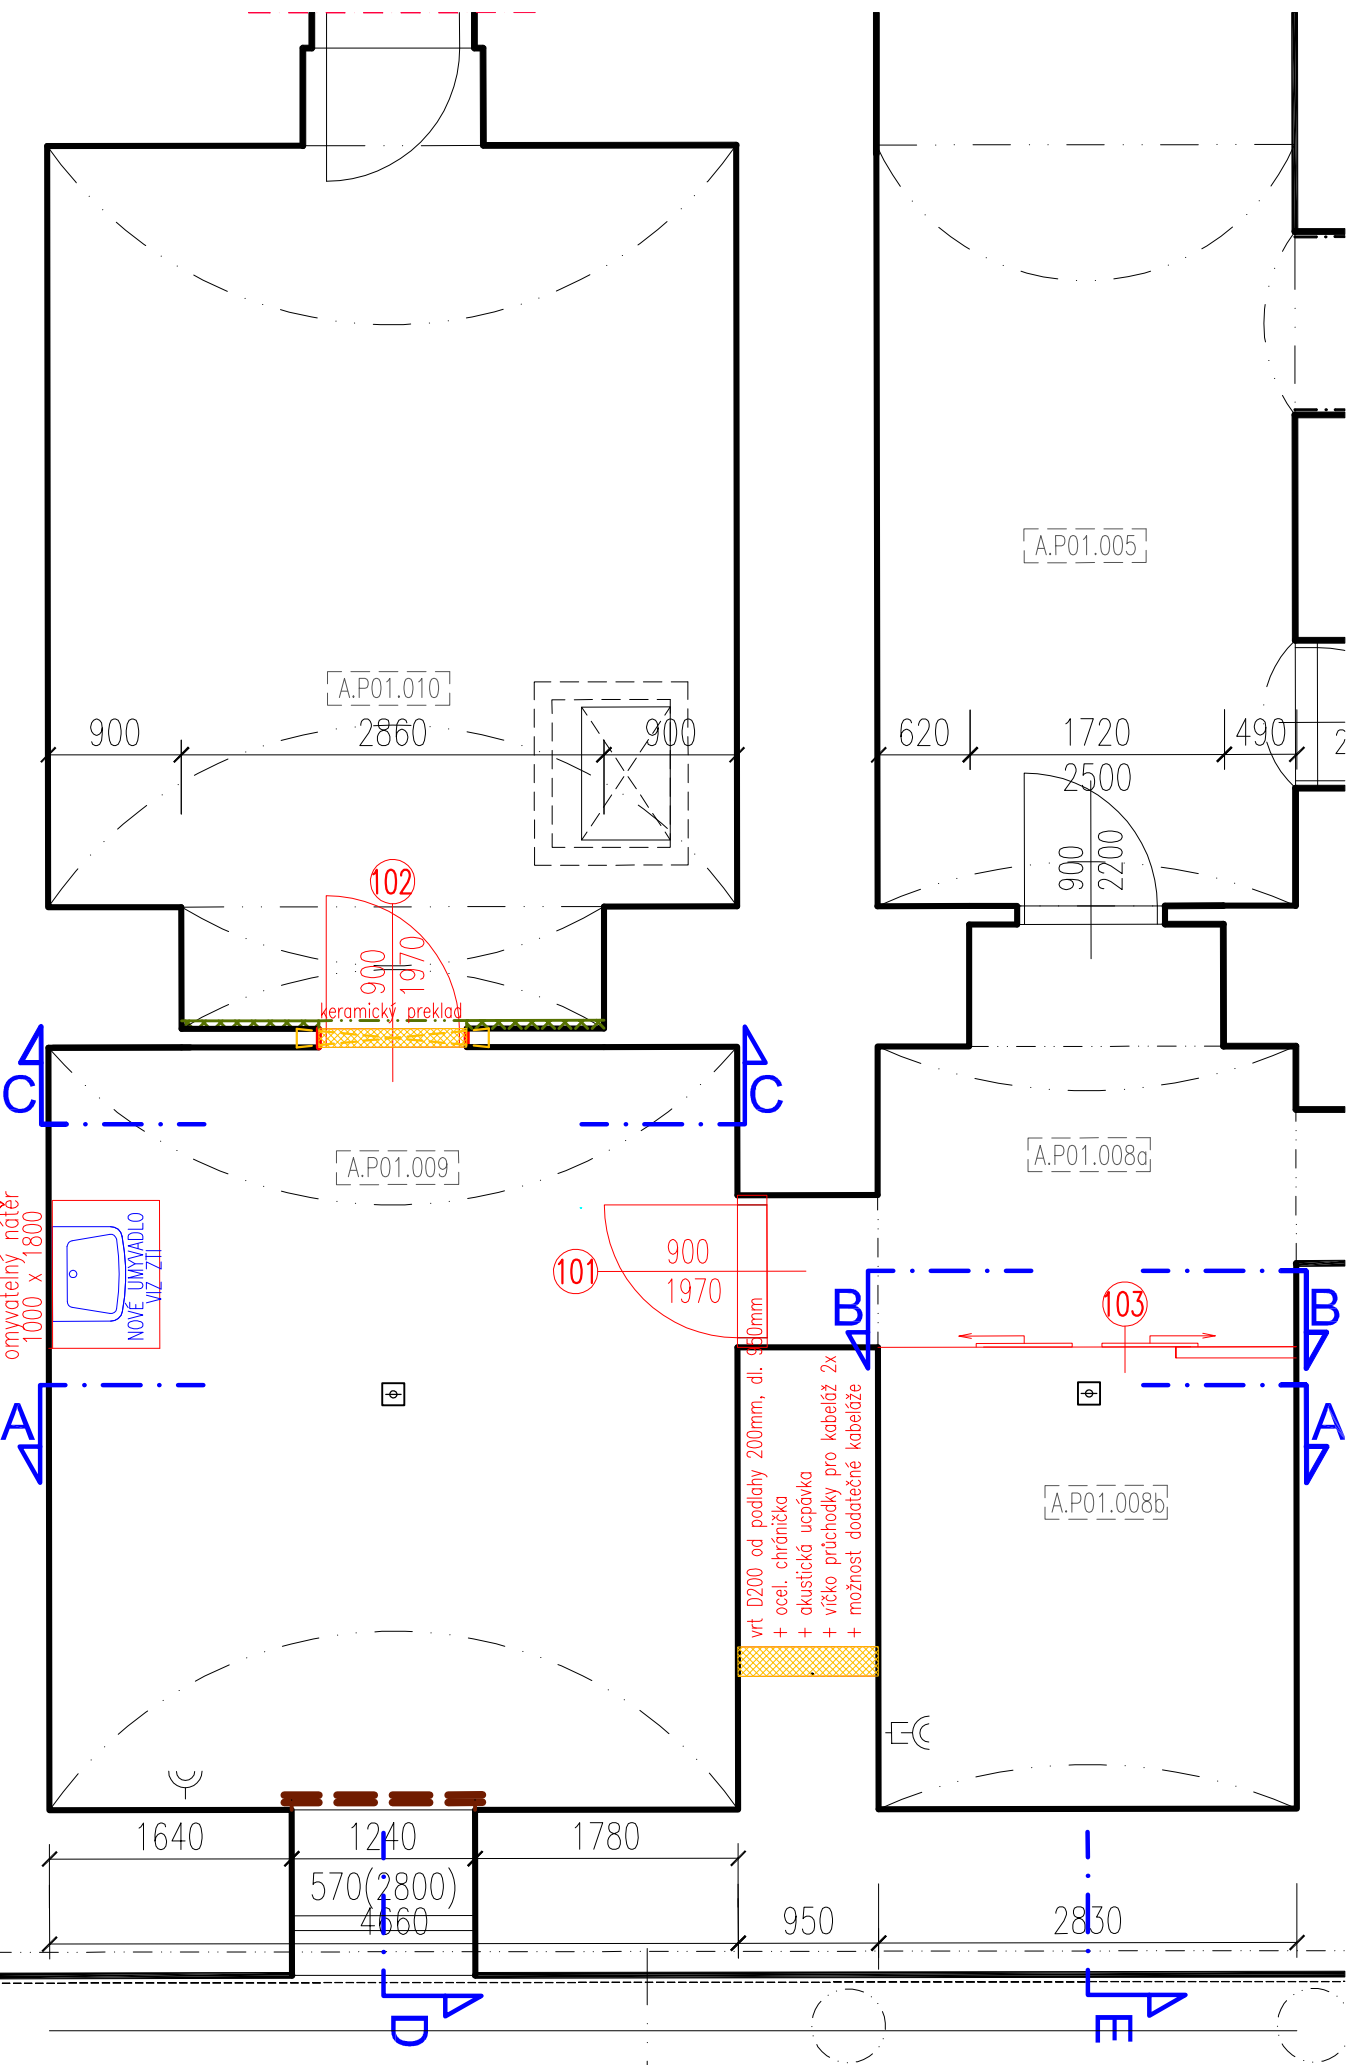

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE tl.250mm
NOSNÉ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE tl.125mm, 150mm
NENOSNÉ PŘÍČKY Z KERAM. TVARNIC
- NOVÁ PŘEDSTĚNA PŘED STÁVAJÍCÍ PŘÍČKOU
tl. 65mm, (např. systém 3.22.00 Rigips)
- BOURANÁ ČÁST KONSTRUKCE
příčka z keramických příčkovek / stávající nosné zdivo z plných pálených cihel
- STROP / STĚNA / OKNO - ZATEMŇOVACÍ ROLETA TYPU "BLACK OUT"
předsazena před okenní otvor, ovládání řetízkové

KERAMICKÝ PŘEKLAD
do příčky z keramických tvarovek tl. 115mm, pro dveře š. 900mm - 1ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY A STROP	POZNÁMKA
A.P01.008a	CHODBA	7,11	stávající - keramická dlažba	stávající malba i keram.sokl	
A.P01.008b	PŘÍPRAVNÁ LABORATOŘE	8,91	stávající - keramická dlažba + nový koberec	stávající malba i keram.sokl	
A.P01.009	KOGNITIVNÍ LABORATOŘ	24,05	stávající - keramická dlažba + nový koberec	stávající malba i keram.sokl + za umyvadlem omyv. náter	před umyvadlem bez koberce (pouze původní dlažba 0.75m2)
A.P01.010	DEPOZIT	26,36	stávající - keramická dlažba	stávající malba i keram.sokl	nová akustická předstěna k 009 tl. 65mm (systém 3.22.00)

POZNÁMKY:

- STANDARDY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU DETAILNĚJI POPSÁNY V ČÁSTI PD "SPECIFIKACE"
- BOURACÍ PRÁCE A PROSTUPY PRO INSTALACE ZAHRNÚJÍ VEŠKERÉ PRÁCE VČETNĚ OVĚŘENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ V STĚNÁCH, POMOCNÉ KONSTRUKCE, LEŠENÍ, MANIPULACI, DOPRAVU, ULOŽENÍ MATERIÁLU, LIKVODACI SUTI
- ZPŮSOB BOURÁNÍ BUDE NAVRŽEN DODAVATELEM, VŽDY VŠAK PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM, VYHLÁŠEK A BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, BUDOU DODRŽENY HYGIENICKÉ LIMITY.
- NEBUDE NARUŠEN PROVOZ OBJEKTU ANI AREÁLU. DODAVATELEM BUDOU POUŽITY PŘÍSLUŠNÉ OCHRANNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE. PROSTOR STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE DODAVATELEM ZAJIŠTĚN PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB A BUDE PRŮBĚŽNĚ ZAJIŠŤOVÁN ÚKLID I PO TRASÁCH PŘESUNŮ MATERIÁLU A SUTI.
- BOURANÝ OTVOR BUDE PROVÁDĚN AŽ PO AKTIVACI PŘEKLADŮ.
- VRTANÉ PROSTUPY BUDOU OPATŘENY OCELOVOU CHRÁNIČKOU - NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM.
- KOBEREC BUDE POKLÁDÁN NA STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÍ VRSTVU (KERAMICKÁ DLAŽBA). HRANY KOBERCE BUDOU OŠETŘENY PŘECHODOVOU / NÁSLAPNOU LIŠTOU.

- Součástí dodávky všech profesí je
- 1.) doplnění a úpravy BMS MU v rozsahu a funkcionalitě stávajícího BMS FF
Aktualizace stavební a technologické pasportizace
 - 2.) zohlednění závazných dokumentů zadávací dokumentace:
Koncepce BMS MU, Metodika nasazování a úprav komponent BMS



ZNAČKA:		DATUM:		PŘEDMĚT REVIZE:	
				REVIZI PROVEDL:	
REVIZE					
<div><div>± 0,000 = 231,120</div><div>Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV</div></div> <div></div>					
<div>© Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjima zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut. Žádné třetí osobě.</div>					
AUTOR		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZPRACOVAL	
prof. Ing. arch. Petr Pelčák		Ing. Rastislav Balog		Ing. Rastislav Balog	
				KONTROLA	
				Ing. Petr Uhrín	
STAVEBNÍK		MÍSTO STAVBY:		<div>Pelčák a PARTNER</div> <div>ARCHITEKTI</div> <div>Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ tel: +420 545 215 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz</div>	
Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno		Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, 602 00 Brno			
NÁZEV ZAKÁZKY		ZAKÁZKA ČÍSLO			
CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD KOGNITIVNÍ LABORATOŘE		107			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		DATUM		ÚNOR 2015	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE		MĚŘÍTKO		1 : 50	
OBJEKT		PARÉ			
KOGNITIVNÍ LABORATOŘ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ					
ČÁST - PROFESE					
D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE		D.1.1.2.01	
ČÁST					
1.PP PŮDORYS - STAVEBNÍ ÚPRAVY					