


CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ

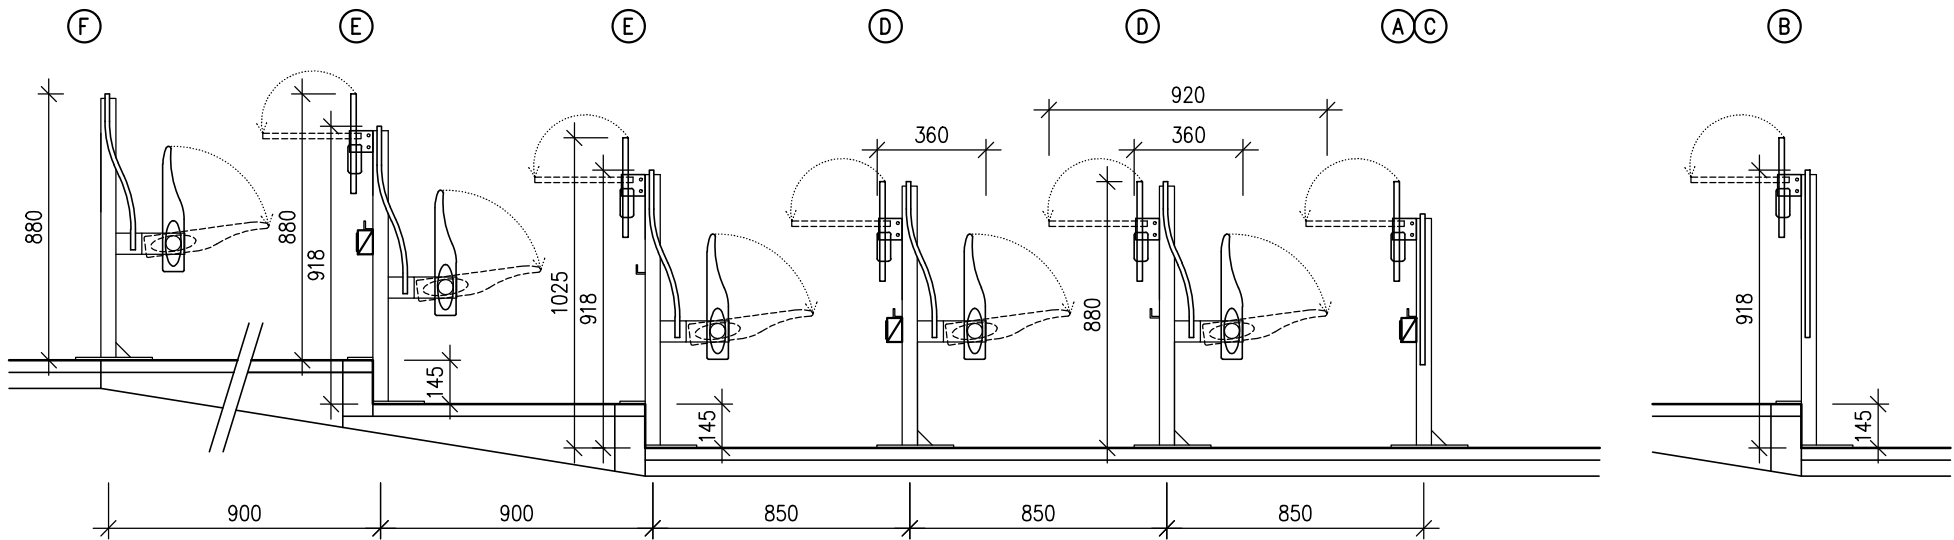

LEGENDA PRVKŮ

- (A)** SKLOPNÝ STOLEK S CLONOU NA NOHY, rozteč cca 600mm (KOTVENÍ DO PODLAHY)
7ks BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, LAK
V DESCE STOLKU JE VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA PRO ODLOŽENÍ PSACÍCH POTŘEB
- (B)** SKLOPNÝ STOLEK S CLONOU NA NOHY, rozteč cca 600mm (KOTVENÍ DO ELEV. STUPNŮ V. 145mm)
2ks BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, LAK
V DESCE STOLKU JE VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA PRO ODLOŽENÍ PSACÍCH POTŘEB
- (C)** SKLOPNÝ STOLEK PRO VOZÍČKÁŘE S CLONOU NA NOHY, rozteč cca 800mm (KOTVENÍ DO PODLAHY)
1ks BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, LAK
V DESCE STOLKU JE VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA PRO ODLOŽENÍ PSACÍCH POTŘEB
- (D)** SKLOPNÉ SEZENÍ SE SKLOPNÝM STOLEČKEM, (KOTVENÍ DO PODLAHY)
13ks SNÍŽENÝ OPĚRÁK, TVAROVANÁ BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, LAK
SEDÁK CELOBUKOVÝ DUTÝ, LAK
- (E)** SKLOPNÉ SEZENÍ SE SKLOPNÝM STOLEČKEM, (KOTVENÍ DO ELEV. STUPNŮ V. 145mm)
57ks TVAROVANÁ BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, LAK
UPEVNĚNO ŠROUBY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI
- (F)** SKLOPNÉ SEZENÍ, (KOTVENÍ DO PODLAHY)
11ks TVAROVANÁ BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, LAK
UPEVNĚNO ŠROUBY NA OCELOVOU PODKONSTRUKCI

POZNÁMKA:

MATERIÁL A PROVEDENÍ – VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY INTERIÉRU.
VŠECHNY ZMĚNY TVARU NEBO MATERIÁLU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM.
TENTO VÝKRES JE PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, NIKOLIV PODKLADEM VÝROBNÍM.

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:			
P A K		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO
Ing. Hana Svobodová		Ing. arch. K. Steinhäuserová	Ing. arch. Jan Koskan
Hl. inženýr projektu		Architekt	Vypracoval
Investor		MU ESF, Lipová 41a Brno	
Stavba		Stavební a interiérové úpravy Posluchárny P102	
Část		D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	
Název výkresu		Interier - Sezení v posluchárně P 102	
Stupeň		JP	
Datum		01/2015	
Formát		2 A4	
Zak. č.		3233	
Měřítko		1:25	
Č. výkresu		Revize	
202		00	