

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

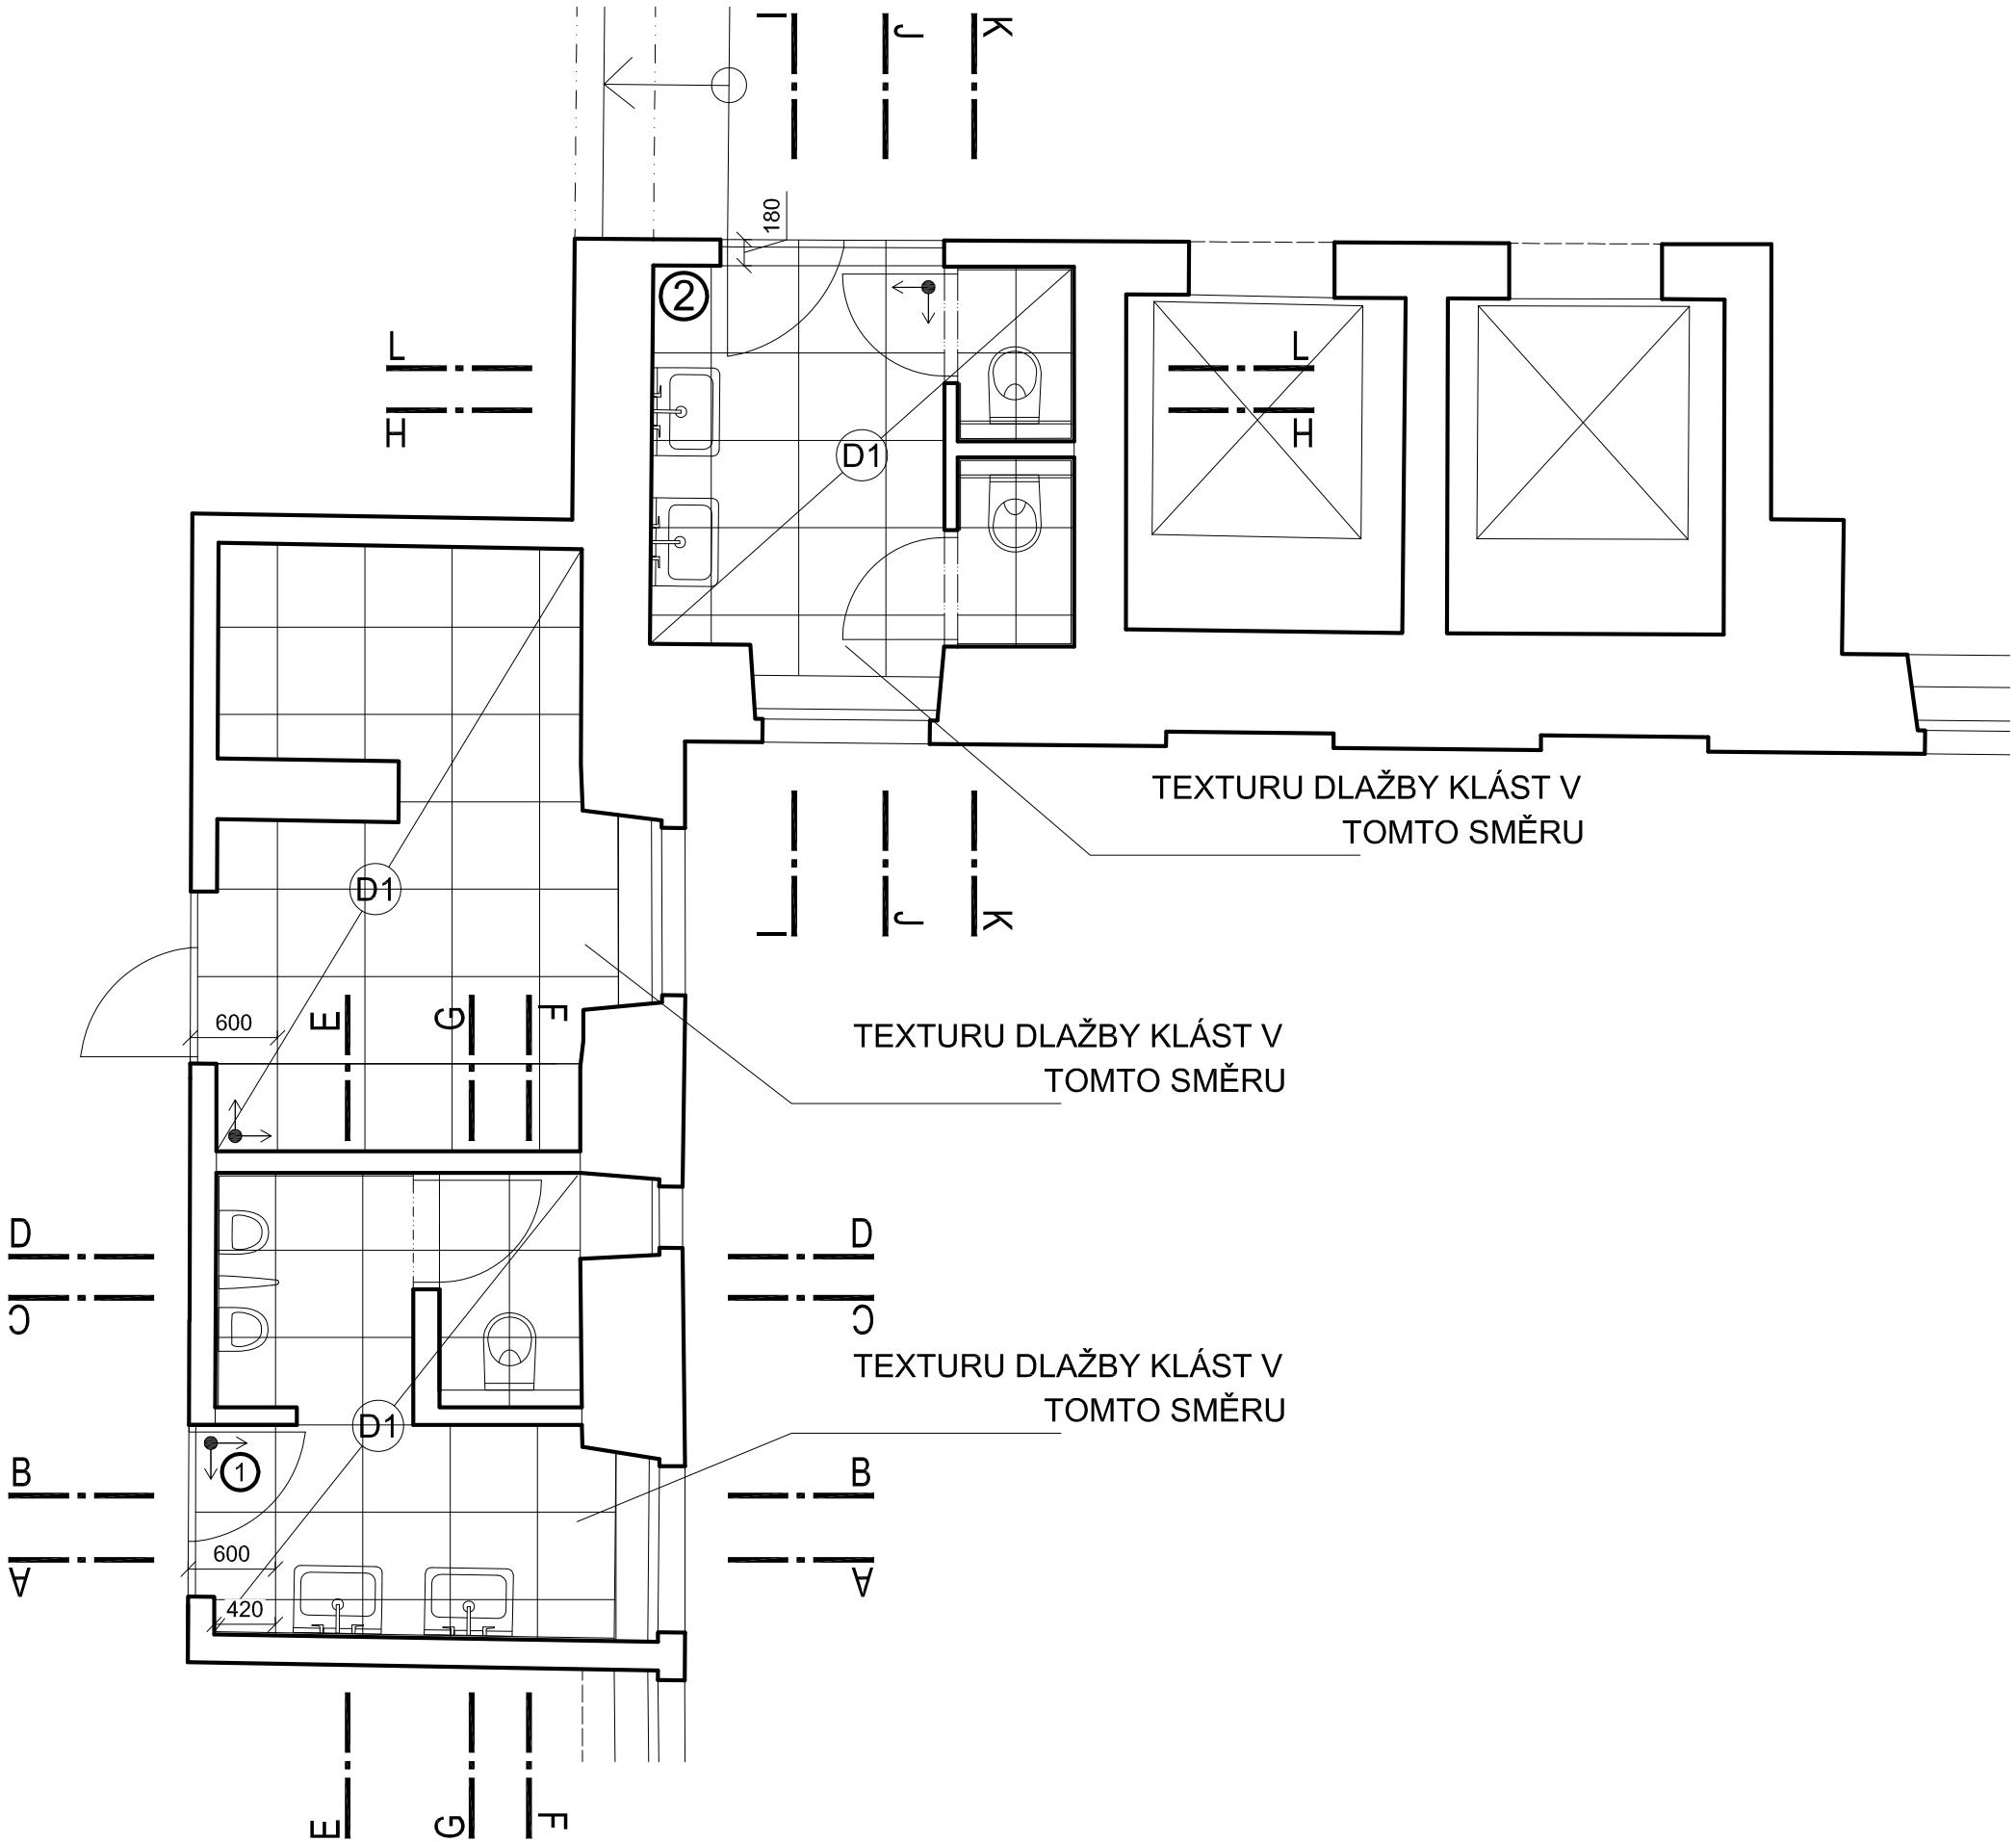
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SV	POZN.
405	WC ŽENY	7,9	ker. dlažba	ker. obklad, VC omítka, omyvatelná stěrka	SDK podhled	3100	
408	KUCHYŇKA	10,45	ker. dlažba	vápenocementová omítka	SDK podhled	3100	
409	WC MUŽI	8,13	ker. dlažba	ker. obklad, VC omítka, omyvatelná stěrka	SDK podhled	3100	

LEGENDA OBKLADŮ

- 1 KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2100mm, ODSŤÍN ANTRACIT (NAPŘ. TYPY R4N9 - VINTAGE AN, 300x600mm)
- 2 KERAMICKÝ OBKLAD, v. 1600mm, ODSŤÍN ANTRACIT (NAPŘ. TYPY R4N9 - VINTAGE AN, 300x600mm)
- 3 KERAMICKÝ OBKLAD, v. 1100mm, 2000mm, ODSŤÍN ANTRACIT (NAPŘ. TYPY R4N9 - VINTAGE AN, 300x600mm)
- 4 KERAMICKÁ OBKLADAČKA VYNDÁVACÍ - POD NÍ VÝVOD STOUPACÍHO POTRUBÍ (POZN. OBKLADAČKU JE NUTNÉ BAREVNĚ OZNAČIT)





LEGENDA DLAŽEB

- 1 KERAMICKÁ DLAŽBA, ODSŤÍN ANTRACIT (NAPŘ. TYPY R4N9 - VINTAGE AN, 600x600mm)
- V MÍSTECH OMYVATELNÉ STĚRKY (WC) A OMÍTKY (KUCHYŇKA) ORIGINÁLNÍ SOKL, VÝŠKA 95mm



POZNÁMKA

- NUTNO DODRŽET NAVÁZÁNÍ SPÁROREZU DLAŽBY A OBKLADŮ
- SOKL V ODSŤÍNU ANTRACIT POUŽÍT POUZE V MÍSTĚ OMYVATELNÉ STĚRKY A OMÍTKY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE TŘEBA PŘED POČÁTKEM KLADENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ PRÍZVAT ARCHITEKTA
- OBKLADY SPÁRAMI NAVAZUJÍ NA DLAŽBU, KDE NENÍ MOŽNO ZAČÍT CELÝM FORMÁTEM OBKLADU, JE TŘEBA POKLÁDAT NEJDŘÍVE DLAŽBU
- V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI PODKLADU DLAŽBY JE TŘEBA POVRCH VYROVNNAT PRO ZACHOVÁNÍ JEDNOHO PŘECHODU OBOU SMĚRŮ POKLÁDKY

STAVBA			ING. ARCH. PETR DAVÍDEK AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT project & control 	
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYŇKY VE 4.NP REKTORÁTU MU (m. č. 405 - 413)				
REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO				
MÍSTO STAVBY			MENDLOVO NÁM. 14, 603 00 BRNO e-mail: daviddek@arch.cz	
MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO			513 034 690 FAX MOBL. 603 435 015	
INVESTOR				
VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚRAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		FORMÁT	A2
VYPRACOVAL	ING.ARCH. J.ŠEREK		DATUM	03/2014
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	DPS
KLADEČSKÝ VÝKRES DLAŽEB A OBKLADŮ			Č.ZAKÁZKY	140301
			MĚRÍTKO	1:50
OBSAH			A.1.04	