




akce: **REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO**
BLOK A3

projektant: INTAR a. s. Brno
investor: Masarykova univerzita Brno

REKAPITULACE ROZPOČTU

		ZRN+VRN bez DPH	DPH 21%	ZRN+VRN včetně DPH
D.1.1	Stavební část	4 304 089,00	903 858,70	5 207 947,70
D.1.4.1	Zdravotechnické instalace	1 198 601,00	251 706,20	1 450 307,20
D.1.4.2	Elektroinstalace	1 550 769,00	325 661,50	1 876 430,50
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby		19 000,00	3 990,00	22 990,00
Rekonstrukce buněk celkem (Kč)		7 072 459,00	1 485 216,40	8 557 675,40

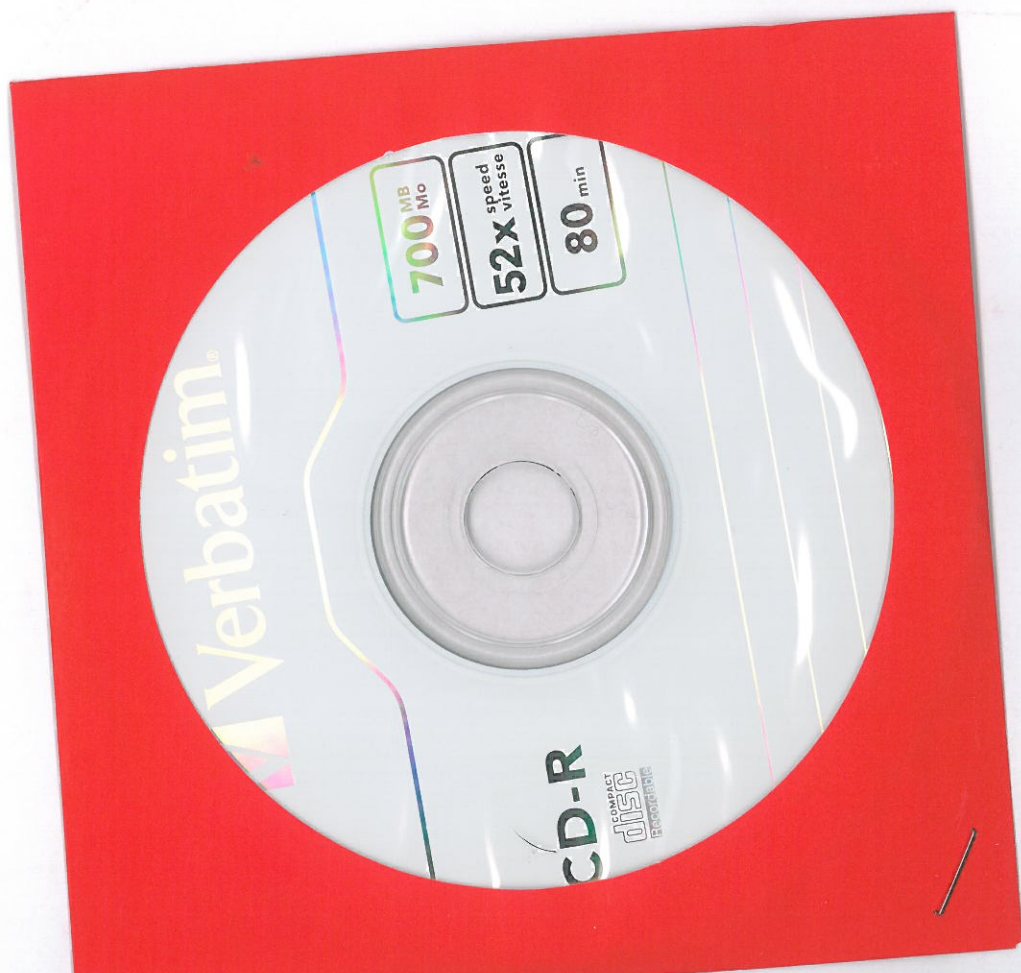

Akce:

REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO - BLOK A3

Rekapitulace nákladů za Zdravotechniku

	Náklady 1buňka (bez DPH)	počet kusů	Náklady celkem (bez DPH)	DPH 21%	Náklady celkem (včetně DPH)
BUŇKA DVOULŮŽKOVÁ	29 112,33	37	1 077 156,25	226 202,81	1 303 359,06
BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ	40 481,66	3	121 444,99	25 503,45	146 948,44
Náklady - část D.1.4.1 ZTI celkem			1 198 601,23	251 706,26	1 450 307,49

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D141-1	BUNKA DVOULŮŽKOVÁ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D141	ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20079301-4	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ V		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20079301-4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	984		
Z	PSV celkem	28 128		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	29 112		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	29 112		
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 112		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	29 112,33 Kč
DPH			21,0 %	6 113,59 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				35 225,92 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5	Rozpočet: D141-1
Objekt :	D141 ZDRAVOTECHNIKA	BUŇKA DVOULŮŽKOVÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	1,50	80,00	120,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				120,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	612403500U00	Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm	m	1,50	90,00	135,00
3	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	1,50	150,00	225,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				360,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	1,50	150,00	225,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				225,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,04	260,00	11,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11,69
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
6	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	2,00	100,00	200,00
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	116,00	232,00
8	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	120,00	240,00
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	240,00	240,00
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	92,00	184,00
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	92,00	92,00
12	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	1,00	92,00	92,00
13	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	5,00	40,00	200,00
14	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	5,00	49,00	245,00
15	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,75	17,25	30,19
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 755,19
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
16	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	6,00	92,00	552,00
17	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	2,00	120,00	240,00
18	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16(ø20mm)	m	10,00	124,00	1 240,00
19	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	10,00	24,00	240,00
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00	156,00	156,00
21	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	110,00	330,00
22	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	10,00	5,00	50,00
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00	20,00	200,00
24	PC	Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke kolaudaci)	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
25	283771350	Izolace Tubolit DG 22-13	m	10,00	13,00	130,00
26	551100010	Kohout kulový voda 1/2" Sv+Tv	kus	2,00	184,00	368,00
27	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,20	50,06	60,07
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				5 066,07
Díl: 725		Zařizovací předměty				
28	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	520,00	520,00
29	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	796,00	796,00
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	320,00	320,00
31	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	600,00	600,00
32	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
33	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	280,00	280,00
34	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	5,00	61,00	305,00
35	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	92,00	460,00
36	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	280,00	560,00
37	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	400,00	400,00
38	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00	120,00	120,00
39	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	360,00	360,00
40	Z 01	Umyvadlo 55CM	kus	1,00	133,00	133,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5	Rozpočet: D141-1
Objekt :	D141 ZDRAVOTECHNIKA	BUŇKA DVOULŮŽKOVÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	Z 03	Umyvadlová stojánková baterie	kus	1,00	380,00	380,00
42	Z 04	Dřezová stojánková baterie	kus	1,00	396,00	396,00
43	Z 05	Dřez kuchyňské sestavy - nerez	kus	1,00	901,00	901,00
44	Z 10	Sprchová vanička 1100x750mm keramická	kpl	1,00	4 570,00	4 570,00
45	Z 11	sprchová zástěna PD3 110 cm x 2 m -hliník/sklo	kus	1,00	5 150,00	5 150,00
46	Z 12	Sprchová baterie vč.příslušenství	KPL	1,00	758,00	758,00
47	Z 13	Sprchový sifon	KPL	1,00	241,00	241,00
48	Z 15	Sedátko WC	kus	1,00	166,00	166,00
49	Z 17	kombi klozet - zadní šikmý odpad, bílý	kus	1,00	2 025,00	2 025,00
50	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,31	212,41	65,85
Celkem za 725 Zařizovací předměty						21 306,85
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	0,21	203,00	42,95
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21	232,00	49,09
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,02	13,60	54,67
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21	106,00	22,26
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - Brno	t	0,21	465,00	98,39
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						267,53

Stavba :	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5,	Rozpočet : D141-1
Objekt :	D141 ZDRAVOTECHNIKA	BUŇKA DVOULŮŽKOVÁ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	120,00	0,00	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	360,00	0,00	0	0	0
97 Prorážení otvorů	225,00	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11,69	0,00	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	1 755,19	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0,00	5 066,07	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0,00	21 306,85	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	267,53	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	984,22	28 128,11	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D141-2	BUNKA ČTYŘLŮŽKOVÁ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D141	ZDRAVOTECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20079301-4	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20079301-4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 095		
Z	PSV celkem	39 387		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	40 482		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	40 482		
	ZRN+ost.náklady+HZS	40 482		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		40 481,66 Kč
DPH		21,0 %		8 501,15 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				48 982,81 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5	Rozpočet: D141-2
Objekt :	D141 ZDRAVOTECHNIKA	BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	1,50	80,00	120,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				120,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	612403500U00	Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm	m	1,50	90,00	135,00
3	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	1,50	150,00	225,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				360,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	1,50	150,00	225,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				225,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,04	260,00	11,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11,69
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
6	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	4,00	100,00	400,00
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	116,00	232,00
8	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	120,00	480,00
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	240,00	480,00
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	92,00	276,00
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	92,00	92,00
12	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	2,00	92,00	184,00
13	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	8,00	40,00	320,00
14	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	8,00	49,00	392,00
15	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,75	28,56	49,98
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 905,98
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
16	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	10,00	92,00	920,00
17	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16(o20mm)	m	12,00	124,00	1 488,00
18	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	12,00	24,00	288,00
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00	156,00	156,00
20	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	5,00	110,00	550,00
21	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	12,00	5,00	60,00
22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	20,00	240,00
23	PC	Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke kolaudaci)	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
24	283771350	Izolace Tubolit DG 22-13	m	12,00	13,00	156,00
25	551100010	Kohout kulový voda 1/2" Sv+Tv	kus	4,00	184,00	736,00
26	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,20	60,94	73,13
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 167,13
Díl: 725		Zařizovací předměty				
27	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	520,00	520,00
28	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	796,00	796,00
29	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	320,00	320,00
30	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	600,00	600,00
31	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
32	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	3,00	280,00	840,00
33	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	720,00	1 440,00
34	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	360,00	360,00
35	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	440,00	440,00
36	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	5,00	61,00	305,00
37	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	92,00	460,00
38	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	280,00	280,00
39	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné VF	kus	1,00	360,00	360,00
40	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	280,00	560,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5 D141 ZDRAVOTECHNIKA	Rozpočet: D141-2 BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ
----------------------	---	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	400,00	400,00
42	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00	120,00	120,00
43	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	360,00	360,00
44	64271102	Výlevka závěsná diturvit. plast.mřížka	kus	1,00	2 662,00	2 662,00
45	Z 01	Umyvadlo 55CM	kus	1,00	373,00	373,00
46	Z 03	Umyvadlová stojánková baterie	kus	1,00	380,00	380,00
47	Z 04	Dřezová stojánková baterie	kus	2,00	396,00	792,00
48	Z 05	Dvoudřez kuchyňské sestavy - nerez	kus	1,00	2 283,00	2 283,00
49	Z 10	Sprchová vanička 1100x750mm keramická	kpl	1,00	4 571,00	4 571,00
50	Z 11	sprchová zástěna PD3 110 cm x 2 m -hliník/sklo	kus	1,00	5 148,00	5 148,00
51	Z 12	Sprchová baterie vč.příslušenství	KPL	1,00	758,00	758,00
52	Z 12	Sprchový sifon	KPL	1,00	241,00	241,00
53	Z 15	Sedátko WC	kus	1,00	166,00	166,00
54	Z 17	kombi klozet - zadní šikmý odpad, bílý	kus	1,00	2 025,00	2 025,00
55	Z 20	Páková nást.baterie VF	ks	1,00	860,00	860,00
56	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,31	302,20	93,1
Celkem za		725 Zařizovací předměty				30 313,68
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	0,30	203,00	61,27
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30	232,00	70,02
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,73	13,00	74,55
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,30	106,00	31,99
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - Brno	t	0,30	465,00	140,35
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				378,18

Stavba :	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5,	Rozpočet : D141-2
Objekt :	D141 ZDRAVOTECHNIKA	BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	120,00	0,00	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	360,00	0,00	0	0	0
97 Prorážení otvorů	225,00	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11,69	0,00	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	2 905,98	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0,00	6 167,13	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0,00	30 313,68	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	378,18	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 094,87	39 386,79	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	258 399	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	744 818	0	0	0	0
63 Podlahové konstrukce	299 515	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	28 337	0	0	0	0
95 Dokončovací práce	149 183	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	73 137	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 267	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	67 814	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	118 303	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	39 118	0	0	0
733 Rozvod potrubí, armatury, otopná tělesa	0	85 679	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	718 887	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 207	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	412 470	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	275 966	0	0	0
781 Obklady keramické	0	454 010	0	0	0
783 Nátěry	0	15 488	0	0	0
784 Malby	0	215 315	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	195 201	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 822 670	2 376 442	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	4 199 112	104 978
CELKEM VRN				104 978

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk	
Objekt	Název objektu		
SO 01	Blok A3	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
768	Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Náklady na m.j.	0
Projektant	INTAR a.s. Brno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno		
Objednatel	Masarykova univerzita Brno		
Dodavatel	x	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 822 670	Zařízení staveniště	104 978
Z	PSV celkem	2 376 442		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 199 112		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 199 112	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 304 089	Ostatní náklady celkem	104 978
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		4 304 089 Kč
DPH		21,0 %		903 859 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 207 948 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
1	317121047RT1	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 7,5 P3,3 124 x 24,9 x 7,5	kus	80,00	292,00	23 360,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2		2,00		
		Konec provozního součtu		2,00		
		P01:2*8		16,00		
		N02:2*12		24,00		
		N03:2*17		34,00		
		Mezisoučet		74,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:2		2,00		
		Konec provozního součtu		2,00		
		N01:2*1		2,00		
		N02:2*1		2,00		
		N03:2*1		2,00		
		Mezisoučet		6,00		
2	340239233U00	Zazdívká -4m2 příčky pórobetonem 10cm	m2	74,00	373,00	27 602,00
		buňka 2 lůžka:2,00*37		74,00		
3	342255022RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	408,30	317,00	129 431,10
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2,70*(2,10+1,70+0,90)-0,70*2,00*2		9,89		
		Konec provozního součtu		9,89		
		P01:9,90*8		79,20		
		N02:9,90*12		118,80		
		N03:9,90*17		168,30		
		Mezisoučet		366,30		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:2,70*(1,565*2+0,85+2,24)-0,70*2,00*2		13,99		
		Konec provozního součtu		13,99		
		N01:14,00*1		14,00		
		N02:14,00*1		14,00		
		N03:14,00*1		14,00		
		Mezisoučet		42,00		
4	342255024RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	200,35	361,00	72 326,35
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2,70*1,775+0,20*1,125		5,02		
		Konec provozního součtu		5,02		
		P01:5,05*8		40,40		
		N02:5,05*12		60,60		
		N03:5,05*17		85,85		
		Mezisoučet		186,85		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:2,70*1,565+0,20*1,14		4,45		
		Konec provozního součtu		4,45		
		N01:4,50*1		4,50		
		N02:4,50*1		4,50		
		N03:4,50*1		4,50		
		Mezisoučet		13,50		
5	3-01	Kotvení překladů ocel úhelníkem	kus	80,00	71,00	5 680,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				258 399,45

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADÚ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	601011141RT1	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	1 005,49	90,00	90 494,10
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:5,81+1,04+1,91+2,22+14,50		25,48		
		Konec provozního součtu		25,48		
		P01:25,48*8		203,84		
		N02:25,48*12		305,76		
		N03:25,48*17		433,16		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:8,45+0,88+1,78+2,29+7,51		20,91		
		Konec provozního součtu		20,91		
		N01:20,91*1		20,91		
		N02:20,91*1		20,91		
		N03:20,91*1		20,91		
7	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	3 763,49	27,30	102 743,28
		2 a 4 lůžk. buňky:		0,00		
		stropy:1005,49		1 005,49		
		stěny:2758,00		2 758,00		
8	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	2 758,00	70,00	193 060,00
		buňka 2 lůžka:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		předsíň+kuchyňka:2,60*2*(3,46+3,45)-0,80*2,00-0,70*2,00-0,60*(0,60+1,25+1,80)		30,74		
		WC:(2,60-2,10)*2*(1,155+0,90)		2,06		
		sprcha:(2,60-2,10)*2*(1,125+1,70)		2,83		
		pokoje:2,60*2*(3,46+4,19)-0,70*2,00-0,90*2,40-1,20*1,56		34,35		
		Konec provozního součtu		69,97		
		P01:70,00*8		560,00		
		N02:70,00*12		840,00		
		N03:70,00*17		1 190,00		
		Mezisoučet		2 590,00		
		buňka 4 lůžka:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		předsíň:2,60*2*(5,05+1,80)-0,80*2,00*2-0,70*2,00*4		26,82		
		WC:(2,60-2,10)*2*(1,00+0,85)		1,85		
		sprcha:(2,60-2,10)*2*(1,565+1,14)		2,71		
		úklid. místnost:(2,60-2,10)*2*(1,565+1,72)		3,29		
		kuchyňka:2,60*2*(3,46+2,21)-0,70*2,00-1,20*1,56-0,90*2,40-0,60*(1,65+2,21+0,70)		21,32		
		Konec provozního součtu		55,98		
		N01:56,00*1		56,00		
		N02:56,00*1		56,00		
		N03:56,00*1		56,00		
		Mezisoučet		168,00		
9	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi,dorovnání zdiva	kus	148,00	273,00	40 404,00
		2lůžk.buňky:37*2*2		148,00		
10	612481121Vmv	Vytužení rohů a hran armovací sítě vč.dod.lišty Al s tkaninou	m	387,80	38,00	14 736,40
		buňka 2 lůžka:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		předsíň+kuchyňka:2,60		2,60		
		pokoje:2,10+2,40*2		6,90		

Položkový rozpočet

Stavba : **768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5**
 Objekt : **SO 01 Blok A3**

Rozpočet: 0
 D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		0,00		
		Konec provozního součtu		9,50		
		P01:9,50*8		76,00		
		N02:9,50*12		114,00		
		N03:9,50*17		161,50		
		buňka 4 lůžka:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		předsíň:2,60		2,60		
		úklid. místnost:2,60		2,60		
		kuchyňka:2,40*2+2,10		6,90		
		Konec provozního součtu		12,10		
		N01:12,10*1		12,10		
		N02:12,10*1		12,10		
		N03:12,10*1		12,10		
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2 758,00	110,00	303 380,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				744 817,78
Díl:	63	Podlahové konstrukce				
12	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	45,18	2 710,00	122 441,87
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 30% pokojů-P1a:14,50		14,50		
		Konec provozního součtu		14,50		
		P01:0,077*14,50*3		3,35		
		N02:0,077*14,50*3		3,35		
		N03:0,077*14,50*5		5,58		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - P2:5,81+1,04+1,91+2,22		10,98		
		Konec provozního součtu		10,98		
		P01:0,07*11,00*8		6,16		
		N02:0,07*11,00*12		9,24		
		N03:0,07*11,00*17		13,09		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka-P2:8,45+0,88+1,78+2,29+7,51		20,91		
		Konec provozního součtu		20,91		
		N01:0,07*21,00*1		1,47		
		N02:0,07*21,00*1		1,47		
		N03:0,07*21,00*1		1,47		
13	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	45,18	110,00	4 969,97
14	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	1,43	13 200,00	18 815,28
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 30% pokojů - P1a:14,50*(3+3+5)		159,50		
		buňka 2 lůžka - P2:(5,81+1,04+1,91+2,22)*(8+12+17)		406,26		
		buňka 4 lůžka - P2:(8,45+0,88+1,78+2,29+7,51)*3		62,73		
		Konec provozního součtu		628,49		
		1,08*0,001*2,10*628,49		1,43		
15	632411904R00	Penetrace savých podkladů pod mazaninu 0,25 l/m2	m2	629,50	30,20	19 010,90
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 30% pokojů-P1a:14,50		14,50		
		Konec provozního součtu		14,50		
		P01:14,50*3		43,50		
		N02:14,50*3		43,50		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N03:14,50*5		72,50		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - P2:5,81+1,04+1,91+2,22		10,98		
		Konec provozního součtu		10,98		
		P01:11,00*8		88,00		
		N02:11,00*12		132,00		
		N03:11,00*17		187,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka-P2:8,45+0,88+1,78+2,29+7,51		20,91		
		Konec provozního součtu		20,91		
		N01:21,00*1		21,00		
		N02:21,00*1		21,00		
		N03:21,00*1		21,00		
16	632415106RT2	Potěr samonivelační na cement. bázi tl. 5 mm vyrovnávací, vč.penetrace	m2	609,00	181,00	110 229,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 70 % pokojů-P1b:14,50		14,50		
		Konec provozního součtu		14,50		
		P01:14,50*5		72,50		
		N02:14,50*9		130,50		
		N03:14,50*12		174,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 30 % pokojů-P1a:14,50		14,50		
		Konec provozního součtu		14,50		
		P01:14,50*3		43,50		
		N02:14,50*3		43,50		
		N03:14,50*5		72,50		
		pokoje 021-025:14,50*5		72,50		
17	93990121aT00	Broušení betonové podlahy 1x včetně očištění	m2	449,50	53,50	24 048,25
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 70 % pokojů-P1b:14,50		14,50		
		Konec provozního součtu		14,50		
		P01:14,50*5		72,50		
		N02:14,50*9		130,50		
		N03:14,50*12		174,00		
		pokoje 021-025:14,50*5		72,50		
	Celkem za	63 Podlahové konstrukce				299 515,26
Díl:	64	Výplně otvorů				
18	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	43,00	217,00	9 331,00
		buňka 2 lůžka:19+18		37,00		
		buňka 4 lůžka:2*3		6,00		
19	64-01	Dod-Ocel.zárubeň s polodr. 700x1970mm, OZN Z/01 pro zděn.příčku tl.75mm,3 stavitel.závěsy+těsnění	kus	43,00	442,00	19 006,00
		buňka 2 lůžka -L:19		19,00		
		buňka 2 lůžka -P:18		18,00		
		buňka 4 lůžka-L:6		6,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				28 337,00
Díl:	95	Dokončovací práce				
20	952901111aa	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 368,60	20,00	27 372,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:3,74*8,19*37		1 133,33		
		buňka 4 lůžka:3,74*7,81*3		87,63		

Položkový rozpočet

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pokoje 021-025:18,00*8,20		147,60		
		Konec provozního součtu		1 368,56		
		1368,60		1 368,60		
21	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	3 459,27	10,00	34 592,70
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:5,81+1,04+1,91+2,22+14,50		25,48		
		Konec provozního součtu		25,48		
		P01:25,48*8*3		611,52		
		N02:25,48*12*3		917,28		
		N03:25,48*17*3		1 299,48		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:8,45+0,88+1,78+2,29+7,51		20,91		
		Konec provozního součtu		20,91		
		N01:20,91*1*3		62,73		
		N02:20,91*1*3		62,73		
		N03:20,91*1*3		62,73		
		pokoje 021-025:18,00*8,20*3		442,80		
22	95-01	Napojení na stávající rozvody VZT	kus	40,00	180,00	7 200,00
		37+3		40,00		
23	95-02	Demontáž hasicího přístroje vč. držáku uložení do skladu	kus	40,00	120,00	4 800,00
		37+3		40,00		
24	95-03	Vystěhování nábytku z kuchyněk včetně likvidace	soubor	3,00	500,00	1 500,00
		soupis pro jednu kuchynku:		0,00		
		- 1x stůl:		0,00		
		- 4xžidle:		0,00		
		počet kuchyní:3		3,00		
25	95-04	Vystěhování nábytku z buněk včetně likvidace	soubor	37,00	1 900,00	70 300,00
		soupis pro jednu 2lůžk. buňku:		0,00		
		- 2x postel:		0,00		
		- 2x stůl:		0,00		
		- 2x židle:		0,00		
		- 2x závěsná skříňka:		0,00		
		počet pokojů:37		37,00		
26	95-05	Oprava prahu balkon. dveří - vyklínování,dozdění doplnění omítky	m2	6,20	290,00	1 798,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		0,20*1,00		0,20		
		Konec provozního součtu		0,20		
		2.NP:13*0,20		2,60		
		3.NP:18*0,20		3,60		
27	95-06	Zapravení dešťové kanalizace v místě stropu	kus	9,00	180,00	1 620,00
		m.č. S202, S207, 027, 032, 019, 120, 124, 128, 133:9		9,00		
	Celkem za	95 Dokončovací práce				149 182,70
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
28	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	19,04	1 900,00	36 176,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 30 % pokojů:14,50		14,50		
		Konec provozního součtu		14,50		
		P01:0,085*14,50*3		3,70		
		N02:0,085*14,50*3		3,70		
		N03:0,085*14,50*5		6,16		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:8,45+1,01+2,00+2,36+7,65		21,47		
		Konec provozního součtu		21,47		
		N01:0,085*21,50*1		1,83		
		N02:0,085*21,50*1		1,83		
		N03:0,085*21,50*1		1,83		
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	129,00	11,40	1 470,60
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:3		3,00		
		Konec provozního součtu		3,00		
		P01:3*8		24,00		
		N02:3*12		36,00		
		N03:3*17		51,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:6		6,00		
		Konec provozního součtu		6,00		
		N01:6*1		6,00		
		N02:6*1		6,00		
		N03:6*1		6,00		
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	161,00	130,00	20 930,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:0,60*2,00*2+0,70*2,00*1		3,80		
		Konec provozního součtu		3,80		
		P01:3,80*8		30,40		
		N02:3,80*12		45,60		
		N03:3,80*17		64,60		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:0,60*2,00*2+0,70*2,00*2+0,80*2,00*1		6,80		
		Konec provozního součtu		6,80		
		N01:6,80*1		6,80		
		N02:6,80*1		6,80		
		N03:6,80*1		6,80		
31	96-01	Vybourání revizních dvířek	kus	40,00	60,00	2 400,00
		buňka 2 lůžka:		0,00		
		P01:8		8,00		
		N02:12		12,00		
		N03:17		17,00		
		buňka 4 lůžka:		0,00		
		N01:1		1,00		
		N02:1		1,00		
		N03:1		1,00		
32	96-02	Vybourání registrů vč. zaslepení potrubí	kus	32,00	380,00	12 160,00
		potrubí bude odřezáno a zaslepeno zavařením nebo zátkou na závit, páteří rozvod zavařen:		0,00		
		1.PP:7		7,00		
		2.NP:10		10,00		
		3.NP:15		15,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				73 136,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				
33	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	77,00	37,80	2 910,60
		VZ1:		0,00		
		buňka 2 lůžka:2*37		74,00		

Položkový rozpočet

Stavba : 768 Rekonstrukce ubyt. buněk koleji Vinařská 5
Objekt : SO 01 Blok A3

Rozpočet: 0
D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		buňka 4 lůžka:1*3		3,00		
34	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	40,00	50,40	2 016,00
		ZT1:		0,00		
		buňka 2 lůžka:1*37		37,00		
		buňka 4 lůžka:1*3		3,00		
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,90	70,90	1 340,01
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:1,50*1,25+0,80+0,70*2+2,21		6,29		
		Konec provozního součtu		6,29		
		N01:6,30*1		6,30		
		N02:6,30*1		6,30		
		N03:6,30*1		6,30		
				6,30		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 266,61
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	193,75	350,00	67 813,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				67 813,96
Díl:	711	Izolace proti vodě				
37	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	12,60	10,40	131,04
		pod příčky tl.75mm:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:0,08*(2,10+1,70+0,90)-0,08*0,70*2		0,26		
		Konec provozního součtu		0,26		
		P01:0,30*8		2,40		
		N02:0,30*12		3,60		
		N03:0,30*17		5,10		
		Mezisoučet		11,10		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:0,10*(1,565*2+0,85+2,24)-0,10*0,70*2		0,48		
		Konec provozního součtu		0,48		
		N01:0,50*1		0,50		
		N02:0,50*1		0,50		
		N03:0,50*1		0,50		
		Mezisoučet		1,50		
38	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	890,00	127,00	113 030,00
		- pod podlahy:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - P2:5,81+1,04+1,91+2,22		10,98		
		Konec provozního součtu		10,98		
		P01:11,00*8		88,00		
		N02:11,00*12		132,00		
		N03:11,00*17		187,00		
		Mezisoučet		407,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka-P2:8,45+0,88+1,78+2,29+7,51		20,91		
		Konec provozního součtu		20,91		
		N01:21,00*1		21,00		
		N02:21,00*1		21,00		
		N03:21,00*1		21,00		
		Mezisoučet		63,00		
		- pod obklady:		0,00		
		buňka 2 lůžka:10,35*(8+12+17)		382,95		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu		0,00		
		koupelna:2,10*2*(1,125+1,70)-0,70*2,00*2+0,10*1,125*2		9,29		
		WC:0,30*2*(1,155+0,90)-0,30*0,70		1,02		
		Konec provozního součtu		10,31		
		buňka 4 lůžka:12,35*3		37,05		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		koupelna:2,10*2*(1,565+1,14)+0,10*1,14*2-0,70*2,00		10,19		
		WC:0,30*2*(0,85+1,00)-0,70*0,30		0,90		
		úklid.místnost:0,30*(1,565+1,25+0,80+0,50)		1,23		
		Konec provozního součtu		12,32		
39	62811120	Dod-Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	14,49	14,50	210,11
		12,60*1,15		14,49		
40	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4,35	1 133,71	4 931,64
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				118 302,78
Díl:	713	Izolace tepelné				
41	713121211U00	Izolace tepelná podlah volně pásek	m	1 162,92	12,60	14 652,72
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - 30 % pokojů-P1a:2*(4,19+3,46)		15,30		
		Konec provozního součtu		15,30		
		P01:15,30*3		45,90		
		N02:15,30*3		45,90		
		N03:15,30*5		76,50		
		Mezisoučet		168,30		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka - P2:2*(3,46+3,45+1,155+0,90+1,125+1,70)		23,58		
		Konec provozního součtu		23,58		
		P01:23,58*8		188,64		
		N02:23,58*12		282,96		
		N03:23,58*17		400,86		
		Mezisoučet		872,46		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka - P2:2*(3,46+2,21+1,80+5,05+1,565*2+1,72+1,14+1,00+0,85)		40,72		
		Konec provozního součtu		40,72		
		N01:40,72*1		40,72		
		N02:40,72*1		40,72		
		N03:40,72*1		40,72		
		Mezisoučet		122,16		
42	63152701	Dod-Pásek podlahový N/PP 15x100x1000 mm	m	1 221,07	19,30	23 566,57
		1162,92*1,05		1 221,07		
43	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,35	382,19	898,15
	Celkem za	713 Izolace tepelné				39 117,51
Díl:	733	Rozvod potrubí, armatury, otopná tělesa				
44	733110803aa	Demontáž a zpět.montáž potrubí ocel.závitového do DN 15	m	80,00	19,10	1 528,00
		40,00*2		80,00		
45	734200821R00	Demontáž a zpětná montáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	80,00	70,90	5 672,00
		40*2		80,00		
46	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	153,00	25,70	3 932,10
		15*0,255*40		153,00		
47	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	153,00	45,20	6 915,60
48	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	153,00	9,72	1 487,16

Položkový rozpočet

Stavba : **768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5**
Objekt : **SO 01 Blok A3**

Rozpočet: 0
D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	153,00	19,50	2 983,50
50	767996801R00	Demontáž atypických ocel. konstr. do 50 kg demontáž konzol radiátorů	kg	400,00	34,50	13 800,00
		2,00*5*40		400,00		
51	767998106a	Montáž atypických konstrukcí zpětná montáž konzol radiátorů	kg	400,00	39,00	15 600,00
		2,00*5*40		400,00		
52	783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email konzoly	m2	50,00	141,00	7 050,00
		40*0,25*5		50,00		
53	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	153,00	141,00	21 573,00
		nátěr litin. radiátoru:15*0,255*40		153,00		
54	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	80,00	27,00	2 160,00
		2,00*40		80,00		
55	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,60	827,01	2 977,24
Celkem za		733 Rozvod potrubí, armatury, otopná tělesa				85 678,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
56	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných - umakartové jádro	m2	1 001,65	45,50	45 575,08
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2,60*(2*1,67+2*3,45+1,20)-0,60*2,00*2-0,80*2,60		25,26		
		Konec provozního součtu		25,26		
		P01:25,30*8		202,40		
		N02:25,30*12		303,60		
		N03:25,30*17		430,10		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:2,60*(3*1,64+2*2,20)-0,60*2,00*2		21,83		
		Konec provozního součtu		21,83		
		N01:21,85*1		21,85		
		N02:21,85*1		21,85		
		N03:21,85*1		21,85		
57	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely	m2	66,60	78,40	5 221,44
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:0,60*(1,67+1,27)		1,76		
		Konec provozního součtu		1,76		
		P01:1,80*8		14,40		
		N02:1,80*12		21,60		
		N03:1,80*17		30,60		
58	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	66,60	26,30	1 751,58
59	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	92,00	228,00	20 976,00
		T/01:43		43,00		
		T/03:40		40,00		
		T/04:3		3,00		
		T/05:3		3,00		
		T/06:3		3,00		
60	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	40,00	30,50	1 220,00
61	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	92,00	190,00	17 480,00
		T/01:43		43,00		
		T/03:40		40,00		
		T/04:3		3,00		
		T/05:3		3,00		
		T/06:3		3,00		
62	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	40,00	76,20	3 048,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	766812830aa	Demontáž kuchyňských linek	m	97,74	142,00	13 879,08
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:1,67+0,85		2,52		
		Konec provozního součtu		2,52		
		P01:2,52*8		20,16		
		N02:2,52*12		30,24		
		N03:2,52*17		42,84		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:		0,00		
		Konec provozního součtu		0,00		
		3*1,50		4,50		
64	766825811aa	Demontáž vestavěných skříní	m2	333,00	49,00	16 317,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2,60*3,45		8,97		
		Konec provozního součtu		8,97		
		P01:9*8		72,00		
		N02:9*12		108,00		
		N03:9*17		153,00		
65	766825811bb	Demontáž dřevěného regálu	m2	17,16	49,00	840,84
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:2,60*2,20		5,72		
		Konec provozního součtu		5,72		
		N01:5,72*1		5,72		
		N02:5,72*1		5,72		
		N03:5,72*1		5,72		
66	766-01	Dod-Dveře vnitřní fóliov. plné 1kf.700x1970mm P, L vč.zámku WC, mřížky, kování , OZN T/01	kus	43,00	1 870,00	80 410,00
		buňka 2 lůžka-L:19		19,00		
		buňka 2 lůžka-P:18		18,00		
		buňka 4 lůžka-L:6		6,00		
67	766-02	D+M-Dveře vnitř.plastové shrnovací 700x1970mm vč.rámu a oboustr.madla, na magnet, OZN T/02	kus	37,00	2 420,00	89 540,00
		buňka 2 lůžka:37		37,00		
68	766-03	Dod-Dveře vnitř.fóliov.2/3proskl.1kf.700x1970mmP,L vč.kování, sklo ornamentální čiré, OZN T/03	kus	40,00	1 830,00	73 200,00
		buňka 2 lůžka-L:19		19,00		
		buňka 2 lůžka-P:18		18,00		
		buňka 4 lůžka-L:3		3,00		
69	766-04	Dod-Dveře 700x1970mm do rozvodny foliované, vč.kování,mřížky a zámku OZN T/04	kus	3,00	2 040,00	6 120,00
		buňka 4 lůžka-P:3		3,00		
70	766-05	Dod-Dveře vnitřní fóliov. plné 1kf.800x1970mm P, L vč.zámku WC, mřížky, kování , OZN T/05	kus	3,00	2 040,00	6 120,00
		buňka 4 lůžka-P:3		3,00		
71	766-06	Dod-Dveře vnitřní plné bílé 1kf.800x1970mm P, L vč.zámku vlozk.a kování , OZN T/06	kus	3,00	2 010,00	6 030,00
		buňka 4 lůžka-P:3		3,00		
72	766-07	D+M-Kuchyňská linka tvaru L dl.1230+1150mm dolní a horní skřínky, vč.prac.desky, OZN T/07	kus	37,00	7 602,00	281 274,00
		buňka 2 lůžka-L:17		17,00		
		buňka 2 lůžka-P:20		20,00		
73	766-08	D+M-Kuchyňská linka tvaru L dl.2160+1000mm dolní a horní skřínky, vč.prac.desky, OZN T/08	kus	3,00	10 296,00	30 888,00
		buňka 4 lůžka:1*3		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba : **768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5**
Objekt : **SO 01 Blok A3**

Rozpočet: 0
D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	61187156	Dod-Prah dubový dl. 800mm š.50mm tl. 2 cm	kus	40,00	60,00	2 400,00
		1.PP:8		8,00		
		1.NP:1		1,00		
		2.NP:13		13,00		
		3.NP:18		18,00		
75	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55	10 706,89	16 595,68
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				718 886,69
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
76	767-01	D+M Revizní dvířka kov.400x400mm do vlhk.prostředí vč.zámku vložkového,P,komaxit bílá,OZN Z/02	kus	40,00	590,00	23 600,00
		buňka 2 lůžka-L:17		17,00		
		buňka 2 lůžka-P:20		20,00		
		buňka 4 lůžka-P:3		3,00		
77	767-02	D+M Kovová větrací mřížka stěnová 150x150mm s pev.lamelami a sit'kou,barva bílá, OZN Z/03	kus	117,00	143,00	16 731,00
		vč. napojení na stávající rozvody VZT pomocí flexi hadice d=100 dl. cca 0,5m/kus:		0,00		
		buňka 2 lůžka:111		111,00		
		buňka 4 lůžka:6		6,00		
78	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,15	407,31	875,72
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				41 206,72
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
79	771475014RT9	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm flex.lepidlo+spár.hmota	m	492,06	69,00	33 951,80
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2*(3,46+3,45)-0,70*2-0,80		11,62		
		Konec provozního součtu		11,62		
		P01:11,62*8		92,96		
		N02:11,62*12		139,44		
		N03:11,62*17		197,54		
		Mezisoučet		429,94		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:1,565+2*(5,05+1,80+3,46+2,21)-0,80*3-0,70*5		20,71		
		Konec provozního součtu		20,71		
		N01:20,705*1		20,71		
		N02:20,705*1		20,71		
		N03:20,705*1		20,71		
		Mezisoučet		62,12		
80	771575109RT9	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo+spár.hmota	m2	469,73	320,00	150 313,60
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:5,81+1,04+1,91+2,22		10,98		
		Konec provozního součtu		10,98		
		P01:11,00*8		88,00		
		N02:11,00*12		132,00		
		N03:11,00*17		187,00		
		Mezisoučet		407,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:8,45+0,88+1,78+2,29+7,51		20,91		
		Konec provozního součtu		20,91		
		N01:20,91*1		20,91		
		N02:20,91*1		20,91		
		N03:20,91*1		20,91		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		62,73		
81	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	847,66	29,00	24 582,14
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2*(3,46+3,45+1,125+1,70+1,155+0,90)-0,70*5		20,08		
		Konec provozního součtu		20,08		
		P01:20,08*8		160,64		
		N02:20,08*12		240,96		
		N03:20,08*17		341,36		
		Mezisoučet		742,96		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4				
		lůžka:1,565+2*(5,05+1,80+3,46+2,21+1,00+0,85+1,565*2+1,14+1,72)		42,29		
		-0,80*4-0,70*6		-7,40		
		Konec provozního součtu		34,89		
		N01:34,90*1		34,90		
		N02:34,90*1		34,90		
		N03:34,90*1		34,90		
		Mezisoučet		104,70		
82	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	206,14	9,41	1 939,78
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:1,04+1,91+2,22		5,17		
		Konec provozního součtu		5,17		
		P01:5,17*8		41,36		
		N02:5,17*12		62,04		
		N03:5,17*17		87,89		
		Mezisoučet		191,29		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:0,88+1,78+2,29		4,95		
		Konec provozního součtu		4,95		
		N01:4,95*1		4,95		
		N02:4,95*1		4,95		
		N03:4,95*1		4,95		
		Mezisoučet		14,85		
83	771-01	Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm protiskluznost R10A	m2	493,22	229,00	112 946,58
		469,73*1,05		493,22		
84	771-02	D+M Lišta podlahová přechodová PVC/KD š.40mm dl.700mm, elox.hliník	m	30,10	145,00	4 364,50
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:0,70		0,70		
		Konec provozního součtu		0,70		
		P01:0,70*8		5,60		
		N02:0,70*12		8,40		
		N03:0,70*17		11,90		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:0,70		0,70		
		Konec provozního součtu		0,70		
		N01:0,70*2		1,40		
		N02:0,70*2		1,40		
		N03:0,70*2		1,40		
85	597642410	Dod-Dlažba keramická - sokl 300x80x9 mm dle dlažby	kus	1 723,00	30,80	53 068,40
		Začátek provozního součtu		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba : **768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5**
 Objekt : **SO 01 Blok A3**

Rozpočet: 0

D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		492,10/0,3*1,05		1 722,35		
		Konec provozního součtu		1 722,35		
		1723,00		1 723,00		
86	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,90	3 962,39	31 302,88
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				412 469,67
Díl:	776	Podlahy povlakové				
87	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	579,70	82,00	47 535,40
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2*(3,46+4,19)-0,70-0,80		13,80		
		Konec provozního součtu		13,80		
		P01:13,80*8		110,40		
		N02:13,80*12		165,60		
		N03:13,80*17		234,60		
		pokoje 021-025:(2*(3,46+4,20)-0,70-0,80)*5		69,10		
88	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky vč.soklu	m2	1 079,76	29,00	31 313,04
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:5,81+2,22+1,91+1,04+14,50		25,48		
		Konec provozního součtu		25,48		
		P01:25,48*8		203,84		
		N02:25,48*12		305,76		
		N03:25,48*17		433,16		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:8,45+1,01+2,00+2,36+7,65		21,47		
		Konec provozního součtu		21,47		
		N01:21,50*1		21,50		
		N02:21,50*1		21,50		
		N03:21,50*1		21,50		
		pokoje 021-025:14,50*5		72,50		
89	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	609,00	90,00	54 810,00
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:14,50		14,50		
		Konec provozního součtu		14,50		
		P01:14,50*8		116,00		
		N02:14,50*12		174,00		
		N03:14,50*17		246,50		
		pokoje 021-025:14,50*5		72,50		
90	28412285	Dod-Podlahovina PVC tl. 2mm tl.nášlap.vrstvy 0,8mm tř.34	m2	639,45	219,00	140 039,55
		609,00*1,05		639,45		
91	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,79	2 871,26	2 268,30
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				275 966,29
Díl:	781	Obklady keramické				
92	781415015RT9	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm flex.lepidlo+spár.hmota	m2	762,95	330,00	251 773,50
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2,10*2*(1,155+0,90+1,70+1,125)- 0,70*2,00*3+0,10*1,125*2		16,52		
		0,60*(1,25+1,775)		1,82		
		Konec provozního součtu		18,34		
		P01:18,35*8		146,80		
		N02:18,35*12		220,20		

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavba :	768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Blok A3	D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N03:18,35*17		311,95		
		Mezisoučet		678,95		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:		0,00		
		koupelna:2,10*2*(1,565+1,14)+0,10*1,14*2-0,70*2,00		10,19		
		WC:2,10*2*(0,85+1,00)-0,70*2,00		6,37		
		úklid.místnost:2,10*(1,565+1,25+0,80+0,50)		8,64		
		kuchyňka:0,60*(2,21+1,65+0,70)		2,74		
		Konec provozního součtu		27,94		
		N01:28,00*1		28,00		
		N02:28,00*1		28,00		
		N03:28,00*1		28,00		
		Mezisoučet		84,00		
93	781491001R00	Montáž lišt k obkladům rohové, hranové, ukončovací	m	413,55	88,00	36 392,40
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka:2,10*4+1,125*2		10,65		
		Konec provozního součtu		10,65		
		P01:10,65*8		85,20		
		N02:10,65*12		127,80		
		N03:10,65*17		181,05		
		Mezisoučet		394,05		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka:2,10*2+1,14*2		6,48		
		Konec provozního součtu		6,48		
		N01:6,50*1		6,50		
		N02:6,50*1		6,50		
		N03:6,50*1		6,50		
		Mezisoučet		19,50		
94	781-01	Dod-Obkladačky keramické 200x200 mm	m2	801,10	177,00	141 794,26
		762,95*1,05		801,10		
95	59760104cc	Dod-Lišta rohová a hranová plastová pro obklad	m	434,23	11,40	4 950,19
		413,55*1,05		434,23		
96	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,25	4 494,06	19 099,76
	Celkem za	781 Obklady keramické				454 010,16
Díl: 783	Nátěry					
97	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	47,16	64,00	3 018,24
		stáv.zárubně dveří T/03:(0,70+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*40		38,40		
		stáv.zárubně dveří T/04:(0,70+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*3		2,88		
		stáv.zárubně dveří T/05:(0,80+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*3		2,94		
		stáv.zárubně dveří T/06:(0,80+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*3		2,94		
98	783222110R00	Nátěr syntetický kovových dveřních zárubní 2 x barva hnědá	m2	41,28	141,00	5 820,48
		nové zárubně Z/01 pro dveřeT/01:(0,70+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*43		41,28		
99	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1xemail zárubní, barva hnědá	m2	47,16	141,00	6 649,56
		stáv.zárubně dveří T/03:(0,70+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*40		38,40		
		stáv.zárubně dveří T/04:(0,70+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*3		2,88		
		stáv.zárubně dveří T/05:(0,80+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*3		2,94		
		stáv.zárubně dveří T/06:(0,80+2*2,05)*(0,10+2*0,05)*3		2,94		
	Celkem za	783 Nátěry				15 488,28
Díl: 784	Malby					
100	784131101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	4 221,86	12,40	52 351,06

Položkový rozpočet

Stavba : **768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5**
 Objekt : **SO 01 Blok A3**

Rozpočet: 0

D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	784135212R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	4 221,86	38,60	162 963,80
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 2 lůžka-stropy:5,81+1,04+1,91+2,22+14,50		25,48		
		Konec provozního součtu		25,48		
		P01:25,48*8		203,84		
		N02:25,48*12		305,76		
		N03:25,48*17		433,16		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		buňka 4 lůžka-stropy:8,45+0,88+1,78+2,29+7,51		20,91		
		Konec provozního součtu		20,91		
		N01:20,91*1		20,91		
		N02:20,91*1		20,91		
		N03:20,91*1		20,91		
		buňka 2 lůžka-stěny:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		předsiň+kuchyňka:2,60*2*(3,46+3,45)		35,93		
		WC:(2,60-2,10)*2*(1,155+0,90)		2,06		
		sprcha:(2,60-2,10)*2*(1,125+1,70)		2,83		
		pokoje:2,60*2*(3,46+4,19)		39,78		
		Konec provozního součtu		80,59		
		P01:80,60*8		644,80		
		N02:80,60*12		967,20		
		N03:80,60*17		1 370,20		
		buňka 4 lůžka-stěny:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		předsiň:2,60*2*(5,05+1,80)		35,62		
		WC:(2,60-2,10)*2*(1,00+0,85)		1,85		
		sprcha:(2,60-2,10)*2*(1,565+1,14)		2,71		
		úklid. místnost:(2,60-2,10)*2*(1,565+1,72)		3,29		
		kuchyňka:2,60*2*(3,46+2,21)		29,48		
		Konec provozního součtu		72,94		
		N01:72,95*1		72,95		
		N02:72,95*1		72,95		
		N03:72,95*1		72,95		
		pokoje 021-025-okolo soklu:0,20*2*(4,20+3,46)*5		15,32		
	Celkem za	784 Malby				215 314,86
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
102	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	128,25	204,00	26 163,56
103	979013319R00	Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky	t	513,01	87,00	44 631,96
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 20m	t	128,25	107,00	13 723,04
105	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	256,51	54,00	13 851,30
106	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	128,25	233,00	29 882,89
107	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	513,01	14,00	7 182,15
108	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	128,25	466,00	59 765,78
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				195 200,69

Koleje Vinařská

MATERIÁL A MONTÁŽ			cena bez DPH	cena včetně DPH
	materiál bez DPH	montáž bez DPH		
Elektroinstalace - buňka 2 lůžka				
1 buňka	12 926,00 Kč	20 822,00 Kč		
37 buněk	478 262,00 Kč	770 414,00 Kč		
Elektroinstalace - buňka 4 lůžka				
1 buňka	14 194,00 Kč	21 415,00 Kč		
3 buňky	42 582,00 Kč	64 245,00 Kč		
MONTÁŽ CELKEM			834 659 Kč	1 009 937 Kč
MATERIÁL CELKEM			520 844 Kč	630 221 Kč
DODÁVKA				
	počet ks	cena za ks		
Rozvaděč RS1	37	4 893 Kč	181 041 Kč	219 060 Kč
Rozvaděč RS2	3	4 742 Kč	14 225 Kč	17 212 Kč
DODÁVKA CELKEM			195 266 Kč	236 271 Kč

4391	Položkový rozpočet: Rozpočet celkový
Název nabídky:	Elektroinstalace - 2 lůžka

Materiál						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)</i>						
1		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	3	38 Kč	114 Kč
2		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	2	38 Kč	76 Kč
3		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	7	38 Kč	266 Kč
4		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	2	38 Kč	76 Kč
5		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	2	38 Kč	76 Kč
	Celkem za :	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)				608 Kč
<i>Instalační žlaby</i>						
6		KO LISTA LHD 20 X 20 2m	ks	20	46 Kč	920 Kč
	Celkem za :	Instalační žlaby				920 Kč
<i>Svítlidla (CPV 315 000 00-1)</i>						
7		Sv. zářivkové 2x36W přisazené - leštěná BAP mřížka	ks	1	730 Kč	730 Kč
8		svítidlo interové bytové dvouzdvojové	ks	1	1 030 Kč	1 030 Kč
9		Svítlidlo interové bytové dvouzdvojové IP 44	ks	1	1 190 Kč	1 190 Kč
10		svítidlo koupelnové nad zrcadlo	ks	1	830 Kč	830 Kč
11		svítidlo žárovkové nástěnné interierové	ks	2	530 Kč	1 060 Kč
12		Zářivkové kuchyňské svítidlo, 18W	ks	1	710 Kč	710 Kč
	Celkem za :	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)				5 550 Kč
<i>Vodiče (CPV 313 000 00-9)</i>						
13		KABEL CYKY 2A X 1.5	m	10	10 Kč	100 Kč
14		KABEL CYKY 3A X 1.5	m	20	12 Kč	240 Kč
15		KABEL CYKY 3C X 1.5	m	70	14 Kč	980 Kč
16		KABEL CYKY 3C X 2.5	m	90	17 Kč	1 530 Kč
17		VODIC HO7 V-U 2.5 ZL/Z (CY)	m	20	8 Kč	160 Kč
	Celkem za :	Vodiče (CPV 313 000 00-9)				3 010 Kč
<i>Vypínače (CPV 312 120 00-5)</i>						
18		Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	ks	2	110 Kč	220 Kč
19		Tlačítko s orientační dounavkou barva - bílá	ks	1	138 Kč	138 Kč
20		Vypínač č. 01 (komplet) IP44	1 K	3	130 Kč	390 Kč
21		Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá	ks	2	110 Kč	220 Kč
	Celkem za :	Vypínače (CPV 312 120 00-5)				968 Kč
<i>Zásuvky (CPV 312 241 00-3)</i>						
22		Zásuvka dvojnásobná, 230V (komplet) barva - bílá	ks	7	115 Kč	805 Kč
23		Přístrojový dvojrámeček	ks	1	15 Kč	15 Kč
24		Zásuvka jednonásobná, 230V (komplet) barva - bílá	ks	2	105 Kč	210 Kč
25		Zásuvka jednonásobná, 230V, barva bílá IP54	ks	2	120 Kč	240 Kč
	Celkem za :	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)				1 270 Kč
	Celkem za :	Materiál				12 326 Kč

Montáž (CPV 453 100 00-3)						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Demontáže</i>						
26	210010023	Demontáž osvětlení	hod	3	180 Kč	540 Kč
27	210810053	Demontáž pevně uloženého kabelu do 4x6mm	m	80	13 Kč	1 040 Kč
28	210201039	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	8	180 Kč	1 440 Kč
29	210010023	Demontáž stávajícího rozvaděče	ks	1	110 Kč	110 Kč

		Celkem za :	Demontáže				3 130
		Hodinové zúčtovací sazby					
30		Koordinace s profesemi	hod	3	180 Kč	540 Kč	
31		Napojení ovládání centrální VZT jednotky	hod	3	220 Kč	660 Kč	
32		Pomocné práce,kompletace	hod	4	180 Kč	720 Kč	
33		Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování	hod	1	220 Kč	220 Kč	
34		Převzetí pracoviště	hod	2	180 Kč	360 Kč	
35		Řezání drážek	hod	8	180 Kč	1 440 Kč	
36		Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	4	300 Kč	1 200 Kč	
		Celkem za :	Hodinové zúčtovací sazby				5 140 Kč
		Montáže					
37	215012240	Montáž plastové instalační lišty	m	40	30 Kč	1 200 Kč	
38	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	2	34 Kč	68 Kč	
39	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	3	34 Kč	102 Kč	
40	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	7	34 Kč	238 Kč	
41	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	2	34 Kč	68 Kč	
42	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	2	34 Kč	68 Kč	
43	210201039	Montáž svítidla - zářivkové přisazené s nouzovým modulem	ks	1	180 Kč	180 Kč	
44	210201039	Montáž svítidla - zářivkové přisazené s nouzovým modulem	ks	1	180 Kč	180 Kč	
45	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	1	160 Kč	160 Kč	
46	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	1	160 Kč	160 Kč	
47	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	1	160 Kč	160 Kč	
48	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	2	160 Kč	320 Kč	
49	210810042	Položení kabelu pevně	m	20	22 Kč	440 Kč	
50	210810042	Položení kabelu pevně	m	30	22 Kč	660 Kč	
51	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	90	30 Kč	2 700 Kč	
52	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	70	30 Kč	2 100 Kč	
53	210100002	Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	40	12 Kč	480 Kč	
54	210110001	Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	3	32 Kč	96 Kč	
55		Zapojení vypínače zapuštěného	ks	3	32 Kč	96 Kč	
56		Zapojení vypínače zapuštěného	ks	2	32 Kč	64 Kč	
57	210111012	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	2	32 Kč	64 Kč	
58	210111012	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	7	32 Kč	224 Kč	
59	210111012	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	2	32 Kč	64 Kč	
		Celkem za :	Montáže				9 892 Kč
		Stavební práce					
60	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	2	35 Kč	70 Kč	
61	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	2	35 Kč	70 Kč	
62	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	7	35 Kč	245 Kč	
63	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	3	35 Kč	105 Kč	
64	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	2	35 Kč	70 Kč	
65	97408-2212	Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	m	70	30 Kč	2 100 Kč	
		Celkem za :	Stavební práce				2 660 Kč
		Celkem za :	Montáž (CPV 453 100 00-3)				20 822 Kč

Pomocný materiál,prořez						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
		Vodiče (CPV 313 000 00-9)				
66		prořez vodičů 20% z ceny kabelů	%	20	30 Kč	600 Kč
	Celkem za :	Vodiče (CPV 313 000 00-9)				600 Kč
	Celkem za :	Pomocný materiál,prořez				600 Kč

Cenová kalkulace celkem bez DPH:	33 748 Kč
---	------------------

14391

Položkový rozpočet: Rozpočet celkový

Název nabídky:

Elektroinstalace - 4 lůžka

Materiál

p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)</i>						
67		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	4	38 Kč	152 Kč
68		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	2	38 Kč	76 Kč
69		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	5	38 Kč	190 Kč
70		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	3	38 Kč	114 Kč
71		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	3	38 Kč	114 Kč
Celkem za : Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)						646 Kč
<i>Instalační žlaby</i>						
72		KO LISTA LHD 20 X 20 2m	ks	20	46 Kč	920 Kč
Celkem za : Instalační žlaby						920 Kč
<i>Světidla (CPV 315 000 00-1)</i>						
73		světadlo interové bytové dvouzdvojové	ks	1	730 Kč	730 Kč
74		Světadlo interové bytové dvouzdvojové IP 44	ks	1	1 030 Kč	1 030 Kč
75		světadlo koupelnové nad zrcadlo	ks	1	1 190 Kč	1 190 Kč
76		světadlo průmyslové 2x26W/IP 54	ks	2	830 Kč	1 660 Kč
77		světadlo žárovkové nástěnné interierové	ks	2	530 Kč	1 060 Kč
78		Zářivkové kuchyňské světlo, 18W	ks	1	710 Kč	710 Kč
Celkem za : Světidla (CPV 315 000 00-1)						6 380 Kč
<i>Vodiče (CPV 313 000 00-9)</i>						
79		KABEL CYKY 2A X 1.5	m	10	10 Kč	100 Kč
80		KABEL CYKY 3A X 1.5	m	20	12 Kč	240 Kč
81		KABEL CYKY 3C x 1.5	m	65	14 Kč	910 Kč
82		KABEL CYKY 3C x 2.5	m	100	17 Kč	1 700 Kč
83		VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	m	25	8 Kč	200 Kč
Celkem za : Vodiče (CPV 313 000 00-9)						3 150 Kč
<i>Vypínače (CPV 312 120 00-5)</i>						
84		Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	ks	2	110 Kč	220 Kč
85		Tlačítko s orientační dounavkou barva - bílá	ks	1	138 Kč	138 Kč
86		Vypínač č. 01 (komplet) IP44	1 K	4	130 Kč	520 Kč
87		Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá	ks	2	110 Kč	220 Kč
Celkem za : Vypínače (CPV 312 120 00-5)						1 098 Kč
<i>Zásuvky (CPV 312 241 00-3)</i>						
88		Zásuvka dvojnásobná, 230V (komplet) barva - bílá	ks	4	115 Kč	460 Kč
89		Přístrojový dvojrámeček	ks	1	15 Kč	15 Kč
90		Zásuvka jednonásobná, 230V (komplet) barva - bílá	ks	5	105 Kč	525 Kč
91		Zásuvka jednonásobná, 230V, barva bílá IP54	ks	3	120 Kč	360 Kč
Celkem za : Zásuvky (CPV 312 241 00-3)						1 360 Kč
Celkem za : Materiál						13 554 Kč

Montáž (CPV 453 100 00-3)

p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Demontáže</i>						
92	210810053	Demontáž pevně uloženého kabelu do 4x6mm	m	80	13 Kč	1 040 Kč
93	210201039	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	8	180 Kč	1 440 Kč
94	210010023	Demontáž stávajícího rozvaděče	ks	1	110 Kč	110 Kč
Celkem za : Demontáže						2 590 Kč

		Hodinové zúčtovací sazby				
95		Koordinace s profesemí	hod	3	180 Kč	540 Kč
96		Napojení ovládání centrální VZT jednotky	hod	3	220 Kč	660 Kč
97		Pomocné práce, kompletace	hod	4	180 Kč	720 Kč
98		Pospojování vodovodních baterií, místní pospojování	hod	1	220 Kč	220 Kč
99		Převzetí pracoviště	hod	2	180 Kč	360 Kč
100		Řezání drážek	hod	8	180 Kč	1 440 Kč
101		Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	4	300 Kč	1 200 Kč
	Celkem za :	Hodinové zúčtovací sazby				5 140 Kč
		Montáže				
102	215012240	Montáž plastové instalační lišty	m	40	30 Kč	1 200 Kč
103	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	3	34 Kč	102 Kč
104	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	3	34 Kč	102 Kč
105	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	4	34 Kč	136 Kč
106	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	2	34 Kč	68 Kč
107	210010331	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	5	34 Kč	170 Kč
108	210201039	Montáž svítidla - zářivkové přisazené s nouzovým modulem	ks	1	180 Kč	180 Kč
109	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	1	180 Kč	180 Kč
110	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	1	160 Kč	160 Kč
111	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	2	160 Kč	320 Kč
112	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	1	160 Kč	160 Kč
113	210203002	Montáž svítidla interierového	ks	2	160 Kč	320 Kč
114	210810042	Položení kabelu pevně	m	30	22 Kč	660 Kč
115	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	65	22 Kč	1 430 Kč
116	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	100	30 Kč	3 000 Kč
117	210800117	Položení kabelu pod omítku	m	25	30 Kč	750 Kč
118	210100002	Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč. zap. a konc. do 6mm ²	ks	40	12 Kč	480 Kč
119	210110001	Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	4	32 Kč	128 Kč
120		Zapojení vypínače zapuštěného	ks	3	32 Kč	96 Kč
121		Zapojení vypínače zapuštěného	ks	2	32 Kč	64 Kč
122	210111012	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	4	32 Kč	128 Kč
123	210111012	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	5	32 Kč	160 Kč
124	210111012	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	3	32 Kč	96 Kč
	Celkem za :	Montáže				10 090 Kč
		Stavební práce				
125	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	5	35 Kč	175 Kč
126	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	4	35 Kč	140 Kč
127	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	2	35 Kč	70 Kč
128	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	3	35 Kč	105 Kč
129	97303-1616	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	3	35 Kč	105 Kč
130	97408-2212	Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	m	100	30 Kč	3 000 Kč
	Celkem za :	Stavební práce				3 595 Kč
	Celkem za :	Montáž (CPV 453 100 00-3)				21 415 Kč

Pomocný materiál, prořez						
p.č.	číslo položky	název položky	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem
Vodiče (CPV 313 000 00-9)						
131		prořez vodičů 20% z ceny kabelů	%	20	32 Kč	640 Kč
Celkem za :		Vodiče (CPV 313 000 00-9)				640 Kč
Celkem za :		Pomocný materiál, prořez				640 Kč

Cenová kalkulace celkem bez DPH:	35 609 Kč
---	------------------

14391 Položkový rozpočet: Rozpočet celkový

Název nabídky: RS1

Materiál

p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
		Komponenty TEHALIT				
132		Nástěnná rozv. 18 mod., plastová	ks	1	540 Kč	540 Kč
	Celkem za :	Komponenty TEHALIT				540 Kč
		Přístrojová náplň				
133	S 201 M-B 10	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A	ks	2	99 Kč	198 Kč
134	S 201 M-B 16	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A	ks	7	110 Kč	770 Kč
135	S 201 M-B 25	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=25A	ks	1	130 Kč	130 Kč
136		Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 20A/B, 0,03A	ks	1	1 140 Kč	1 140 Kč
137		ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5	ks	15	10 Kč	150 Kč
138		ŘADOVÁ SVORKA RSA 4	ks	5	15 Kč	75 Kč
	Celkem za :	Přístrojová náplň				2 463 Kč
	Celkem za :	Materiál				3 003 Kč

Montáž (CPV 453 100 00-3)

p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Montáž přístrojů</i>						
139		Montáž jističe 1-pól.	ks	7	40 Kč	280 Kč
140		Montáž jističe 1-pól.	ks	2	40 Kč	80 Kč
141		Montáž jističe 1-pól.	ks	1	40 Kč	40 Kč
142		Kompletace rozvaděče (hod)	hod	4	280 Kč	1 120 Kč
143		Montáž chrániče	ks	1	70 Kč	70 Kč
	Celkem za :	Montáž přístrojů				1 590 Kč
	Celkem za :	Montáž (CPV 453 100 00-3)				1 590 Kč

Pomocný materiál, prořez

p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Přístrojová náplň</i>						
144		Pomocný materiál ...% z ceny přístrojové náplně	%	10	30 Kč	300 Kč
	Celkem za :	Přístrojová náplň				300 Kč
	Celkem za :	Pomocný materiál, prořez				300 Kč

Cenová kalkulace celkem bez DPH:

4 893 Kč

14391	Položkový rozpočet: Rozpočet celkový
Název nabídky:	RS2

Materiál						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
		Komponenty TEHALIT				
145		Nástěnná rozv. 18 mod., plastová	ks	1	540 Kč	540 Kč
	Celkem za :	Komponenty TEHALIT				540 Kč
		Přístrojová náplň				
146	S 201 M-B 10	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,I _n =10A	ks	2	99 Kč	198 Kč
147	S 201 M-B 16	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,I _n =16A	ks	6	110 Kč	660 Kč
148	S 201 M-B 25	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,I _n =25A	ks	1	130 Kč	130 Kč
149		Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 20A/B, 0,03A	ks	1	1 140 Kč	1 140 Kč
150		ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5	ks	15	10 Kč	149 Kč
151		ŘADOVÁ SVORKA RSA 4	ks	5	15 Kč	75 Kč
	Celkem za :	Přístrojová náplň				2 352 Kč
	Celkem za :	Materiál				2 892 Kč

Montáž (CPV 453 100 00-3)						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Montáž přístrojů</i>						
152		Montáž jističe 1-pól.	ks	6	40 Kč	240 Kč
153		Montáž jističe 1-pól.	ks	2	40 Kč	80 Kč
154		Montáž jističe 1-pól.	ks	1	40 Kč	40 Kč
155		Kompletace rozvaděče (hod)	hod	4	280 Kč	1 120 Kč
156		Montáž chrániče	ks	1	70 Kč	70 Kč
	Celkem za :	Montáž přístrojů				1 550 Kč
	Celkem za :	Montáž (CPV 453 100 00-3)				1 550 Kč

Pomocný materiál,prořez						
p.č.	číslo položky	název položky	mj.	množství	cena za m.j.	cena celkem
<i>Přístrojová náplň</i>						
157		Pomocný materiál ...% z ceny přístrojové náplně	%	10	30 Kč	300 Kč
	Celkem za :	Přístrojová náplň				300 Kč
	Celkem za :	Pomocný materiál,prořez				300 Kč

Cenová kalkulace celkem bez DPH:	4 742 Kč
---	-----------------