

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.1.2017 v aktuálním znění

Příloha č. C

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 002 16 224

zhotovitel: PamReko s.r.o., IČ 036 99 056

Agregace odpočtů a připočtů k Ceně díla - ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL4, ZL 5

bez DPH

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce	méněpráce	celkem	klasifikace dle ZZVZ
1	Náhrada a sance dělicích příček	89 547,10	24 982,61	64 564,49	A
2	Příprava pro infopanely před posluchármami	19 930,20	0,00	19 930,20	C
3	Doplnění SLP rozvodů	62 994,00	0,00	62 994,00	C
4	Statické vynesení posuvné akustické příčky	97 176,75	0,00	97 176,75	A
5	Doplnění částí AVT	185 671,00	0,00	185 671,00	C
	Celkem Dodatek č.1	455 319,05	24 982,61	430 336,44	

Kč bez DPH

vč. DPH 21%

cena díla stanovena dle nabídky zhotovitele a dodatku		6 220 000,00	7 526 200,00
Dod. 01	cena díla včetně ZL 1 - ZL 5	6 650 336,44	8 046 907,09

Klasifikace Změn dle ZZVZ

A	změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B	změna dodatečná nezbytná, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C	změna "de minimis", tj. § 222 odst. 4 ZZVZ
D	změna obecně nepodstatná, tj. § 222 odst. 3 ZZVZ

Příloha č. 1 k Dodatku č.1 SoD

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		1
jako součást SOD č.:	1654PR	ze dne: 18.4.2017
Stavba: Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na výukové prostory		
Účelové číslo stavby:		
Objekt:	Právnická fakulta	
Název změny:	Oprava přičky - akustická	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
V průběhu realizace byly odhaleny přičky z dutých cihel, které vykazovaly zjevné statické poruchy.		
Popis změny :		
V případně jedné přičky doporučil statik GP tuto přičku odstranit a nahradit novou, v dalším případě stanovil sanaci přičky výztužnou tkaninou do lepidla z obou stran.		
Náklady přípočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:		
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je:		
		v průběhu realizace
Současně odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.		
	Jméno	Datum
Za uživatele		18.4.2017
Za objednatele		18.4.2017
Za GP		18.4.2017
Za zhotovitele		18.4.2017
Cena ZL 1 dle přiložené kalkulace		64 564 Kč
Vypracoval:	Datum:	Podpis:
Ing. David Hóta	18.4.2017	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/037PaK Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta

Objekt: 1 Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory

Rozpočet: 107a Oprava přičky - akustická

Objednatel: Masarykova univerzita

IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9

DIČ: CZ00216224

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PamReko s.r.o.

IČO: 03699056

č.p. 48

DIČ: CZ03699056

67961 Pamětice

Vypracoval:

Rozpis cen		Celkem
HSV		72 115,15
PSV		-7 550,66
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		64 564,49

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 564,49 CZK
Základní DPH	21 %	13 559,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

Cena celkem s DPH 78 123,00 CZK

v Brně

dne

18.4.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 569,75	100
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-17 431,95	-27
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 591,65	21
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 113,19	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 935,36	3
713	Izolace tepelné	PSV			-7 550,66	-12
096	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 337,15	10
Cena celkem					64 564,49	100

Položkový rozpočet

S:	2016/037PaK	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta
O:	1	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory
R:	107a	Oprava příčky - akustická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				64 569,75
1	342262724	Příčka SDK akustická ocel kce, 2xopl.tl.150 mm 7,5*(4,88+,14)	m2	37,65000 37,65000	1 715,00	64 569,75
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				-17 431,95
2	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI	m2	0,00000	817,00	0,00
3	342266111RA1	RTS cena 1029 Kč/m2 : Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z, profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace odpočet : -7,5*(4,88+,14)	m2	-37,65000 -37,65000	463,00	-17 431,95
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				13 591,65
4	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu oprava stěny z dutých cihel : 7,5*(4,88+,14)*2	m2	75,30000 75,30000	180,50	13 591,65
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 113,19
5	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 7,5*(4,88+,14)*,8*1.97	m2	36,07400 36,07400	86,30	3 113,19
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 935,36
6	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,26623	854,00	1 935,36
Díl:	713	Izolace tepelné				-7 550,66
7	713131130	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce odpočet : -7,5*(4,88+,14)	m2	-37,65000 -37,65000	54,00	-2 033,10
8	63151404R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250, m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno odpočet : -7,5*(4,88+,14)*1.02	m2	-38,40300 -38,40300	141,00	-5 414,82
9	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,13155	781,00	-102,74
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 337,15
10	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,72569	230,00	1 086,91
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,72569	159,00	751,38
12	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	66,15972	14,50	959,32
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,72569	210,00	992,39
14	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	567,08328	2,00	1 134,17
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,72569	299,00	1 412,98

Příloha č. 2 k Dodatku č.1 SoD

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		2
jako součást SOD č.: 1654PR ze dne: 18.4.2017		
Stavba: v Právnická fakulta - úpravy kanceláří 1. NP na výukové prostory		
Účelové číslo stavby:		
Objekt:	Právnická fakulta	
Název změny:	Napojení infopanelu před posluchárnami	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
V průběhu realizace vznik požadavek na přípravu pro budoucí infopanely.		
Popis změny :		
Jedná se nachystání přívodu pro infopanely před posluchárnami.		
Náklady přípočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:		
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je: v průběhu realizace Současně odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.		
	Jméno	Datum
Za uživatele		18.4.2017
Za objednatele		18.4.2017
Za GP		18.4.2017
Za zhotovitele		18.4.2017
Cena ZL 2 dle přiložené kalkulace		19 930 Kč
Vypracoval:	Datum:	Podpis:
Ing. David Hóta	18.4.2017	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/037PaK Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta
Objekt: 1 Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory
Rozpočet: 109 Napojení infopanelu před posluchárnami

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224
 Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PamReko s.r.o. IČO: 03699056
 č.p. 48 DIČ: CZ03699056
 67961 Paměťice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			19 930,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 930,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 930,20 CZK
Základní DPH	21 %	4 185,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 CZK

Cena celkem s DPH 24 115,00 CZK

v Brně dne 18.4.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			19 930,20	100
Cena celkem					19 930,20	100

Položkový rozpočet

S:	2016/037PaK	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta
O:	1	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory
R:	109	Napojení infopanelu před posluchárnami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				19 930,20
1	222260027	Krabice KO 125 pod omítku + vysekání	kus	7,00000	188,00	1 316,00
2	102	UTP kabel cat6A dodávka	m	390,00000	18,00	7 020,00
		6*65		390,00000		
3	103	UTP montáž stávajících tras	m	390,00000	11,00	4 290,00
		6*65		390,00000		
4	107	Trubka instalační pod omítkou 23-36mm, zasekání, bez zapravení trasy	m	54,00000	33,00	1 782,00
		3*18		54,00000		
5	120	Doprava	kpl	1,00000	500,00	500,00
6	19	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm	m	150,00000	30,00	4 500,00
7	34571524	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	7,00000	74,60	522,20

Příloha č. 3 k Dodatku č.1 SoD

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		3	
jako součást SOD č.:		1654PR	
Stavba:		ze dne: 5.5.2017	
Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na výukové prostory			
Účelové číslo stavby:			
Objekt:		Právnická fakulta	
Název změny:		Doplnění kabeláže kamer a telefonní linky	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
V průběhu realizace vznik požadavek uživatele na doplnění slaboproudých rozvodů dle přílohy.			
Popis změny :			
Jedná se doplnění slaboproudých rozvodů pro kamery a telefonní linky			
Náklady připočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:			
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je:			
			v průběhu realizace
Současně odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.			
	Jméno	Datum	Podpis
Za uživatele		5.5.2017	
Za objednatele		5.5.2017	
Za GP		5.5.2017	
Za zhotovitele		5.5.2017	
Cena ZL 3 dle přiložené kalkulace			62 994 Kč
Vypracoval:	Datum:		Podpis:
Ing. David Hóta	5.5.2017		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/037PaK Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta

Objekt: 1 Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory

Rozpočet: 111a Kamery, telefonní linky ... - doplnění

Objednatel: Masarykova univerzita

IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9

DIČ: CZ00216224

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PamReko s.r.o.

IČO: 03699056

č.p. 48

DIČ: CZ03699056

67961 Paměťice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			62 994,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 994,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 994,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 229,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 76 223,00 CZK

v Brně _____ dne 5.5.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			62 994,00	100
Cena celkem					62 994,00	100

Položkový rozpočet

S:	2016/037PaK	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta
O:	1	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory
R:	111a	Kamery, telefonní linky ... - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				62 994,00
1	101	Dvozásuvka 2xRJ45, cat 6A - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem, společné trojrámečky dodá silnoproud. i Doplnění RJ45 cat 6a zásuvek : 5	ks	5,00000	320,00	1 600,00
2	102	UTP kabel cat6A dodávka propojení nahrávacích kamer : 172 Dvojitě zásuvky pro SK : 1750	m	1 922,00000 172,00000 1 750,00000	18,00	34 596,00
3	103	UTP montáž stávajících tras propojení nahrávacích kamer : 172 rezerva telefony : 10 Dvojitě zásuvky pro SK : 1750	m	1 932,00000 172,00000 10,00000 1 750,00000	11,00	21 252,00
4	104	Patch panel 48pt 6A do racku 19inch, cat6A, D+M Doplnění RJ45 cat 6a zásuvek : 1	ks	1,00000 1,00000	2 320,00	2 320,00
5	107	Trubka instalační pod omítkou 23-36mm, zasekání, bez zapravení trasy rezerva telefony : 10	m	10,00000 10,00000	33,00	330,00
6	116	Zřízení telefonního přívodu do racku, 20pp Rezerva telefony_propoj : 10	m	10,00000 10,00000	33,00	330,00
7	120	Doprava kamery : 1 telefonní linky : 1	kpl	2,00000 1,00000 1,00000	500,00	1 000,00
8	402	Hlásič EZS, pohybový detektor, zrcadlová optika, stupeň 3	ks	1,00000	1 566,00	1 566,00

Příloha č. 2 SoD

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		4
jako součást SOD č.: 1654PR ze dne: 5.5.2017		
Stavba: Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na výukové prostory		
Účelové číslo stavby:		
Objekt:	Právnická fakulta	
Název změny:	Statické vynesení dělicí příčky	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
V průběhu realizace po odkrytí stávajícího stavu nosné části stropné konstrukce vznikl požadavek na doplnění (zesílení) stropní konstrukce o statický nosník dle předané PD od GP.		
Popis změny :		
Jedná se o doplnění statiky pro vynesení nové akustické dělicí příčky.		
Náklady přípočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:		
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je:		
		v průběhu realizace
Současně odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.		
	Jméno	Datum
Za uživatele		5.5.2017
Za objednatele		5.5.2017
Za GP		5.5.2017
Za zhotovitele		5.5.2017
Cena ZL 4 dle přiložené kalkulace		97 177 Kč
Vypracoval:		Datum:
Ing. David Hota		5.5.2017
		Podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/037PaK Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta

Objekt: 1 Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory

Rozpočet: 112a Statické vynesení dělicí příčky - doplněná o projekt a přípravné práce

Objednatel: Masarykova univerzita

IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9

DIČ: CZ00216224

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PamReko s.r.o.

IČO: 03699056

č.p. 48

DIČ: CZ03699056

67961 Paměťice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 776,75
PSV			79 900,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 500,00
Celkem			97 176,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 176,75 CZK
Základní DPH	21 %	20 407,00 CZK

Zaokrouhlení 0,25 CZK

Cena celkem s DPH 117 584,00 CZK

v Brně

dne

5.5.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů




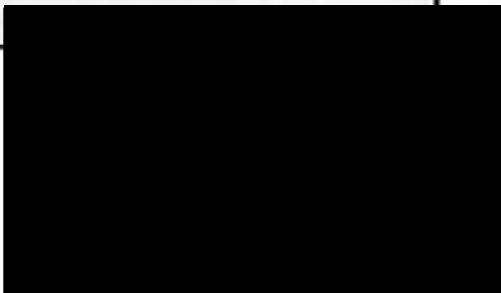
Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			180,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			340,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			4 842,50	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			257,53	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			79 900,00	82
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 156,72	3
ON	Ostatní náklady	ON			8 500,00	9
Cena celkem					97 176,75	100

Položkový rozpočet

S:	2016/037PaK	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta
O:	1	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory
R:	112a	Statické vynesení dělicí příčky - doplněná o projekt a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				180,00
1	317314125	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	4,00000	45,00	180,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				340,00
2	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	4,00000	85,00	340,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 842,50
3	973031345	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	2,00000	250,00	500,00
4	975043121	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	7,50000	399,00	2 992,50
5	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 %, vč. monolitické skořepiny tl. do 3,5 cm	m2	18,00000	75,00	1 350,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				257,53
6	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,30156	854,00	257,53
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				79 900,00
7	767	D+M Ocelový nosník dle výkresu (dodávka subdodavatele), montovaný na místě, předpříprava na dílně	kpl	1,00000	79 900,00	79 900,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 156,72
8	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,35400	230,00	541,42
9	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,35400	159,00	374,29
10	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,95600	14,50	477,86
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,35400	210,00	494,34
12	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	282,48000	2,00	564,96
13	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,35400	299,00	703,85
Díl:	ON	Ostatní náklady				8 500,00
14	004111020R	Vypracování projektové dokumentace statiky	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00

Příloha č. 5 k Dodatku č.1 k SoD

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		5
jako součást SOD č.:	1654PR	ze dne: 25.5.2017
Stavba: Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na výukové prostory		
Účelové číslo stavby:		
Objekt:	Právnická fakulta	
Název změny:	AV technika - jen trubkování a nezbytná kabeláž v předstihu	
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:		
V průběhu realizace vznik požadavek uživatele na doplnění rozvodů AVT dle přílohy.		
Popis změny :		
Jedná se o doplnění rozvodů AVT, které je potřeba dokončit před zaklopením stropu.		
Náklady připočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky:		
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodání dle ZL je: 15.7.2017		
Současně odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD.		
	Jméno	Datum
Za uživatele		25.5.2017
Za objednatele		25.5.2017
Za GP		21.5.2017
Za zhotovitele		25.5.2017
Cena ZL 5 dle přiložené kalkulace		185 671 Kč
Vypracoval:	Datum:	Podpis:
Ing. David Hóta	25.5.2017	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/037PaK Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta
Objekt: 1 Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory
Rozpočet: 113a AV technika - jen trubkování a nezbytná kabeláž v předstihu

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224
 Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PamReko s.r.o. IČO: 03699056
 č.p. 48 DIČ: CZ03699056
 67961 Pamětice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			134 070,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			51 601,00
Celkem			185 671,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 671,00 CZK
Základní DPH	21 %	38 991,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 224 662,00 CZK

v Brně dne 25.5.2017

Za objednatele

⁵
Popis rozpočtu: 113a - AV technika - jen trubkování a nezbytná kabeláž v předstihu

Tento dokument popisuje trubkování a nutnou kabeláž pro AV techniku, včetně reproduktorů, která bude provedena před vlastní dodávkou a instalací AV techniky.

AV technika musí být dodána v takové konfiguraci, aby "pasovala" na předem provedenou kabeláž. Tento dokument vychází z výkresu D.1.4.5.202, revize 01, ze dne 2017.04.13, kabeláž HD SDI byla vypuštěna.

Kabely nad podhledem jsou vedeny na povrchu (po stropě).

Nabídka obsahuje dle upřesnění objednatele ze dne 24.5.2017 tyto práce a dodávky :

- dotažení kabelů k reprosoustavám a instalace reprosoustav a držáků pro projektory - ano
- dotažení kabelů pro sb. DALI (kabel UTP CAT5e) ke světlům ze SIL. rozvaděče a také pro ovladače světla na stěně v m.č. 1051
- dotažení audiokabelu pro mikrofonu a UTP kabelů pro kamery v 1061 – kabeláž k mikrofonu (včetně držáku)
- popsání kabeláže dle kab. knihy, dok. skut. stavu (viz výše)
- dotažení kabeláže spínače k akustické příčce (bez dodávky spínače)
- držáky projektorů vč. roznášecí konstrukce (bez doprojektování AVT - objednatel potvrdí vzdálenost od plátna/stěny)
- zpracování podkladů pro pasportizaci, zpracování pasportizace

Nabídka neobsahuje:

- dotažení kabelů k projektorům a LCD TV v m.č. 1053 dle stávajících výkresů (kabely HDMI a FTP CAT6a)
- konektování kabelů
- zapojení kabelů do zařízení (mimo reprosoustav) – bude jen prověřeno, že jsou reproduktory funkční
- zatažení kabeláže k LCD TV v m.č. 1063 a 1061

Vzhledem k tomu, že nebude dokončena projektová dokumentace do prováděcího stupně, firma PamReko s.r.o. upozorňuje, že nebude tímto ručit za funkčnost dodávek díla, které jsou ovládány AV technikou. Nic méně bude požadováno, aby objednatel přesně určil výrobky, které s AVT souvisí - (např. katedry vč. průchodek a jejich obsahu a umístění vč. požadovaných typů a podobně, rack přihrádky - rozměry, umístění výšky ...). V návaznosti na AVT prosím přesně určit výškové/polohové umístění tabulí (upozornění zasláno dne 23.5.2017).

Dále upozorňujeme investora, že při dokončení díla nelze předvést z důvodu ovládání AV technikou tyto výrobky:

- osvětlení
- zastínění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1051	Místnost 1051	HSV			65 620,00	35
1053	Místnost 1053	HSV			11 290,00	6
1061	Místnost 1061	HSV			39 850,00	21
1063	Místnost 1063	HSV			17 310,00	9
ON	Ostatní náklady	ON			51 601,00	28
Cena celkem					185 671,00	100

Položkový rozpočet

S:	2016/037PaK	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta
O:	1	Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory
R:	113a	AV technika - jen trubkování a nezbytná kabeláž v předstihu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1063	Místnost 1063				17 310,00
1	10631	Podhledový reproduktor 100V (8"+1"/150W/45hz-18kHz) D+MNáhrada: Magnat ICP 82	ks	2,00000	3 990,00	7 980,00
2	10632	Reprokabely 2x1,5 D+M	m	40,00000	47,00	1 880,00
3	10633	Trubka instalační prům. 40mm na povrch nad podhled D+M - montáž z lešení	m	10,00000	75,00	750,00
4	10634	Stropní držák délka 60-90cm/ možnost nastavení pan-tilt/ vč. instalace a roznášecí stropní desky D+M	ks	1,00000	5 300,00	5 300,00
5	10635	Instalační, spojovací a spotřební materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	10639	Vyzkoušení reprosoustav zesilovačem	kpl	1,00000	400,00	400,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				51 601,00
7	2001	Lešení, přesun hmot, doprava	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
8	2002	Technická příprava	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
9	2003	Dokumentace skutečného stavu předmětné části (digitálně) = zakreslení pozic repro a DVP do výkresu, podhledů + kabelová kniha	kpl	1,00000	6 400,00	6 400,00
10	2004	Rozšíření záruky z 24més na 60més	kpl	1,00000	23 701,00	23 701,00
Díl:	1061	Místnost 1061				39 850,00
11	10611	Podhledový reproduktor 100V (8"+1"/150W/45hz-18kHz) D+MNáhrada: Magnat ICP 82	ks	6,00000	3 990,00	23 940,00
12	10612	Reprokabely 2x1,5 D+M	m	100,00000	47,00	4 700,00
13	10613	Trubka instalační prům. 40mm na povrch nad podhled D+M - montáž z lešení	m	20,00000	75,00	1 500,00
14	10614	Stropní držák délka 60-90cm/ možnost nastavení pan-tilt/ vč. instalace a roznášecí stropní desky D+M	ks	1,00000	5 300,00	5 300,00
15	10615	UTP CAT5e kabel LSOH D+M	m	30,00000	35,00	1 050,00
16	10616	Audio kabeláž připojení mikrofону D+M	m	30,00000	42,00	1 260,00
17	10617	Instalační, spojovací a spotřební materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
18	106111	Vyzkoušení reprosoustav zesilovačem	kpl	1,00000	600,00	600,00
Díl:	1053	Místnost 1053				11 290,00
19	10531	Podhledový reproduktor 100V (8"+1"/150W/45hz-18kHz) D+MNáhrada: Magnat ICP 82	ks	2,00000	3 990,00	7 980,00
20	10532	Reprokabely 2x1,5 D+M	m	30,00000	47,00	1 410,00
21	10533	Trubka instalační prům. 40mm na povrch nad podhled D+M - montáž z lešení	m	10,00000	75,00	750,00
22	10534	Instalační, spojovací a spotřební materiál	kpl	1,00000	750,00	750,00
23	10538	Vyzkoušení reprosoustav zesilovačem	kpl	1,00000	400,00	400,00
Díl:	1051	Místnost 1051				65 620,00
24	10511	Podhledový reproduktor 100V (8"+1"/150W/45hz-18kHz) D+MNáhrada: Magnat ICP 82	ks	8,00000	3 990,00	31 920,00
25	10512	Reprokabely 2x1,5 D+M	m	150,00000	47,00	7 050,00
26	10513	Trubka instalační prům. 40mm na povrch nad podhled D+M - montáž z lešení	m	20,00000	75,00	1 500,00
27	10514	Stropní držák délka 60-90cm - pouze úchyt a stavitelná noha vč. roznášecí stropní desky D+M	ks	2,00000	5 300,00	10 600,00
28	10515	UTP CAT5e kabel LSOH D+M	m	250,00000	35,00	8 750,00
29	10516	Instalační, spojovací a spotřební materiál	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
30	105110	Zapůjčení jednotky DALI, instalace jednotky DALI do SIL rozsaděče, načtení adres předřadníků, předvedení základního režimu stmívání světel, demontáž jednotky DALI ze SIL rozsaděče	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

04 | 31 | 105111

Vyzkoušení reprosoustav zesilovačem

kpl

1,00000

800,00