


3D POHLED

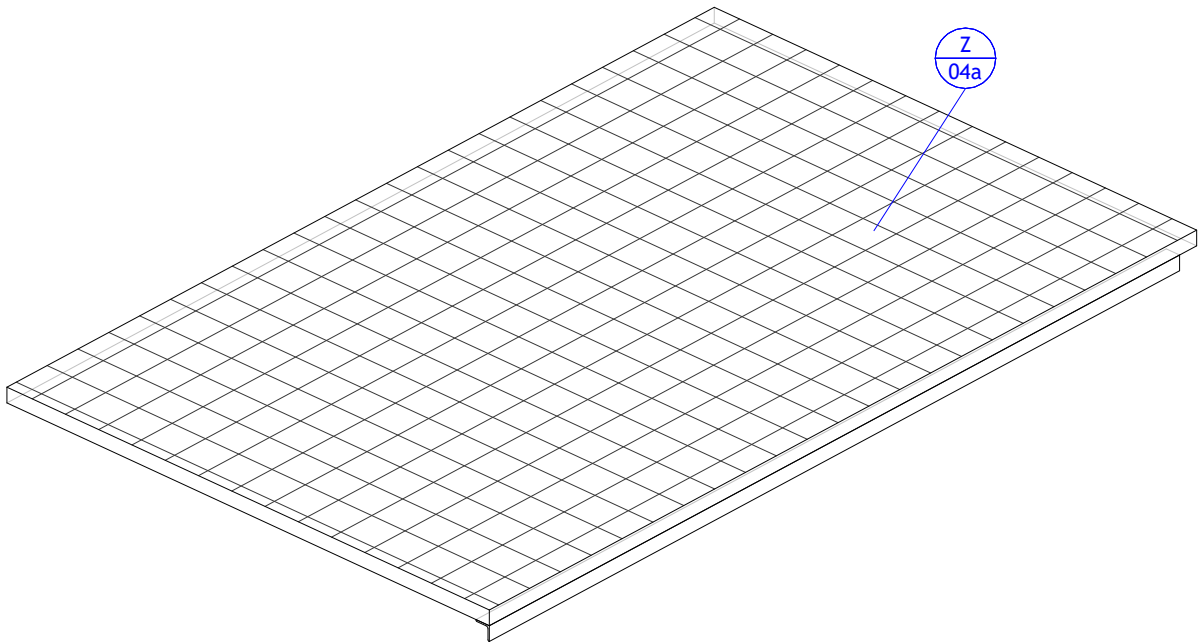


POROROŠT			
OZN	POPIS	PLOCHA	KS
Z 04a	SVAŘOVANÝ POROROŠT - NOSNÝ PÁSEK 60/4, Z OCELI S235JR, VZDÁLENOST PODPĚR 1825 mm, ROZDĚLIT NA DVĚ POLE, KAŽDÉ POLE MEZI PODPĚRAMI MUSÍ BÝT DEMONTOVATELNÉ, SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ POMOCÍ ÚCHYTŮ DO BETONU/OCELOVÉHO PROFILU VIZ. OBR., VELIKOST OKA 34,3x50,8 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	7,48 m²	1

L PROFIL			
OZN	POPIS	HMOTNOST PRVKU	POČET KS
Z 04b	VÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL, PRŮŘEZU L 60/60/6, PRO VYNESENÍ POROROŠTU, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, 5,49 kg/m	18,20 kg	1

POZNÁMKA:

PRO KONSTRUKCI MUSÍ BÝT ZHOTOVENA REALIZAČNÍ FIRMOU DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !

PŮDORYS

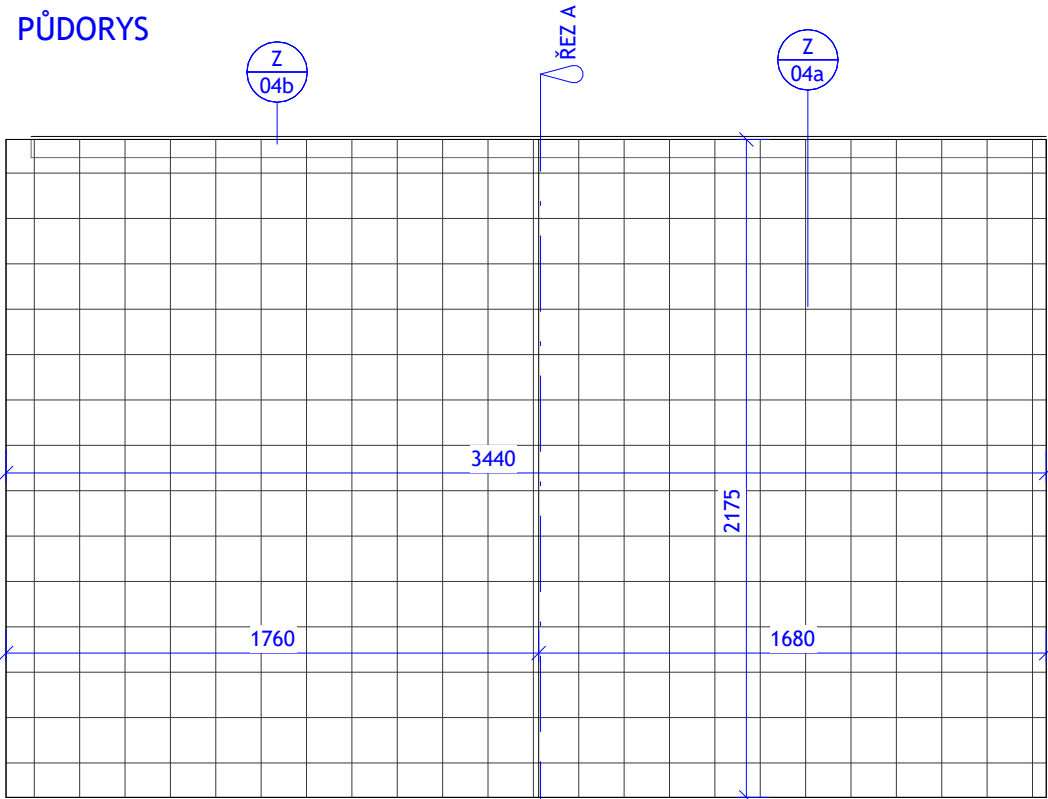

ŘEZ A  
v.č. AS-706.04

ŘEZ A



ZPŮSOB KOTVENÍ POROROŠTU

