



PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV, M 1:25

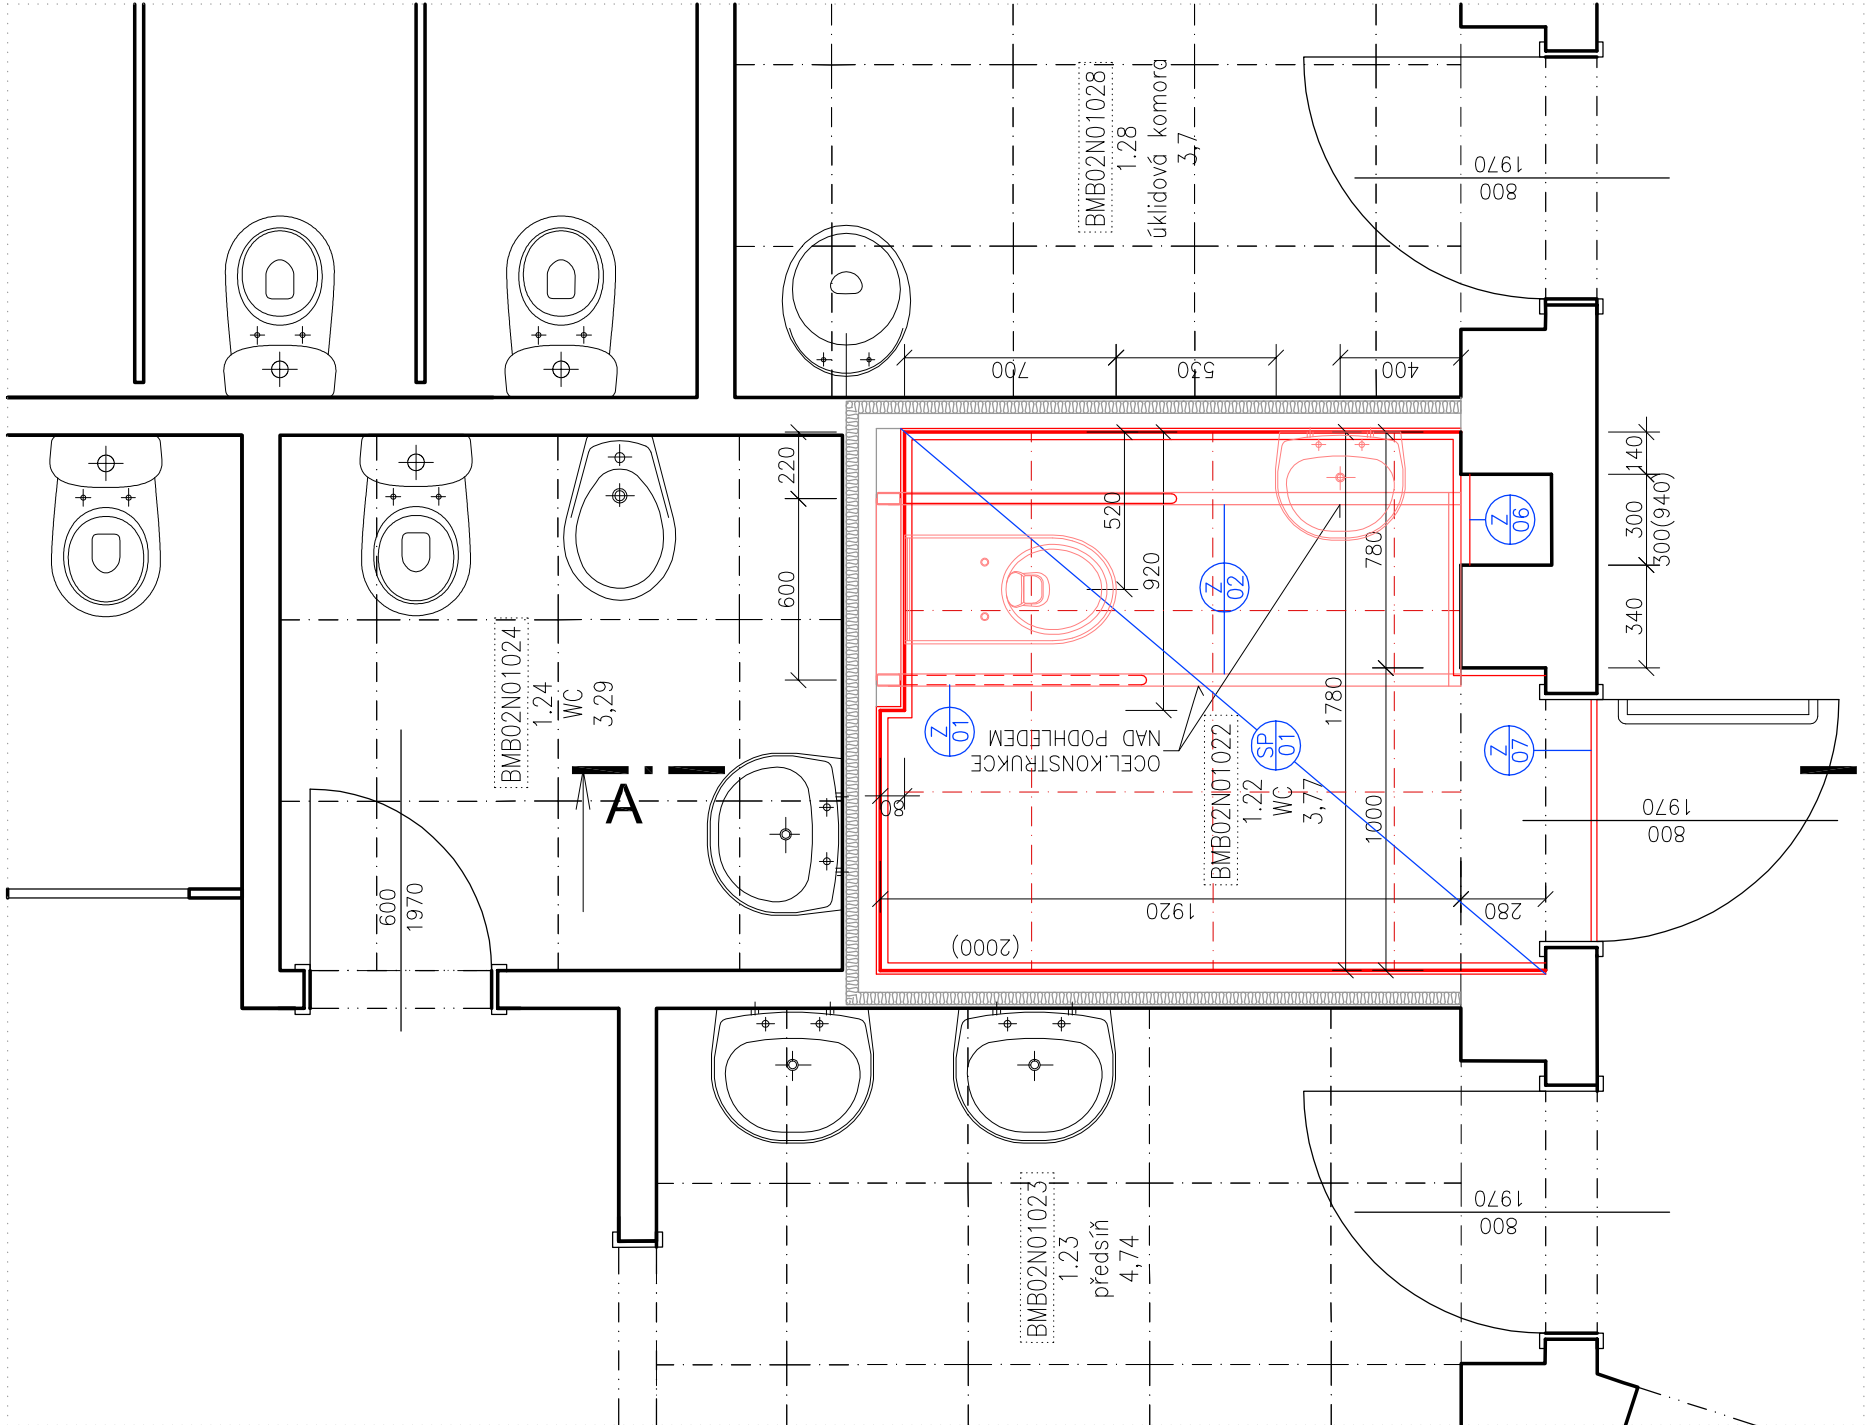

ŘEZ A-A', M 1:50

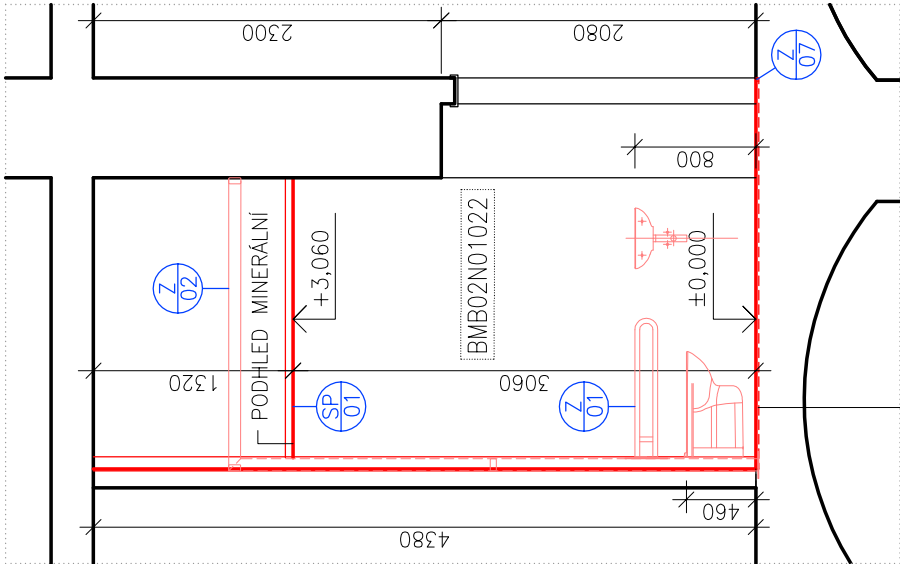

- PODLAHA:
- KERAMICKÁ DLAŽBA 9 mm
 - CEMENT. LEPIDLO CZTE 6 mm
 - 2x HYDROIZOLAČNÍ NATĚR 5 mm
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
 - PENETRAČNÍ NATĚR
 - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 60 mm
 - SEPARAČNÍ Pe FÓLIE 20 mm
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN 100 mm
 - POLYSTYRENBETON
 - SEPARAČNÍ Pe FÓLIE
 - NOSNÁ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ PRŮČKY SÁDKOKARTONOVÉ TL. 125 mm OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ 1x DESKAMI IMPREGNOVANÝMI NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 100, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 50 mm (λD = 0,037 W/m·K)
- NOVÁ SDK DESKA TL. 12,5 mm ZE STRANY MÍSTNOSTI WC IMOBILNÍ
- NOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ, KAZETY 600x600 mm, S VIDITELNOU SPÁROU A SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
BMB02N01022	WC IMOBILNÍ	3,77	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, v. 3060 mm	
BMB02N01023	PŘEDSÍŇ	4,74	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, v. 3060 mm	
BMB02N01024	WC ŽENY	3,29	3,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, v. 3310 mm	
BMB02N01028	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,70	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, v. 3060 mm	

POZNÁMKA

- OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UKOTVENÍ MADEL U WC BUDE ZAKOTVENA DO ČELNÍ CIHELNÉ STĚNY NAD PODHLEDEM.
- HYDROIZOLAČNÍ NATĚR BUDE APLIKOVÁN I NA SVISLÉ STĚNY DO VÝŠKY min. 300 mm.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNY VE VÝKRESECH NOVEHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKČE:	MU - REALIZACE SIMU + TEIRESIÁS			STUPĚŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE		
	INVESTOR A OBJEDNATEL:			OBJEKT:	Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií, Jošтова 10		
	MÍSTO STAVBY:			PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079311-4		
	<div><div>INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div>			DATUM:	08/2017		
				FORMÁT:	3 × A4		
				KOPIE:			
	VEDOUcí PROJEKTU:			MĚŘÍTKO:	1:25, 1:50		
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:			VÝKRES:	1.NP - m.č. BMB02N01022 PŮDORYS, ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		
	ZHOTOVITEL ČÁSTI:			EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			20079311-4/ET.II/D.1.1_08	08			
VYPRACOVAL:							