



PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

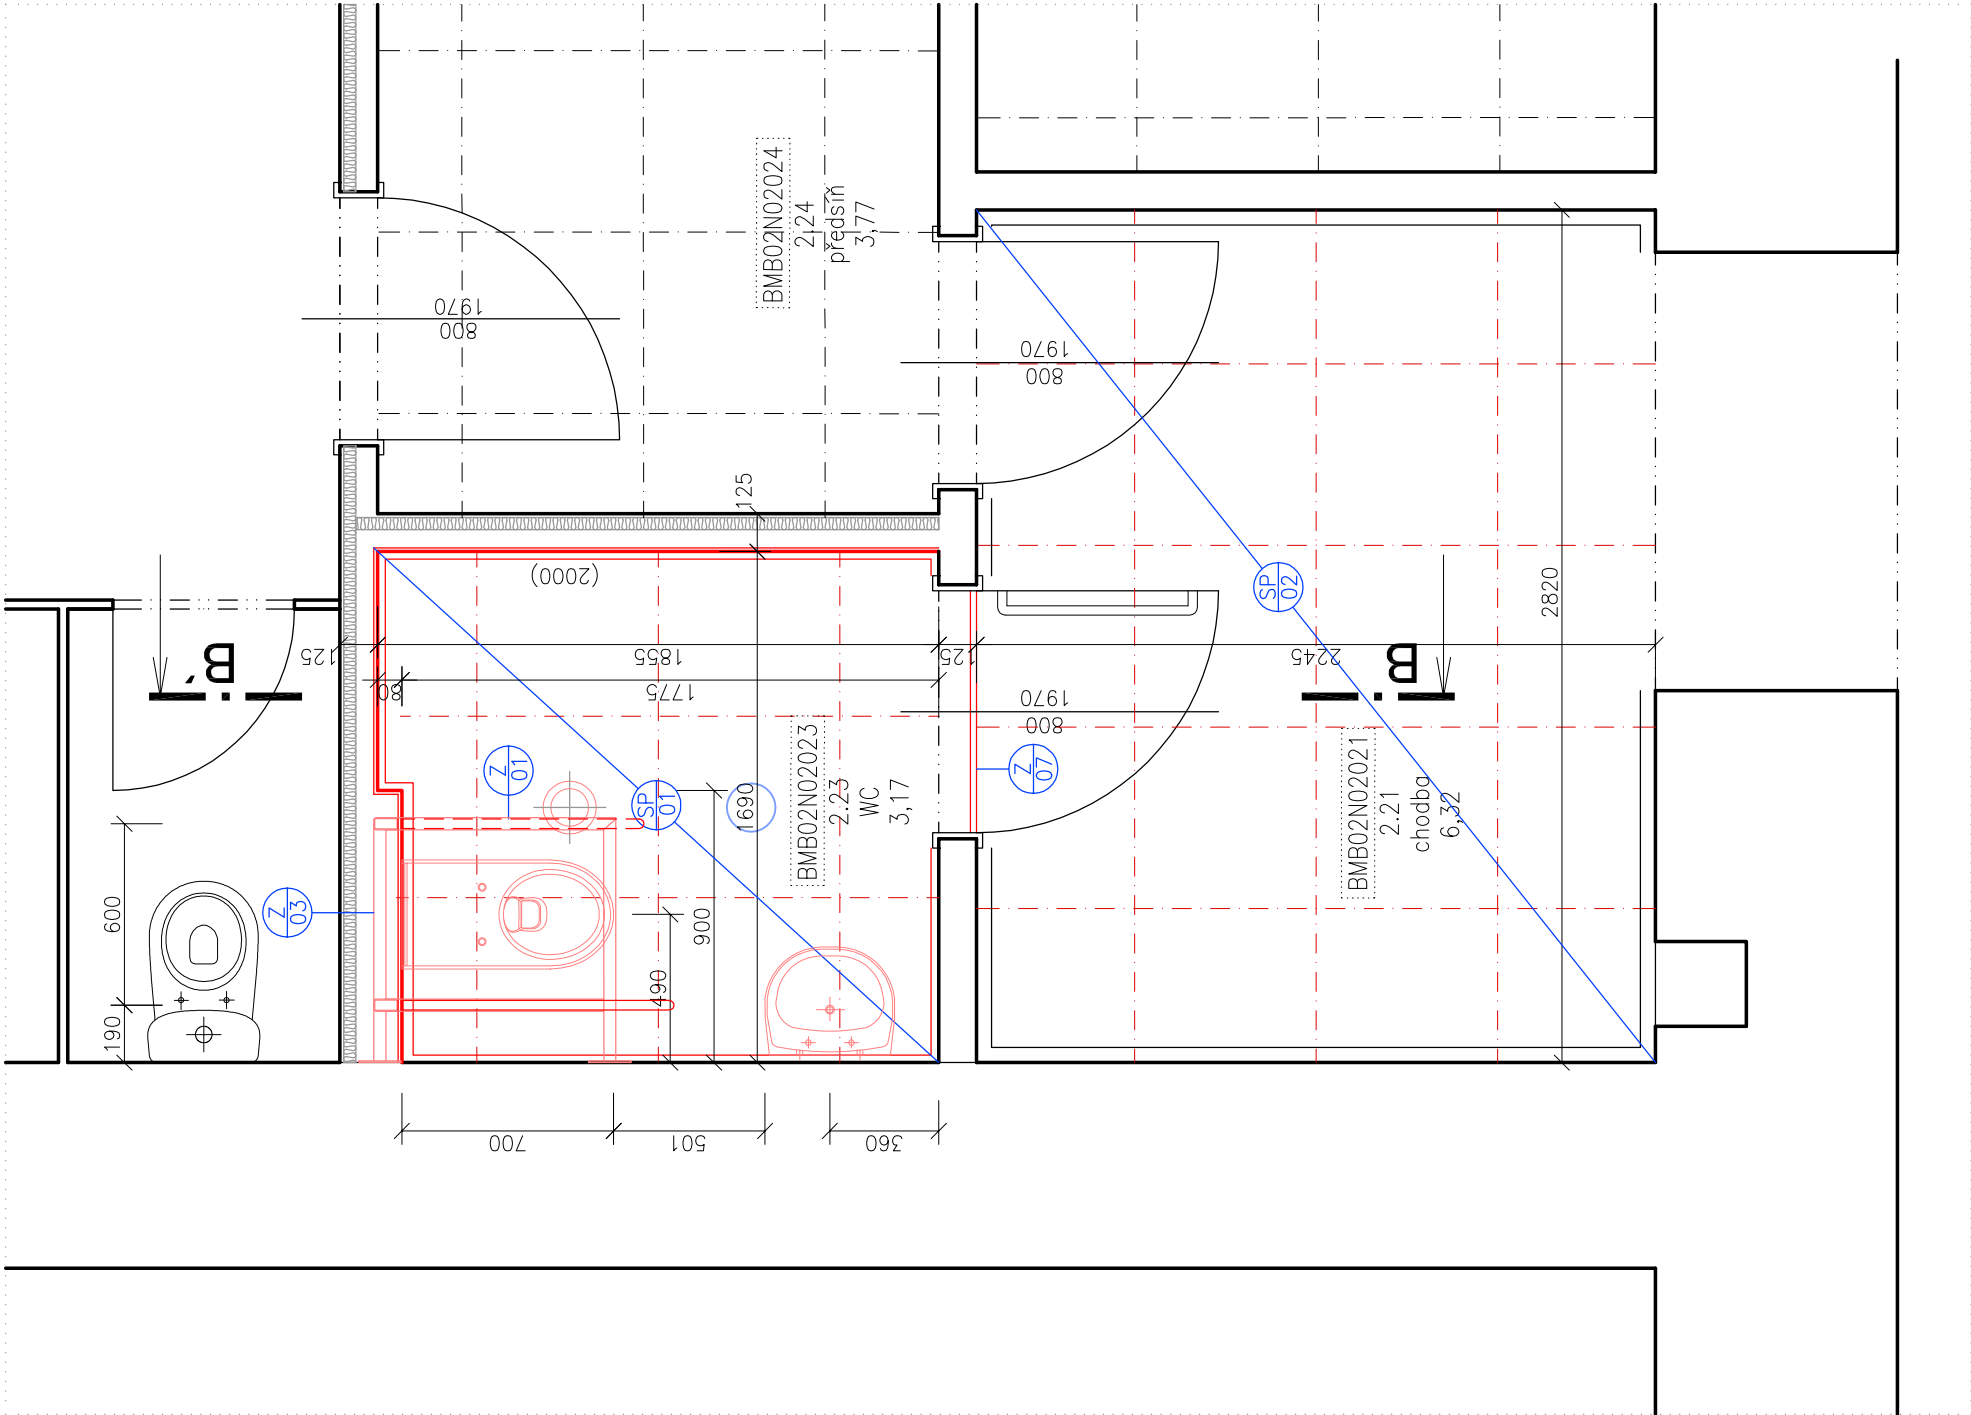

ŘEZ B-B', M 1:50

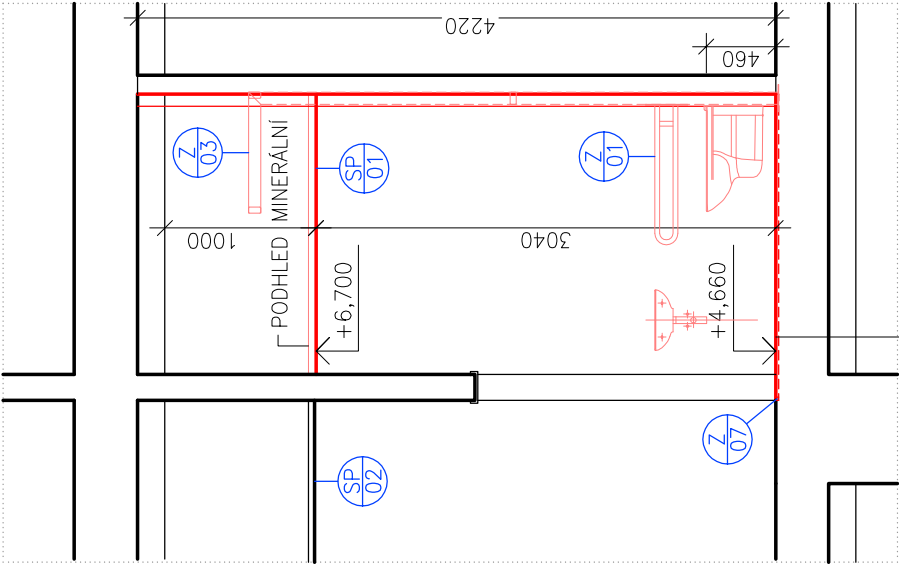

- PODLAHA:
- KERAMICKÁ DLÁŽBA
 - CEMENTOVÉ LEPIDLO CZIE
 - 2x HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ
 - SEPARAČNÍ Pe FÓLIE
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN
 - POLYSTYRENBETON
 - SEPARAČNÍ Pe FÓLIE
 - NOSNÁ KONSTRUKCE

- 9 mm
- 6 mm
- 5 mm
- 60 mm
- 20 mm
- 100 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ PRŮČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 125 mm OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ 1x DESKAMI IMPREGNOVANÝMI NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 100. S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 50 mm (λD = 0,037 W/m·K)

NOVÁ SDK DESKA TL. 12,5 mm ZE STRANY MÍSTNOSTI WC IMOBILNÍ

NOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ; KAZETY 600x600 mm, S VIDITELNOU SPÁROU A SYSTÉMOVÝMI ZÁVESY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
BMB02N02021	CHODBA	6,32	3,00	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁP. OM. STUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 200mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 3000 mm	
BMB02N02023	WC IMOBILNÍ	3,17	2,91	KERAMICKÁ DLÁŽBA P01	VÁP. OM. STUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 2910 mm	
BMB02N02024	PŘEDSÍŇ	3,77	3,00	KERAMICKÁ DLÁŽBA	SDK + KERAM. OBKL. 200mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 3000 mm	

POZNÁMKA

- 1) OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UKOTVENÍ MADEL U WC BUDE ZAKOTVENA DO BOČNÍ CHELNÉ STĚNY NAD PODHLEDEM.
- 2) HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR BUDE APLIKOVÁN I NA SVISLÉ STĚNY DO VÝŠKY min. 300 mm.
- 3) STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNÝ VE VÝKRESECH NOVEHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPĚŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE			
	OBJEKT: Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií, Jošova 10			
	PROFES: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079311-4	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:		DATUM: 08/2017	FORMÁT: 3 x A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KOPIE:		
VEDOUČÍ PROJEKTU:		MĚŘÍTKO: 1:25, 1:50		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VÝKRES:		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		2.NP - m.č. BMB02N02023		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PŮDORYS, ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV		
VYPRACOVAL:		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079311-4/ET.II/D.1.1_09	REVIZE: 09	