



PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

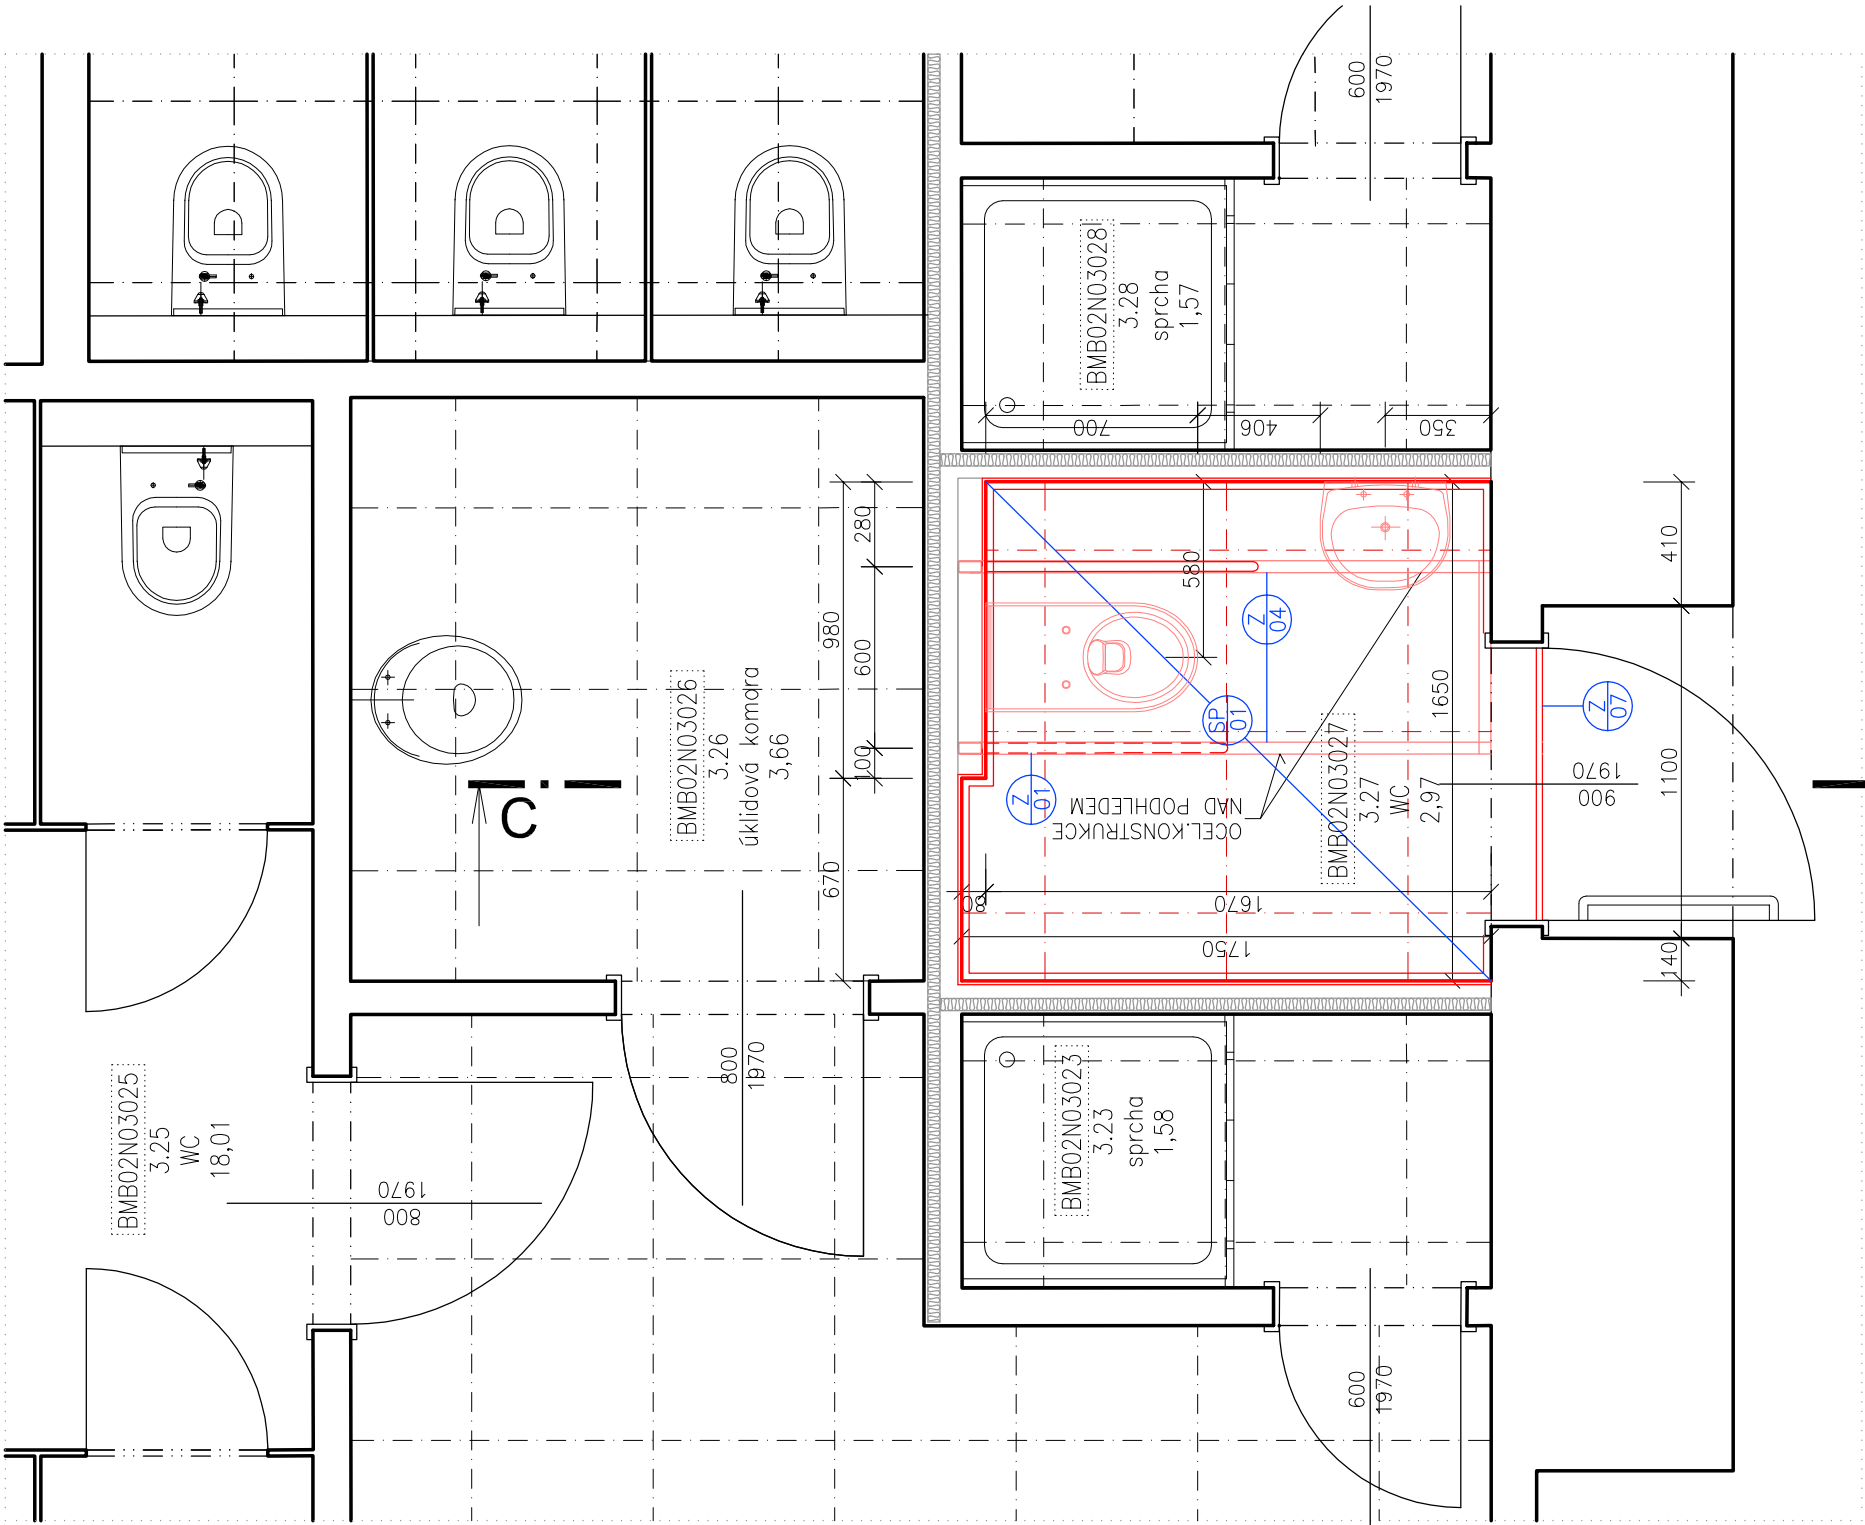

ŘEZ C-C' - NOVÝ STAV

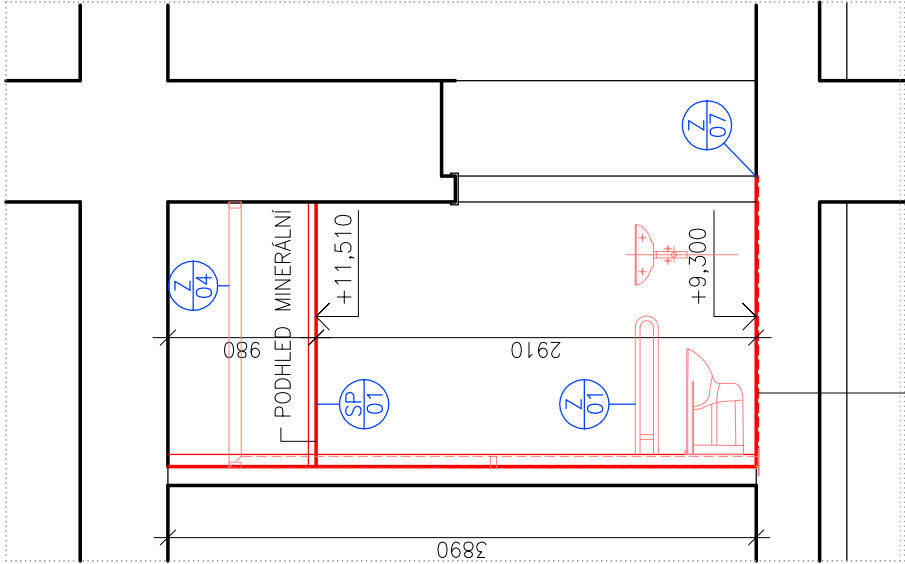

- PODLAHA:
- 9 mm KERAMICKÁ DLAŽBA
 - 6 mm CEMENT. LEPIDLO CZTE
 - 2x HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
 - 5 mm SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ
 - SEPARAČNÍ Pe FÓLIE
 - PODLAHOVÝ POLYSTYREN
 - POLYSTYRENBETON
 - SEPARAČNÍ Pe FÓLIE
 - NOSNÁ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ PRŮČKY SÁDKOKARTONOVÉ TL. 125 mm OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ
1x DESKAMI IMPREGNOVANÝMI, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 100,
S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 50 mm (AD = 0,037 W/m²K)

NOVÁ SDK DESKA TL. 12,5 mm ZE STRANY MÍSTNOSTI WC IMOBILNÍ

NOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ, KAZETY 600x600 mm,
S VIDITELNOU SPÁROU A SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
BMB02N03023	SPRCHA	1,58	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, v. 2870 mm	
BMB02N03026	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,66	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, v. 2870 mm	
BMB02N03027	WC IMOBILNÍ	2,97	2,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, v. 2860 mm	
BMB02N03028	SPRCHA	1,57	2,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED v. 2710 mm	

POZNÁMKA

- OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UKOTVENÍ MADEL U WC BUDE ZAKOTVENA DO ČELNÍ CIHELNÉ STĚNY NAD PODHLEDEM.
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR BUDE APLIKOVÁN I NA SVISLÉ STĚNY DO VÝŠKY min. 300 mm.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNÝ VE VÝKRESECH NOVEHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 =

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
MU - REALIZACE SIMU + TEIRESIÁS	OBJEKT:	Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií, Joštova 10
	PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079311-4
MÍSTO STAVBY:	DATUM:	08/2017
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	FORMÁT:	3 x A4
	KOPIE:	
VEDOUcí PROJEKTU:	MĚŘÍTKO:	1:25, 1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VÝKRES:	3.NP - m.č. BMB03N02027
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		PŮDORYS, ŘEZ C-C' - NOVÝ STAV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	REVIZE:
VYPRACOVAL:	20079311-4/ET.II/D.1.1_10	10