



PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV

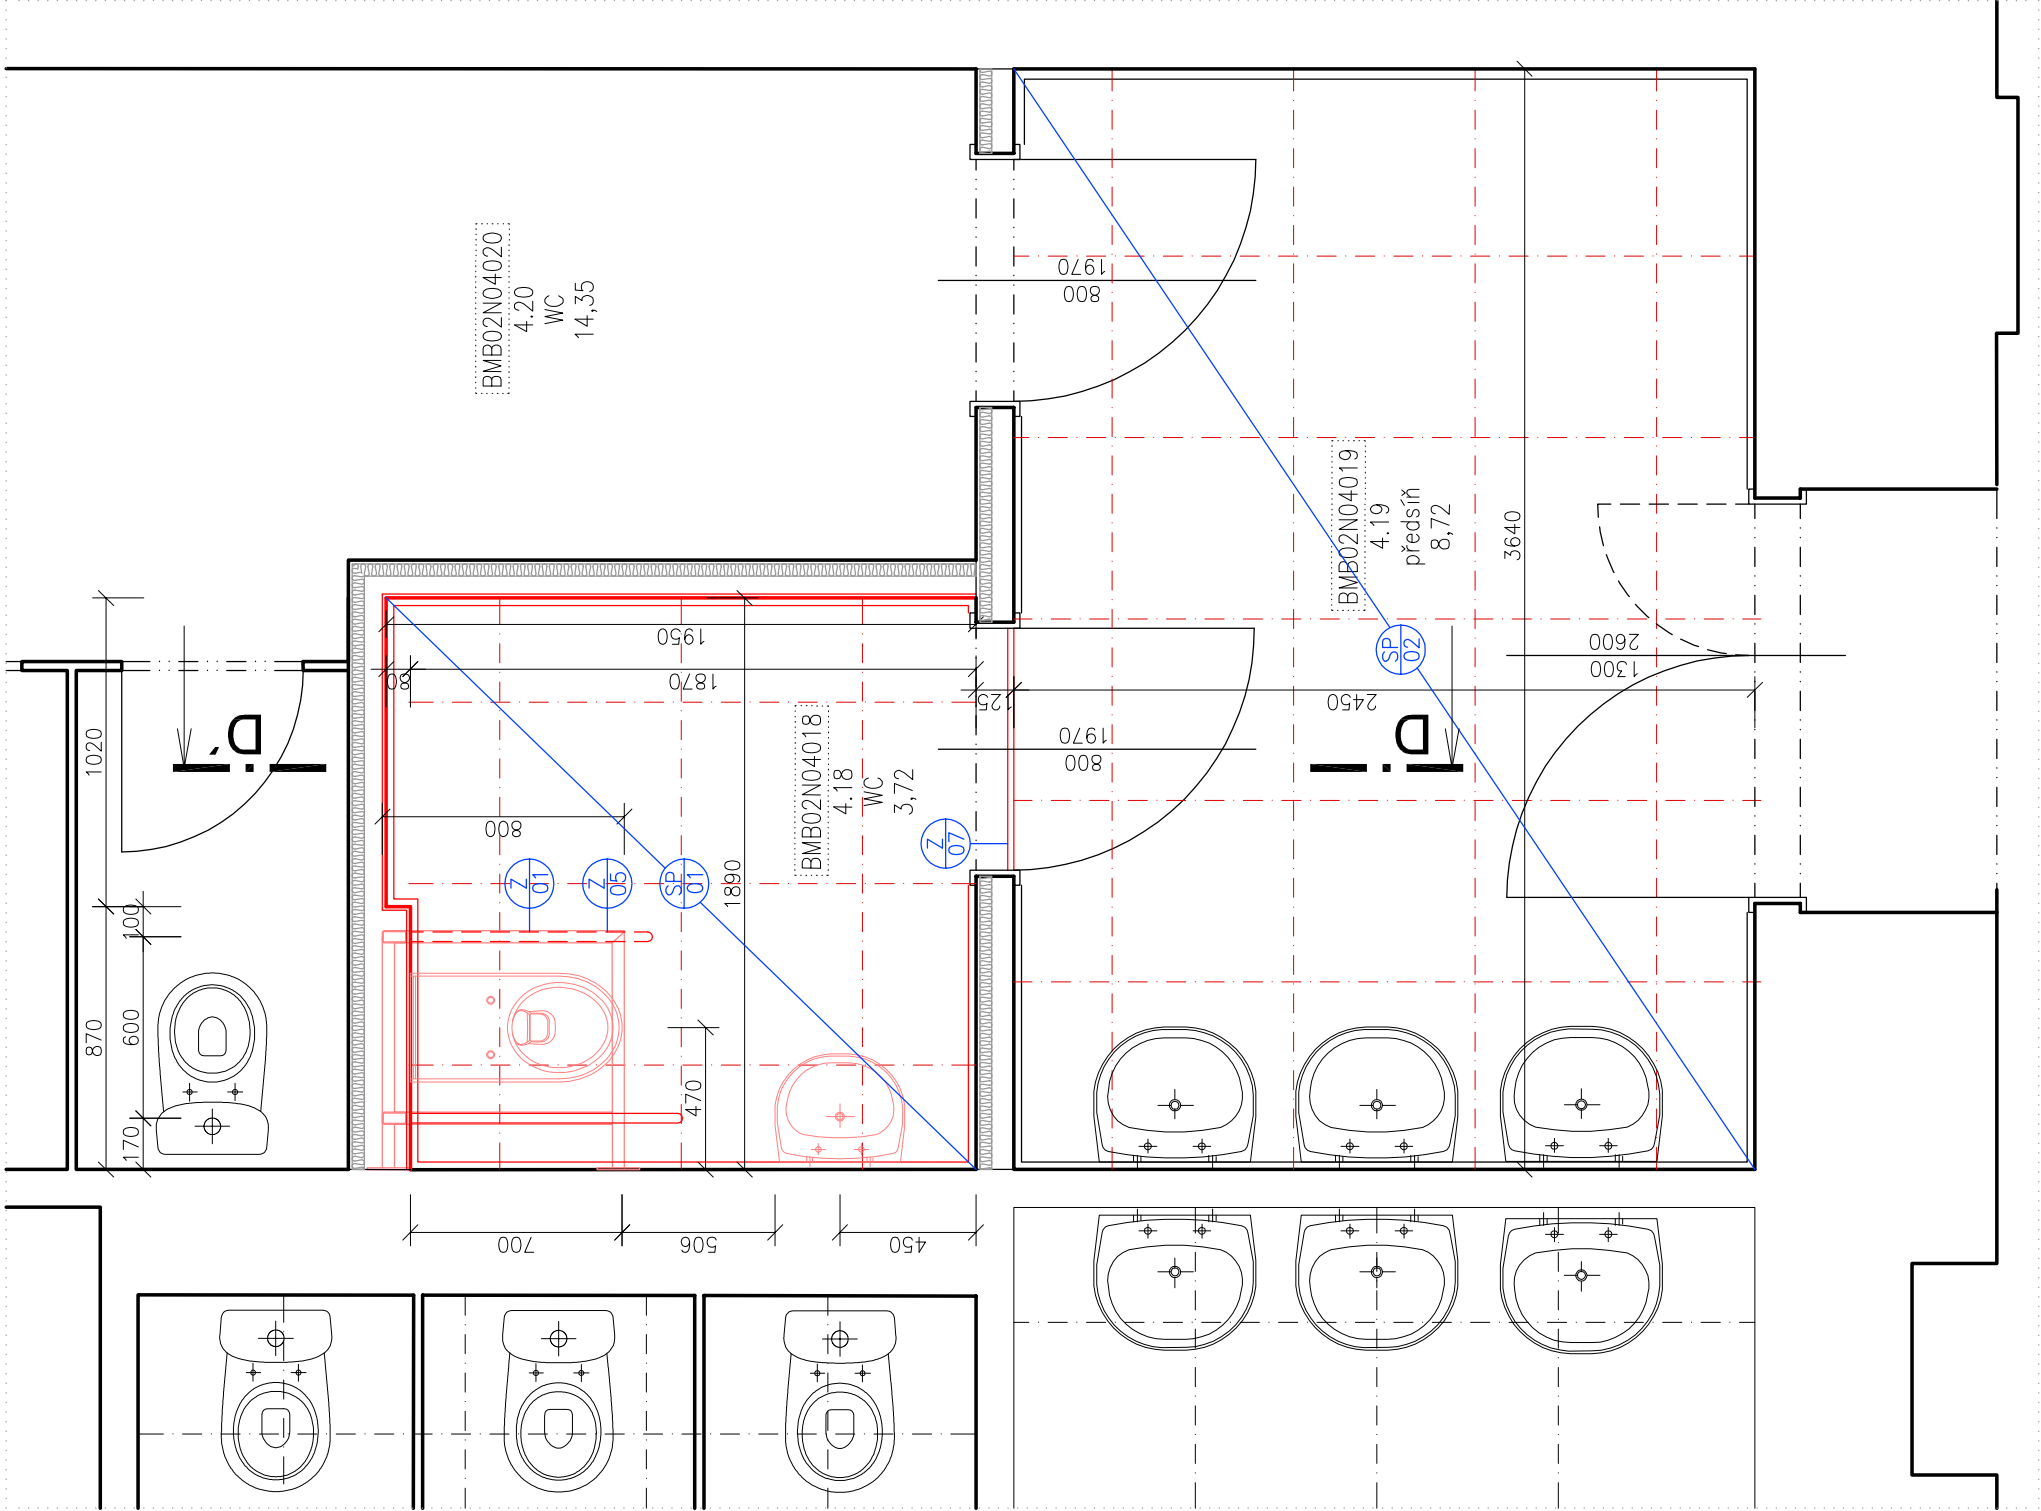

ŘEZ D-D' - NOVÝ STAV

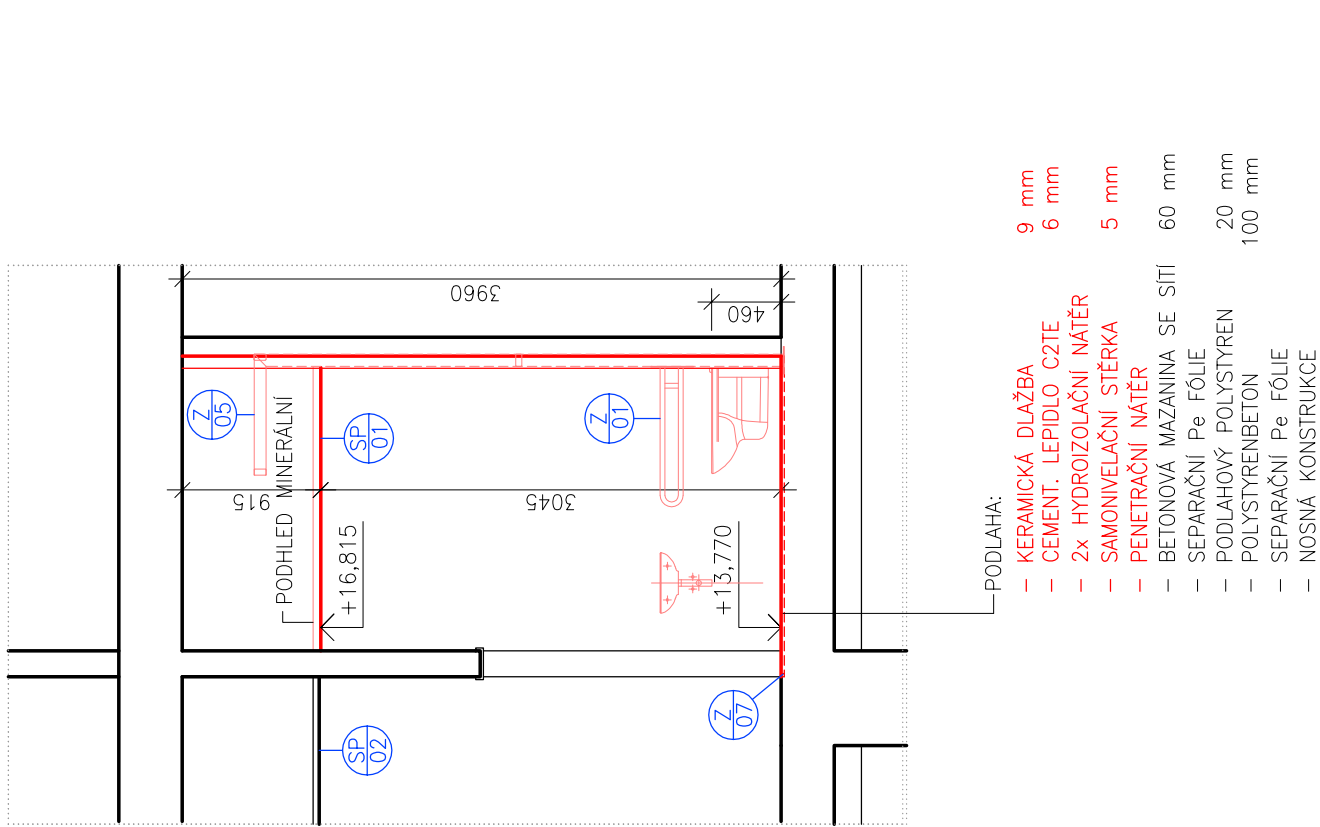

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ PRŮČKY SÁDKOKARTONOVÉ TL. 125 mm OBOUSTRANNĚ OPĚLÁSTĚNÉ 1x DESKAMI IMPREGNOVANÝMI, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 100, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 50 mm (λD = 0,037 W/m·K)
- NOVÁ SDK DESKA TL. 12,5 mm ZE STRANY MÍSTNOSTI WC MOBILNÍ
- NOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ, KAZETY 600x600 mm, S VIDITELNOU SPÁROU A SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
BMB02N04018	WC MOBILNÍ	3,72	3,05	KERAMICKÁ DLÁŽBA P01	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 3050 mm	
BMB02N04019	PŘEDSÍŇ	8,72	3,05	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 3050 mm	
BMB02N04020	WC	14,35	3,00	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm	KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 3050 mm	

POZNÁMKA

- OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UKOTVENÍ MADEL U WC BUDE ZAKOTVENA DO BOČNÍ CÍHELNÉ STĚNY NAD PODHLEDEM.
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR BUDE APLIKOVÁN I NA SVISLÉ STĚNY DO VÝŠKY min. 300 mm.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPĚŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE			
	OBJEKT: Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií, Jošтова 10			
	PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079311-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:		DATUM:	08/2017	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:	3 x A4	
VEDOUČÍ PROJEKTU:		KOPIE:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:	1:25, 1:50	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	4.NP - m.č. BMB02N02018	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	PŮDORYS, ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV	
VYPRACOVAL:		20079311-4/ET.II/D.1.1_11	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
			11	