

OV 06a - VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ

OZN.	POPIS	SKLADBA	POČET	PLOCHA
OV 06a	<p>HRUBÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ VÝŠKY 27 mm (KOMBINACE KARTÁČŮ A GUMOVÝCH PÁSŮ) OSAZENÁ DO NEREZOVÉ VANY S NOSNÝMI PROFILY PRO ROHOŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> VANA ODVODNĚNÁ NA VENKOVNÍ PLOCHY CELKOVÁ VÝŠKA 100 mm PODKLADNÍ VRSTVY VIZ SKLADBY 	<p>27 mm - ROHOŽ S KARTÁČI A PRYŽOVÝMI PÁSY V NEREZOVÝCH PROFILECH</p> <p>73 mm - NEREZOVÝ ROŠT S NOSNÝMI PROFILY TVOŘÍCÍ VANU POD ČISTÍCÍ ROHOŽ</p> <p>100 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE</p>	1	9,03 m ²


Venkovní rohož



Venkovní rohož s vanou



Vnitřní rohož

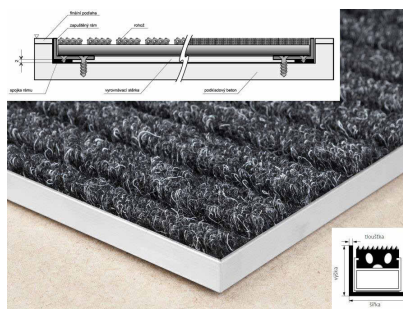

OV 06b - VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA

OZN.	POPIS	SKLADBA	POČET	PLOCHA
OV 06b	<p>ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ. ZÁKLADEM ROHOŽE TL. 22 mm JSOU AL PROFILY ŠÍŘKY cca 47 mm, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, DO AL PROFILŮ JSOU VLOŽENY KOBERCOVÉ VLOŽKY S VŠÍVANÝM VELUREM. BARVA KOBERCOVÉ VLOŽKY ČERNÁ.</p> <ul style="list-style-type: none"> DRUH ZÁTĚŽE: EXTRÉMNÍ - DO 5 000 PŘECHODŮ/DEN ODOLNOST PROTI SKLUZU: MIN. R10 DÉLKOVÉ SPOJE ROHOŽÍ A VAN JE NUTNÉ KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. VÝROBEK BUDE DODÁN JAKO FUNKČNÍ KOMPLET 	<p>22 mm - ROHOŽ S KARTÁČI A PRYŽOVÝMI PÁSY V NEREZOVÝCH PROFILECH</p> <p>22 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE</p>	1	4,41 m ²

Čistící zóna u hlavního vstupu
1 : 50

