


DETAIL D10_NAPOJENÍ SKLADEB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

1 : 10

OCELOVÁ KONSTRUKCE
- VIZ ČÁST SKŘ

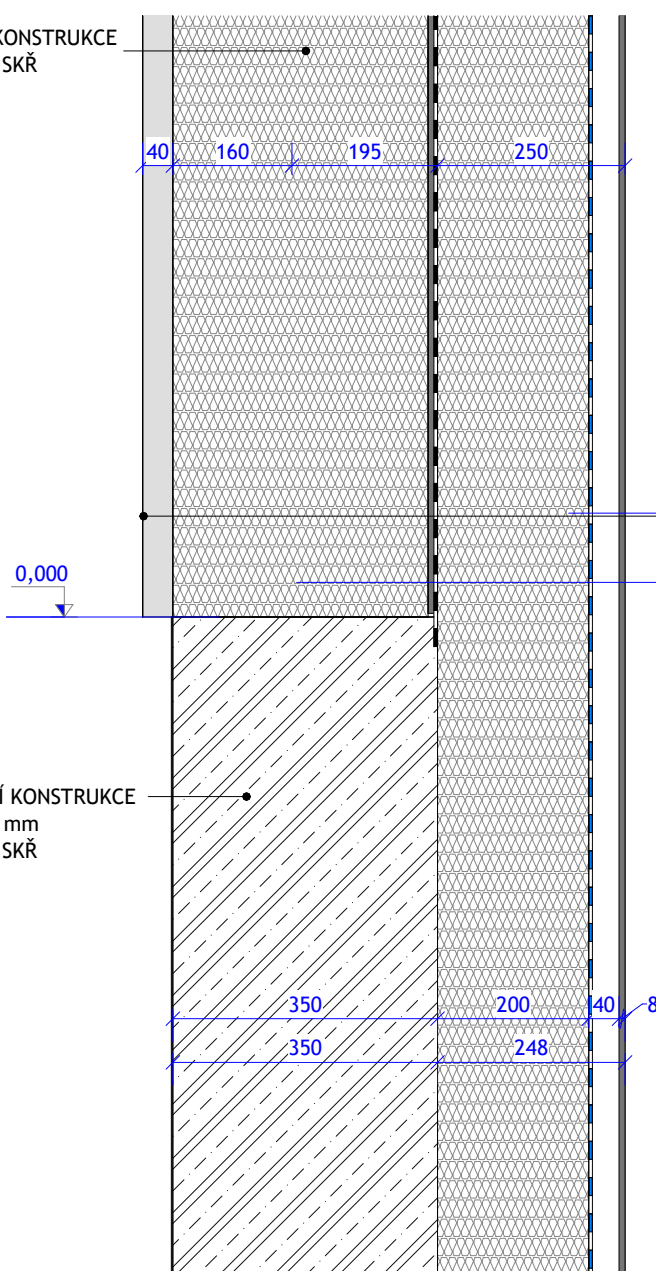

PODKLADNÍ KONSTRUKCE
ŽB TL. 350 mm
- VIZ ČÁST SKŘ

S11

- 8 mm VLÁKNOCEMENTOVÝ OBKLAD
- 1 mm PODKLADNÍ PÁSKA
- 40 mm VĚTRANA VZDUCHOVÁ MEZERA
- + SVISLÉ PROFILY PODKLADNÍHO ROŠTU
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- 200 mm TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY
- + VODOROVNÉ PROFILY PODKLADNÍHO ROŠTU
- 0,26 mm - PAROTĚSNÁ FÓLIE - PE FÓLIE S CELOPLOŠNĚ NANASENOU HLINÍKOVOU FÓLÍÍ
- 12,5 mm CEMENTOVÁ DESKA
- 180 mm OCELOVÝ NOSNÝ PROFIL
- + OCELOVÝ ROŠT PRO KOTVENÍ FASÁDY,
- SVISLÁ ROZTEČ 600 mm - VIZ ČÁST SKŘ
- ROŠT + SDK DESKA + DUTINA VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VLNOU
- 40 mm AKUSTICKÝ OBKLAD

S18

LEGENDA:

- HYDROIZOLACE - PVC-P FOLIE
- HYDROIZOLACE DIF. OTEVŘENÁ
- PAROZÁBRANA
- STŘECHA: SBS ASF. PÁS
- STĚNY: PE FÓLIE S AL FÓLÍÍ