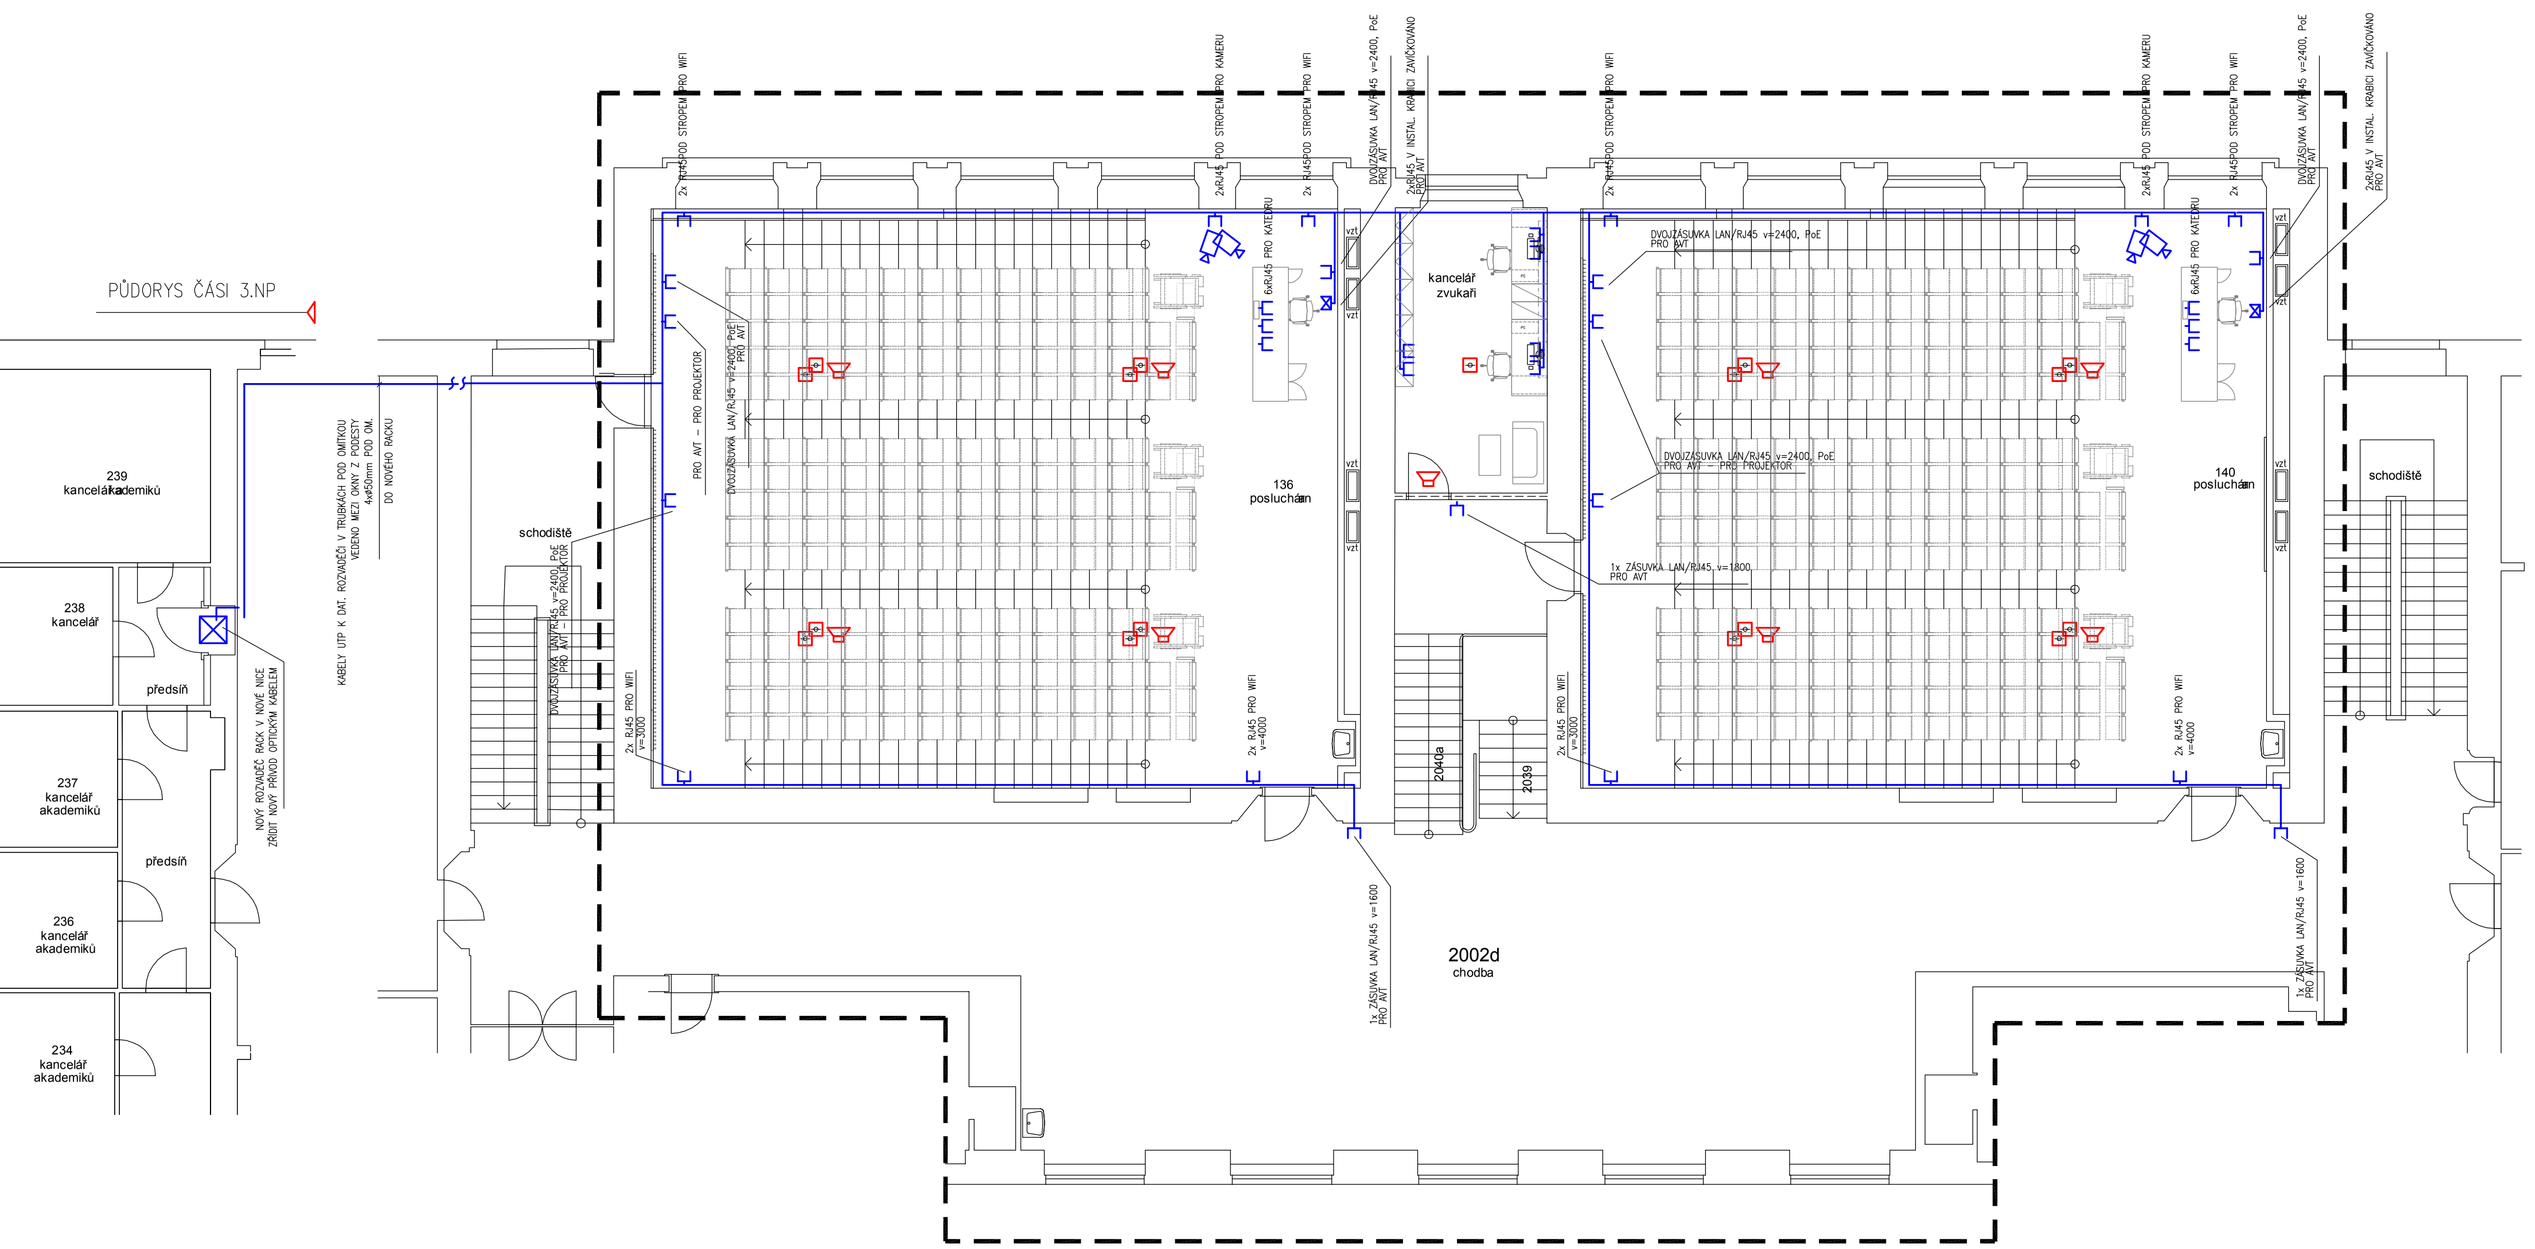

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO ČÍSLO MÍST. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHY		POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLEDY	
		m²	KÓD	POPIS		KÓD	POPIS
2003	KANCELÁŘ ZVUKAŘI	22,04			VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		
2037 (136)	POSLUCHÁRNA	202,60					
2042 (140)	POSLUCHÁRNA	202,55					

DVOUZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
PŘÍVOD 2xUTP CAT5e ZE STÁV. RACKU
POUŽÍT KABELY LSZH
KOORDINOVAT SE SILNOPROUDEM!

CCTV KAMERA – DVOUZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
PŘÍVOD 2xUTP CAT5e ZE STÁV. RACKU
JEDNÁ SE O KAMERY BEZPEČNOSTNÍ, NUAK NESOUVISÍ S AV TECHNIKOU (VIZ TÉŽ SAMOST. VÝKRES)
POŽADOVÁNA IP KAMERA V PŮLKULATÉM KRYTU OSAZENA POD PODHLEDEM

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
2x NOVÝ HLÁSIČ KOUŘE – POD PODHLED I NAD PODHLED
NOVĚ OSADIT, POPISY HLÁSIČŮ PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ
KOORDINOVAT S PROJEKTEM PODHLEDŮ, NUTNÝ REVZNÍ OTVOR

NOVÝ ROZHLAS 100V – EVAKUAČNÍ
DLE EN54 a ČSN EN 60849
KABEL SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
KOORDINOVAT S PROJEKTEM PODHLEDŮ

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:

PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
A.S. A.A.C.
V STEINHAUSENOVA 2, 616 00 BRNO
PAKS@SKY.CZ
WWW.ARCH.CZ
T +420 511 212 234
F +420 511 717 351

Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová	
Zodp. projektant	Ing. Karel Alexa	Kalexa
Vypracoval	Ing. Karel Alexa	Kalexa
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	

Projektant profese
Alexa–projekce s.r.o.
projektování sdělovacích rozvodů
Minská 27a, Brno
info@alexa–projekce.cz

Stavba
Rekonstrukce posluchárenen PrF v budově Právnické fakulty, Veveří 70, Brno

Část D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Název výkresu
PŮDORYS ZVÝŠENÉHO 2.NP

Stupeň	DSP
Datum	07/2018
Formát	4x A4
Zak. č.	3319
Měřítko	
Č. výkresu	Revize
104	00