
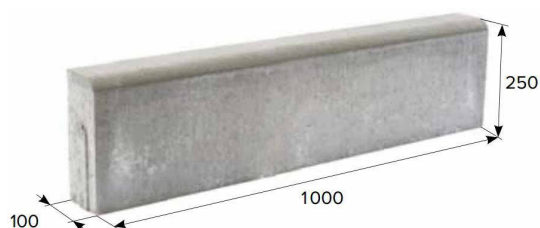
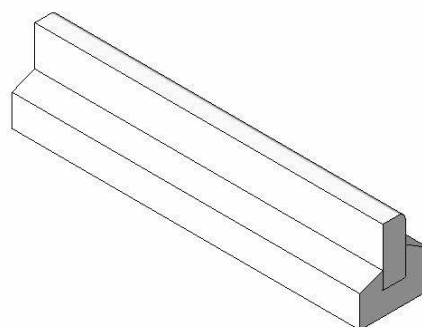


OV 08 - BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKU

OZN.	POPIS	DĚLKA
OV 08	DVOUVRSTVÝ VIBROLISOVANÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000x100x250 mm OSAZEN DO BETONOVÉHO LOŽE. OBRUBNÍK DISPONUJE VYSOKOU PEVNOSTÍ, MRAZUVZDORNOSTÍ, S ODOLNOSTÍ POVRCHU PROTI PŮSOBENÍ VODY A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK. MÁ NÍZKOU OBRUSNOST A DOBRÉ ADHEZNÍ VLASTNOSTI. PŘI POKLÁDCE JE NUTNÁ MEZERA cca 5 mm.	77621 mm

Řez obrubník

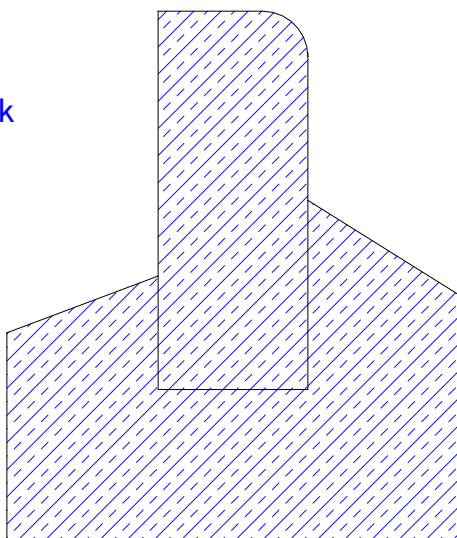

SKLADBA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

OZN	POPIS	PLOCHA
P31	- 60 mm - MRAZUVZDORNÁ, VYSOCE PEVNOSTNÍ, VIBROLISOVANÁ, BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x60 mm - 40 mm - ŠTĚRK FRAKCE 4/8 - 150 mm - ŠTĚRKODRŤ FRKACE 8/16 250 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	352,49 m ²