

Název stavby:	SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J a G		
Číslo stavby:			
Oddíl / část díla:	Objekt J (Jaselská 18)		
Číslo SoD SUB:			
Dodavatel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o.	IČ:	07794967

1. Po odstranění dlažby se ukázalo, že podkladový beton pod podlahou je ve velice dobrém stavu, je celistvá a bez trhlin. Po provedení sond se ukázalo, že podkladový beton je vyztužený (cca Φ 8mm). Vzhledem k dobrému stavu, navrhuje opustit od vybourání.
2. Ocenění změny: Méně práce: -105 818,76 Kč bez DPH Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH Rozdíl, snížení celkové ceny díla o: -105 818,76 Kč bez DPH
3. Přílohy: ZL1 – Podlahový beton (položkový soupis)
4. Klasifikace změny: Nepředvídatelná změna

V Brně dne 24.6.2021

.....
zástupce zhotovitele, Milan Ščuka, MBA

Vyjádření objednatele: Se změnou souhlasíme
--

V BRNĚ dne 24.6.2021

.....
zástupce objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/2021** **MU Jaselská a Gorkého**
 Objekt: **SO01** **Jaselská 18**
 Rozpočet: **ZL1** **Změnový list č.1 - Podkladový beton**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PSVS-STRUKTURE s.r.o.** IČO: **07794967**
Ponávka 185/2 DIČ: _____
60200 **Brno-Zábřovice**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-105 818,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-105 818,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-105 818,76 CZK
Základní DPH	21 %	-22 221,94 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -128 040,70 CZK

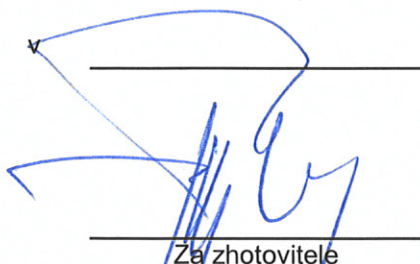

 Za zhotovitele

dne _____



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-23 005,23	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			-32 317,52	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-15 013,41	14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-35 482,60	34
Cena celkem					-105 818,76	100

Položkový rozpočet

S:	21/2021	MU Jaselská a Gorkého
O:	SO01	Jaselská 18
R:	D.1.1/ZL1	Změnový list č.1 - Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-23 005,23
1	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	-0,33020	30 850,00	-10 186,67
2	631416211RT3	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm samonivelační	m3	-7,30290	10 250,00	-74 854,73
3	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,35772	3 950,00	1 412,99
		5% plochy : 89,43*0,08*0,05		0,35772		
4	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	91,35500	6,90	630,35
		Původní množství :				
		1.pp : 2,65*2,5+2,5*2,7+1,2*0,4+1,1*0,35		14,24000		
		1.np : 2,8*4,1+2,51*2+1,2*0,4		16,98000		
		2.np : 2,8*4,1+2,51*2+1,2*0,4		16,98000		
		3.np : 2,8*4,1+2,51*2+1,2*0,4		16,98000		
		4.np : 2,8*5+2,5*0,7+1,2*0,4		16,23000		
		5.np : 2,02+6		8,02000		
		Mezisoučet		89,43000		
		Po odbourání komínů :				
		1NP : 2,1*0,35		0,73500		
		2NP : 1,65*0,35		0,57750		
		3NP : 1,15*0,35		0,40250		
		4NP : 0,6*0,35		0,21000		
		Mezisoučet		1,92500		
5	771101210R00	Penetrace podkladu	m2	91,35500	48,70	4 448,99
6	632418115RT1	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 15 mm Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	91,35500	608,00	55 543,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-32 317,52
7	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-7,30290	4 425,30	-32 317,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-15 013,41
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-13,30976	1 128,00	-15 013,41
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-35 482,60
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-16,06638	678,00	-10 893,01
10	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	-16,06638	343,50	-5 518,80
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-16,06638	226,00	-3 631,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-16,06638	15,60	-250,64
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-16,06638	318,00	-5 109,11
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-16,06638	35,40	-568,75
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-16,06638	292,00	-4 691,38
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-16,06638	300,00	-4 819,91

