



Z/21 VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ

PŮDORYS M1:50

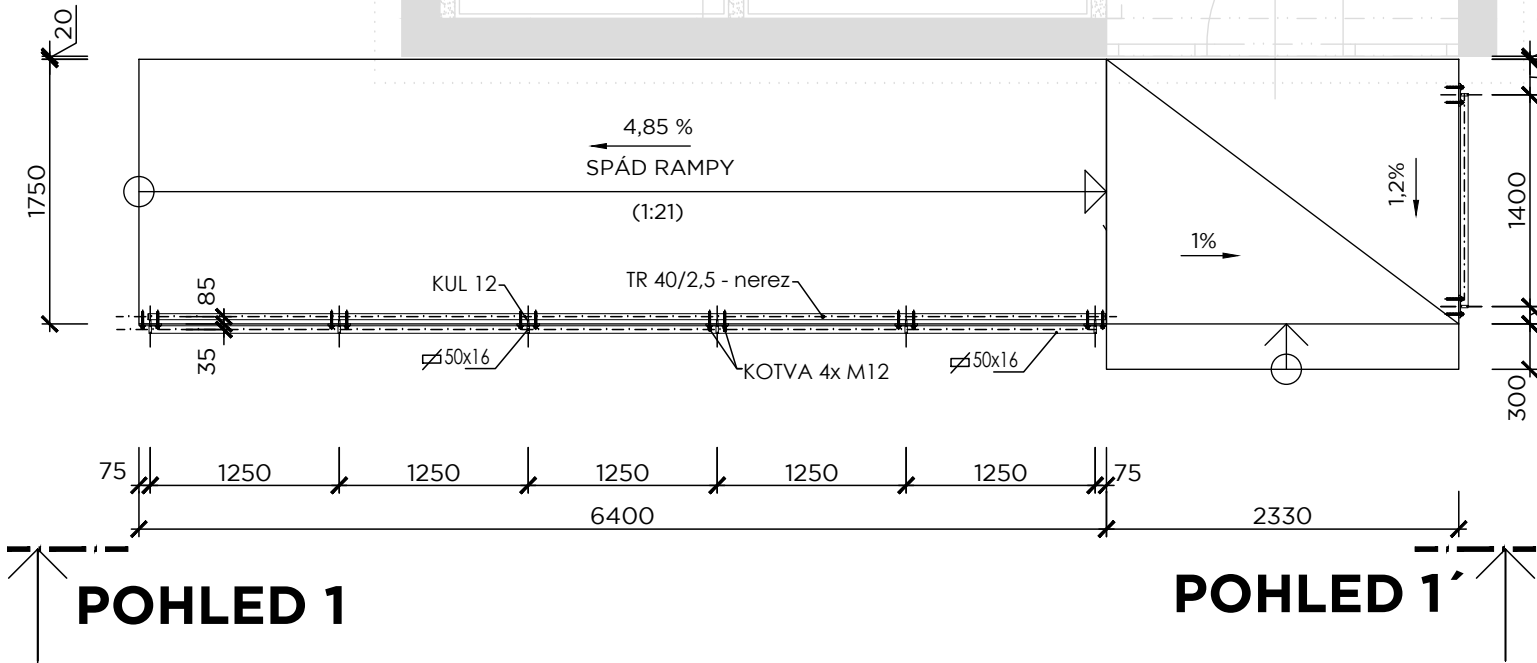

POHLED 1-1' M1:50

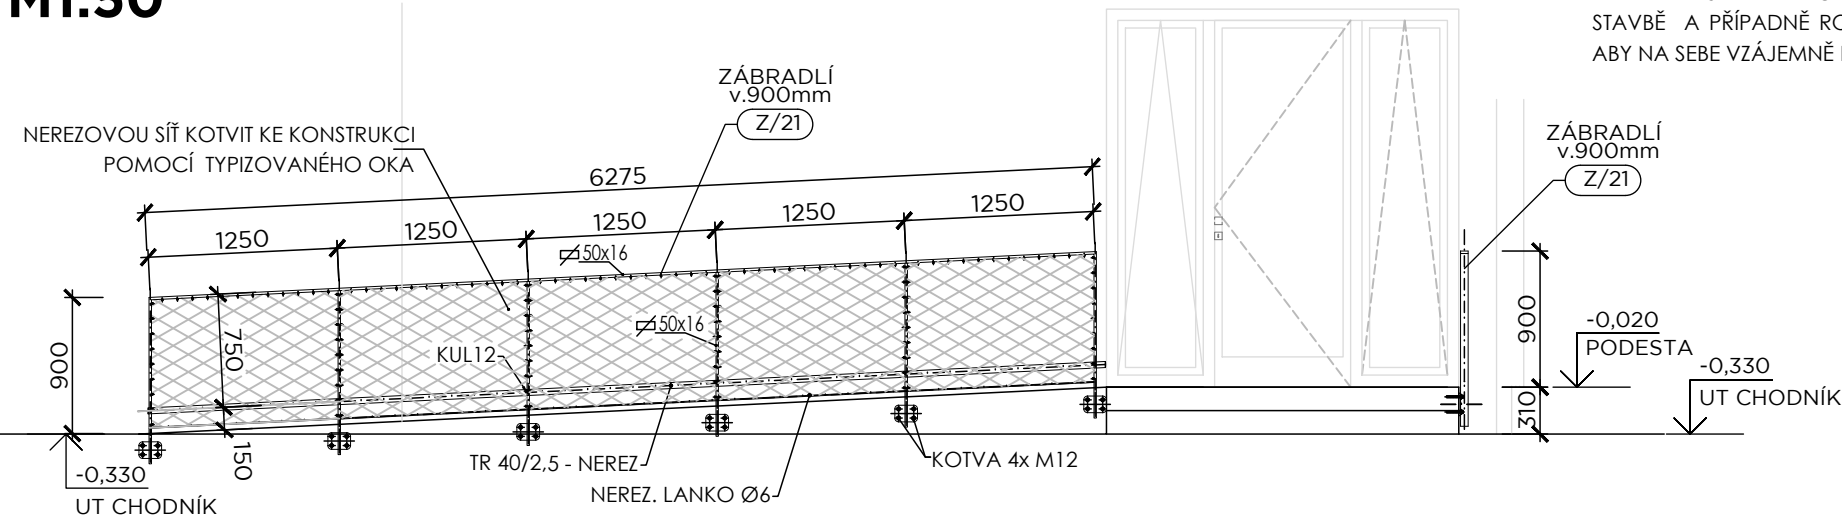

VÝKAZ MATERIÁLU Z/21 - OCEL - PRO 1 SOUPRAVU

POL.	PŘEDMĚT	KS	PROFIL (mm)	JEDN.D ĚL. (mm)	DĚLKA CELKEM (m, m ²)	HMOTNOST 1mb, m ² (kg)	HMOTNOST CELKEM (kg)	MATERIÁL	POZN.
1	STOJKY	8	P16	50	1100	0,440	125,60	NEREZ	
2	KOTEVNÍ PLECH	8	P12	150	110	0,132	94,20	NEREZ	
3	NEREZOVÁ SÍŤ	1	N-SÍŤ 1,5/70	8000	1000	8,000	1,25	10,00	NEREZ
4	NEREZOVÁ NAPÍNAČÍ LANKA	1	LANO 6		9000	9,000	0,15	1,35	NEREZ
5	MADLO 1 RAMPY	1	P16	50	6400	0,320	125,60	NEREZ	
6	MADLO 2 PODESTY	1	P16	50	1500	0,075	125,60	NEREZ	
7	MADLO - VODÍČÍ LINIE	1	TR40/2,5		6400	6,400	2,35	15,03	NEREZ
8	DRŽÁKY MADLA - VODÍČÍ LINIE	5	KUL12		40	0,200	0,89	0,18	NEREZ
SOUČET OCELOVÁ KONSTRUKCE							143,87		
PŘÍDAVNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL							10 %	14,39	
CELKEM							160,00	kg	

P-plech, PL-plochá (i široká) ocel, TR-kruhová trubka, KUL-kulatina, Ž_PL-žebrovaný plech
JE - obdélníková, nebo čtvercová trubka (jekl)

POPIS ZÁBRADLÍ:

MADLA A SLOUPKY Z NEREZOVÉ PÁSOVINY 50/16 MM, SLOUPY
PO CCA 1,25 M
MADLO VE V. 900 + MADLO - VODÍČÍ LINIE VE V. 150
MADLO - VODÍČÍ LINIE TR40/2,5 + DRŽÁKY MADLA KUL12
SLOUPKY KOTVENY Z ČELA DO BETONOVÉ KONSTRUKCE RAMPY NEBO PODESTY
POMOCÍ NEREZOVÉ PLOTNY A 4 ŠROUBŮ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
POVRCH KARTÁČOVANÝ
ZÁBRADLNÍ VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤOVINA

KOTVENÍ

KOTVA HILTI HIT-TZ M12 - 32ks/SESTAVU

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY SI OVĚŘÍ DODAVATEL ZÁBRADLÍ POLOHU KOTEV NA
STAVBĚ A PŘÍPADNĚ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ ZÁBRADLÍ UPRAVIT TAK,
ABY NA SEBE VZÁJEMNĚ NAVAZOVALY.

RZV

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ VESLAŘSKÁ
BRNO, VESLAŘSKÁ 183

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AiD
TEAM

Revize

00	2021 - 04 - 30
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Patrik MÜLLER
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK

Číslo zakázky	3497 - 25
Stavba	RZV
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - REKONSTRUKCE OBJEKTU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu **Z/21 VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ**

Datum	2021 - 04 - 30
Formát	2 × A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
RZV	DVD	D 101	01	020	00