


O 03.2b - PŘÍSTŘEŠEK STŘÍDAČKY		
OZN.	POPIS	POČET
O 03.2b	<p>PŘÍSTŘEŠEK KOTVENÝ DO OPĚRNÉ STĚNY</p> <p>TVARU L O DÉLCE 8m, ŠÍŘCE 1m A VÝŠCE OD OPĚRNÉ STĚNY 1,5m PŘÍSTŘEŠEK JE TVOŘENÝ 5 STOJKAMI Z PROFILŮ XX O CELKOVÉ DÉLCE 5x2,5m ZADNÍ STĚNA A STŘECHA JE KRYTA LEPENÝM TVRZENÝM SKLEM TL 2x6mm</p> <p>BUDE PROVEDENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE</p> <p>LAVIČKA NA BETONOVÉ LAVICI LAVIČKA O ROZMĚRECH 8000x500x50mm UMÍSTĚNÁ NA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI (VIZ STATICKÁ ČÁST) SKLÁDÁ SE Z LATĚK ZE 4 LATĚK ŠÍŘKY 100mm A VÝŠKY 50mm, BOČNÍ HRANY HRANY JSOU ZAČISTĚNY DO OBLOUKU LAVIČKOVÁ PRKNA JSOU KOTVENA DO BETONOVÉ LAVICE PŘES KAUKČUKOVÉ PÁSKY CELÁ KONSTRUKCE JE OŠETŘENA LAZUROU DO ODSTÍNU BĚLENÝ SIBIŘSKÝ MODŘÍN</p>	1

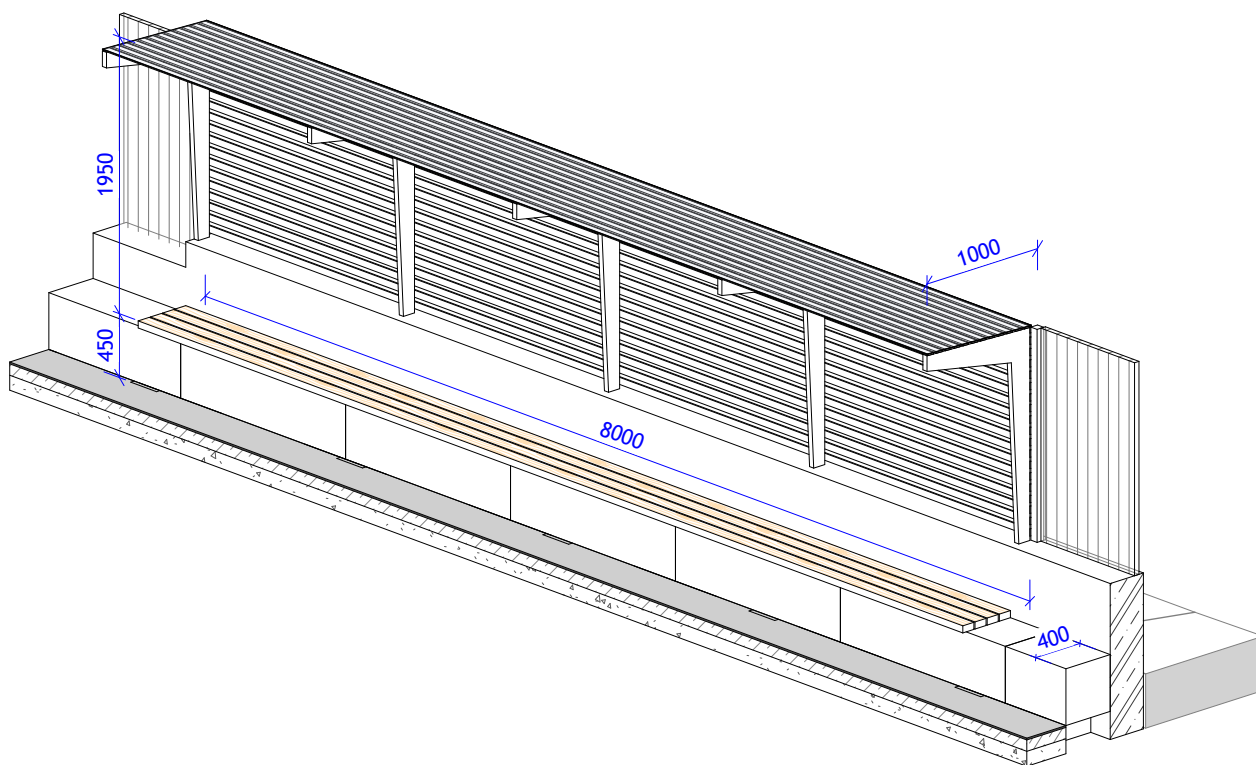

O 03.2b - PŘÍSTŘEŠEK STŘÍDAČKY