ŘEZ 2-2

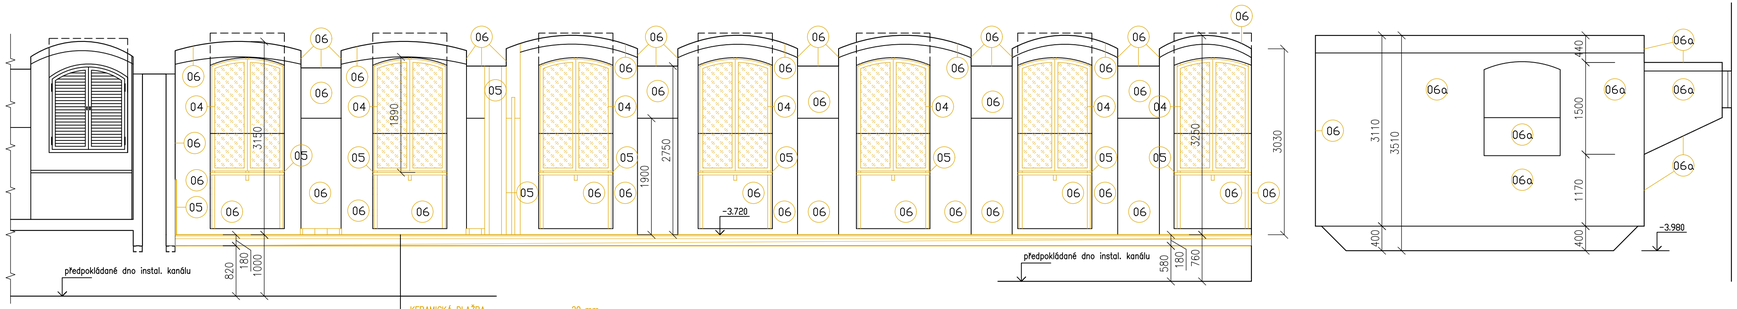

- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 mm
- BETONOVÝ POTĚR 45 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 55 mm
- ŠKVÁROBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL (STROPNÍ KCE INSTALAČNÍHO KANÁLU) 60 mm
- INSTALAČNÍ KANÁL
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA INSTALAČNÍHO KANÁLU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV

07 ODSTRANĚNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU

ŘEZ 3-3

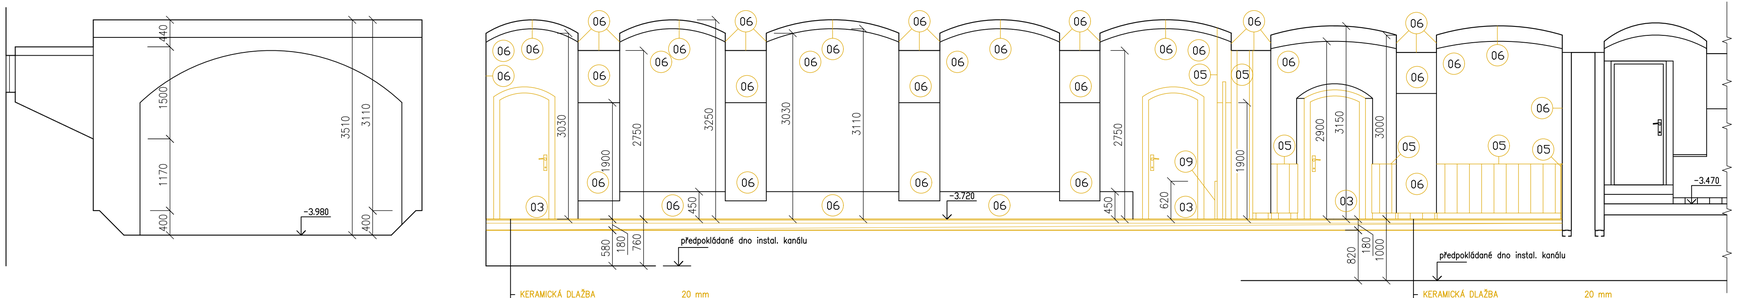

- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 mm
- BETONOVÝ POTĚR 45 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 55 mm
- ŠKVÁROBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL (STROPNÍ KCE INSTALAČNÍHO KANÁLU) 60 mm
- INSTALAČNÍ KANÁL
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA INSTALAČNÍHO KANÁLU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV

07 ODSTRANĚNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU

- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 mm
- BETONOVÝ POTĚR 45 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 55 mm
- ŠKVÁROBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL (STROPNÍ KCE INSTALAČNÍHO KANÁLU) 60 mm
- INSTALAČNÍ KANÁL
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA INSTALAČNÍHO KANÁLU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV

07 ODSTRANĚNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- 01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ SOKLU A PODKLADU
- 02 VÝMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VČETNĚ LEPIDLA NEBO MALTOVÉHO LOŽE
- 03 ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ SE ZÁRUBNĚMI VČETNĚ PRAHU
- 04 ODSTRANĚNÍ PROSKLENÝCH OKENIC V KOVOVÉM RÁMU VČETNĚ OCELOVÉ VYNÁŠECÍ KONSTUKCE
- 05 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ POSUVNÉ STĚNY, DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ (VČETNĚ OMÍTEK) A VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
- 06 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK ZE STĚN VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU, ZE STROPU I KLENEBNÝCH OBLOUKŮ
- 06a ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK ZE STĚN; KERAMICKÝ OBKLAD ROZŠÍŘENÉHO ZÁKLADU A SOKLU PONECHAT
- 07 VYBOURÁNÍ ZASTROPENÍ STÁVAJÍCÍHO INSTALAČNÍHO KANÁLU VČETNĚ DEMONTÁŽE POKLOPŮ
- 07a DEMONTÁŽE POKLOPU
- 08 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 09 VYBOURÁNÍ ZDIVA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ/ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- BETONOVÉ KONSTRUKCE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, BRNO

REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP

STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT:	REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP
PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079392-4
DATUM:	10/2022
FORMÁT:	4 × A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	ŘEZ 2-2, ŘEZ 3-3 STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079392/D11
ČÍSLO VÝKRESU:	03
REVIZE:	.

AUTORIZACE:

INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

MÍSTO STAVBY: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, parcela č.798, k.ú. Město Brno [610003]

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz

ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz,info@intar.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz

VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz