


TECHNICKÝ LIST SVÍTIDLA



Popis:

sv. vestavné do kazety M600 LED
36W/4K 230V, UGR<16, CRI80, úhel
vyzařování 75°, 4600lm, IP40, barva
bílá RAL9003, stmívatelné DALI,
přívod 5Cx1,5mm


A

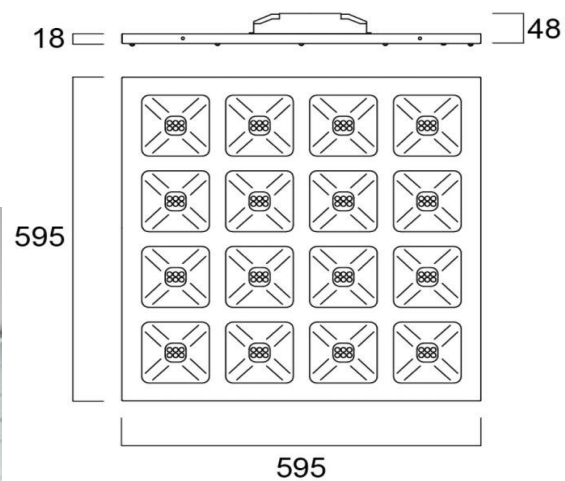

Popis:

sv. vestavné do kazety M600 LED
45W/6K 230V, UGR<19, CRI90, IP20,
5000lm, barva bílá, mikroprisma,
stmívatelná DALI přívod 5Cx1,5mm


B

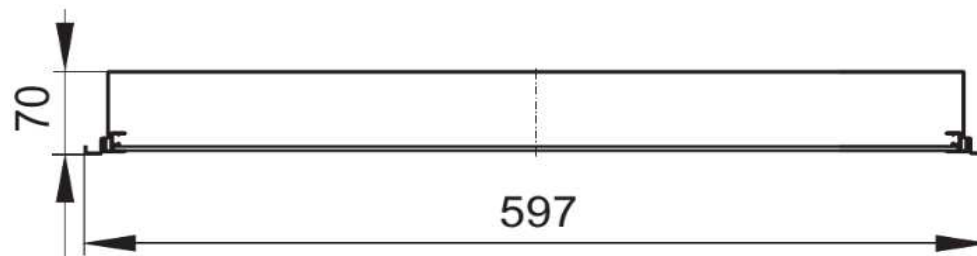



Popis:

sv. vestavné LED 12W/4K, 230V,
CRI>90, úhel vyzařování 53°,
1320lm, barva bílá


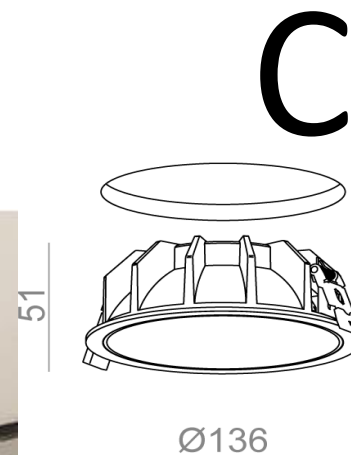




Popis:

sv. přisazené LED 24,8W/4K 230V,
CRI80, l=1122mm, mikroprismatický
kryt

D


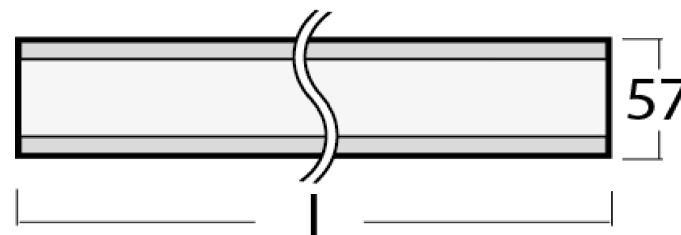





Popis:

sv. přisazené LED 18,6W/4K 230V,
CRI80, l=847mm, mikroprismatický
kryt, barva bílá

D1

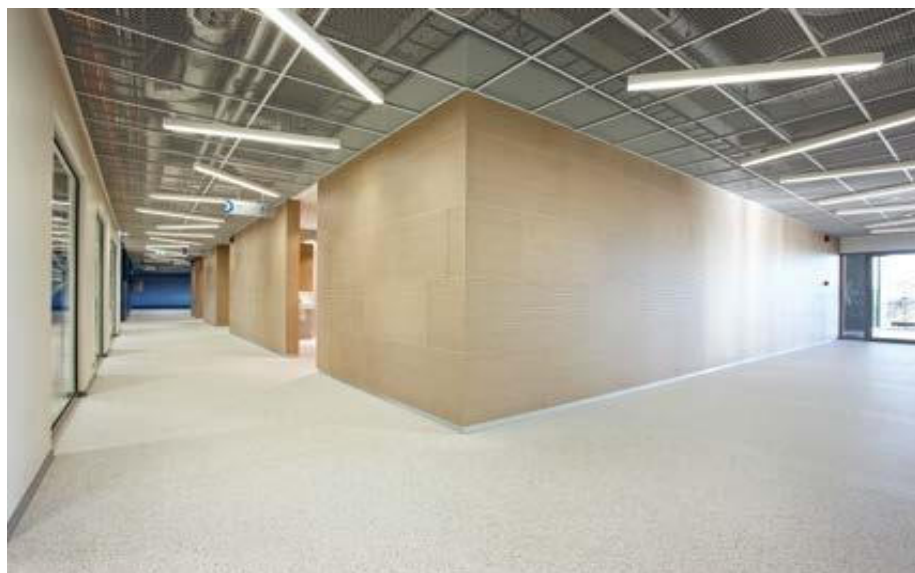
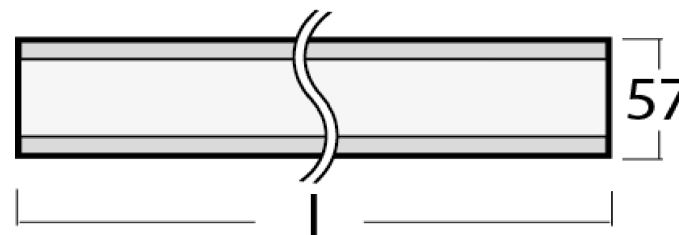





Popis:

sv. vestavné protipanické LED 3W,
open space, CBS

N

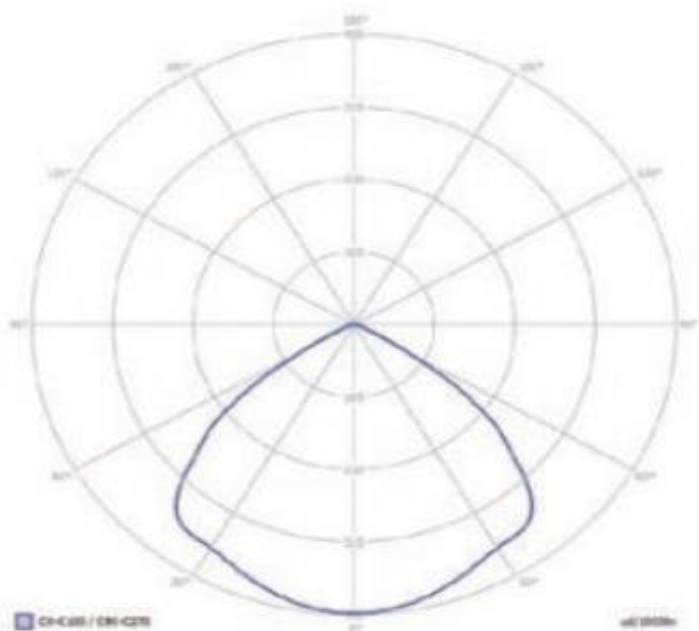
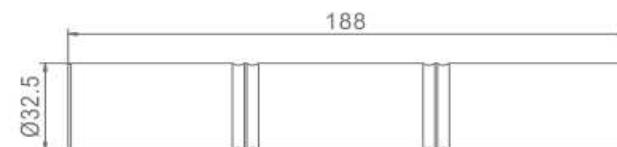
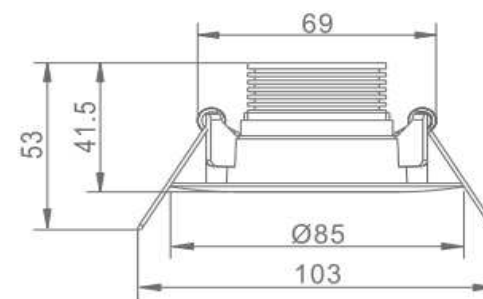




Popis:

sv. vestavné protipanické LED 3W,
koridor, 'CBS'


N1

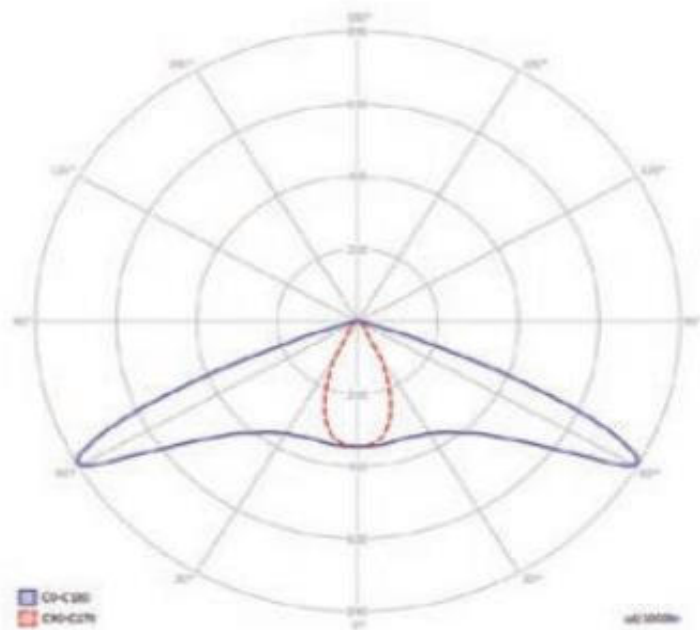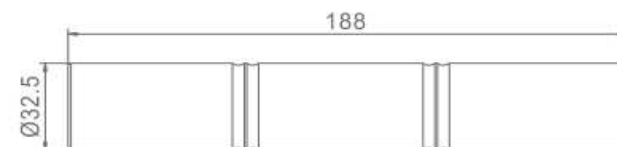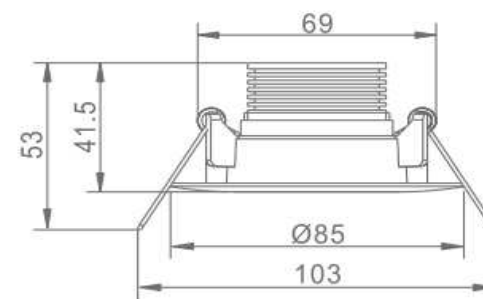

Popis:

sv. vestavné nouzové LED 5W, IP54,
CBS

N2

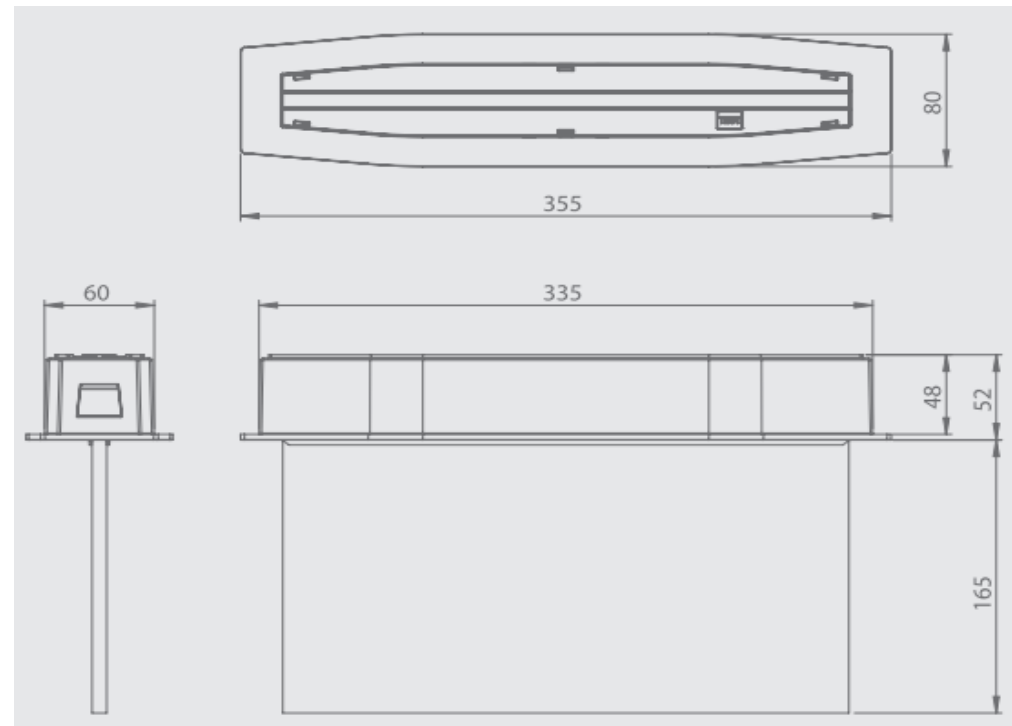

Popis:

sv. nástěnné LED 3,5W/IP65 /
CBS

N3

