

6.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHY KÓD | PODLAHY POPIS | POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN | POHLEDY KÓD | POHLEDY POPIS |
|-------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|
| 6030 (550) | PRACOVNA VEDOUCÍHO KATEDRY | 22,31 | | PVC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | | |
| 6033 (514) | PRACOVNA PEDAGOGŮ | 21,06 | | KOBEREC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | | |

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
-

BOURANÉ KONSTRUKCE
- Ⓐ

DEMONTÁŽ SVĚTEL, VIZ. SILNOPROUD
- Ⓑ

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, VIZ. VYTÁPĚNÍ
- Ⓒ

DEMONTÁŽ CHLADICÍ JEDNOTKY, VIZ. CHLAZENÍ
- Ⓓ

BOURÁNÍ ZDOUJENÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY TL.100 MM S INSTALAČNÍ MEZEROU NA OCELOVÉM ROŠTU
- Ⓔ

ŠETRNÉ STRHNUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY – KOBERCE, PVC VČETNĚ ZBRÓUŠENÁ LEPIDLA A DOČIŠTĚNÍ PODKLADU.
- Ⓔ1



BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KRABIC, PODLAHOVÉHO ŽLABU
- Ⓔ2

BOURÁNÍ PODLAHY PRO ULOŽENÍ PODLAHOVÝCH ŽLABŮ A PODLAHOVÝCH KRABIC
- Ⓕ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STROPU
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

POZNÁMKA

- BUDOU BOURÁNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY, ZBRÓUŠENO LEPIDLO POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZDEMONTOVÁNA, NATŘENA A OPĚT NAMONTOVÁNA
- BOURÁNÍ PODLAHY PRO NOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY A KRABICE VIZ. SILNOPROUD
- BOURÁNÍ NIK PRO ROZVADĚČE VIZ. SILNOPROUD
- BUDOU ODSTRANĚNY SILKONOVÉ VÝPLNĚ PO CELÉM OBVODU OKEN
- DŘÁŽKY VE STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY DŘÁŽKOVACÍ FRÉZOU

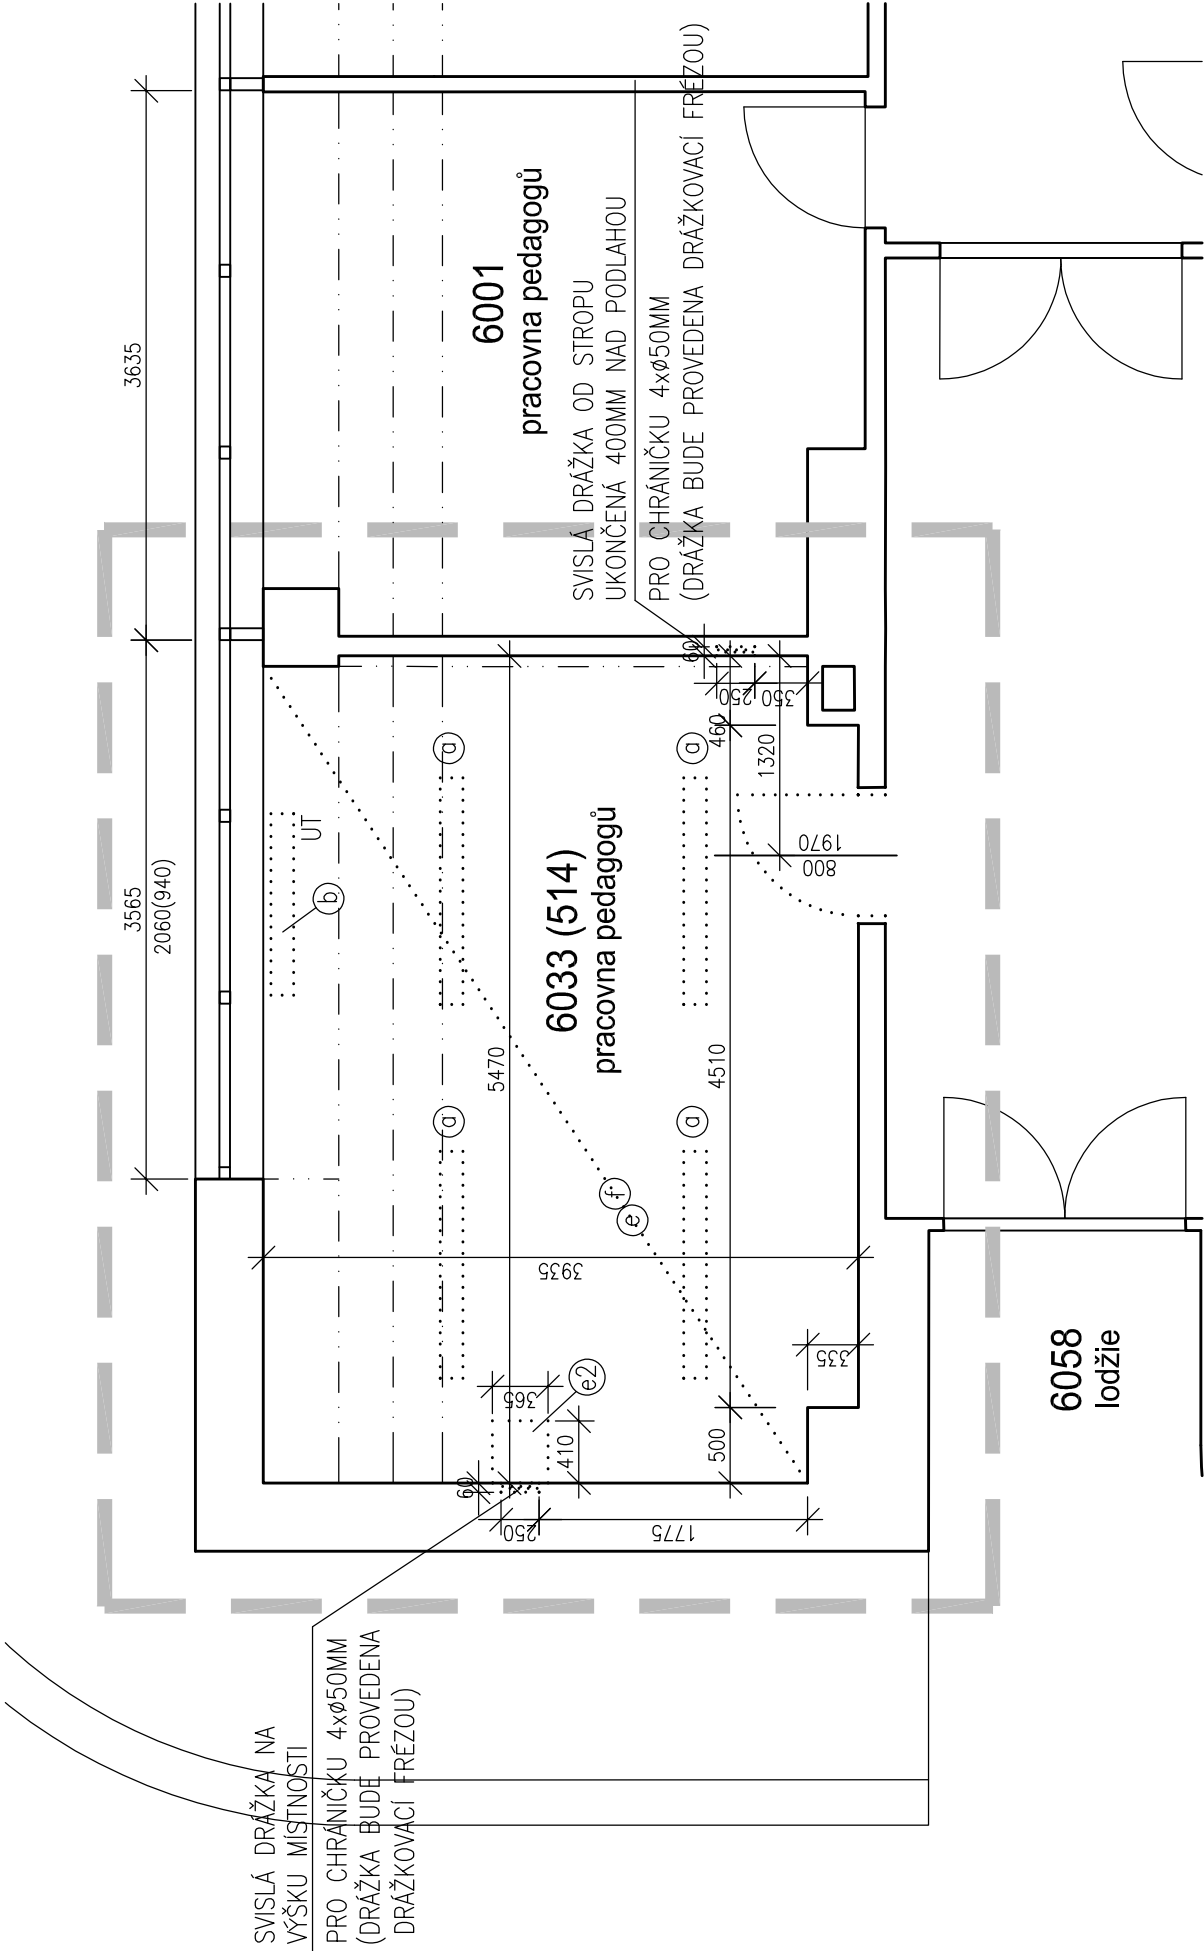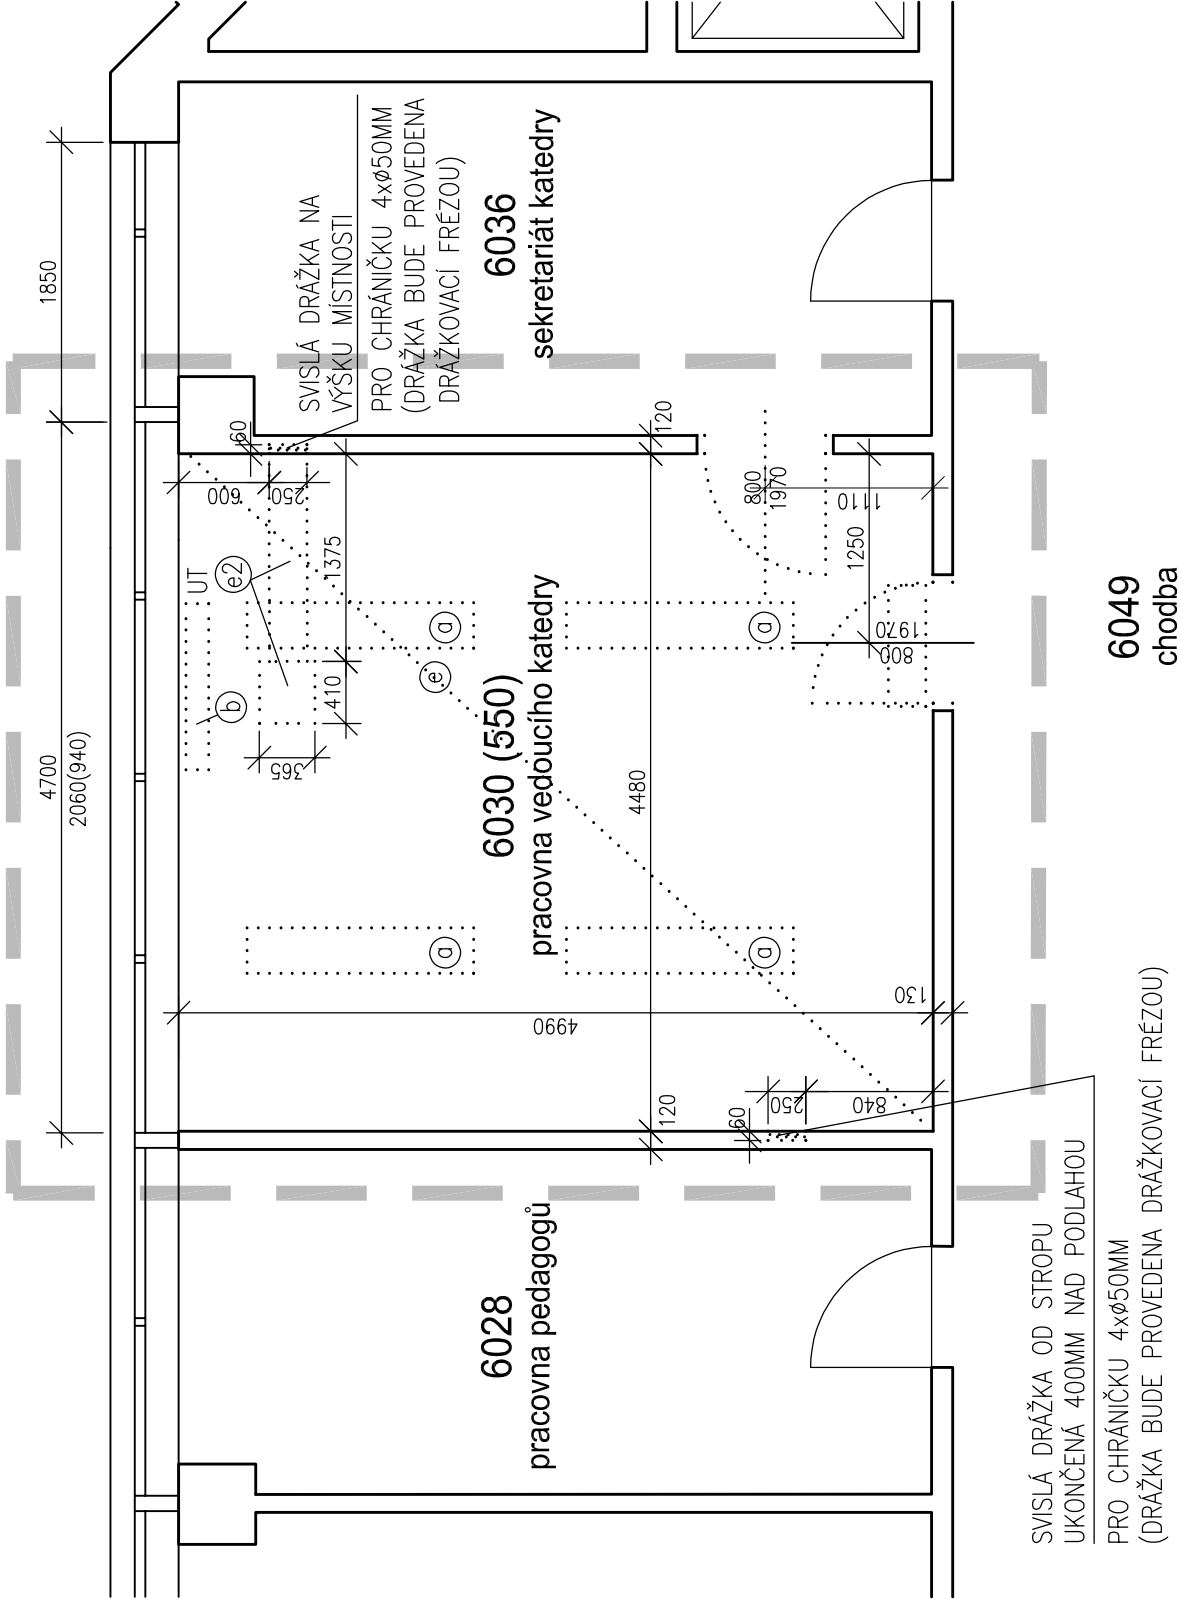

| Revize | Datum | Jméno | Podpis | Popis revize |
|--------|-------|-------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|--|---|
| Generální projektant: | | P | Δ | ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVA PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ SPOL.S.R.O. | INFO@ARCHIPAK.CZ WWW.ARCH.CZ TEL: 71 238 17 13 TEL: 71 238 17 13 |
| HL. inženýr projektu | Ing. Hana Svobodová | | | | Projektant profese |
| Architekt | Ing. arch. K. Steinhäuserová | | | | |
| Vypracoval | Ing. Jan Mynář | | | | |
| Investor | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno | | | | |
| Stavba | | | | | |
| Ph.D. pracovny | | | | | |
| Část | D.1.1 | Architektonicko - stavební řešení | | | |
| Název výkresu | Půdorys 6.NP (výřez) - stávající stav, bourací práce | | | | |
| Stupeň | Datum | Formát | Zak. č. | Měřítko | Č. výkresu |
| DPS | 04/2023 | 6 A4 | 3420 | 1:50 | Revize |
| | | | | | 103 |
| | | | | | 00 |