



# PŪDORYS 1.NP





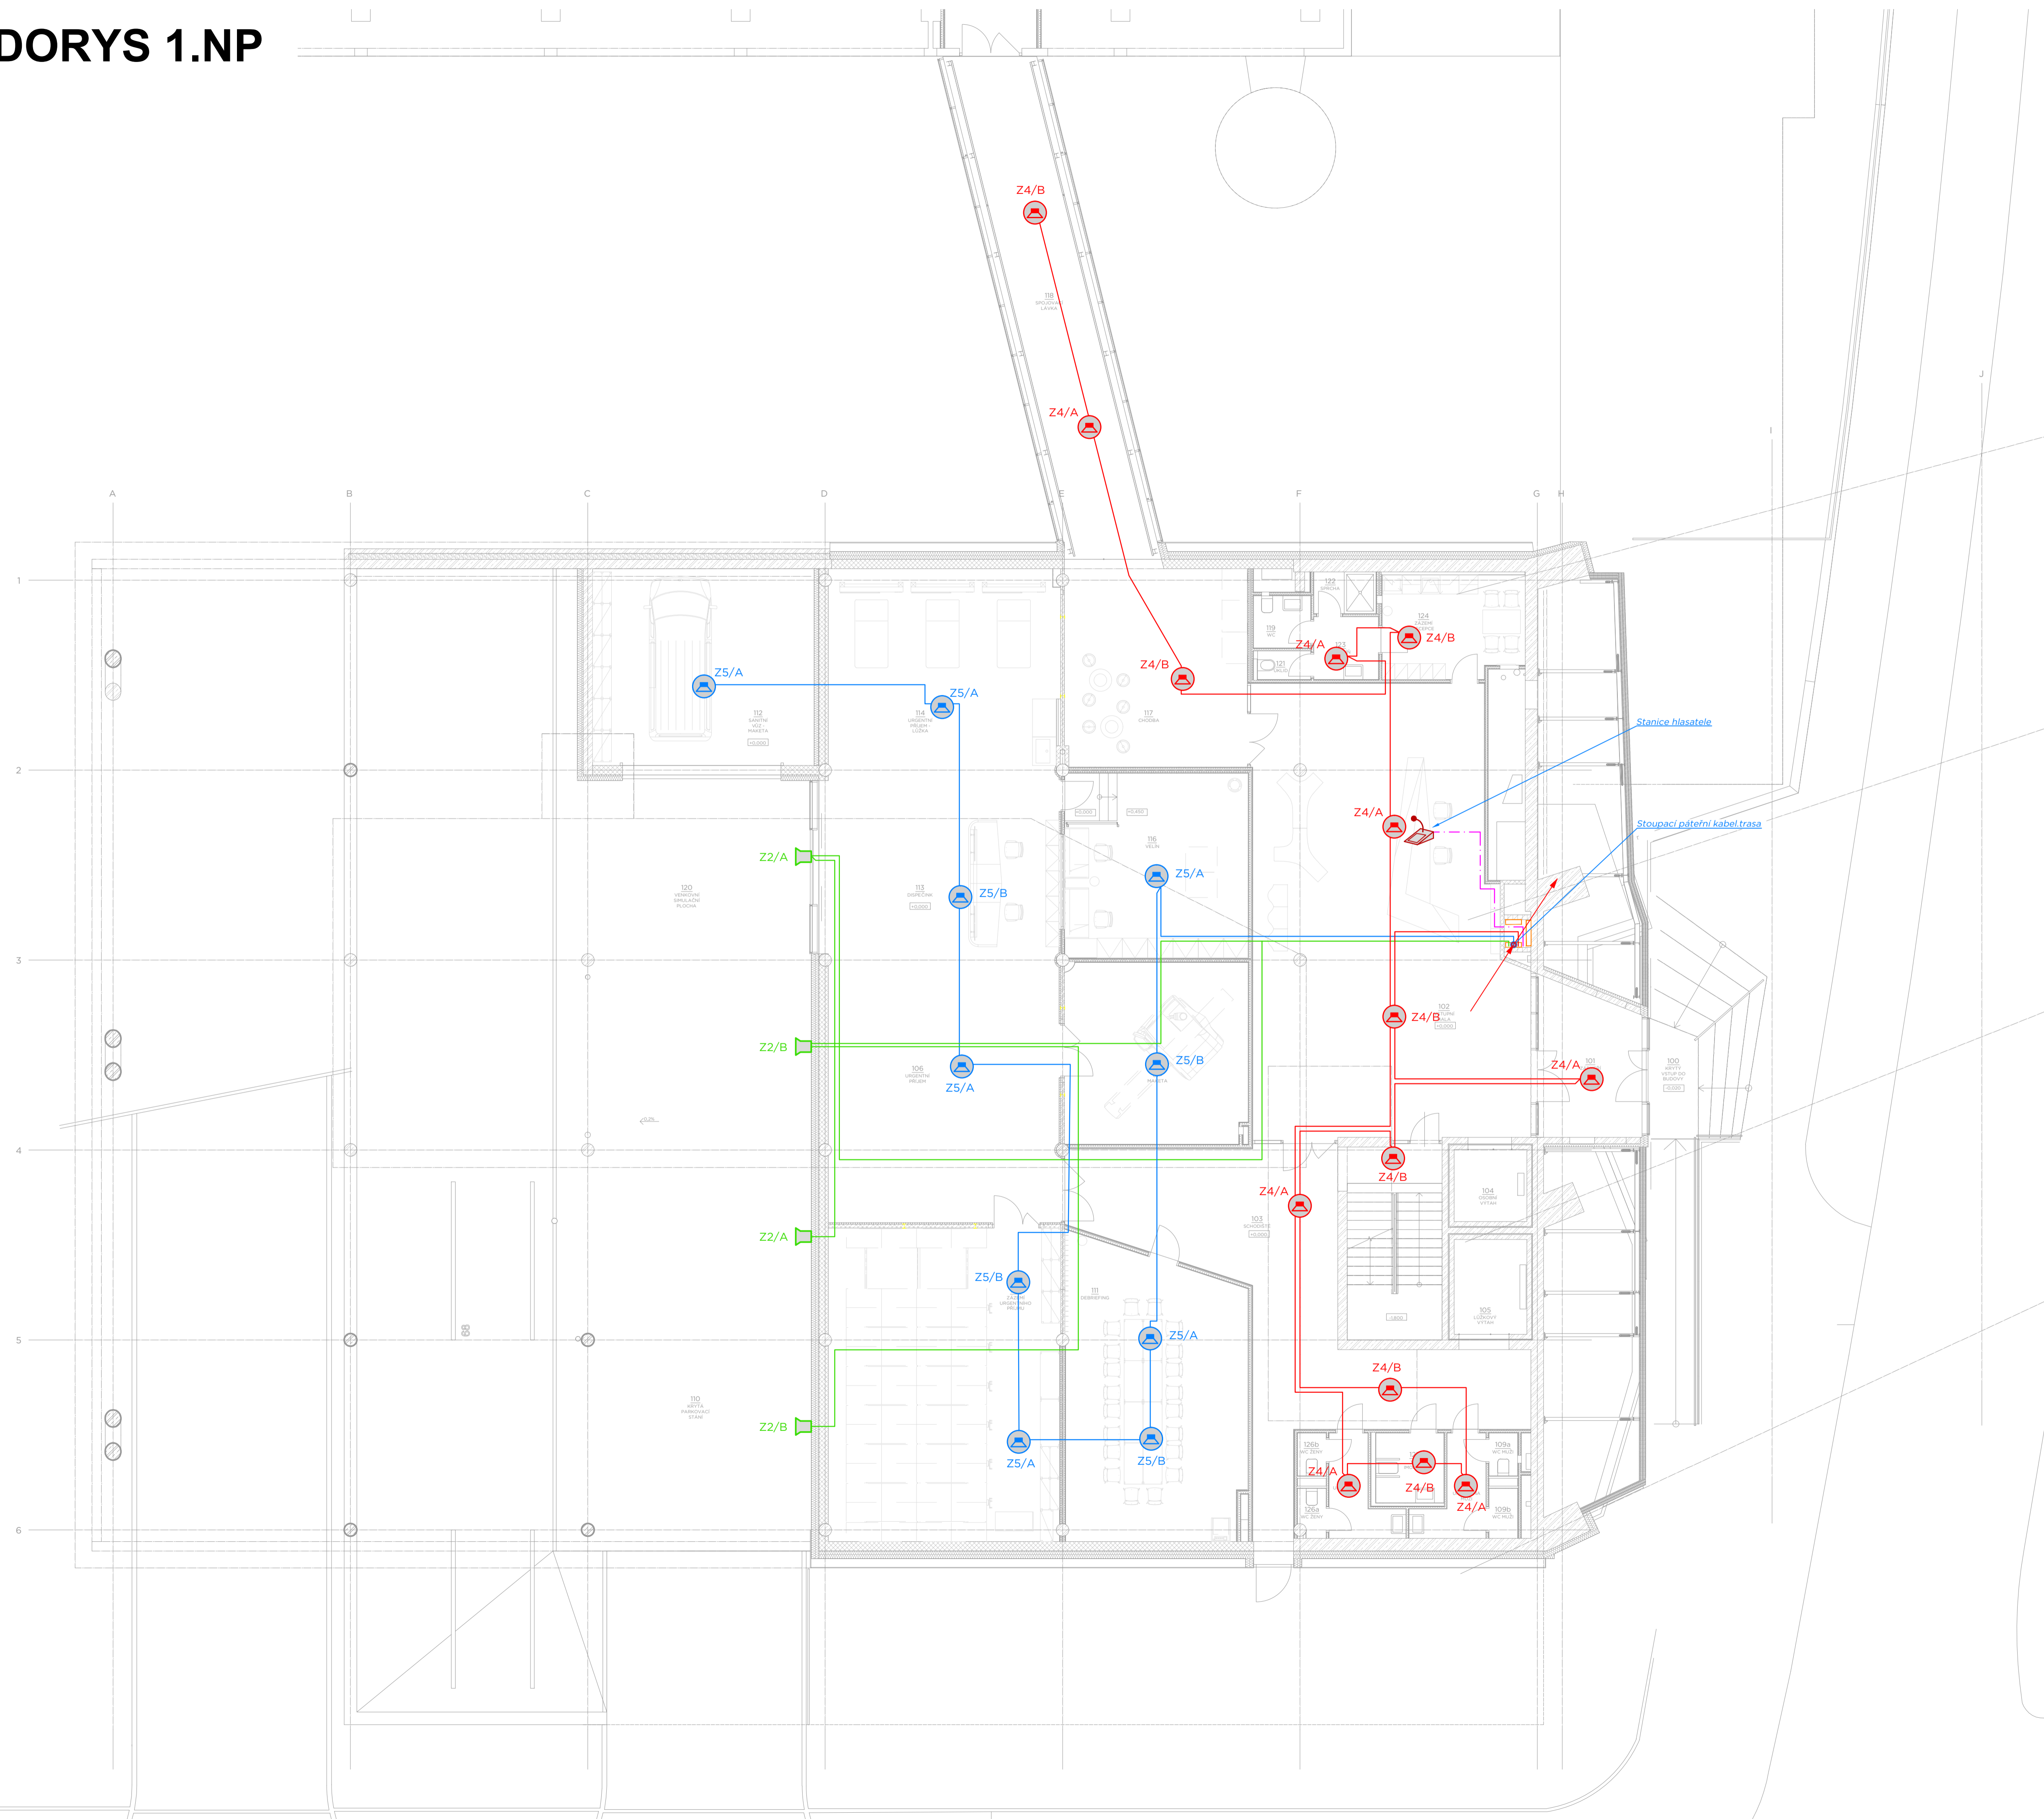

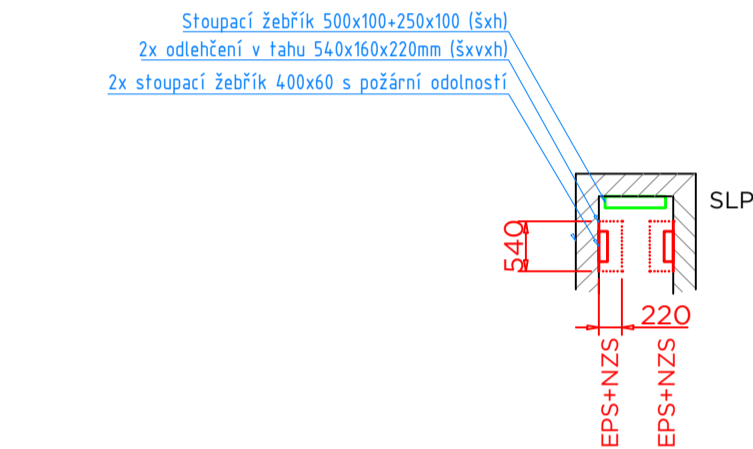




TABULKA MÍSTNOSTI (SM) - INP				
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	MIN S.V. [mm]
100	KRYTÝ VSTUP DO BUDOVY		5,59	0
101	ZÁDVEŘÍ		13,73	2900
102	VSTUPNÍ HALA		114,87	2900
103	SCHODIŠTĚ		83,19	2900, 2700
104	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
105	LUŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOCNICNÍHO PROSTŘEDÍ - LUŽKOVÝ VÝTAH	6,90	0
106	URGENTNÍ PŘÍJEM	SIMULACE URGENTNÍHO PŘÍJMU	60,91	2700
107	SCHODIŠTĚ	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	72,32	2900
108	UMÝVÁRNA MUŽI		5,18	2900
109a	WC MUŽI		1,22	2900
109b	WC MUŽI		1,42	2900
110	KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ	4 PARKOVACÍ MÍSTA	223,41	2900
111	DEBRIEFING	ROZBOR A VÝHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	50,84	2900
112	SANITNÍ VŮZ - MAKETA	GARÁŽ PRO SANITNÍ VŮZ - SIMULAČNÍ PROSTOR	43,50	3100
113	DISPENCEK	SIMULACE DISPENCEK ZZS	46,61	2700
114	URGENTNÍ PŘÍJEM - LUŽKA	SIMULACE LUŽKOVÉ ČÁSTI URGENTNÍHO PŘÍJMU	46,10	2700
115	CT - MAKETA	UCEBNA - NÁCVIK VYŠETŘENÍ CT (POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE)	32,99	2700
116	VELÍN	ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	33,71	2250
117	CHODBA		36,21	2900
118	SPOJOVACÍ LÁVKA	NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ UNIVERZITNÍ KAMPUS MU	48,11	2900
119	WC		2,95	2600
120	VENKOVNÍ SIMULAČNÍ PLOCHA	SIMULACE PŘEDNEMOCNÍČNÍ PÉČE O PACIENTA V AKUTNÍM STAVU	214,07	2900
121	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	1,51	2600
122	SPRCHA		2,58	2600
123	PŘEDSÍN		4,05	2600
124	ZÁZEMÍ RECEPCE		14,46	2900
125	UMÝVÁRNA ŽENY		5,18	2900
126a	WC ŽENY		1,30	2900
126b	WC ŽENY		1,22	2900
127	WC MOBILNÍ		4,73	2900
151	SCHODIŠTĚ		30,65	3200
152	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,50	0
153	SÁTNIA ZAMESTNANCI		12,79	2800
154	SPRCHY		8,26	2600
155	WC		6,08	2600
156	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,27	2600

SCHÉMA VEDENÍ EPS a NZS VE STOUPACÍ ŠACHTĚ:




LEGENDA NZS :

(NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM)

- |   |   |
|---|---|
|    | ROZVÁDĚČ NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU  |
|    | REPRODUKTOR NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU<br>SKŘÍŇOVÝ 1,5/3/6W EVAC                           |
|   | REPRODUKTOR NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU<br>PODHLADOVÝ 1,5/3/6W EVAC                         |
|  | REPRODUKTOR NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU<br>STROPNÍ 1,5/3/6W EVAC                            |
|  | TLAKOVÝ REPRODUKTOR 2,5/5/10/20W EVAC   |
|  | STANICE HLASATELE   |
|  | REPRODUKTOROVÁ LINKA - S BAREVNÝM ROZLIŠENÍM ZÓN, ZAPOJENÍ A.B.<br>2x 2x1,5 P30-R, B2casid0 |
|  | SYSTÉMOVÁ KABELAŽ - MIKROFONY<br>FTP Cat.5e min.P30-R B2casid0                              |
|  | SYSTÉMOVÁ KABELAŽ - PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ UKB<br>OK 4vl. MM FUNKČNÍ INTEGRITA PŘI POŽÁRU        |


Poznámka :

- Barevné jsou rozlišeny reproduktory v jednotlivých zónoch.
- Kabely s funkční schopností při požáru uchyceny nastřelovací příchytkami k zděným konstrukcím.
- V místnostech s podhledy kabely upevněny kabelovými příchytkami s funkční integritou ke stropní konstrukci.
- Odbočky k reproduktům v podhledech vedeny přes krabice s funkční integritou.
- Prostupy kabelů požárně-dělicími konstrukcemi osazené protipožárními upávkami.
- K tlačítkům rozvody vedeny v trubce pod omítkou, v technických prostorech v trubce na povrchu.
- Rozvody vedené v stropních podhledech vedeny na kabelových sádkách s funkční schopností při požáru tmeňovými příchytkami pro 3 kabely (šiká příchytka lemní).

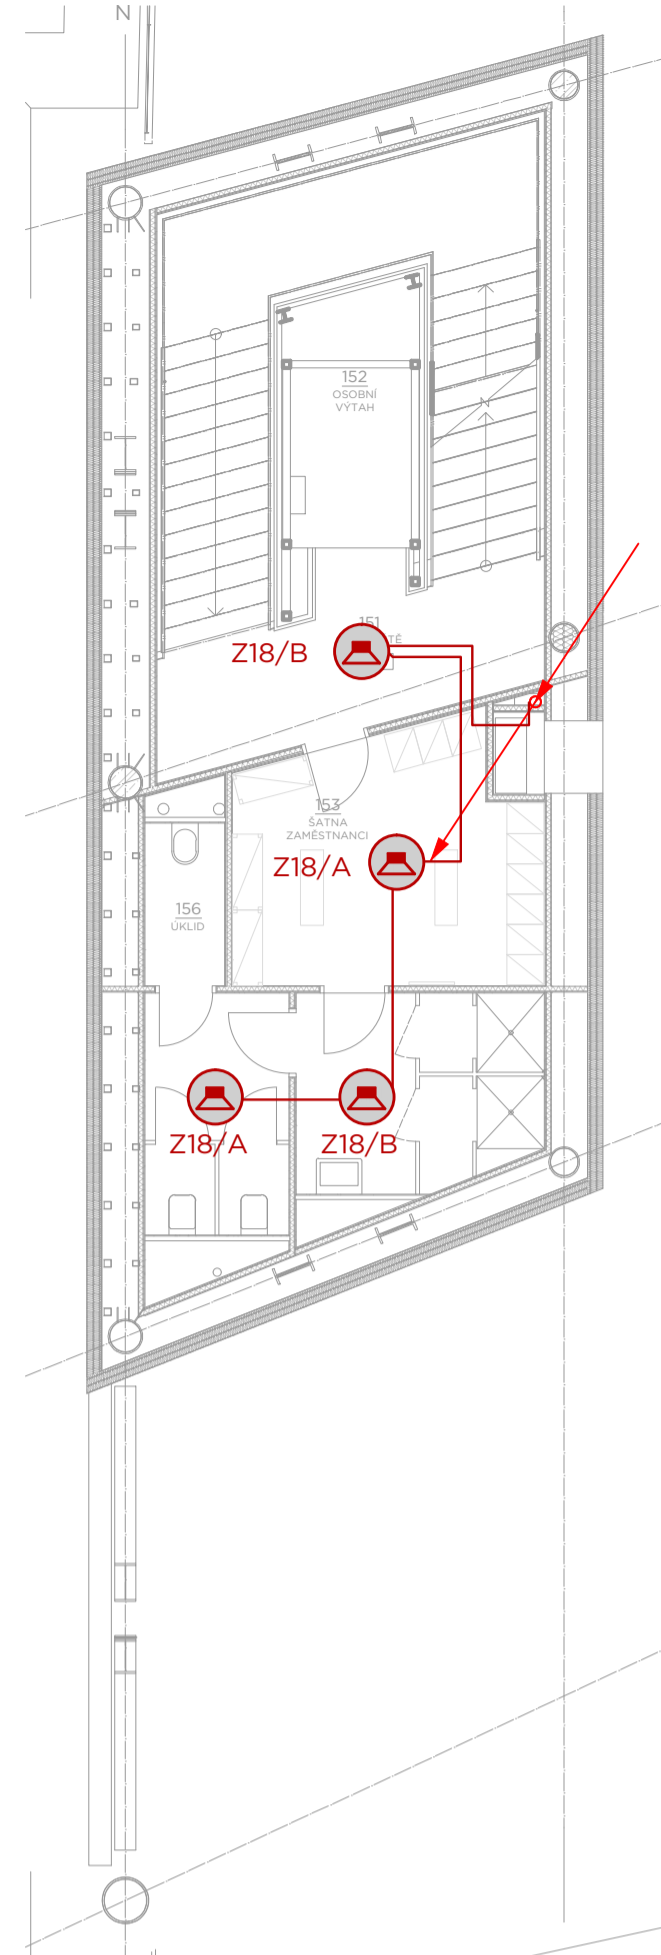

# KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA




Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AiD team a.s.
Přímý zpracovatel	Ing. Ondřej TICHÝ



Revize	
00	2020 - 10 - 23
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Ondřej TICHÝ
Ved. projektant	Ing. Ondřej TICHÝ

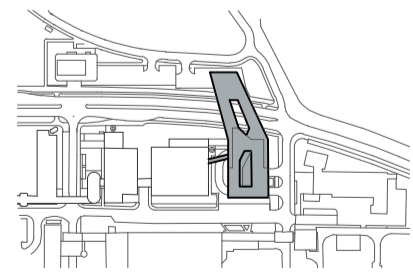 $\pm 0.000 = 275,900 \text{ BP}^{\text{a}}$ 

Číslo zakázky	3413 - 35
Stavba	SIM
Stupeň	DSP
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Název výkresu **NZS - PŮDORYS 1.NP**

Datum	2020 - 10 - 23
Formát	10 x A4
Měřítko	1 : 100

služba	služba	čas P5 - 50	čas	výnos	revize
<b>SIM</b>	<b>DSP</b>	<b>D 101</b>	<b>12</b>	<b>012</b>	<b>00</b>