
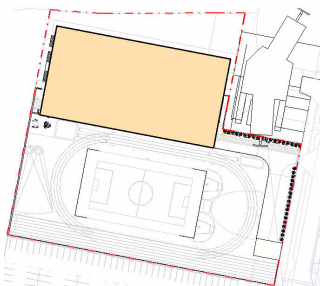
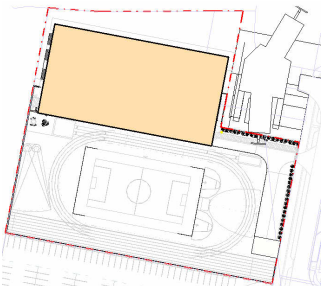


<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div></div> <div>ATELIÉR VELEHRADSKÝ</div> <div>Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936</div>		<div>SCHÉMA OBJEKTU:</div> <div></div>		<div>Č. PARÉ:</div>	<div>AUTORIZACE:</div>
<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>Víceúčelový sportovní areál UKB - GP</div>	<div>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div> <div>Ing. arch. Tomáš Velehradský</div>	<div>DATUM:</div> <div>07/2024</div>	<div>MĚŘÍTKO:</div>		
<div>STAVEBNÍK:</div> <div>Masarykova univerzita</div>	<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :</div> <div>Ing. Kamil Matýsek</div>	<div>FORMÁT:</div> <div>297 x 210</div>	<div>POČET A4:</div> <div>1 x A4</div>		
<div>MÍSTO STAVBY:</div> <div>ul. Netroufalky, Brno</div>	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>Ing. Jan Kubík Ing. Božena Rybníčková</div>	<div>STUPEŇ PD:</div> <div>Dokumentace pro výběr dodavatele</div>	<div>DÍL:</div> <div>D. Dokumentace objektu</div>		
<div>SUBDODAVATEL:</div>		<div>OBJEKT:</div> <div>1. SO 01 - Multifunkční hala</div>	<div>ČÁST:</div> <div>1. Architektonicko-stavební řešení</div>		
		<div>PROFESE:</div>			

## SV 01 - UMYVADLO

OZN.	POPIS	POČET
SV 01	<p>OBECNÝ POPIS:            UMYVADLO ZÁVĚSNÉ. TYP PŘEPADU STANDARDNÍ, 2 UPEVNĚVACÍ BODY, UMÍSTĚNÍ UMYVADLOVÉ MÍSY UPROSTŘED. S JEDNÍM STŘEDOVÝM OTVOREM PRO BATERII. HMOTNOST CCA 9 KG. TVAROVĚ SE JEDNÁ O OBDÉLNÍKOVOU SYMETRICKOU MÍSU.</p> <p>ROZMĚRY:            DÉLKA: 550 MM, ŠÍŘKA: 465 MM, VÝŠKA 175 MM;</p> <p>MATERIÁL:            BÍLÁ LESKLÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA S GLAZOVANOU SPODNÍ HRANOU, CHROMOVANÁ VPUŠŤ</p> <p>UMÍSTĚNÍ: PŘESNÁ PŮDORYSNÁ POLOHA PRVKU BUDE KOORDINOVÁNA S KLADEČSKÝMI VÝKRESY STAVEBNÍHO PROJEKTU!!</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	23

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

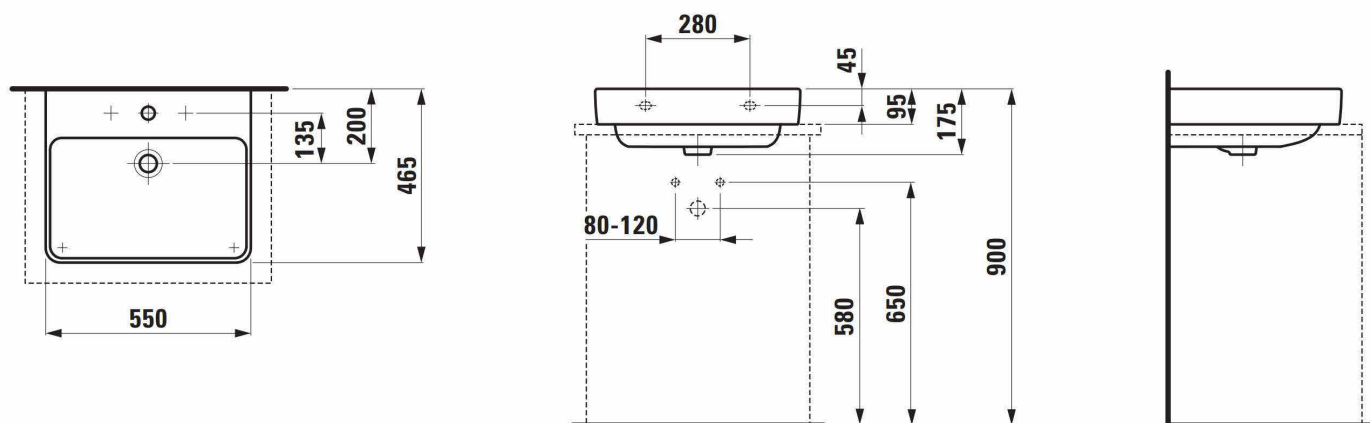


#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 02 - UMYVADLO ZTP

OZN.	POPIS	POČET
SV 02	<p>OBEČNÝ POPIS: KERAMICKÉ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ S OTVOREM PRO BATERII A PŘEPADEM.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TAKÉ:</p> <p>BATERIE: SV 07;</p> <p>SIFON: SV 10 SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ DO PROSTOR PRO ZTP. CHROMOVÉ PROVEDENÍ.</p> <p>MATERIÁL: BÍLÁ LESKLÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA S GLAZOVANOU SPODNÍ HRANOU, CHROMOVANÁ VPUSŤ;</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	3

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

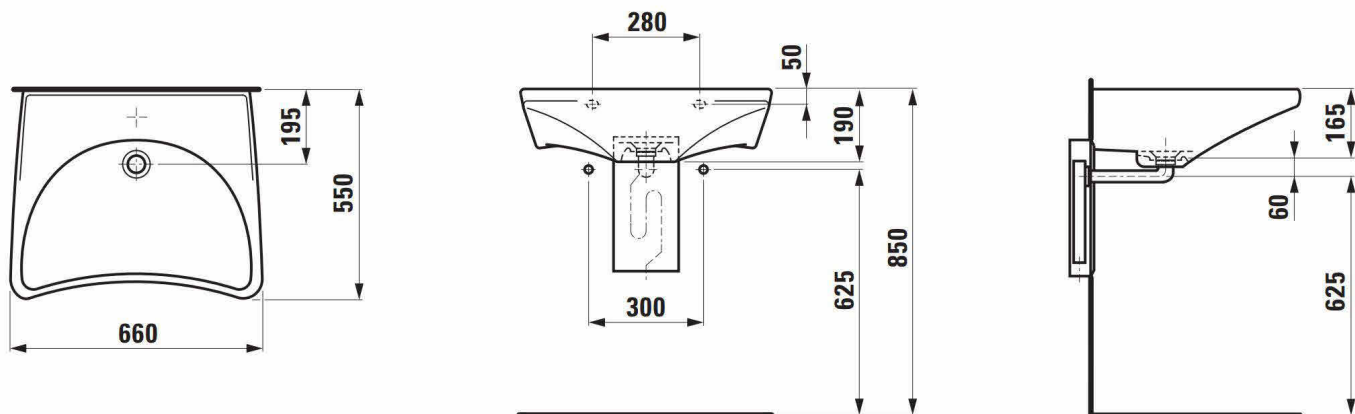

#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ


## SV 03 - ZÁVĚSNÉ WC

OZN.	POPIS	POČET
SV 03	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BÍLÝ, JEDNODUCHÝ TVAR SE SKRYTÝMI ÚCHYTÝ, ODPAD VODOROVNÝ. DODÁVÁNO VČETNĚ SEDÁTKA S POKLOPEM SE ZPOMALENÝM ZAVÍRÁNÍM.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TAKÉ:</p> <p>SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO ČERNÉ S KROUŽKY Z LEKLÉHO CHROMU, DESTIČKA OBDELNÍKOVÉHO TVARU, VE DVOU VARIANTNÍCH ŘEŠENÍCH PRO VEŘEJNOST A ZAMĚSTNANCE.</p> <p>- PRO VEŘEJNOST: BEZDOTYKOVÉ/RUČNÍ AUTOM. SPUŠTĚNÍ SPLACHOVÁNÍ - BEZDOT. SPUŠTĚNÍ 1 MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ/PŘIBLÍŽENÍM RUKY 2 MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ.</p> <p>- PRO ZAMĚSTNANCE: 2 SAMOSTATNÁ MANUÁLNÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA.</p> <p>DODÁVANÉ TLAČÍTKO MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ S INSTALOVANOU VESTAVNOU NÁDRŽKOU.</p> <p>MATERIÁL:</p> <p>BÍLÁ LESKLÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA, PLAST ČERNÝ S KROUŽKY Z LESKLÉHO CHROMU</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	16




### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKŮ KLOZET



### SPLACHOVACÍ DESTIČKA VEŘEJNOST

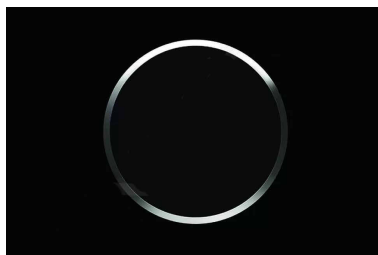

### SPLACHOVACÍ DESTIČKA ZAMĚSTNANCI

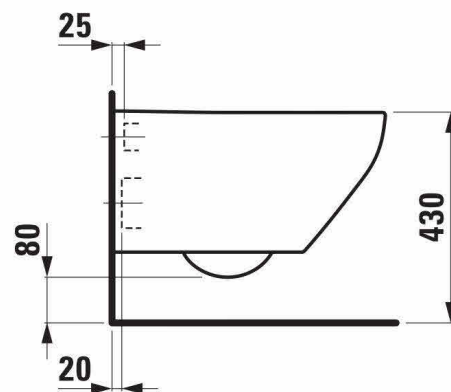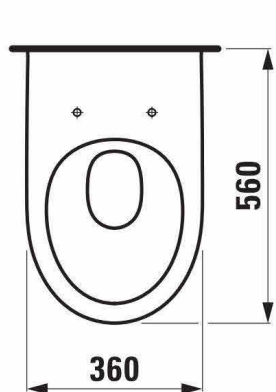

#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 04 - ZÁVĚSNÉ WC ZTP





OZN.	POPIS	POČET
SV 04	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BÍLÝ, URČENÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ. DODÁVÁNO VČETNĚ SEDÁTKA S POKLOPEM SE ZPOMALENÝM ZAVÍRÁNÍM.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TAKÉ:</p> <p>SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO, SYSTÉM SPLACHOVÁNÍ START/STOP, LAKOVANÉ S MATNÝM POCHROMOVÁNÍM + CHROMOVÝ LESKLÝ PÁSEK. DESTIČKA OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU NALEŽATO, S 2 HRANATÝMI TLAČÍTKY SPLACHOVÁNÍ. DODÁVANÉ TLAČÍTKO MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ S INSTALOVANOU VESTAVNOU NÁDRŽKOU. DODÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT I ODDÁLENÉ PNEUMATICKÉ RUČNÍ SPLACHOVÁNÍ UMÍSTĚNÉ NA BOČNÍ STĚNĚ DLE LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ</p> <p>MATERIÁL:</p> <p>BÍLÁ LESKLÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA, PLAST S CHROMOVÝM MATNÝM LAKOVÁNÍM, CHROMOVÉ LESKLÉ DETAILS PÁSKU TLAČÍTEK.</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	3

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

#### KLOZET ZTP



#### SPLACHOVACÍ DESTIČKA

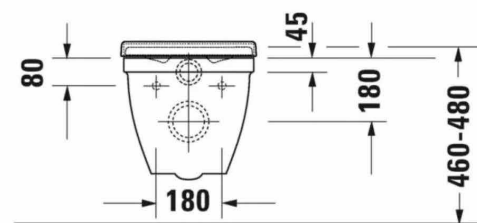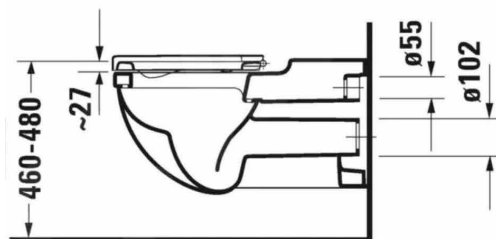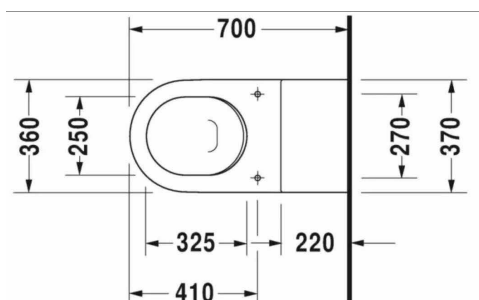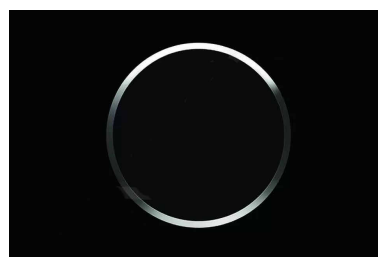



#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 05 - PISOÁR

OZN.	POPIS	POČET
SV 05	<p>ZÁVESNÝ PISOÁR JEDNODUCHÉHO OVÁLNÉHO TVARU. S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM. HMOTNOST CCA 15 KG, ZÁRUKA MIN. 5 LET. BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, INFRAČERVENÝ SENZOR, NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ. BATERIE PRO PŘÍPAD VÝPADKU PROUDU.</p> <p>MATERIÁL: PISOÁR – BÍLÁ LESKLÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA,</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	4

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

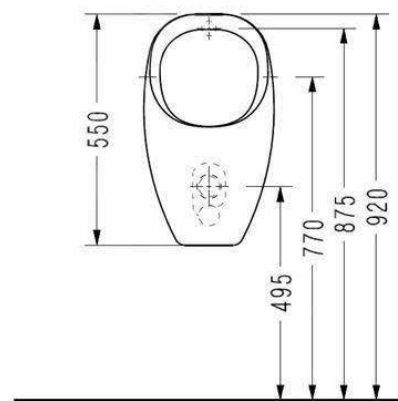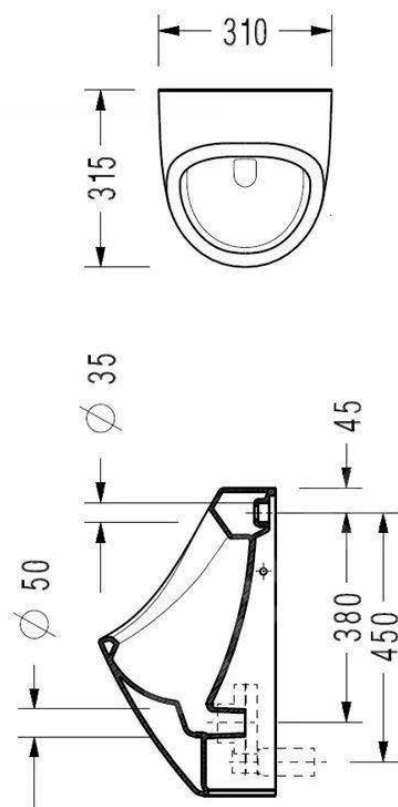


#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 06 - VÝLEVKA

OZN.	POPIS	POČET
SV 06	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA, S PLASTOVOU MŘÍŽKOU. DÉLKA 50 CM.</p> <p>MATERIÁL: KERAMIKA SANITÁRNÍ BÍLÁ, PLAST ŠEDÝ.</p> <p>ROZMĚRY: 500 X 440 MM</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET.</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	1

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

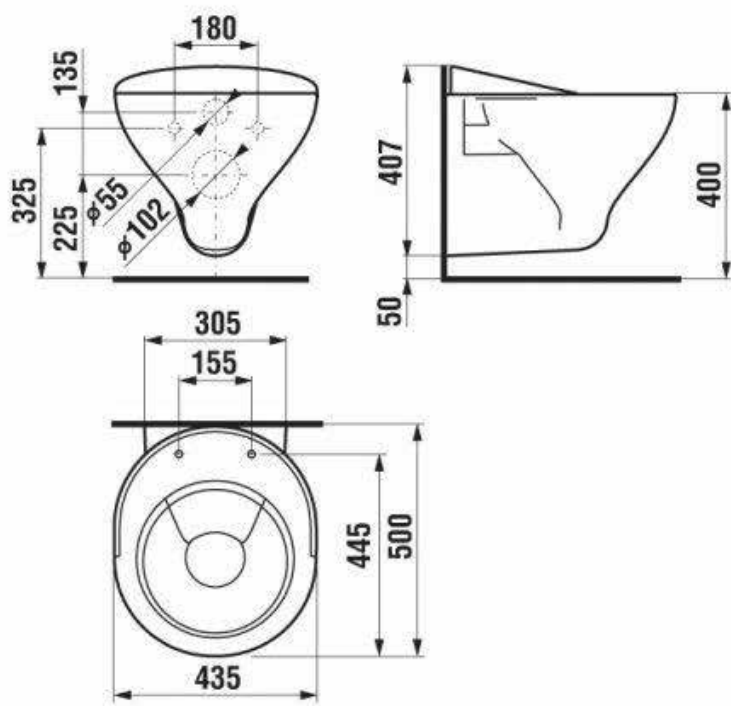


#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

# SV 07 - UMYVADLOVÁ BATERIE - WC VEŘEJNOST + ZTP

OZN	POPIS	POČET
SV 07	<p>OBECNÝ POPIS: BATERIE STOJÁNKOVÁ ELEKTRONICKÁ S IR-SENZOREM, BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY, NASTAVITELNÉ OMEZENÍ TEPLOTY, OMEZENÍ PRŮTOKU NA 4,8 L/MIN. TVAROVĚ SE JEDNÁ O DESIGNOVĚ MINIMALISTICKÉ ŘEŠENÍ. TĚLO BATERIE JE TVOŘENO VÁLCEM, KOLMÝM K ZÁKLADNĚ (UMYVADLU). KOLMO NA NĚJ SE V HORNÍ ČÁSTI BATERIE NAPOJUJE VÝTOKOVÝ PROFIL KRUHOVÉHO PRŮŘEZU. JEMNÁ PÁČKA NA OVLÁDÁNÍ TEPLOTY SE NAPOJUJE NA TĚLO BATERIE ZBOKU.</p> <p>MATERIÁL: CHROM LESK;</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	26

## REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

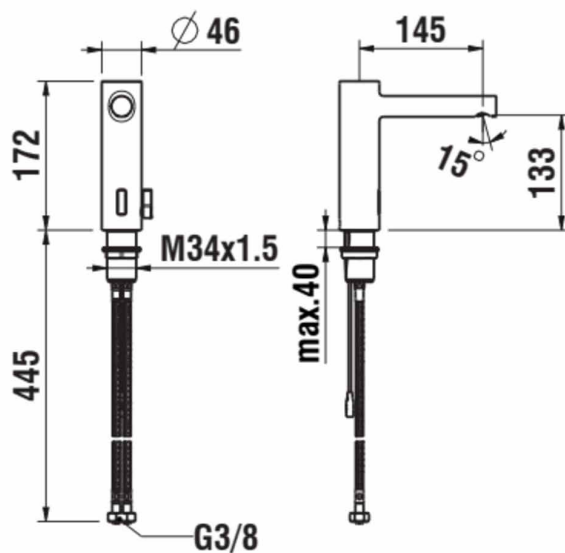

### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

1471

DVD

SO 01

D

SV 07 - UMYVADLOVÁ  
BATERIE - VEŘEJNOST


AS-707.07



## SV 08 - UMYVADLOVÁ BATERIE - WC ZAMĚSTNANCI

OZN.	POPIS	POČET
SV 08	<p>OBEČNÝ POPIS: BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, BEZ ODTOKOVÉ SOUPRAVY, KERAMICKÁ KARTUŠE, NASTAVITELNÉ OMEZENÍ TEPLoty, OMEZENÍ PRŮTOKU NA 5,7 L/MIN. TVAROVĚ SE JEDNÁ O DESIGNOVĚ MINIMALISTICKÉ ŘEŠENÍ. TĚLO BATERIE JE TVOŘENO VÁLCEM, KOLMÝM K ZÁKLADNĚ (UMYVADLU). NA NĚJ JE POD ÚHLEM NAPOJUJE V HORNÍ POLOVINĚ AŽ TŘETINĚ VÝŠKY BATERIE VÝTOKOVÝ PROFIL KRUHOVÉHO PRŮŘEZU. JEMNÁ PÁČKA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU SE NAPOJUJE NA TĚLO BATERIE SHORA.</p> <p>MATERIÁL: CHROM LESK;</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	2

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

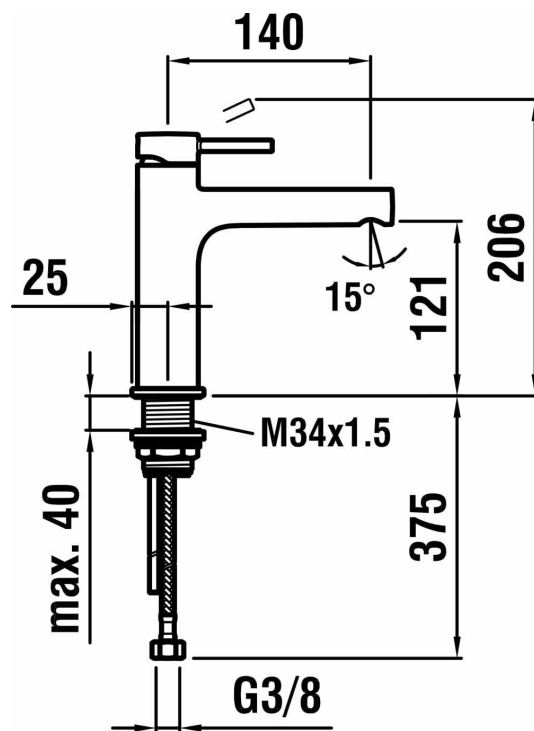

#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

1471

DVD

SO 01

D




SV 08 - UMYVADLOVÁ  
BATERIE - ZAMĚSTNANCI

AS-707.08

## SV 09 - UMYVÁTKO

OZN.	POPIS	POČET
SV 09	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>UMYVÁTKO ZÁVĚSNÉ. TYP PŘEPADU STANDARDNÍ, 2 UPEVNĚVACÍ BODY, UMÍSTĚNÍ UMYVADLOVÉ MÍSY UPROSTŘED. S JEDNÍM STŘEDOVÝM OTVOREM PRO BATERII. HMOTNOST CCA 9 KG. TVAROVĚ SE JEDNÁ O OBDÉLNÍKOVOU SYMETRICKOU MÍSU.</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>DÉLKA: 450 MM, ŠÍŘKA: 350 MM, VÝŠKA 130 MM;</p> <p>MATERIÁL:</p> <p>BÍLÁ LESKLÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA S GLAZOVANOU SPODNÍ HRANOU, CHROMOVANÁ VPUŠŤ</p> <p>UMÍSTĚNÍ: PŘESNÁ PŮDORYSNÁ POLOHA PRVKU BUDE KOORDINOVÁNA S KLADEČSKÝMI VÝKRESY STAVEBNÍHO PROJEKTU!!</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p>	2

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

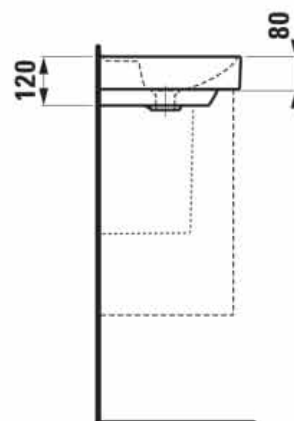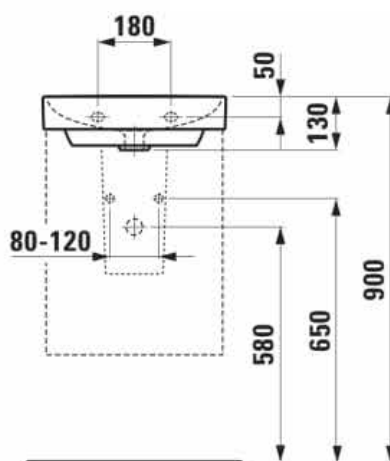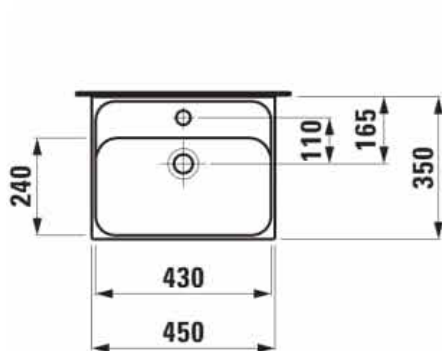

#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 10 - SPRCHOVACÍ SET

OZN.	POPIS	POČET
SV 10	<p>SV 10.a OBEČNÝ POPIS: NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ. SE SPODNÍM VÝTOKEM K NASAZENÍ SPRCHOVÉ HADICE. PRŮTOK 9,9 L/MIN.; KERAMICKÁ KARTUŠE, ROZTEČ 150 MM.</p> <p>MATERIÁL: CHROM;</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.</p> <p>SV 10.b OBEČNÝ POPIS: SPRCHOVACÍ TYČ O DÉLCE min. 900mm S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY. RUČNÍ SPRCHA JE VYBAVENA POUZE JEDNÍM DRUHEM SPRCHOVÉHO PROUDU. CHROMOVÉ PROVEDENÍ. DODÁVÁNO VČETNĚ HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMPLETNÍ NAMONTOVÁNÍ.</p> <p>MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ OCEL; CHROM</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	13

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

SV 10.a



SV 10.b



#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

SV 11 - SPRCHOVÁ VANIČKA

OZN.	POPIS	POČET
SV 11	OBECNÝ POPIS: SPRCHOVÁ VANIČKA, DÉLKA 1000 mm, ŠÍŘKA 900 mm, VÝŠKA 33 mm, ODTOK NA KRATŠÍ STRANĚ, BARVA BÍLÁ  MATERIÁL: MARBOND;  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.	1

REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU




POZNÁMKA:  
- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

SV 12 - DÁVKOVAČ MÝDLA

OZN	POPIS	POČET
SV 12	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>NEREZOVÝ ELEKTRONICKÝ DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ S KAPACITOU NÁPLŇ min. 0,8l, INFRAČERVENÝ SENZOR K BEZDOTYKOVÉHMU OVLÁDÁNÍ, LED UKAZATEL NÍZKÉHO STAVU BATERIÍ. CHROMIKLOVÁ OCEL, POVRCH MATNÝ, ODOLNÉ PROVEDENÍ, MINIMALISTICKÝ HRANATÝ DESIGN. MAX VÝŠKA 300mm.</p> <p>UVAŽOVANÉ ROZMĚRY: 120 x 110 x 300 mm;</p> <p>VYBAVENÍ: ZÁMEK, VNITŘNÍ PLASTOVÁ NÁDOBA, PŘÍMÉ PLNĚNÍ MÝDLA.</p> <p>MATERIÁL: CHROMNIKLOVÁ OCEL.</p> <p>VŠECHNY NEREZOVÉ PRVKY BUDOU PŘED DODÁVKOU OŠETŘENY PŘÍPRAVKEM PRO SNAŽŠÍ ÚDRŽBU, S PROTITISKOVÝM ÚČINKEM, URČENÝM PRO DANÝ MATERIÁL. VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ CELÉHO CELKU. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ZA DOSTATEČNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ INSTALACE NA DANÉ MÍSTO DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, ODVOZ A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ.</p>	28

REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

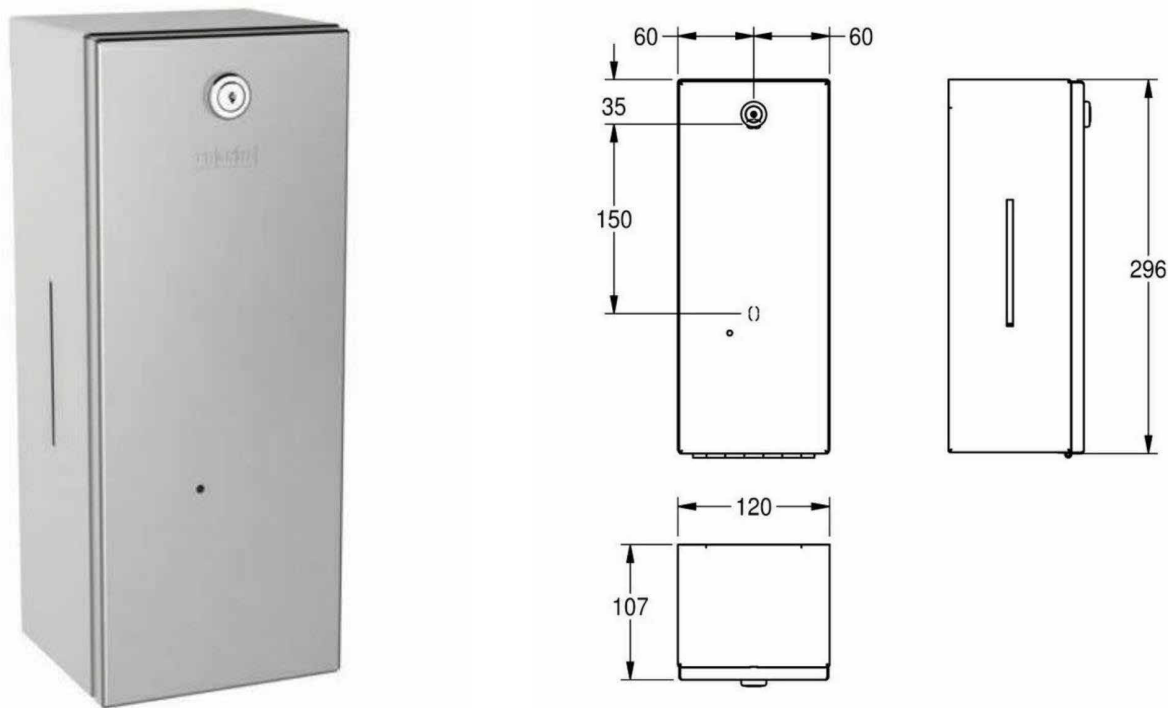

POZNÁMKA:  
- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

SV 13 - DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

OZN	POPIS	POČET
SV 13	<p>OBECNÝ POPIS: DRŽÁK NA VELKOU ROLI (MAX. PRŮMĚR 350 mm) K MONTÁŽI NA STĚNU. CELOKOVOVÉ PROVEDENÍ, VÍKO I TĚLO ZÁSOBNÍKU JSOU VYROBENY Z JEDNOHO KUSU MATERIÁLU, ZÁMEK, PRŮZOR PRO KONTROLU STAVU PAPÍRU, MALÉ NÁROKY NA PROSTOR.</p> <p>MATERIÁL: NEREZ MATNÝ;</p> <p>ROZMĚRY: 108 x PRŮMĚR 350 mm;</p> <p>VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 10 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	19



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU


POZNÁMKA:  
- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 14 - WC KARTÁČ

OZN	POPIS	POČET
SV 14	<p>OBEČNÝ POPIS: DRŽÁK WC ŠTĚTKY K MONTÁŽI NA STĚNU, VČETNĚ ŠTĚTKY. UZAVŘENÝ MOSAZNÝ KRYT ZE VŠECH STRAN, VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA UVNITŘ. VYJMUTÍ ŠTĚTKY ZHORA. PEVNOU SOUČÁSTÍ RUKOJETI ŠTĚTKY JE KRYTKA DRŽÁKU. KARTÁČ ŠTĚTKY BUDE VYMĚNITELNÝ.</p> <p>MATERIÁL: MOSAZ S CHROMOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU.</p> <p>VŠECHNY NEREZOVÉ PRVKY BUDOU PŘED DODÁVKOU OŠETŘENY PŘÍPRAVKEM PRO SNAŽŠÍ ÚDRŽBU, S PROTITISKOVÝM ÚČINKEM, URČENÝM PRO DANÝ MATERIÁL.</p> <p>DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE.</p>	19



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

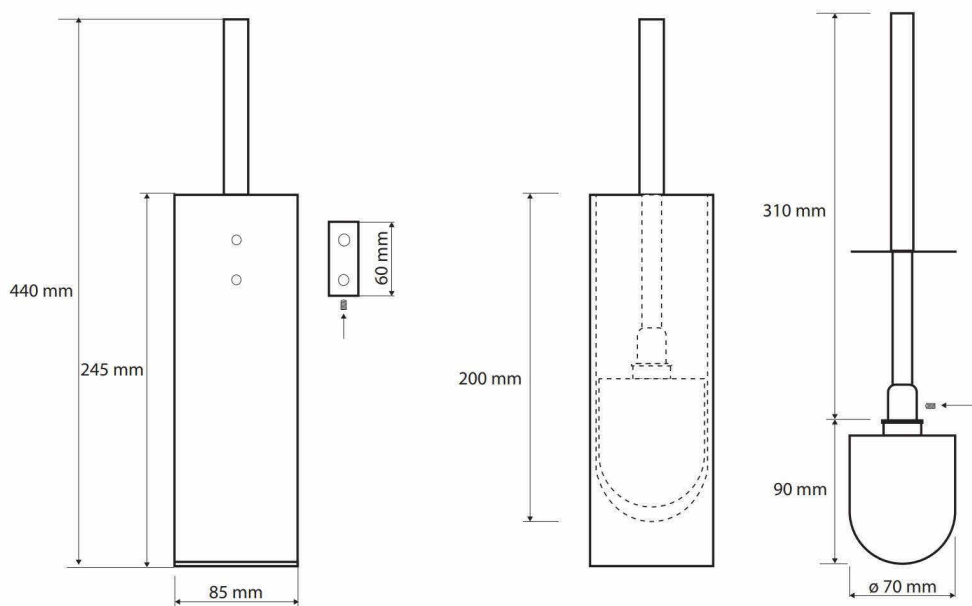

**POZNÁMKA:**

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 15 - ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ

OZN	POPIS	POČET
SV 15	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ NÁSTĚNNÝ, PŘÍCHYTKA K UCHYCENÍ SÁČKŮ NA VNITŘNÍ STRANĚ, VYJÍMÁNÍ ZEPŘEDU. NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ.</p> <p>ROZMĚRY: 20 x 90 x 150 mm;</p> <p>MATERIÁL: MATNÝ NEREZ;</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	13



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

**POZNÁMKA:**

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

1471

DVD

SO 01

D

SV 15 - ZÁSOBNÍK HYG.  
SÁČKŮ


AS-707.15



## SV 16 - ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY

OZN	POPIS	POČET
SV 16	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>HYGIENICKÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ, KAPACITA 3,7 l. ODOLNÉ PROVEDENÍ, SAMOZAVÍRACÍ PŘEDNÍ VÝKLOPNÝ PANEL. NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ.</p> <p>ROZMĚRY: 130 x 200 x 295 mm;</p> <p>MATERIÁL: MATNÝ NEREZ;</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	13

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

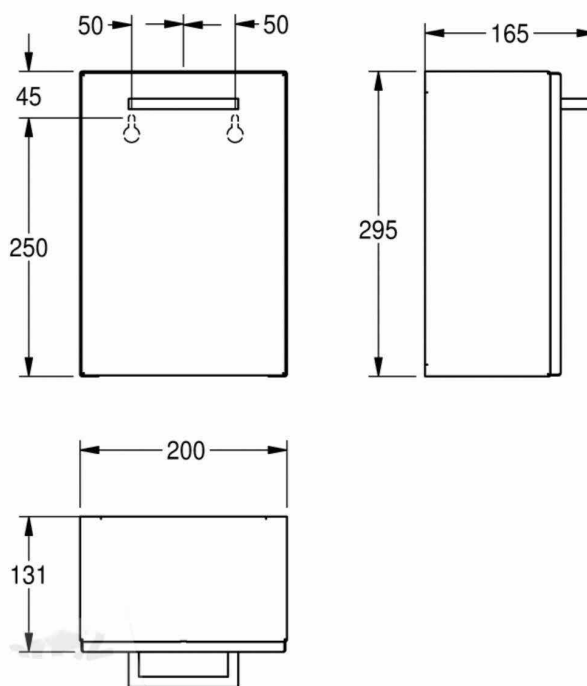

#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

1471

DVD

SO 01

D

SV 16 - KOŠ NA HYG. SÁČKY

AS-707.16

## SV 17 - SPRCHOVÝ ŽLAB

OZN.	POPIS	POČET ks	Délka
SV 17	<p>OBECNÝ POPIS:</p> <p>ODTOKOVÝ ŽLAB V KOMPLETNÍ SADĚ S ROŠTEM, SIFONEM A HYDROIZOLAČNÍ PÁSKOU. ŠÍŘKA ROŠTU 3 cm. PRŮBĚŽNÁ DÉLKA DLE POČTU SPRCH.</p> <p>MATERIÁL: CHROM NEREZ;</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BEŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	4	1,9m
SV 17	<p>OBECNÝ POPIS:</p> <p>ODTOKOVÝ ŽLAB V KOMPLETNÍ SADĚ S ROŠTEM, SIFONEM A HYDROIZOLAČNÍ PÁSKOU. ŠÍŘKA ROŠTU 3 cm. PRŮBĚŽNÁ DÉLKA DLE POČTU SPRCH.</p> <p>MATERIÁL: CHROM NEREZ;</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BEŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	2	4m



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

**POZNÁMKA:**

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 18 - SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

OZN.	POPIS	POČET
SV 18	<p>SV 18.a OBECNÝ POPIS:</p> <p>SPRCHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTÁČIVÉ O 180°, PRAVÉ I LEVÉ. ČIRÉ TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BEZ DEKORU. PROFILY I MADLA V LESKLÉM CHROMU. SKLO OPATŘENO POVRCHOVOU ÚPRAVOU OSNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A SNIŽUJÍCÍ USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE. VÝŠKA 1950 mm.</p> <p>MATERIÁL: LESKLÝ CHROM;</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN 15 LET.</p> <p>SV 18.b OBECNÝ POPIS:</p> <p>BOČNÍ ZÁSTĚNA KE SPRCHOVÝM DVEŘÍM. ČIRÉ TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BEZ DEKORU. PROFIL V LESKLÉM CHROMU. SKLO OPATŘENO POVRCHOVOU ÚPRAVOU OSNADŇUJÍCÍ ČIŠTĚNÍ A SNIŽUJÍCÍ USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE. VÝŠKA 1950 mm.</p> <p>MATERIÁL: LESKLÝ CHROM;</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN 15 LET.</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BEŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	1

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

SV 18.a



SV 18.b



#### POZNÁMKA:


- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 19 - HÁČEK NA ODĚV / RUČNÍK

OZN	POPIS	POČET
SV 19	<p>OBEČNÝ POPIS: DVOJHÁČEK NA STĚNU. PŘEDVRTANÝ OTVOR K PŘIPEVNĚNÍ NA SPODNÍ STRANĚ, VČETNĚ VRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI A HMOŽDINEK. SILNĚJŠÍ VÁLEČEK, NA NĚJ JSOU Z BOKU ČISTĚ PŘIPOJENY DVA MENŠÍ VÁLEČKY, A TO POD ÚHLEM, ABY ZAVĚŠENÉ OBLEČENÍ NESKLOUZLO.</p> <p>MATERIÁL: BROUŠENÝ NEREZ.</p> <p>ROZMĚRY: PRŮMĚR HLAVNÍHO PROFILU 18 – 20 mm. VYLOŽENÍ CCA 60 mm.</p> <p>VŠECHNY NEREZOVÉ PRVKY BUDOU PŘED DODÁVKOU OŠETŘENY PŘÍPRAVKEM PRO SNAŽŠÍ ÚDRŽBU, S PROTITISKOVÝM ÚČINKEM, URČENÝM PRO DANÝ MATERIÁL.</p> <p>DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE.</p>	33



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

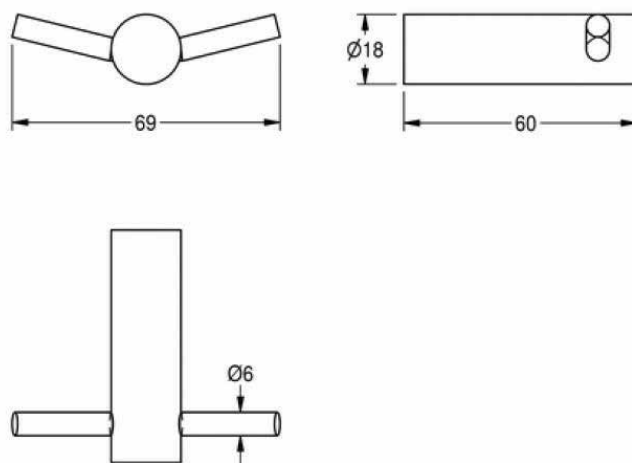

**POZNÁMKA:**


- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 20 - SKLOPNÝ PŘEBALOVACÍ PULT

OZN.	POPIS	POČET
SV 20	<p>OBECNÝ POPIS:</p> <p>VÝKLOPNÝ PŘEBALOVACÍ PULT NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ, VNITŘNÍ ČÁST PULTU Z ŠEDÉHO TVAROVANÉHO POLYPROPYLENU, VZDUCHOVÉ VZPĚRY. NOSNOST PULTU MIN. 15 KG. NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ.</p> <p>ROZMĚRY: 135 (505) x 910 x 975 mm;</p> <p>MATERIÁL: MATNÝ NEREZ;</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BEŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	2



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

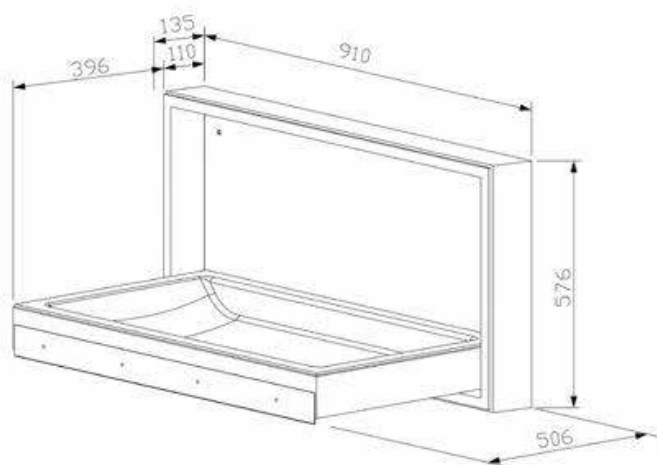


## POZNÁMKA:


- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 21 - SPRCHOVÁ POLICE

OZN	POPIS	POČET
SV 21	<p>OBECNÝ POPIS:</p> <p>NEREZOVÁ POLIČKA DO SPRCHY. NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ.</p> <p>ROZMĚRY: 120 x 80 x 70 mm;</p> <p>MATERIÁL: MATNÝ NEREZ;</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BEŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	15

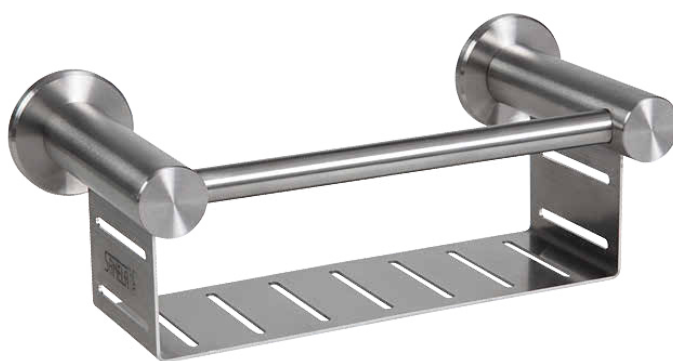

REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU


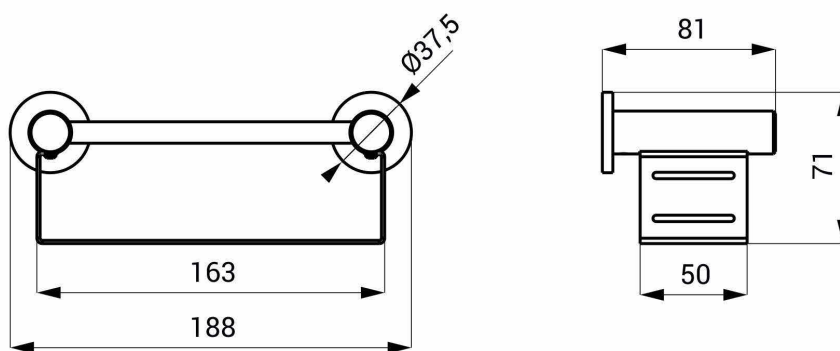


**POZNÁMKA:**


- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 22 - SPRCHOVÉ SEDÁTKO

OZN	POPIS	POČET
SV 22	<p>OBECNÝ POPIS</p> <p>SKLOPNÁ CELO NEREZOVÁ SEDAČKA DO SPRCHY, KLOUB S BRZDOU PRO POMALÉ SKLOPENÍ. MONTÁŽ NA STĚNU. NOSNOST MIN. 150 kg, SEDÁK - OPAL - PRŮSVITNĚ BÍLÁ</p> <p>ROZMĚR: 400 mm X 390 mm</p> <p>MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BEŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	4

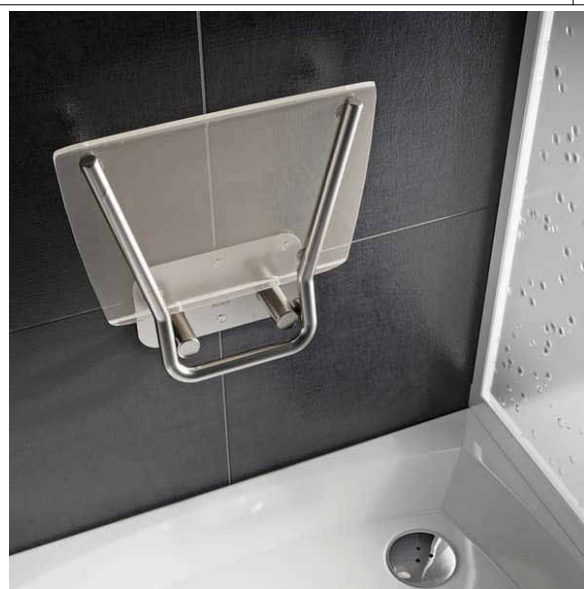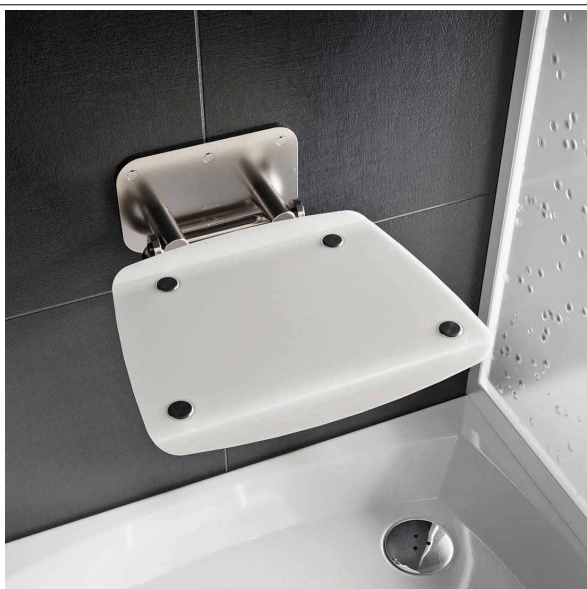

REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

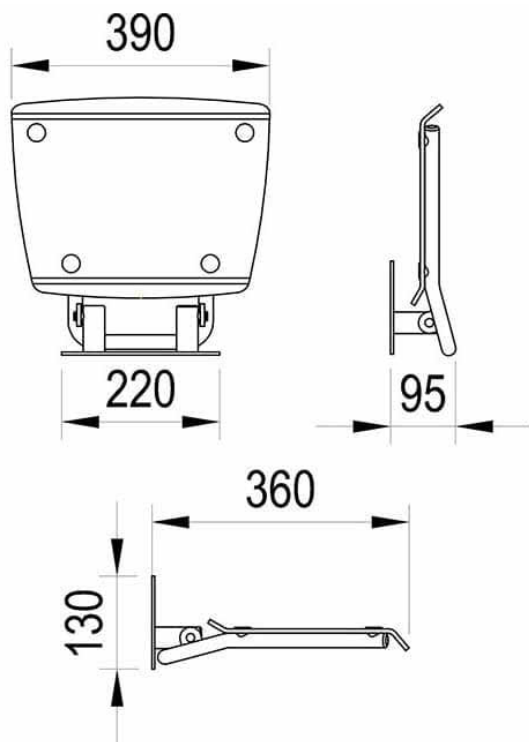

**POZNÁMKA:**

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

1471

DVD

SO 01


D

SV 22 - SPRCHOVÉ SEDÁTKO

AS-707.22

## SV 23 - SKLOPNÉ MADLO ZTP S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIÍRU

OZN	POPIS	POČET
SV 23	<p>OBECNÝ POPIS:</p> <p>PEVNÉ PODPĚRNÉ MADLO DÉLKY 900 mm S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIŘU K MONTÁŽI NA STĚNU.</p> <p>PROVEDENÍ – OBLÉ ROHY, MADLO KRUHOVÉHO PRŮŘEZU (PRŮMĚR 32 mm, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 2 (1,5) mm), INTEGROVANÝ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR, TESTOVANÝ A CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK, 4 mm SILNÁ MONTÁŽNÍ DESKA SE ŠESTI MONTÁŽNÍMI OTVORY. MUSÍ BÝT KOTVENO PŘES VŠECHNY MONTÁŽNÍ OTVORY</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>CELKOVÁ VELIKOST (šxvxh) 100 x 192 x 900 mm. HRUBÁ VÁHA: 3 kg.</p> <p>MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL (1.4301 CHROM-NIKLOVÁ OCEL V2A), POVRCH SATÉN DOKONČENÝ, SPECIÁLNĚ ZDRSNĚNÝ POVRCH PRO LEPŠÍ ÚCHOP.</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET.</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	3

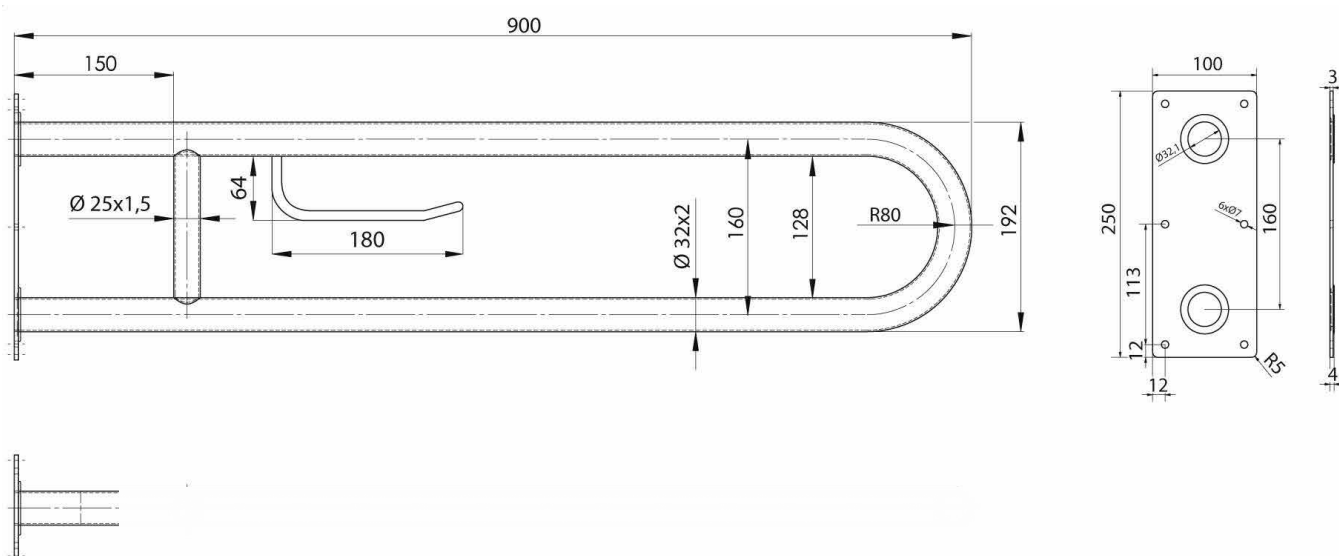

## REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU







POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ



# SV 24 - SKLOPNÉ MADLO ZTP

OZN	POPIS	POČET
SV 24	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>SKLOPNÉ MADLO DÉLKY 800 mm K MONTÁŽI NA STĚNU.</p> <p>PROVEDENÍ - OBLÉ ROHY, MADLO KRUHOVÉHO PRŮŘEZU (PRŮMĚR 32 mm, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 1,2 mm), OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU SKLOPENÍ, GUMOVÁ ZARÁŽKA, TESTOVANÝ A CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK, 4 mm SILNÁ MONTÁŽNÍ DESKA SE TŘEMI MONTÁŽNÍMI OTVORY.</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>CELKOVÁ VELIKOST (šxvxh) 100 x 249 x 800 mm. HRUBÁ VÁHA: 3 kg.</p> <p>MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL (1.4301 CHROM-NIKLOVÁ OCEL V2A), POVRCH SATÉN DOKONČENÝ, SPECIÁLNĚ ZDRSNĚNÝ POVRCH PRO LEPŠÍ ÚCHOP.</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET.</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	7

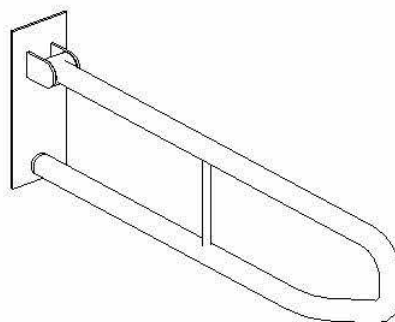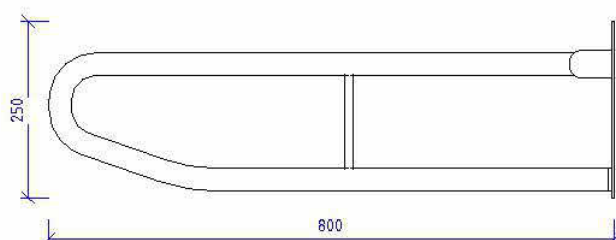

## POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

1471

DVD

SO 01

D

SV 24 - SKLOPNÉ MADLO  
ZTP


AS-707.24

## SV 25 - ZRCADLO ZTP

OZN	POPIS	POČET
SV 25	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>SKLOPNÉ ZRCADLO NA STĚNU ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADAVKŮM VYHLÁŠKY 398/2009 O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. MOŽNOST PLYNULÉHO NAKLÁPĚNÍ ZRCADLA POMOCÍ ÚCHYTOVÉHO MADLA.</p> <p>ROZMĚRY: 600 x 400 x 75 mm;</p> <p>MATERIÁL: NEREZ;</p> <p>DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY.</p>	3



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

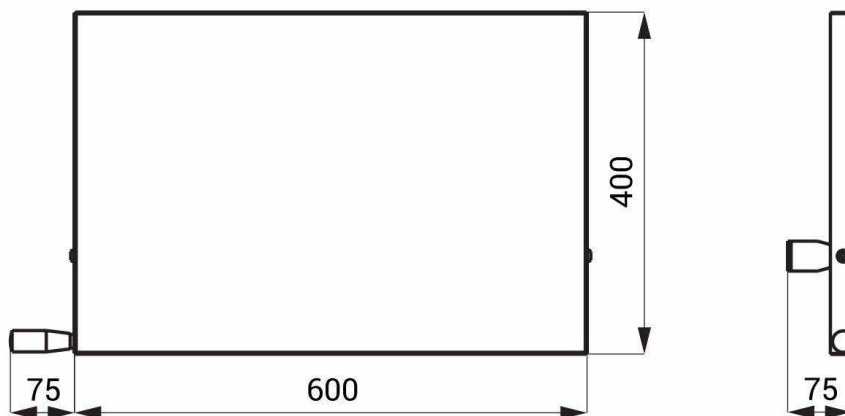

**POZNÁMKA:**

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 26 - HYDRANT

OZN.	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (ks)
SV 26.a	VESTAVĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ 650x650x175mm (SKŘÍŇ S RÁMEČKEM) PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 25 DÉLKY 30m. BARVA ŠEDÁ, DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PRŮHLEDNÁ. DO ROVINY S OKOLNÍ POVRCH.ÚPRAVOU (OMÍTKA, SDK). V ROHU DVÍŘEK VYTVOŘIT VIDITELNÝ BÍLÝ SYMBOL "H". VÝŠKA OSAZENÍ SKŘÍŇE 1,1 AŽ 1,3m (STŘED SKŘÍŇE). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE SKŘÍŇKA NA KLÍČ.	1 PP	2
SV 26.b	VESTAVĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ 650x650x175mm (SKŘÍŇ S RÁMEČKEM) PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 25 DÉLKY 30m. BARVA ŠEDÁ. SKŘÍŇKA POŽÁRNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU OBSAHUJE NAVÍC PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ HASICÍHO PŘÍSTROJE. DO ROVINY S OKOLNÍ POVRCH.ÚPRAVOU (OMÍTKA, SDK). V ROHU DVÍŘEK VYTVOŘIT VIDITELNÝ BÍLÝ SYMBOL "H". VÝŠKA OSAZENÍ SKŘÍŇE 1,1 AŽ 1,3m (STŘED SKŘÍŇE). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE SKŘÍŇKA NA KLÍČ.	1NP	1

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

SV 25.a



SV 25.b



#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

SV 27 - UMYVADLOVÝ SIFON

OZN	POPIS	POČET
SV 27	OBECNÝ POPIS: POHLEDOVÝ 1+1/4" SIFON, VÁLCOVÉ TVAROVĚ MINIMALISTICKÉ PROVEDENÍ.  MATERIÁL: CHROM LESK;  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY, MONTÁŽE A LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽIVOTNOST VÝROBKU MIN. 15 LET.	28





REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

POZNÁMKA:  
- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 28 - BATERIE NÁSTĚNNÁ K VÝLEVCE

OZN.	POPIS	POČET
SV 28	<p>OBECNÝ POPIS:</p> <p>NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ. S OTOČNÝM VÝTOKEM - ROZSAH OTÁČENÍ 180 ST. PRŮTOK 12 L/MIN.; KERAMICKÁ KARTUŠE, ROZTEČ 150 MM.</p> <p>MATERIÁL: CHROM;</p> <p>ROZMĚRY: DÉLKA CCA 250 MM;</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	1

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

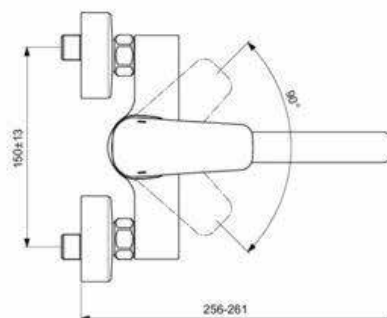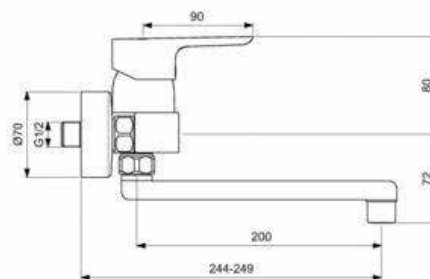

#### POZNÁMKA:

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

1471

DVD

SO 01

D

SV 28 - BATERIE K VÝLEVCE

AS-707.28

## SV 29 - OSOUŠEČ RUKOU

OZN	POPIS	POČET
SV 29	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>OSOUŠEČ RUKOU S HYGIENICKÝM OSOUŠENÍM SE VZDUCHEM FILTROVANÝM POMOCÍ HEPA FILTRU. BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ INFRA-ČERVENOU AKTIVACÍ.</p> <p>ROZMĚRY: 395 x 235 x 100 mm;</p> <p>MATERIÁL: POLYKARBONÁT; STŘÍBRNÝ</p> <p>DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY.</p>	17



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

**POZNÁMKA:**

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

SV 30 - PEVNÉ VODOROVNÉ MADLO

OZN	POPIS	POČET
SV 30	<p>OBECNÝ POPIS - BEZPEČNOSTNÍ MADLO K MONTÁŽI NA STĚNU. UMÍSTĚNÍ VE VÝŠI 800 mm NAD PODLAHOU.</p> <p>PROVEDENÍ - OBLÉ ROHY, DVA KRYTY Z NEREZOVÉ OCELI PRO SKRYTOU MONTÁŽ, MADLO KRUHOVÉHO PRŮŘEZU (PRŮMĚR 32 mm, TL. 1,2 mm), TESTOVANÝ A CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK, CELKOVÁ VELIKOST: 600/90 mm (d./h.).</p> <p>HRUBÁ VÁHA 1,5 kg.</p> <p>MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL (1.4301 CHROM-NIKLOVÁ OCEL V2A), POVRCH SATÉN DOKONČENÝ.</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ.</p> <p>VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY.</p> <p>CERTIFIKÁT LGA. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	4



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

POZNÁMKA:  
- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

## SV 31 - SPRCHOVÝ ZÁVĚS

OZN	POPIS	POČET
SV 31	<p>- ROHOVÁ SPRCHOVÁ ZÁVĚSOVÁ TYČ, MATERIÁL: HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CHROM. ROZMĚRY: 950/950 mm</p> <p>- SPRCHOVÝ ZÁVĚS, MATERIÁL: PLAST, BARVA: BÍLÁ; ZÁVĚSOVÉ KROUŽKY: CHROM. ROZMĚRY 180/180 mm (V./Š.)</p> <p>VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	4



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

**POZNÁMKA:**

- TENTO LIST DEFINUJE POUZE NAVRŽENÝ STANDARD. VYKÁZÁN JE V RÁMCI DODÁVKY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ



## SV 32 - AUTOMAT NA PITNOU FILTROVANOU VODU

OZN	POPIS	POČET
SV 32	<p>OBEČNÝ POPIS:</p> <p>AUTOMAT NA PITNOU FILTROVANOU VODU</p> <p>FILTRACE POMOCÍ AKTIVNÍHO UHLÍ, ZACHYCENÍ NEČISTOT &gt; 0,2 MIKRONY</p> <p>UVC SVĚTLO PRO LIKVIDACI BAKTERIÍ A MIKROORGANISMŮ</p> <p>PŘÍVOD VODY VIZ ČÁST ZTI, SIL 230 V</p> <p>OSAZENÍ NA STĚNU</p> <p>MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VYDANÉ VODY 110 l / hod</p> <p>PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM</p> <p>ROZMĚRY: 650 x 1360 x 240 mm</p> <p>MATERIÁL: KOVOVÁ KONSTRUKCE S KOMAXITOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V KOMBINACI S NEREZOVOU OCELÍ</p> <p>AUTOMAT NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1



REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

1471

DVD

SO 01


D

SV 32 - AUTOMAT NA  
PITNOU FILTROVANOU  
VODU

AS-707.32

## SV 33 - ODPADKOVÝ KOŠ

OZN	POPIS	POČET
SV 33	<p>OBEČNÝ POPIS: ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ, KAPACITA 25 l, MINIMALISTICKÝ HRANATÝ DESIGN.</p> <p>ROZMĚRY: 155 x 353 x 460 mm;</p> <p>MATERIÁL: BROUŠENÝ NEREZ.</p> <p>VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 10 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	3

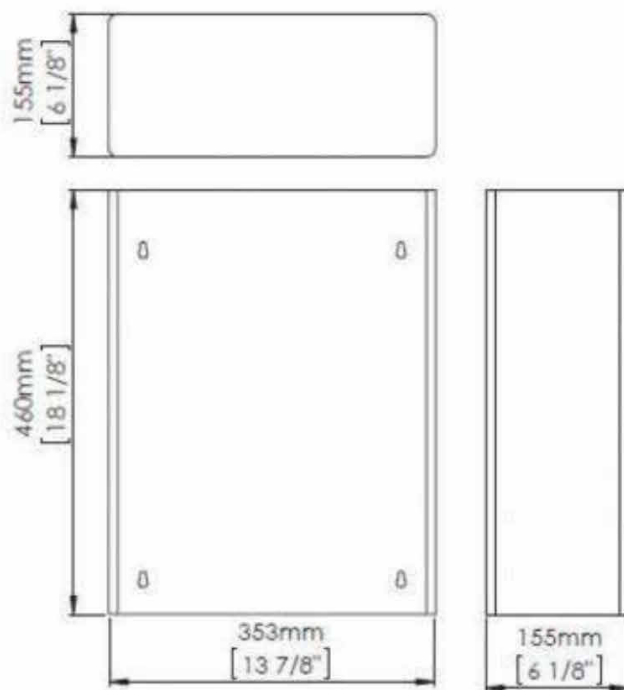

REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

## SV 34 - ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY

OZN	POPIS	POČET
SV 34	<p>OBEČNÝ POPIS: ZÁSOBNÍK NÁSTĚNNÝ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY 200x250mm, UZAMYKATELNÝ, MINIMALISTICKÝ HRANATÝ DESIGN</p> <p>ROZMĚRY: 384 x 115 x 336 mm;</p> <p>MATERIÁL: BROUŠENÝ NEREZ.</p> <p>VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 10 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.</p>	3

### REFERENČNÍ VZHLED VÝROBKU

