


### SCHEMA OBJEKTŮ

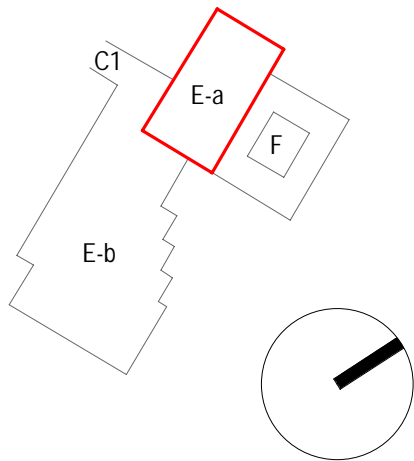

### TABULKA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS
SÚ.10	ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ
SÚ.19	ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - POZINK PLECHY
SÚ.20	ODSTRANĚNÍ HROMOSVODU
SÚ.22	ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU
SÚ.23	BOURÁNÍ STŘÍŠKY - ŽB KCE S OPLECHOVÁNÍM Z POZINK PLECHU, VČETNĚ VZT MŘÍZEK

### LEGENDA MATERIÁLU

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. SKLADBY KONSTRUKCÍ - stávající stav
	BOURANÉ KONSTRUKCE

### POZNÁMKY

- Bourací práce zahrnují kompletní odstranění stávajícího střešního souvrství až na nosnou konstrukci.
- Všechny vrstvy, včetně izolací, parozábran a střešní krytiny, budou kompletně odstraněny.
- Před zahájením bouracích prací je nutné prověřit stávající skladbu a stabilitu nosných prvků.
- V případě zjištění odchylek oproti projektu nutno informovat projektanta.
- Při pracích dbát na ochranu stávajících konstrukcí a zabránit zatékání vody.
- Bourané materiály ekologicky zlikvidovat dle platné legislativy. Většina bude likvidována recyklací.
- Demontáž střešních prostupů (větrací hlavice, střešní vpusti apod.) provést odborně – zajištění proti poškození napojených technologií.
- Nové napojení střechy a prostupů bude řešeno v návaznosti na navrženou skladbu.
- Bourací práce provádět šetrně, bez poškození zachovávaných konstrukcí.
- Před zahájením prací vyznačit bourané a zachovávané konstrukce přímo na stavbě.
- Zajištění bezpečnosti práce je plně v odpovědnosti zhotovitele.
- Prostupy přes stropní panely budou provedeny dle části D.1.4 Technika prostředí staveb.

0,000 = 240,055m n.m. BpV

generální projektant

projektant části

číslo pare

**A99**

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt arch. Steinhauserová + at. Tecl

vypracoval Ing. Iveta Mlčáková

HIP Ing. Nikola Kučerová

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

sam. projektant Ing. Iveta Mlčáková

zodp. projektant Ing. Marek Vrba

stavebník Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

## Adaptace části bloku E,F pro CVJ sekce 2

název stavby

objekt

S0 01

část

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

název dokumentu

**PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE**

zakázka

A-18-44

datum

04/2025

stupeň

DPS

měřítko

1:100

číslo přílohy

103