


GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR VELEHRADSKÝ Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936		SCHÉMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ:	AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: Víceúčelový sportovní areál UKB - GP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský	DATUM: 07/2024	MĚŘÍTKO:	FORMÁT: 297 x 210 POČET A4: 1 x A4 STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele DÍL: D. Dokumentace objektu OBJEKT: 1. SO 01 - Multifunkční hala ČÁST: 1. Architektonicko-stavební řešení PROFESE:	
STAVEBNÍK: Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kamil Matýsek				
MÍSTO STAVBY: ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVAL: Ing. Jan Kubík Ing. Božena Rybníčková				
SUBDODAVATEL:					

OBECNÁ POZNÁMKA:

- JE-LI V PODKLADECH DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO MATERIÁL, MÁ SE ZA TO, ŽE JE JÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD. VÝROBEK MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM SROVNATELNÝM, NESMÍ SE VŠAK SNÍŽIT NAVRHOVANÝ STANDARD (SPECIFIKACE NAVRHOVANÉHO VÝROBKU PŘI VZOROVÁNÍ PAK MUSÍ OBSAHOVAT DOSTATEK ÚDAJŮ PRO OVĚŘENÍ VÝŠE ZMÍNĚNÉHO POŽADAVKU). ZA SOUČÁST STANDARDU SE POVAŽUJE I DESIGN VÝROBKU. VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DALŠÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V SEZNAMU VZORKŮ MUSEJÍ BÝT PŘED STAVBOU VYVZORKOVÁNY A PÍSEMNĚ SCHVÁLENY INVESTOREM. VIDITELNÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍ ODSOUHLASENÍ AUTORSKÉHO DOZORU, RESPEKTIVE GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. DODAVATEL MUSÍ POČÍTAT S TÍM, ŽE PŘEDLOŽENÉ VZORKY NEMUSEJÍ BÝT ODSOUHLASENY A TUTO PROCEDURU ZAHÁJÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU. NEODSOUHLASENÉ VÝROBKY NESMĚJÍ BÝT ZABUDOVÁNY. KOTEVNÍ MATERIÁL, ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ A DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.

- DODAVATEL ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ, KTERÉ JE POVINEN NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM. ROZMĚRY A DETAILS VÝROBKŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VŽDY VÝROBEK VČETNĚ OSAZENÍ. DODÁVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY JSOU FUNKČNÍM KOMPLETEM VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A NÁSLEDNOU SPRÁVNOU FUNKCI. DODAVATEL BUDE POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM, NORMALIZAČNÍCH INFORMACÍ, TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE, PRAVIDEL SPRÁVNÉ PRAXE A DALŠÍCH OBEČNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL SMĚŘUJÍCÍCH KE KVALITNÍMU A DLOUHODOBĚ FUNKČNÍMU VÝSLEDKU.

- VŠECHNY NORMY A JINÉ PŘEDPISY BUDOU UPLATNĚNY V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ V DOBĚ REALIZACE STAVBY, PŘÍPADNĚ VE ZNĚNÍ PŘEDPISU NEBO NORMY NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍ TEXT

- DESIGN KLIK A ROZET BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM, JEDNÁ SE O VYŠŠÍ STANDARD

- VÝROBNÍ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, ZA KTERÉ BERE PLNOU ZODPOVĚDNOST DODAVATEL STAVBY

- BEZ PŘEDREALIZAČNÍ A PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY NEBUDE MOŽNÉ VÝROBKY ZABUDOVAT

- VŠECHNY DVEŘNÍ KŘÍDLA, ZÁRUBNĚ A DALŠÍ PRVKY JSOU BRÁNY A MUSÍ BÝT NACEŇOVÁNY JAKO ATYPICKÝ PRVEK

- VŠECHNY ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ, PŘEVÁŽNĚ URČENY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ JSOU SYMETRICKÉ - HORNÍ HRANA ZÁRUBNĚ JE Z OBOU STRAN VE STEJNÉ VÝŠCE. V MÍST. S KERAMICKÝM OBKLADEM BUDE HORNÍ HRANA OBKLADEK ZAROVNÁNA S HORNÍ HRANOU ZÁRUBNĚ. DVEŘNÍ OTVOR MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN KONKRÉTNĚ DODÁVANÉ ZÁRUBNĚ PŘI ZACHOVÁNÍ SVĚTLÝCH ROZMĚRŮ DVEŘÍ

- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JEDNÁ SE O DVEŘE A ZÁRUBNĚ S TENKOU POLODRÁŽKOU.

- TENKOU POLODRÁŽKOU JE MYŠLENA POLODRÁŽKA O TLOUŠŤCE max. 5 mm.

- MAX. HMOTNOST KŘÍDLA 30 kg/m²

- U DVEŘÍ, KDE JE POŽADAVEK NA UZEMNĚNÍ, BUDE MÍT ZÁRUBEŇ OSAZEN SYSTÉMOVÝ SKRYTÝ ZEMNÍČÍ ŠROUB JIŽ Z VÝROBY

- NA PROSKLENÝCH DVEŘÍCH BUDOU INSTALOVÁNY BEZPEČNOSTNÍ POLEPY VE DVOU VODOROVNÝCH PRUŽÍCH, SPODNÍ 800mm NAD PODLAHOU, HORNÍ 1400mm NAD PODLAHOU, PÁS POLEPŮ BUDE PROVEDEN Z ČTVERCŮ 50x50mm VE VZDALENOSTI 150mm OD SEBE, POLEPY BUDOU VYHOVOVAT METODICE PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVANÉ STAVBY A ZÁROVEŇ SPLNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 101/2005 Sb. (NAŘ. VLÁDY O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA PRACOVÍŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ)

- INFORMACE O POUŽITÝCH BARVÁCH A DESIGNU KLIK, ROZET A ŠTÍTKŮ VIZ AS-100 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- BAREVNOST DVEŘÍ JE VŽDY SJEDNOCENA S DALŠÍMI PRVKY V OBJEKTU (NAPŘ. V PŘEDSÍNÍCH ŠATEN JE POUŽIT STEJNÝ BAREVNÝ ODSŤÍN KROMĚ DVEŘÍ TAKÉ NA PODLAHU I MALBY STĚN A STROPU) - NUTNÉ VZOROVAT VŽDY SPOLEČNĚ

- VÝROBKY VYBAVENÉ ELEKTRONICKÝMI SYSTÉMY DODAVATEL OSADÍ CHRÁNÍČKOU Z NEREZOVÉ PANCĚROVÉ TRUBKY SPOJUJÍCÍ KŘÍDLO S RÁMEM A DÁLE V RÁMCI DODÁVKY OSADÍ NA STRANĚ DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ DO STĚNY INSTALAČNÍ KRABICI. MEZI DVEŘNÍ RÁM A KRABICI OSADÍ CHRÁNÍČKU A PROVEDE DOPOJENÍ Z TĚTO KRABICE K ELEKTRONICKÝM SYSTÉMŮM V KONKRÉTNÍM VÝROBKU

-ELEKTRONICKOU KONTROLOU VSTUPU (EKV) JE MYŠLENA PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ ČTEČKY KARET PRO ODEMKNUTÍ, SAMOTNÁ ČTEČKA JE DODÁVKOU SLP (NUTNÁ KOORDINACE PŘI DODÁVCE)

- POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU A JE NADŘAZENO ČÁSTI ASŘ. DODAVATELÉ DVEŘÍ SI TUTO PD VYŽÁDAJÍ OD GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY. NA PŘÍPADNÝ NESOULAD VÝPISU DVEŘÍ S ČÁSTÍ PBŘ JE POTŘEBA, ABY ZHOTOVITEL UPOZORNIL PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ.

- DESIGN DORAZU JE SPECIFIKOVÁN V AS-100 - TECHNICKÁ ZPRÁVA, DLE KONKRÉTNÍ SITUACE PO ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE DORAZ UMÍSTĚN BUĎ NA STĚNU, NEBO DO PODLAHY


- JSOU-LI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VYBAVENY JAK SAMOZAVÍRAČEM, TAK KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, BUDE SAMOZAVÍRAČ OSAZEN JAK NA AKTIVNÍ, TAK NA PASIVNÍ KŘÍDLO

- POUŽITÉ ZKRATKY VE VÝPISU DVEŘÍ:

☒ POŽADAVEK NA DODÁNÍ ☐ BEZ POŽADAVKU - BEZ POŽADAVKU




SCHEMA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

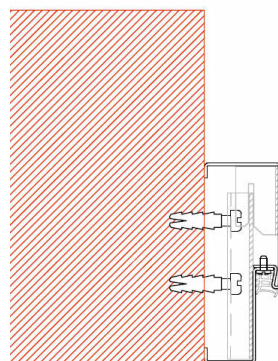


PRINCIP OSAZENÍ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

- **VM1:** VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/60 mm (D./Š.), HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘÍBRNÝ ELOX
- **VM2:** VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600/80 mm (D./Š.), HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘÍBRNÝ ELOX
- **VM3:** VĚTRACÍ MŘÍŽKA 800/80 mm (D./Š.), HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘÍBRNÝ ELOX

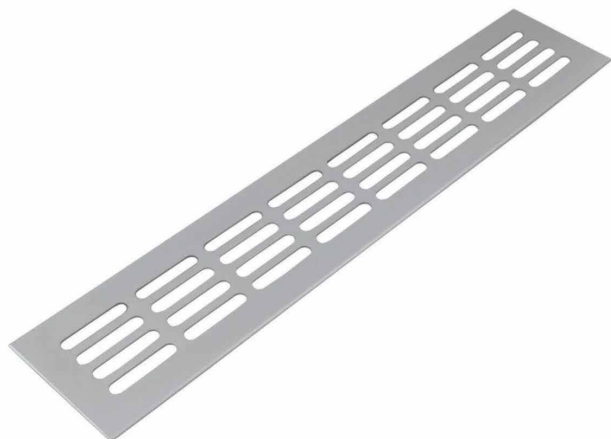



- **VM4:** VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ VZT MŘÍŽKA Z OCELOVÉHO DĚROVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, VÝŠKA 30mm, ZTUŽENÍ V MÍSTĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY , PROPUSTNOST MIN. 70%

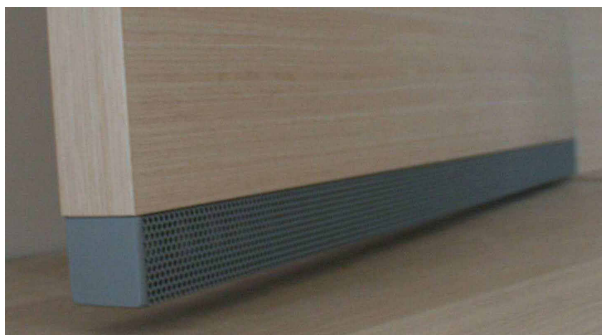

- **VM5:** PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZPĚŇOVACÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, ČISTÁ PLOCHA PROSTUPU MIN. 0,015 m², PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30
- **VM6:** PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZPĚŇOVACÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, ČISTÁ PLOCHA PROSTUPU MIN. 0,015 m², PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60
- **VM7:** PROTIPOŽÁRNÍ SAMOZPĚŇOVACÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, ČISTÁ PLOCHA PROSTUPU MIN. 0,025 m², PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60

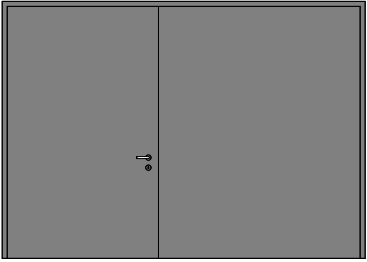

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ		Di 01	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	3500	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	2500	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	2	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1500	
POČET KUSŮ		1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 60 DP1-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, bez polodrážky, reverzní		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, bez polodrážky s dorazovým těsněním, reverzní		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta, panika; Cylická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☒		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☒		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			

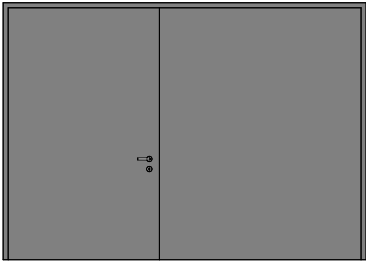

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	3500
SVĚTLÁ VÝŠKA	2500
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1500
POČET KUSŮ	
1	

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 60 DP1-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, bez polodrážky, reverzní
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, bez polodrážky s dorazovým těsněním, reverzní
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta, panika; Cylická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☒
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : Protipožární samozpěňovací VZT mřížka VM7_EW 60



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	2200
SVĚTLÁ VÝŠKA	2500
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 60 DP1-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, bez polodrážky, reverzní
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, bez polodrážky s dorazovým těsněním, reverzní
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta, panika; Cylická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☒
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : Protipožární samozpěňovací VZT mřížka VM6_EW 60



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	2000
SVĚTLÁ VÝŠKA	2450
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 60 DP1-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☒
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA : Protipožární samozpěňovací VZT mřížka VM6_EW 60



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1500
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, bez polodrážky
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta, panika; Cylická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☒
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1500
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Právě ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, bez polodrážky, reverzní
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním, reverzní
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☒
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1500
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Právě ☒
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, bez polodrážky, reverzní
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, bez polodrážky s dorazovým těsněním, reverzní
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta, panika; Cylická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☒
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1530
SVĚTLÁ VÝŠKA	2000
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Prosklené ze 4/5 s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Čiré sklo
ZASKLENÍ	Čiré sklo bezpečnostní

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň součástí prosklené stěny, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	100
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 09	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	900	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	900	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním, reverzní		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒		
POZNÁMKA :			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1500
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	300
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klikaDLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA : Dveřní křídlo otvíravé o 180°



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1250
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800
POČET KUSŮ	
1	

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	100
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☒
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM2



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM2



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM2



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 18	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM1			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1250
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	900

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA : VZT mřížka VM2



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	100
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	100
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 27	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním, reverzní		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	280		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM2			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 30	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním, reverzní		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	280		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM2			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 32	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM1			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 34	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	27	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM2			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	280
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :

Di 40 - NEOBSAZENO



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	280
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 43	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	900	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	900	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : Protipožární samozpěňovací VZT mřížka VM5_EW 30			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1660
SVĚTLÁ VÝŠKA	2400
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	900
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3-C2	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Prosklené ze 4/5 s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Čiré sklo
ZASKLENÍ	Čiré sklo bezpečnostní

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň součástí prosklené stěny, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	100
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☒
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒


POZNÁMKA :

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 45	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Právě ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ		1
	POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU		
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá/šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	215		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá/šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☒		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VM4 - VZT mřížka ve spodní části dveří			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 46	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ		1
	POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU		
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	165		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 47	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	315		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 48	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Právě ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM1			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	165
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA :

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 50	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	315		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	165
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐


POZNÁMKA :


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 52	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	315		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 53	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	TŘÍDA 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	330		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM1			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 54	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Právě ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá/šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	155		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá/šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VM4 - VZT mřížka ve spodní části dveří			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 55	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 56	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	800	
	POČET KUSŮ		1
	POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU		
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Dle dřevěného obkladu		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Dle dřevěného obkladu		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒		
POZNÁMKA : Sjednotit vzor s obkladem dle projektu interiéru, VZT m řížka VM1			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	165
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA :

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 58	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	315		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	215
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 60	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	315		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta; Elektromotorický samozamykací		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒		
POZNÁMKA :			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	165
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA :

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 62	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	315		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	2200
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	-	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	250
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Úchyt - úchyt; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM3

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 64	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM1			

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 65	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá/šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	155		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Žlutá/šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Bez zámku		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VM4 - VZT mřížka ve spodní části dveří			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	700
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	700

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM1



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá/šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	215
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá/šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; WC klička
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☒
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VM4 - VZT mřížka ve spodní části dveří



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	165
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	315
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Žlutá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : Dveřní křídlo otvíravé o 180°

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POSUVNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 70	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	2200	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	-	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	145		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Úchyt - úchyt; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM3			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	2200
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	-	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	215
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Úchyt - úchyt; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM3



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	2200
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	-	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	155
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Úchyt - úchyt; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM3



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	2200
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	-	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	330
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Úchyt - úchyt; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM3



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1000
SVĚTLÁ VÝŠKA	2200
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	1
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000
POČET KUSŮ	1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	-	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	P(W)	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň obložková pro dodatečnou montáž, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	215
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Úchyt - úchyt; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☐
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : VZT mřížka VM3



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1520
SVĚTLÁ VÝŠKA	2000
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Prosklené ze 4/5 s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Čiré sklo
ZASKLENÍ	Čiré sklo bezpečnostní

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň součástí prosklené stěny, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	100
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ

KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1530
SVĚTLÁ VÝŠKA	2000
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ 1

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Prosklené ze 4/5 s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Mléčné sklo
ZASKLENÍ	Mléčné sklo bezpečnostní

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň součástí prosklené stěny, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	100
MATERIÁL	Hliník
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elox
BARVA	Šedá


SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - koule, rozeta, panika; Elektromotorický samozamykací
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Paniková klika DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125

DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☐
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☒ / ☒

POZNÁMKA :

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 77	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	900	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	900	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	-	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	200		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : VZT mřížka VM1			



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1400
SVĚTLÁ VÝŠKA	1970
ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Pravé ☒
POČET KŘÍDEL	2
ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000

POČET KUSŮ	1
------------	---

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU

VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121

SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá
ZASKLENÍ	-

SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ

POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	200
MATERIÁL	Ocelový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL
BARVA	Šedá

SPECIFIKACE KOVÁNÍ


KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125


DALŠÍ VYBAVENÍ

SAMOZAVÍRAČ	☐
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒
PRÁH	☐
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐
ZÁSTRČ	☒
STAVĚČ	☐
DORAZ	☒
MŘÍŽKA VZT	☒
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐

POZNÁMKA : Protipožární samozpěňovací VZT mřížka VM5_EW 30

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, PLNÉ, VNITŘNÍ		Di 79	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	900	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☐ Právě ☒	
	POČET KŘÍDEL	1	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	900	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	200		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☐		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☐		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☒		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA : Protipožární samozpěňovací VZT mřížka VM5_EW 30			

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ		Di 80	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1400	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	2	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	200		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☒		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ		Di 81	
	ZÁKLADNÍ PARAMETRY		
	SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1400	
	SVĚTLÁ VÝŠKA	1970	
	ORIENTACE / PRIMÁRNÍ KŘÍDLO	Levé ☒ Pravé ☐	
	POČET KŘÍDEL	2	
	ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	1000	
	POČET KUSŮ	1	
POŽADAVKY NA VLASTNOSTI FUNKČNÍHO CELKU			
VLASTNOST	POŽADOVANÁ HODNOTA	ODKAZ NA NORMU / POZNÁMKA	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	EW 30 DP3	ČSN EN 14600, ČSN 74 6073	
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	-	ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 12567-1	
Rw - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	-	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN 14351-1+A2, ČSN 73 0532:2010	
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	ČSN EN 1627, ČSN EN 1630+A1	
ZÁTĚŽOVÉ CYKLY	Třída 8	ČSN EN 12400	
KLASIFIKACE MECHANICKÉ PEVNOSTI	Třída 3	ČSN EN 1192	
ODOLNOST PROTI VLHK. A STŘÍK. VODĚ	-	ČSN EN 16580	
KLÍMA	Třída I	ČSN EN 1121	
SPECIFIKACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA			
POPIS	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
ZASKLENÍ	-		
SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ			
POPIS	Zárubeň rámová, polodrážková s dorazovým těsněním		
HL. ZÁRUBNĚ - ÚSTÍ (mm)	200		
MATERIÁL	Ocelový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL		
BARVA	Šedá		
SPECIFIKACE KOVÁNÍ			
KOVÁNÍ, ZÁMEK, VLOŽKA	Klika - klika, rozeta; Cylindrická vložka		
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	- DLE ČSN EN 179/ ČSN EN 1125		
DALŠÍ VYBAVENÍ			
SAMOZAVÍRAČ	☐		
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	☒		
PRÁH	☐		
MADLO ZTP VYHL. 398/2009 Sb.	☐		
ZÁSTRČ	☒		
STAVĚČ	☐		
DORAZ	☒		
MŘÍŽKA VZT	☐		
EKV / MAGNETICKÝ KONTAKT	☐ / ☐		
POZNÁMKA :			