

POPIS STANDARDU

- * Sestava stolu z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 a 36 mm, pracovní deska tloušťky 36 mm s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm (korpusy s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm).
- * Kabelová průchodka hliníková, Ø 60 mm. Ve standardu 1 ks (např. Hettich), pozici dopřesní jednotliví uživatelé.
- * Čelo pultu rozděleno zalomenou nikou na 2 poloviny, hloubka niky - 300 mm, výška 314 mm.
- * Skříňka spodní čtyřzásuvková 400 × 750, výška jednotlivých zásuvek 165 mm, otevírání zásuvek z boku zapuštěnou hliníkovou úchytkou na straně skříňky směrem do prostoru pro nohy.
- * Sokl skříňky a demontovatelná podnož pro PC v = 50 mm, povrch kovolaminát, případně nalepená hrana ALU tl. 0,5 mm; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
- * Spodní skříňka z barevně odlišených laminovaných dřevotřískové desek tl. 18 mm s hranou ABS tl. 2 mm - barevnost dle sekundární barevnosti pavilonu.


MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

POZNÁMKA


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1600 mm
hloubka	750 mm
výška	1100 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

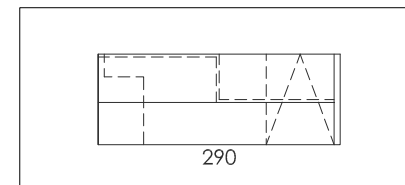

ZOBRAZENÍ

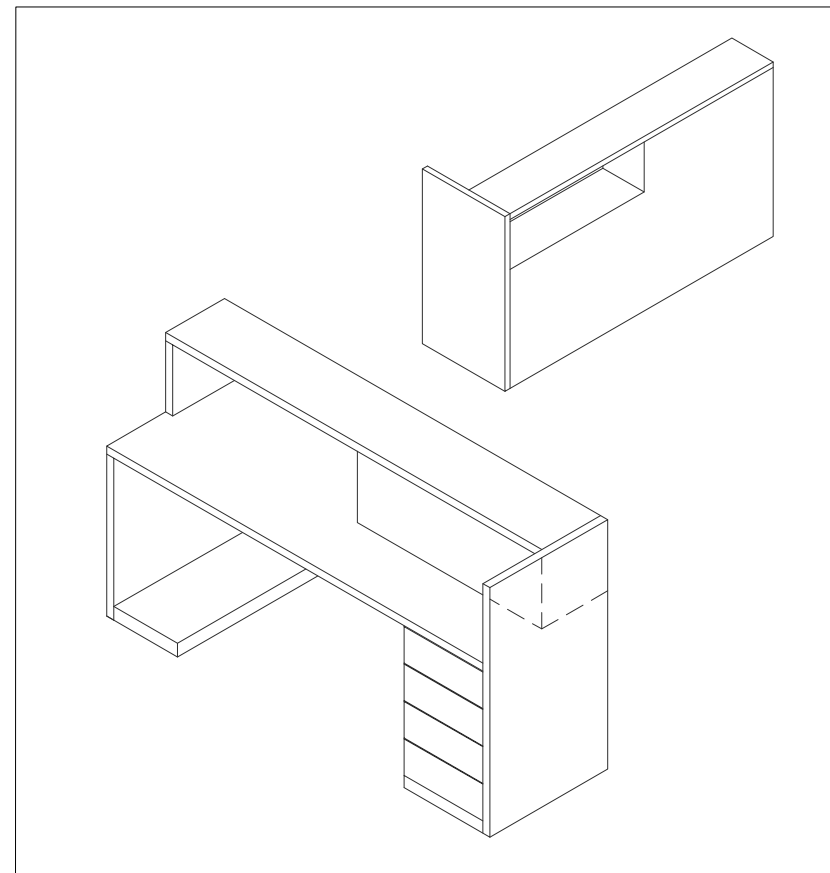

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

pult administrativní

290

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	290	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

- * Sestava administrativního pultu z laminovaných dřevotřískových desek tloušťek 18 a 36 mm. Zvýšená pracovní deska a boky hlavního korpusu tloušťky 36 mm s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm, zbytek korpusu z LTD desek tloušťky 18 mm s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm.
- * V části prvku nad pracovní plochou tvoří hlavní korpus zvýšenou část a pod ní průběžná odkládací plocha, horizontálně je tato část rozdělena na 2 části vloženou nikou přístupnou ze strany obsluhy. Výška pracovní desky 800 mm, nika pro obsluhu na z části pro veřejnost zaslepena čelem, probíhající na celou výšku prvku.
- * Spodní část pultu (pod pracovní deskou) sestává ze 16 zásuvek přístupných ze strany prvku přístupné pro veřejnost (jednotlivé zásuvky 400 × 500), výška jednotlivých zásuvek 187 mm, otevírání zásuvek na hraně osazenou horizontální hliníkovou úchytkou, kdy vždy dvojice zásuvek nad sebou má úchytky sdružené do jedné kompoziční linie nad sebou.
- * Sokl skříňky v = 50 mm, povrch kovolaminát, případně nalepená hrana ALU tl. 0,5 mm; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
- * Čela zásuvek a jejich ohrazení z barevně odlišených laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm s hranou ABS tl. 2 mm - barevnost dle sekundární barevnosti pavilonu.


MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

POZNÁMKA


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	2100 mm
hloubka	500 mm
výška	1050 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

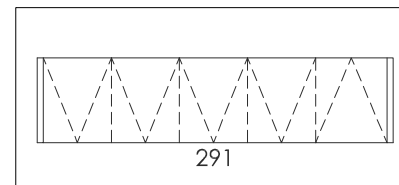

ZOBRAZENÍ

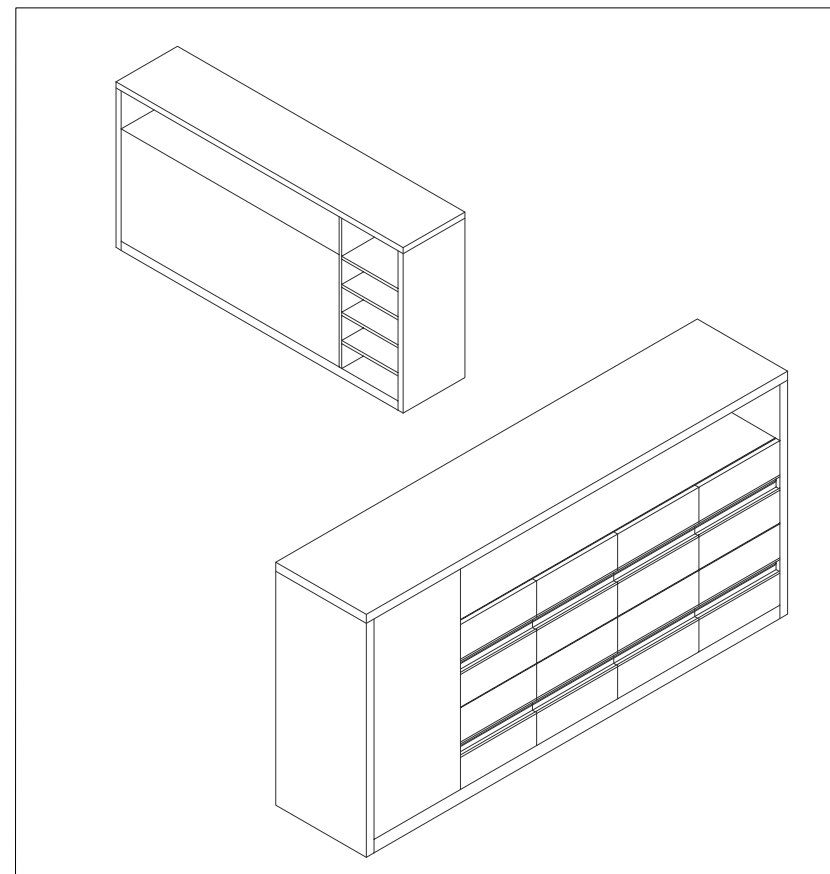

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

pult administrativní zásuvkový

291

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	291	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU


* Tabule jednostranná s přípravou na zavěšení na stěnu, v bílé barvě; rám z eloxovaného hliníku, ostré rohy - úhel napojení 45°, barva stříbrná (RAL - 9006).

* Součástí standardu následující příslušenství - magnetická stěrka, sada magnetů, 4x popisovací fix, čisticí spray .


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY



PŮDORYSNÉ SCHÉMA

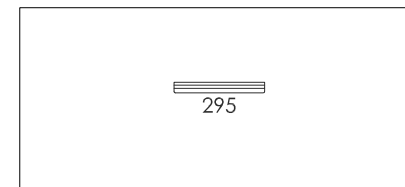

ZOBRAZENÍ

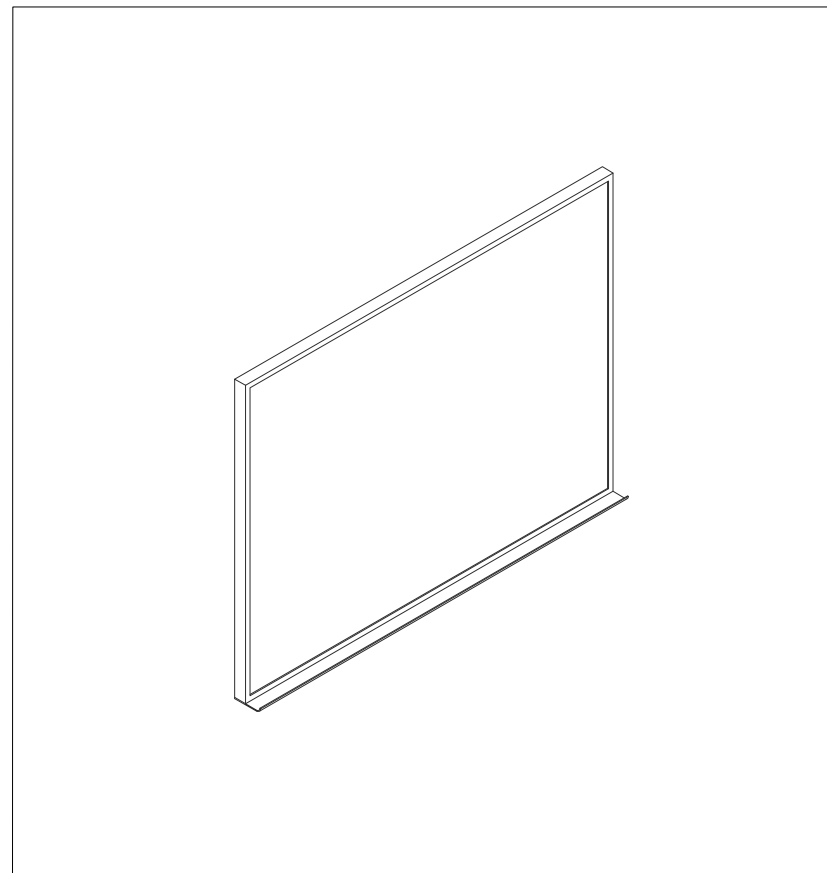

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

POVRCH

EM - email 250 °C
KM - keramika 810 °C

ROZMĚR (š × v)

R1 - 1200 × 900 mm
R2 - 750 × 1000 mm
R3 - 1200 × 1000 mm
R4 - 1500 × 1000 mm
R5 - 2000 × 1000 mm
R6 - 1200 × 750 mm
R7 - 1800 × 1200 mm
R8 - 2000 × 1200 mm
R9 - 1200 × 600 mm

295// /

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

tabule

295

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	295	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION