

## POPIS STANDARDU

\* Sestava jednodveřové skříně a jednodveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevotřísková deska. Hrany korpusu skříně a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříně 5 stavitelných polic, v nástavci 1 stavitelná police - vše s podpěrkami proti vysunutí.

\* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Jednotlivá dvířka osazena zámkem se dvěma klíči.

\* Sokl skříně - v 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

\* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm (spodní korpus) a 272 mm (nástavec); např. Hettich - Veliira.


## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	600 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	600 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## ZOBRAZENÍ

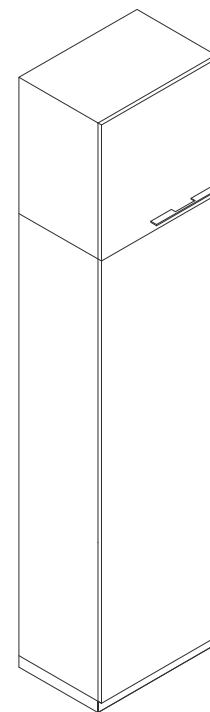

úchytka

## MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

## POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)

## OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

220

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	220	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

\* Sestava dvoudveřové skříně a dvoudveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevovláknitá deska. Hrany korpusu skříně a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříně 2 + 2 stavitelné police (horní + spodní část), v nástavci 1 stavitelná police - vše s podpěrkami proti vysunutí.

\* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvojice sousedních dvířek vždy osazena zámkem se dvěma klíči a rozpěrou.

\* Sokl skříně - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

\* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm (obě spodní části korpusu) a 272 mm (nástavec); např. Hettich - Velitra.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

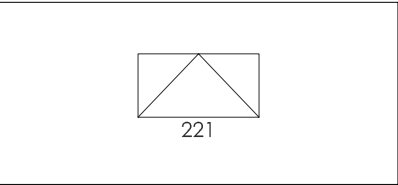

ZOBRAZENÍ

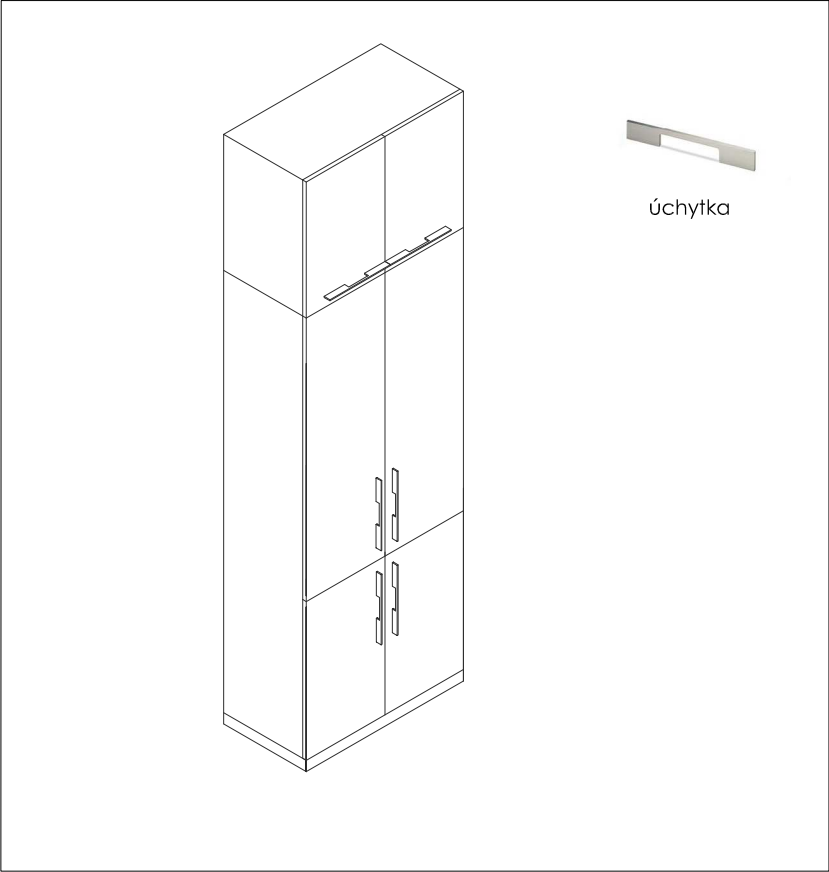

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

221

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	221	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

## POPIS STANDARDU

\* Sestava otevřené skříně + čtyř výsuvů a dvoudveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevotřísková deska, záda otevřené části z laminovaných desek LTD tl. 8 mm. Hrany korpusu skříně a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříně 2 stavitelné police (otevřená část) a 4 zásuvky na registraturu s dvouplášťovými boky se skrytým plnovýsuvem s integrovaným systémem plynulého dovření (spodní část), v nástavci 1 stavitelná police - všechny police s podpěrkami proti vysunutí.

\* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Prosklená část skříně s dvířky v hliníkovém rámu. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvojice sousedních dvířek vždy osazena zámkem se dvěma klíči a rozpěrou.

\* Sokl skříně - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

\* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 272 mm (nástavec registrační zásuvky); např. Hettich - Velitra.

## MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


## POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)


## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## ZOBRAZENÍ

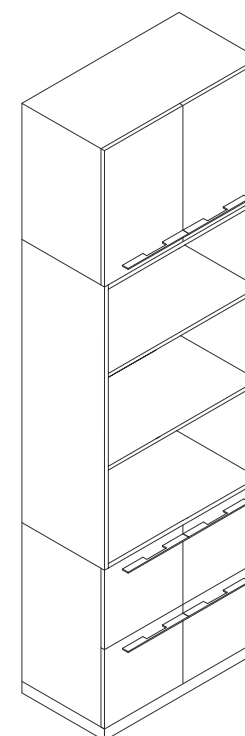

úchytka

## OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

222

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIE
BIO	DPV	I 001	03	222	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

- \* Sestava dvoudveřové otevřené skříně a dvoudveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevotřísková deska, záda otevřené části z laminovaných desek LTD tl. 8 mm. Hrany korpusu skříně a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříně 2 + 2 stavitelné police (prosklená část + spodní část), v nástavci 1 stavitelná police - vše s podpěrkami proti vysunutí.
- \* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Prosklená část skříně s dvířky v hliníkovém rámu. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvojice sousedních dvířek vždy osazena zámkem se dvěma klíči a rozpěrou.
- \* Sokl skříně - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
- \* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm (spodní korpus) a 272 (nástavec); (např. Hettich - Vellitra).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

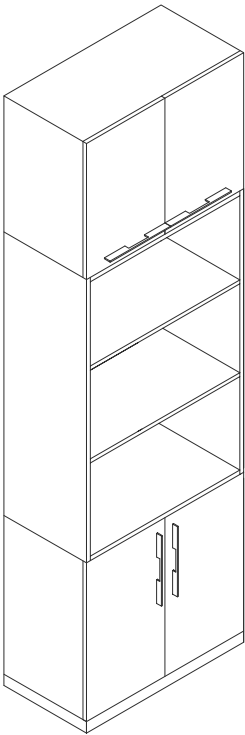

úchytka

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

223

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	223	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

\* Sestava dvoudveřové otevřené skříně a dvoudveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně z laminované LTD desky tl. 8 mm dřevovláknitá deska, záda otevřené části z laminovaných desek LTD tl. 8 mm. Hrany korpusu skříně a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříně 2 + 2 stavitelné police (otevřená část + spodní část), v nástavci 1 stavitelná police - vše s podpěrkami proti vysunutí.

\* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvojice sousedních dvířek vždy osazena zámkem se dvěma klíči a rozpěrou.

\* Sokl skříně - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

\* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm (spodní korpus) a 272 (nástavec); (např. Hettich - Velitra).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

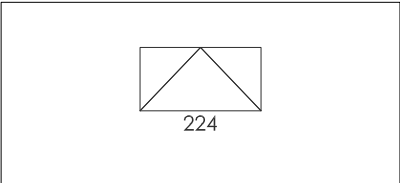

ZOBRAZENÍ

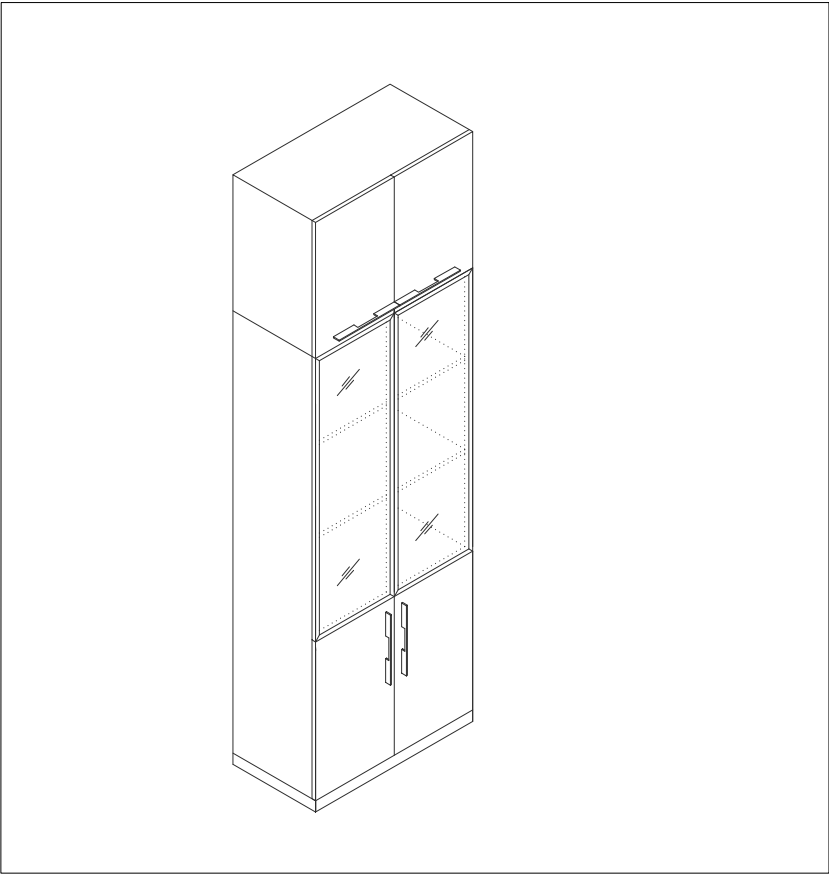

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

224

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	224	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION


## POPIS STANDARDU

- \* Sestava dvoudveřové šatní skříňe a dvoudveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňe jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevovláknitá deska. Hrany korpusu skříňky a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříňe 2 odkládací police (horní a dolní) + šatní tyč (ve specifikaci /B jako výsuvná), v nástavci 1 stavitelná police - všechny police s podpěrkami proti vysunutí.
- \* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Jednotlivá dvířka osazena zámkem se dvěma klíči.
- \* Sokl skříňky - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
- \* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm (spodní korpus) a 272 (nástavec); (např. Hettich - Velitra).


## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm


## PŮDORYSNÉ SCHÉMA

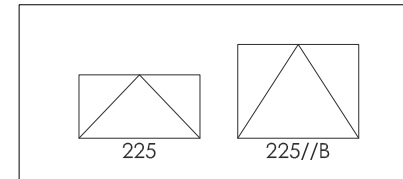

## ZOBRAZENÍ

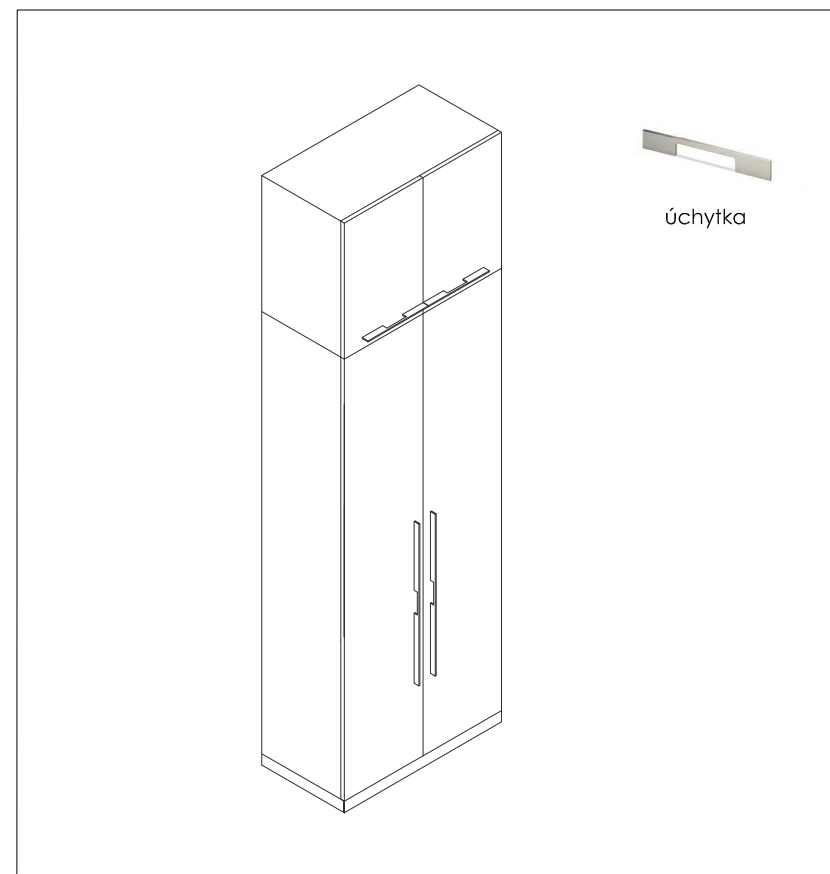

## MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

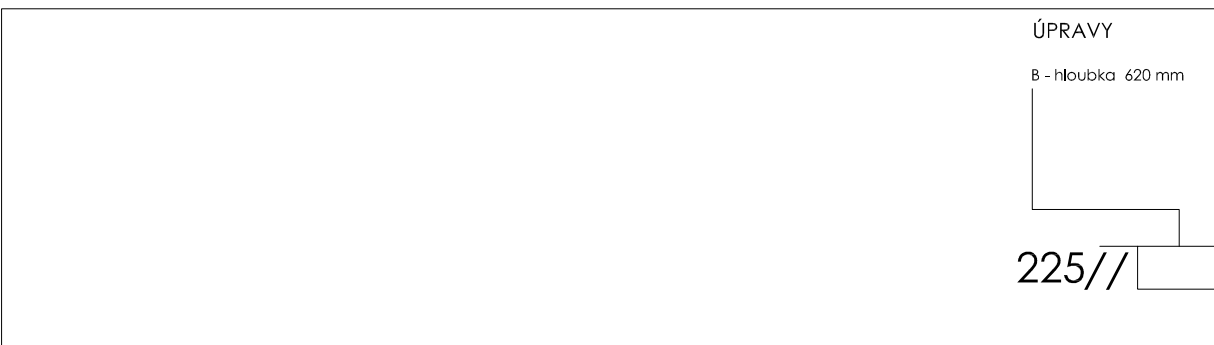

## POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)

## OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň šatní

225

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZIE
BIO	DPV	I 001	03	225	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

## POPIS STANDARDU

\* Sestava dvoudveřové otevřené skříně se středovou vloženou částí polic rozdělovníku na poštu a dvoudveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevovláknitá deska, záda prosklené části z laminovaných desek LTD tl.8 mm. Hrany korpusu skříně a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříně napevno umístěná horizontálně a svisle dělená část polic na poštu + 2 stavitelné police (otevřená část + spodní část), v nástavci 1 stavitelná police - všechny stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

\* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvojice sousedních dvířek vždy osazena zámkem se dvěma klíči a rozpěrou.

\* Sokl skříně - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.

\* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm (spodní korpus) a 272 mm (nástavec); např. Hettich - Veliitra.

## MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


## POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)


## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## ZOBRAZENÍ

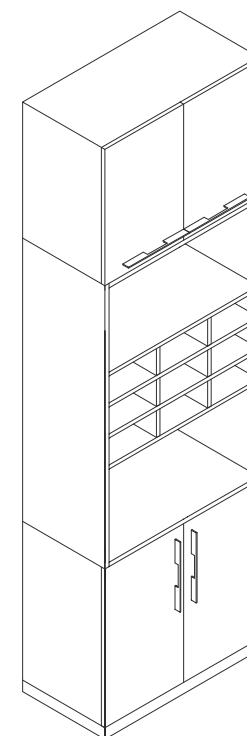

úchytka

## OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

226

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIE
BIO	DPV	I 001	03	226	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION


## POPIS STANDARDU

- \* Jednodveřová nízká skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevovláknitá deska. Hrany korpusu skřínky a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. Uvnitř skříně 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.
- \* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvojice sousedních dvířek osazena zámkem se dvěma klíči a rozpěrou.
- \* Sokl skřínky - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
- \* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm.

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
hloubka	420 mm
výška	750 mm


## PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## ZOBRAZENÍ



úchytka



## MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

## POZNÁMKA

\* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)

## OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

227

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZ
BIO	DPV	I 001	03	227	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



## POPIS STANDARDU

- \* Sestava dvoudveřové otevřené skříně se středovou vloženou částí polic rozdělovníku na poštu a dvoudveřového nástavce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná (laminovaná) dřevotřísková deska, záda otevřené části z laminovaných desek LTD tl. 8 mm. Hrany korpusu skříně a polic z materiálu ABS tl. 0,5 mm. V otevřené části skříně rozdělena napevno horizontálním a svislým dělením jako police na poštu (v poměru 8:3). Uvnitř spodní části pak 2 stavitelné police, v nástavci 1 stavitelná police - všechny stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.
- \* Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvojice sousedních dvířek vždy osazena zámkem se dvěma klíči a rozpěrou.
- \* Sokl skříně - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
- \* Úchytky na dvířkách naložené nerezové, pohledová výška profilu úchytky 7 mm, vyložení profilu úchytky 35 mm, délky 472 mm (spodní korpus) a 272 mm (nástavec); např. Hettich - Veliitra.

## MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


## POZNÁMKA

- \* standard se skládá z následujících částí - část "A" (skříň) a část "B" (nástavec)


## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
A hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
B hloubka	420 mm
výška	600 mm

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## ZOBRAZENÍ

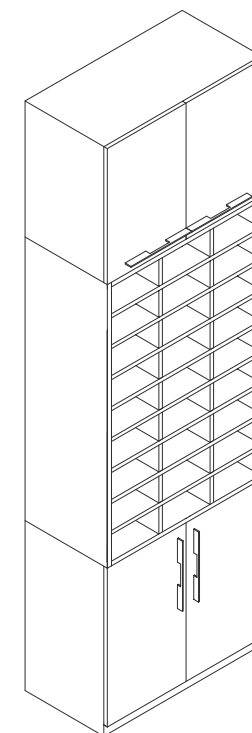

úchytka

## OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

228

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIE
BIO	DPV	I 001	03	228	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION