

Část B
Technická dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodávka a montáž nábytku pro ubytovací provozy SKM MU

Technická specifikace nábytku pro ubytovací provozy SKM MU se vymezuje v souladu s technickým popisem výrobků dle položek č. 1 až č. 4 včetně fotodokumentace. Nábytek bude umístěn v níže uvedených objektech a v tomto množství:

Položka č.	Sortiment	Počet ks	Umístění v objektech
1.	Skříň šatní s nástavcem	3	nám. Míru 4
2.	Stůl psací se 3 zásuvkami na jedné straně stolu (součást stolu)	55 z toho 5 z toho 50	nám. Míru 4 bři. Žůrků 5
3.	Válenda s úložným prostorem s vyměnitelnou matrací	55 z toho: 50 z toho: 5	bři. Žůrků 5 nám. Míru 4
4.	Židle do studentského pokoje	150 z toho: 50 z toho: 10 z toho: 25 z toho: 5 z toho: 5 z toho: 5 z toho: 50	bři. Žůrků 5 Kounicova 50 Mánesova 12a Klácelova 5 Veveří 29 nám. Míru 4 Tvrdeho 5/7

Nedílnou součástí technické dokumentace jsou technické popisy výrobků dle položek č. 1 - 4.

Sortiment uvedený pod položkami č. 1 - 3 je rozkreslen na výkresech č. 1 - 3, k sortimentu pod položkou č. 4 je připojena ilustrační fotografie.

V Brně dne 29. 04. 2013

za zadavatele
Masarykova univerzita

Správa kolejí a menz
Ing. Zdeněk Čížek
ředitel

Příloha:

Technické popisy výrobků dle položek č. 1 – 4 včetně fotodokumentace;


MASARYKOVA UNIVERZITA
SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ
Vinařská 5
603 00 BRNO




Technický popis výrobku - položka č.1

Skříň šatní

- skříň je vyrobena v souladu s předanou výkresovou dokumentací
- skříň je vyrobena z materiálu LTD /např. Kronospan/tl.18mm, jehož dezén bude upřesněn v objednávce zakázky
- záda skříně jsou opatřena bílým sololakem
- spodní hrany skříní /ve styku s podlahou / jsou opatřeny plastovými kluzáky
- všechny hrany dveří, přední hrany všech polic jsou opatřeny olepovací hranou ABS ve shodném dezénu s konstrukční deskou, tloušťka hrany je 2 mm, korpus skříně je opatřen hranou ABS tl. 0,5 mm, dtto nástavec.
- dveře skříně + nástavec jsou opatřeny závěsy-např. Blum /nástavec 2ks, dveře skříně 3 ks/, závěsy jsou vybaveny dotahem pro spolehlivé zavření dveří bez užití magnetických sklapek
- police označené ve výkrese jako pevné konstrukčně spojit s boky skříně, zbytek polic je přestavitelných, tyto police opatřit výfrezy proti nežádoucímu skluzu po policových podpěrkách.
- na dveřích skříně jsou použity úchytky-např. BRAMO 04/96 CR
- skříň a nástavce jsou vyrobeny zvlášť/samostatně, na místě jsou spojeny do sestav pomocí nábytkových spojovacích šroubů.Vlastní vzájemné rozmístění sekcí skříně řešit se správcem objektu.

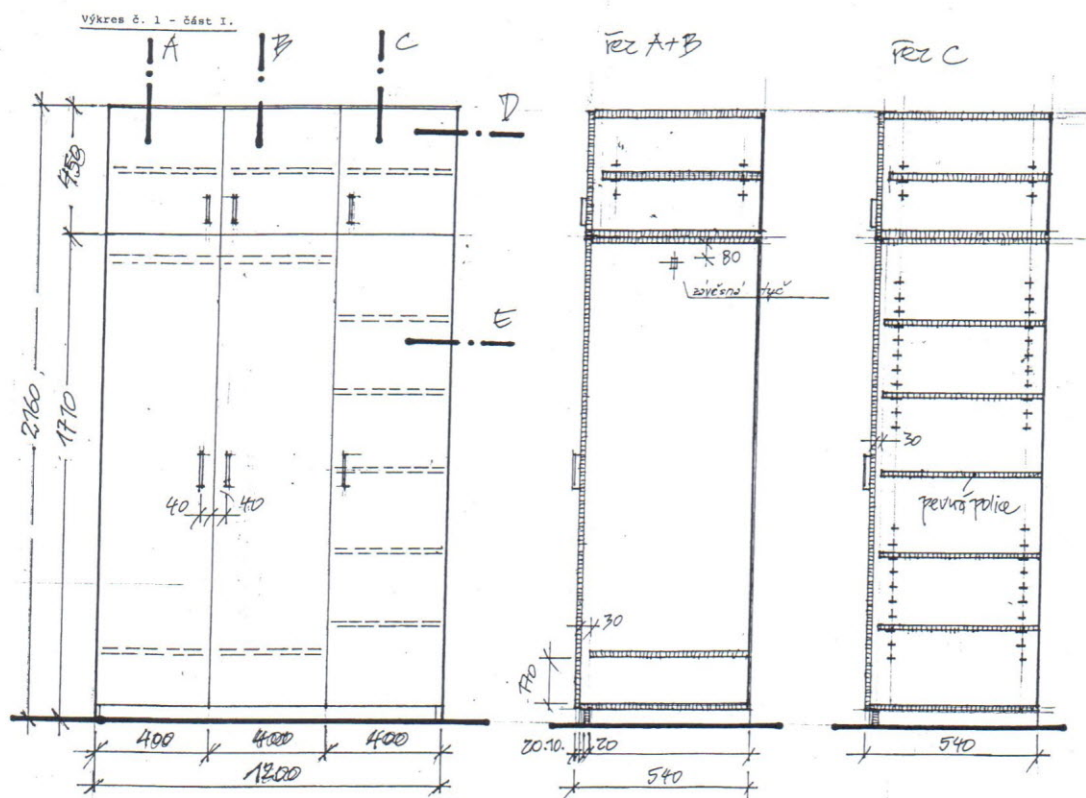

Výkres č. 1 - část II

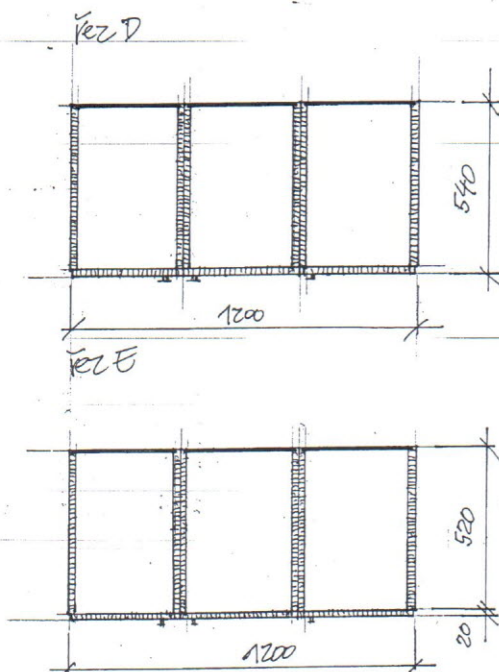


skříň stůl M 1:10

Technický popis výrobku - položka č. 2

Stůl psací

- stůl je rozměrově vyroben v souladu s předanou výkresovou dokumentací
- všechny objednané položky „stůl psací“ jsou shodně vyrobeny s umístěním kontejneru v levé části stolu –viz výkres
- stůl je vyroben z materiálu LTD/např. Kronospan/ tl. 18mm, jehož dezén bude upřesněn při objednávce
- všechny hrany korpusu stolu, čel zásuvek a korpusu kontejneru budou opatřeny ABS hranou shodnou s dezenem vybrané konstrukční desky, přičemž čela zásuvek, plát stolu, nohy stolu budou opatřeny ABS tl. 2mm, korpus zásuvkového kontejneru bude opatřen hranou ABS tl. 0,5mm.
- spodní hrany boků stolu budou opatřeny kluzáky
- horní zásuvka je uzamykatelná
- zásuvky jsou opatřeny úchytkami-např. typ BRAMO 04/96 CR
- korpusy zásuvek jsou opatřeny neplnovýsuvy běžného typu-např. FGW, respektive je jako zásuvka použit metabox-např. GTW 400/86, bílý.

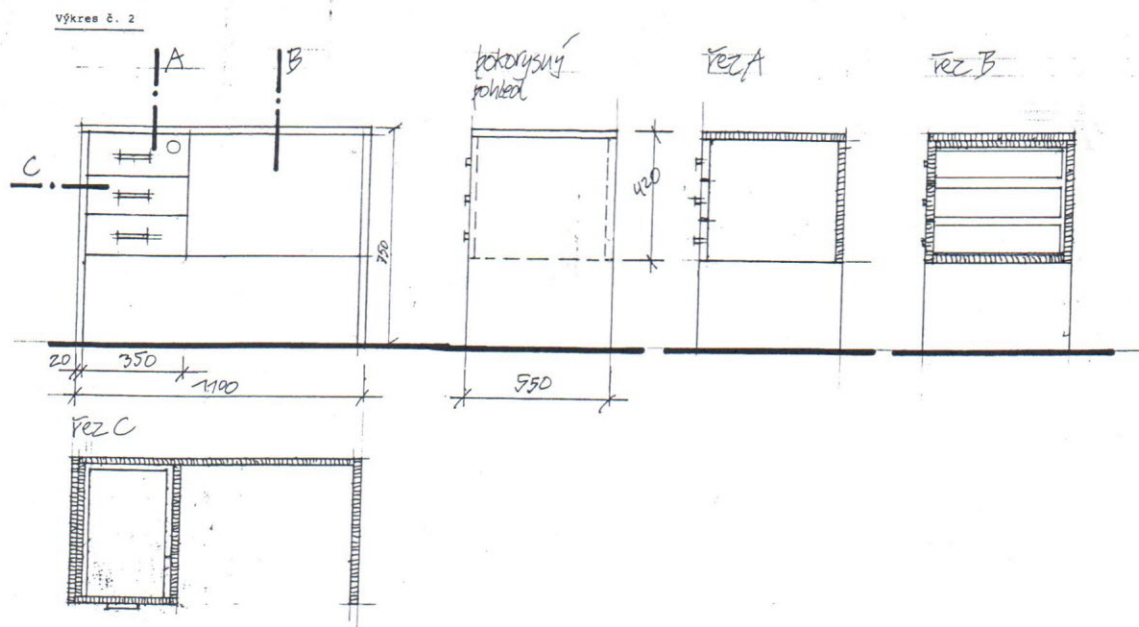

psací stůl 1:1:10

Technický popis výrobku - položka č.3


Válenda s úložným prostorem a vyměnitelnou matrací

- výrobek je vyroben v souladu s předanou výkresovou dokumentací
- korpus úložného a rámové lemování ložné plochy jsou vyrobeny z materiálu LTD /např. Kronospan/ tl. 22 mm, jehož dezén bude stanoven objednávkou
- korpus rámu ložné plochy je opatřen hranou ABS tl. 2 mm, korpus spodní úložné části je opatřen hranou ABS tl. 0,5 mm.
- lehací plocha je tvořena DTD tl. 22 mm, dno úložné části je opatřeno bílým sololakem
- spodní hrany korpusu úložné části, v místě styku s podlahou, budou opatřeny plastovými kluzáky.
- výklopné postelové kování /např. typ KP O1-03/ umožní vyklopení lehací plochy o minimálně 45 stupňů.

Matrace

- rozměr matrace je 850x2000x180mm
- k matraci bude dodáno prohlášení, že materiály použité k její výrobě splňují požadovaný stupeň nehořlavosti

- matrace bude opatřena snímatelným potahem, umožňujícím praní
- potah s vysokou odolností v oděru, barva bude upřesněna při objednávce
- preferuje se konstrukční řešení s kovovou pružinovou kostrou, alternativně sandwichová konstrukce z PUR pěny-nejméně 3 vrstvy.

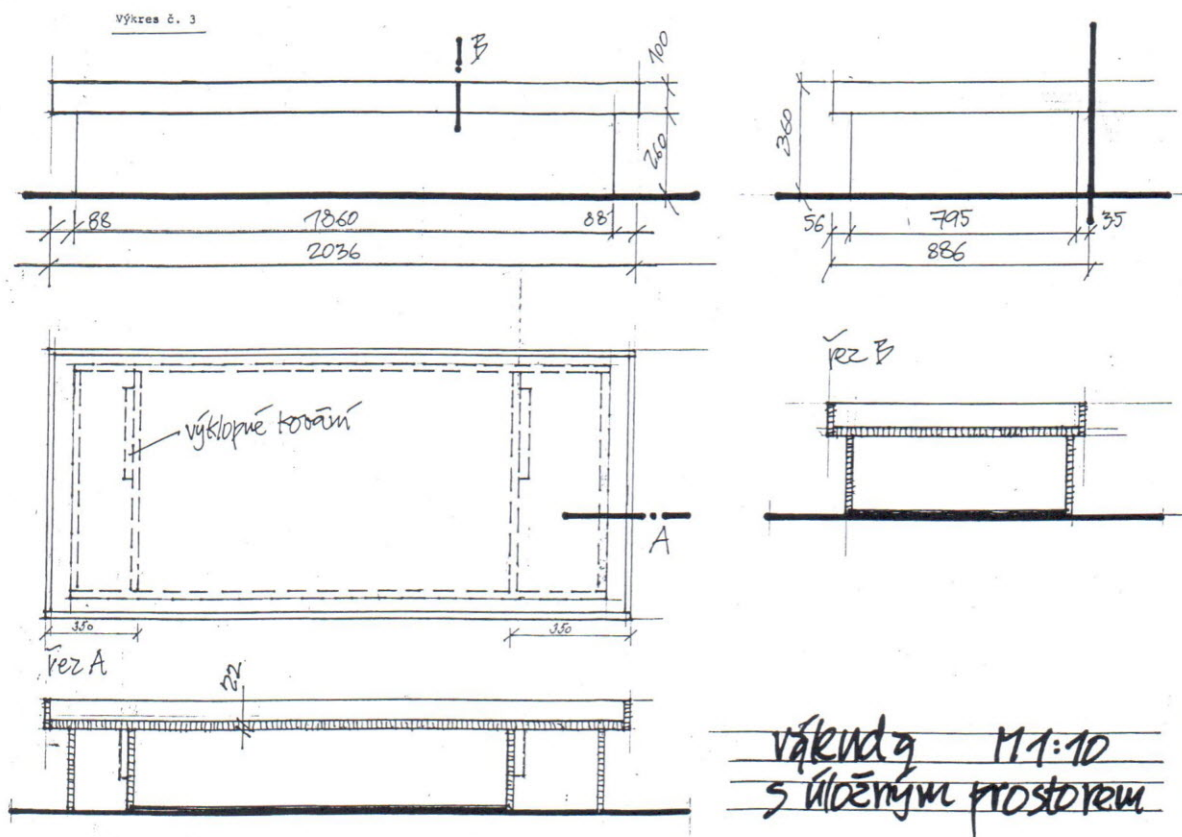

Technický popis výrobku – položka č. 4

židle do studentského pokoje

- židle je pevná, dřevěná s opěradlem, bez područěk
- nohy židle zpevněné ze všech čtyř stran
- sedák je čalouněný – potah s vysokou odolností v oděru, bude upřesněn při objednávce, opěradlo bez čalounění
- rozměry:
 - Š - 44 cm (+ - 3 cm)
 - H - 41 cm (+ 3 cm)
 - V - 87 cm (+ - 5 cm)
 - výška sedadla - 47 cm (+ - 1 cm)

viz. fotografie (pouze pro ilustraci)

Položka č. 4




za zadavatele
Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz
Ing. Zdeněk Čížek
ředitel
MASARYKOVA UNIVERZITA
SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ
Vinařská 5
603 00 BRNO