

POPIS STANDARDU

- * Standard sestavy vychází z prvku 2 x skříňka jednodveřová (č.1B), jedna z nich pak s úpravou pro osazení PC + AV techniky šířky 600 mm.
 - * Korpus i pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm. Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS tl. 0,5 mm.
 - * Obě boční části korpusu skříňky pro PC + AV techniku musí umožňovat dostatečné provětrání - osazeny obdélníkovou mřížkou 500 x 600 mm z hliníkových lamel - povrch elox (RAL 9006). Zadní část odnímatelná pro snadnou montáž AV techniky.
 - * Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvířka a zadní část skříňky pro PC + AV techniku osazeny každá zámkem se dvěma klíči.
 - * Uvnitř skříňky bez úpravy pro AV techniku 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.
 - * Ve standardu prvku pracovní deska tl. 36 mm - laminovaná dřevotřísková deska s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm. Průchodka pro kabeláž PC + AV techniku umístěna v zadní části pracovní desky, pozice bude upřesněna dle individuálního přání uživatelů, nebo požadavků AV techniky; materiál kovový odlitek, barva stříbrná. Průchodka umístěna také v zádech skříňky pro PC a AV techniku.
 - * V pracovní desce (nad skříňkou s AV technikou) umístěno přípojně místo AV techniky - rozměry otvoru dle parametru dodaného výrobku (např. Extron - Cable Cubby 300 - 11,8 x 15,3 cm - nutno ověřit s vybraným dodavatelem části AVT).
 - * Sokl skříňky - 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
 - * Úchytky na dvířkách zapuštěné hliníkové, pohledová šířka profilu úchytky 40 mm, povrch eloxovaný hliník, (např. Hettich Pro Decor - Eslinga).
-
- * V případě použití tohoto prvku v sestavě tvořící čelní stůl předsedajícího (v seminární místnosti - A25 - m.č. 209 a A32 - m.č. 329) nutno uvažovat s doměřovým dokompletováním stolu v délce 1350 mm v obdobném designu, který bude umožňovat sezení.
 - * U tohoto prvku je vyžadována schvalovací dodavatelská dokumentace vytvořená v koordinaci společně s vybraným dodavatelem AV techniky (návaznost konstrukce stolu na AV komponenty - osazené na povrchu i uvnitř, apod.)


MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

POZNÁMKA


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1500 mm
hloubka	750 mm
výška	750 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

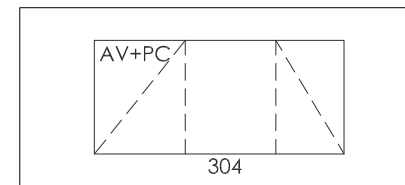

ZOBRAZENÍ

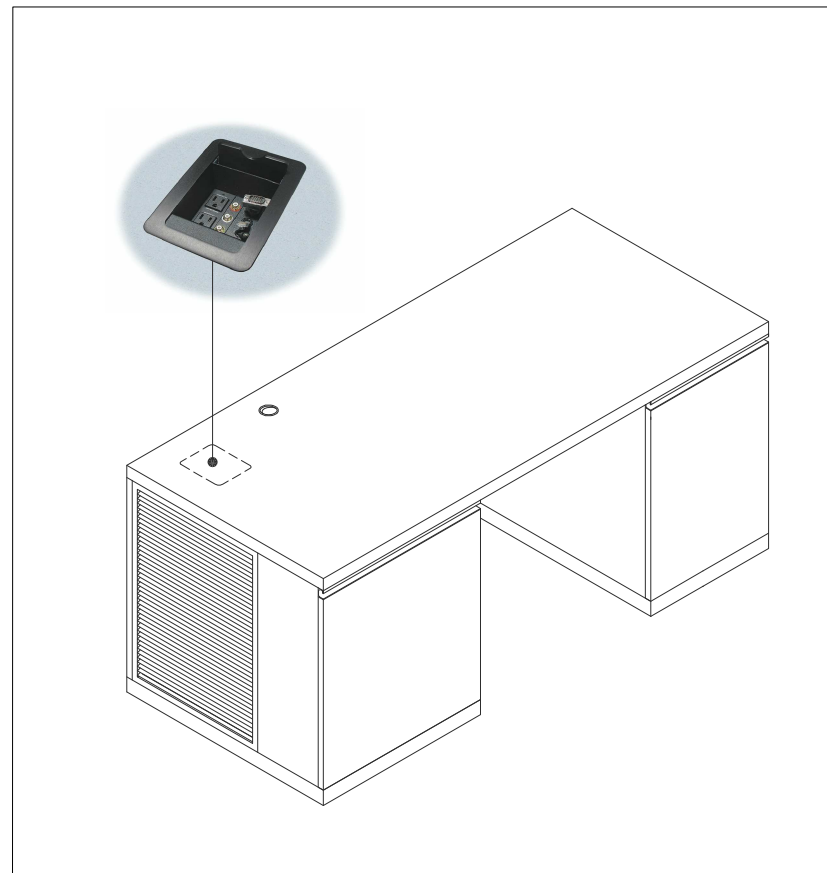

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

katedra

304

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	304	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

- * Standard sestavy vychází z prvku skříňka jednodveřová (č.1B), je upravena pro osazení PC + AV techniky.
 - * Korpus i pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm. Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS tl. 0,5 mm.
 - * Obě boční části korpusu skříňky pro PC + AV techniku musí umožňovat dostatečné provětrání - osazeny obdélníkovou mřížkou 500 x 600 mm z hliníkových lamel - povrch elox (RAL 9006). Zadní část odnímatelná pro snadnou montáž AV techniky.
 - * Dvířka z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Závěsy odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření. Dvířka a zadní část skříňky pro PC + AV techniku osazeny každá zámkem se dvěma klíči.
 - * Uvnitř jedné ze skříněk (bez úpravy pro AV techniku) 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.
 - * Ve standardu prvku pracovní deska tl. 36 mm - laminovaná dřevotřísková deska s nalepenou hranou ABS tl. 2 mm. Průchodka pro kabeláž PC + AV techniku umístěna v zadní části pracovní desky, pozice bude upřesněna dle individuálního přání uživatelů, nebo požadavků AV techniky; materiál eloxovaný hliník. Průchodka umístěna také v zádech skříňky pro PC a AV techniku.
 - * V pracovní desce (nad skříňkou s AV technikou) umístěno přípojné místo AV techniky - rozměry otvoru dle parametru dodaného výrobku (např. Extron - Cable Cubby 300 - 11,8 x 15,3 cm - nutno ověřit s vybraným dodavatelem části AVT).
 - * Sokl skříňky - v = 50 mm, kovolaminát; napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
 - * Úchytky na dvířkách zapuštěné hliníkové, pohledová šířka profilu úchytky 40 mm, povrch eloxovaný hliník, (např. Hettich Pro Decor - Eslinga).
-
- * U tohoto prvku je vyžadována schvalovací dodavatelská dokumentace vytvořená v koordinaci společně s vybraným dodavatelem AV techniky (návaznost konstrukce stolu na AV komponenty - osazené na povrchu i uvnitř, apod.)

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

POZNÁMKA


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	600 mm
hloubka	750 mm
výška	750 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

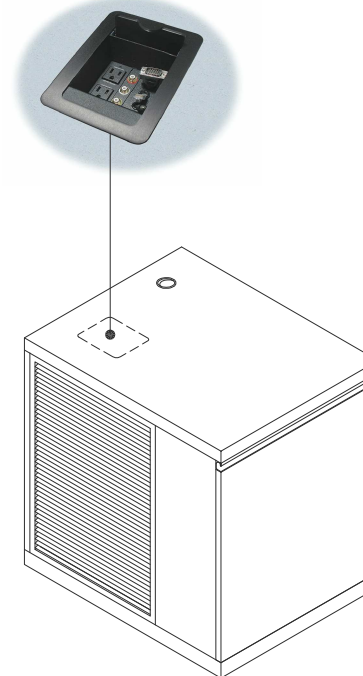

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříňka na AV techniku

305

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	03	305	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION