

POLOŽKA T1

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav - ilustrace vzoru dveřního křídla



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 840/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny 500 mm, povrchová úprava z místnosti fládrováním v odstínech hnědé barvy, z chodby povrchová úprava lesklým průhledným lakem
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, v horní 1/3 původní prosklení zaměněno za plnou výplň, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy, při spodním okraji z chodby osazen kovový okopový plech lesklý stříbrný výšky 100 mm
- práh - dřevěný, šířky 150 mm, zapuštěný do podlahy, horní hrana v úrovni čisté podlahy
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny nátěrem v barvě dveřního křídla (hnědá) novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk)
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T2

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav - ilustrace vzoru dveřního křídla



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 840/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny 500 mm, povrchová úprava z místnosti fládrováním v odstínech hnědé barvy, z chodby povrchová úprava lesklým průhledným lakem
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, v horní 1/3 původní prosklení zaměněno za plnou výplň, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy, při spodním okraji z chodby osazen kovový okopový plech lesklý stříbrný výšky 100 mm
- práh - dřevěný, šířky 150 mm, zapuštěný do podlahy, horní hrana v úrovni čisté podlahy
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny nátěrem v barvě dveřního křídla (hnědá) novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk)
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T3

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 845/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T4

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 920/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T5

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 920/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T6

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1015/2540 mm, dveře jednokřídle, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T7

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 825/2010 mm, dveře jednokřídlé, otočné, pravé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - plechové, z rámové konstrukce z obou stran celoplošně opláštěné, hladké, s falcem, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy, při horním a spodním okraji prolisovány větrací otvory
- práh - bez prahu
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy, nad klikou osazena petlice, oko petlice kotveno do zárubně, petlice včetně oka opatřena fládrováním

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá. Oko petlice bude demontováno a zárubeň v místě kotvení opravena.
- dveřní práh - bez prahu

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T8

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1020/2520 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav


- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus


Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T9

Fotografie – stávající stav

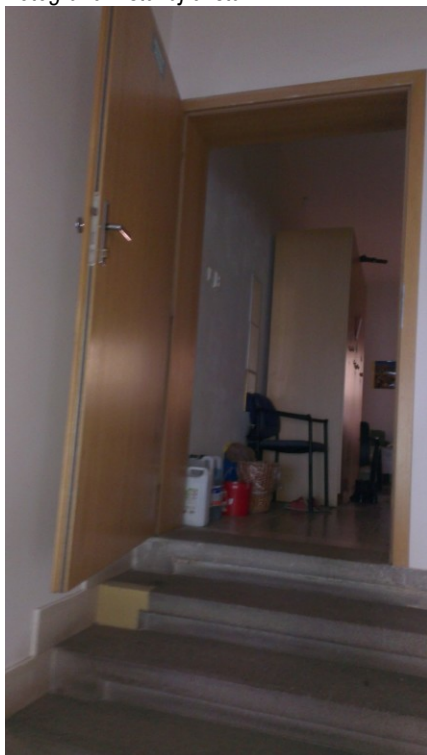

3D model – navrhovaný stav

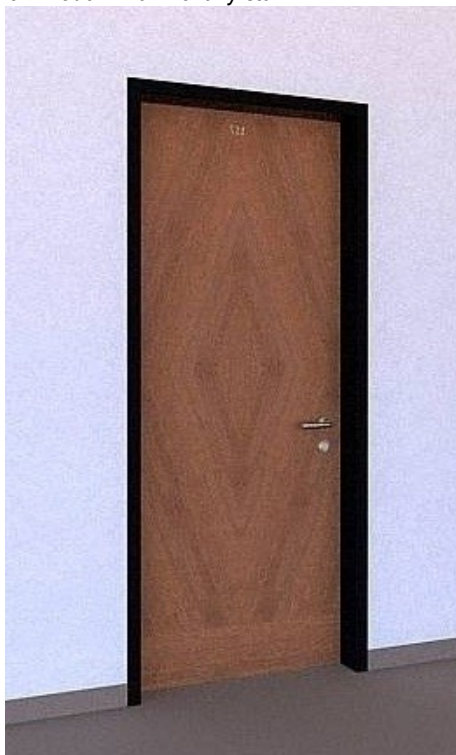

Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1000/1975 mm, dveře jednokřídlové, otočné, levé
- zárubeň - obložková dřevěná, hladká, na šířku zděné stěny 320mm, povrchová úprava lamino imitace světlé dřevo
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, plné, povrchová úprava z obou stran lamino imitace světlé dřevo
- práh - bez prahu
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikou a koulí (z chodby) barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno, stávající zárubeň bude demontována a dveřní výplň bude zlikvidována
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- nové kovové závěsy dveří / panty - budou osazeny nové, kovové, budou opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- nová zárubeň - obložková dřevěná, hladká, na šířku zděné stěny 320mm, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - bez prahu

Počet: 1 kus


Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T10

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav

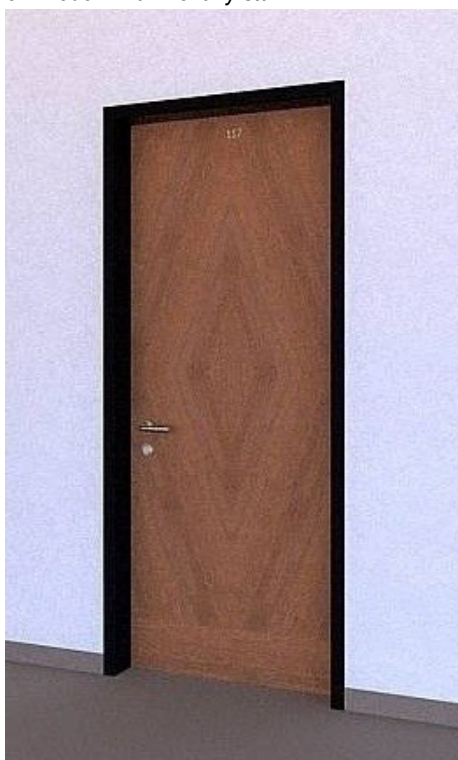

Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 825/2195 mm, dveře jednokřídlé, otočné, pravé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 100mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - bez prahu
- kování - zámek dózický, kovové oblé štítky s klikami barvy matné stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - bez prahu

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T11

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 920/1910 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 100mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 100 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami a dodatečný bezpečnostní zámek nad klikou, vše barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus


Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T12

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav

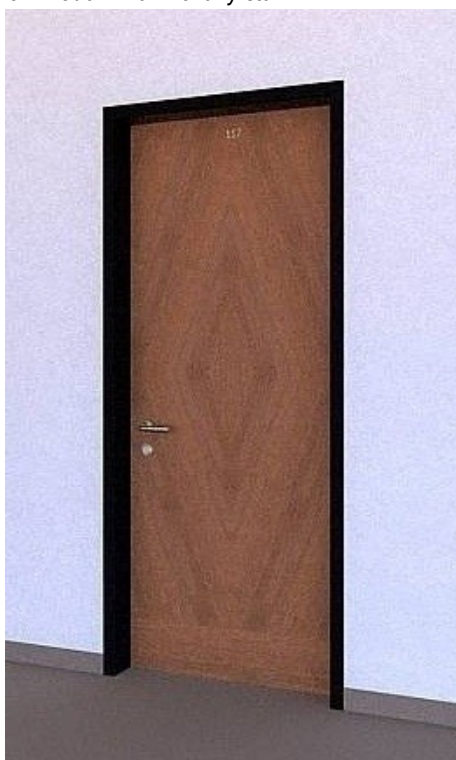

Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 840/2030 mm, dveře jednokřídlé, otočné, pravé
- zárubeň - dřevěná, rámová, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - dřevěné, rám z desek, křídlo členěno na 3 pole vodorovně, pole s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikou a koulí (z chodby) barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T13

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1020/2530 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T14

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 915/2215 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy, z chodby osazen stříbrný samozavírač s ramenem

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno včetně samozavírače
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T15

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 1015/2525 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T16

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 925/2210 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T17

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 915/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T18

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 920/2210 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T19

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 920/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T20

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 920/2210 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T21

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 920/2210 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T22

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 885/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny 200mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T23

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav - ilustrace vzoru dveřního křídla



Stávající stav

- umístění v 2.NP, velikost otvoru 840/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny 500 mm, povrchová úprava z místnosti fládrováním v odstínech hnědé barvy, z chodby povrchová úprava lesklým průhledným lakem
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, v horní 1/3 původní prosklení zaměněno za plnou výplň, povrchová úprava z místnosti fládrováním v odstínech hnědé barvy, povrchová úprava z chodby je původní dýha, při spodním okraji z chodby osazen kovový okopový plech lesklý stříbrný výšky 100 mm
- práh - dřevěný, šířky 150 mm, zapuštěný do podlahy, horní hrana v úrovni čisté podlahy
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny nátěrem v barvě dveřního křídla (hnědá) novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk)
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T24

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 1025/2505 mm, dveře jednokřídlové, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T25

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 1105/2515 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T26

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 1030/2505 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy, z chodby osazen stříbrný samozavírač s ramenem

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno včetně samozavírače
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T27

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 1025/2505 mm, dveře jednokřídlové, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T28

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 915/2145 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T29

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav - ilustrace vzoru dveřního křídla



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 840/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny 500 mm, povrchová úprava z místnosti fládrováním v odstínech hnědé barvy, z chodby povrchová úprava lesklým průhledným lakem
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, v horní 1/3 původní prosklení vzorovým sklem, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm, zapuštěný do podlahy, horní hrana v úrovni čisté podlahy
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny nátěrem v barvě dveřního křídla (hnědá) novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk)
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T30

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav - ilustrace vzoru dveřního křídla



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 840/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny 500 mm, povrchová úprava z místnosti fládrováním v odstínech hnědé barvy, z chodby povrchová úprava lesklým průhledným lakem
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, v horní 1/3 původní prosklení zaměněno za plnou výplň, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm, zapuštěný do podlahy, horní hrana v úrovni čisté podlahy
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny nátěrem v barvě dveřního křídla (hnědá) novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk)
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T31

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 930/2165 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T32

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 930/2170 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T33

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 1020/2545 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T34

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 1020/2545 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T35

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 925/2155 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T36

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 920/2160 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T37

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 920/2155 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce oklizené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T38

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 920/2155 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - kovová, jednodílná, hranatá, hladká, na šířku zděné stěny 150mm, povrchová úprava nátěrem hnědé barvy
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, bez falcu, plné, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Bude osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- stávající zárubeň - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou syntetickým nátěrem v systémové skladbě. Nátěr bude proveden v matné černé barvě, tzv. tabulová černá.
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.

POLOŽKA T39

Fotografie – stávající stav



3D model – navrhovaný stav - ilustrace vzoru dveřního křídla



Stávající stav

- umístění v 3.NP, velikost otvoru 840/2200 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny 500 mm, povrchová úprava z místnosti fládrováním v odstínech hnědé barvy, z chodby povrchová úprava lesklým průhledným lakem
- dveřní křídlo - voštinové, z rámové dřevěné konstrukce okližené z obou stran celoplošně truhlářskou překližkou, hladké, s falcem, v horní 1/3 původní prosklení zaměněno za plnou výplň, povrchová úprava z obou stran fládrováním v odstínech hnědé barvy
- práh - dřevěný, šířky 150 mm, zapuštěný do podlahy, horní hrana v úrovni čisté podlahy
- kování - zámek s vložkou na generální klíč, kovové hranaté štítky s klikami barvy lesklé stříbrné, označení čísla místnosti štítkem při horním okraji křídla z chodby, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- stávající dveřní křídlo bude vyvěšeno a zlikvidováno
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, prostorově a tvarově stabilnější konstrukce s výplňovým materiálem MDF, z obou stran provedena sesazenka v dubové dýze, stejná dýha bude použita jako povrchová úprava i na hrany dveřního křídla, závěrečná povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk).
- nové kování – bude provedena připravenost pro osazení a montáž nového kování, které bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou. Budou připraveny protikusy v zárubních, osazen zámek a seřizeny dveře. Provedení bude odpovídat požadavkům dodavatele klik s rozetami, práce s ním budou koordinovány. Dodavatele kování určí před zahájením prací investor.
- stávající kovové závěsy dveří / panty - chemickou cestou budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ, opatřeny nátěrem v barvě dveřního křídla (hnědá) novým syntetickým nátěrem v systémové skladbě, panty budou repasovány a dle potřeby opraveny
- stávající zárubeň - budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude opraven povrch a poškozené části, zárubeň bude opatřena novou povrchovou úpravou transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku (hedvábný lesk)
- dveřní práh - osazen nový, masivní dub, povrchová úprava transparentním polyuretanovým lakem maximálně v 70% lesku, provedení dle dveřního křídla, odolný proti otěru a vhodný pro použití na podlahové plochy

Počet: 1 kus

Podrobněji viz. technická zpráva.