


PALAS

IP 65

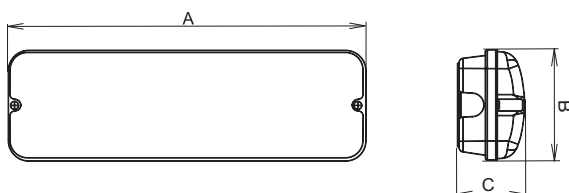

Použití: Nouzové prachotěsné svítidlo PALAS s ochranou proti tryskající vodě, je určené k osvětlení vnitřních prostor, kde je požadována odolnost proti vniknutí prachu a vlhkosti, jako jsou průmyslové prostory a haly, sklady, školy, nemocnice, chodby.

Těleso: Plastový materiál PC (polykarbonát), UV stabilní.

Kryt: Plastový materiál PC (polykarbonát), čirý.

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru.


Připojení: Šroubová pětipólová svorkovnice

Nouzové osvětlení: Trvalé (MULTI), dočasné (EM) /viz str. 136/

			AsBxC (mm)
- svítidla pro dočasné nouzové osvětlení			
141570	PALAS-108-Em, 1x8W, dočasné, 3h	T16/G5	351 x 108 x 75
- svítidla pro trvalé nouzové osvětlení			
141572	MULTIPALAS-108, 1x8W, trvalé, 3h	T16/G5	351 x 108 x 75
- technické parametry			
Popis	Autonomnost	Poměr světelného výkonu	
PALAS-108-Em, 1x8W, dočasné, 3h	3 h	22%	
MULTIPALAS-108, 1x8W, trvalé, 3h	3 h	100%/22%	

CRONUS

IP 40



Použití: Nouzové zářivkové svítidlo CRONUS je určené k osvětlení vnitřních prostor. Možnost doplnit podvěšený piktogram.

Těleso: Plastový materiál ABS (akrylonitril-butadien-styrén).





Kryt: Plastový materiál PC (polykarbonát), čirý.

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru.

Připojení: Svorkovnice.

Standardní výbava: Světelný zdroj 8W/840
Piktogram

Nouzové osvětlení: Trvalé, dočasné /viz str. 136/

			
– svítidla pro dočasné nouzové osvětlení			
100015	CRONUS-108, 1x8W, dočasné, 1,5h	T16/G5	345 x 133 x 63
100016	CRONUS-108, 1x8W, dočasné, 3h		345 x 133 x 63
– svítidla pro trvalé nouzové osvětlení			
100017	CRONUS-108, 1x8W, trvalé, 1,5h	T16/G5	345 x 133 x 63
100018	CRONUS-108, 1x8W, trvalé, 3h		345 x 133 x 63
– zvláštní výbava			
100203	Cronus, podvěšený piktogram „VLEVO/VPRAVO“		
100204	Cronus, podvěšený piktogram „DOLŮ“		

Popis	Autonomnost	Světelný zdroj/ světelný tok	Poměr světelného výkonu
EL8-CRONUS	1,5 h	8W/500lm	45%
EL8-3H-CRONUS	3 h	8W/500lm	45%
EL8M-CRONUS	1,5 h	8W/500lm	45%
EL8M-3H-CRONUS	3 h	8W/500lm	45%

Autonomnost = jmenovitá doba trvání nouzového provozu