



Použití: Svítidla řady BANDOĞ jsou podhledová zářivková svítidla určena pro osvětlení interiérů, jako jsou kanceláře, obchody, banky, chodby apod. Jsou určena pro montáž do stropních podhledů.

Konstrukce: Jako nosná část svítidla slouží plechová lišta. Na tuto lištu je nasunuta předřadníková skříň z ocelového plechu, ve které je uchycena elektrická výzbroj svítidla. Na nosné liště je také připevněn reflektor.

Mřížky: Svítidlo je možno osadit clonící mřížkou z leštěného hliníkového plechu nebo krycím sklem. Svítidlo je také možno dodat i bez krycí reflektoru.



Reflektor: Reflektor svítidla je vyroben z leštěného hliníkového plechu.

Elektrická výzbroj: Svítidlo může být vybaveno elektronickými nebo indukčními předřadníky, třípólová svorkovnice pro připojení vodičů do průřezu 2,5mm², objímky G24d-1,2,3 a G24q-1,2,3, propojení jednotlivých elektrických komponentů je provedeno vodiči 0,75mm², IEC 227, T 105°C, barvy bílé.


Systém uchycení: Svítidla se do stropních podhledů upevňují pomocí stavitelných plechových dorazů.

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.

Na přání zákazníka lze svítidlo vybavit nouzovým modulem.

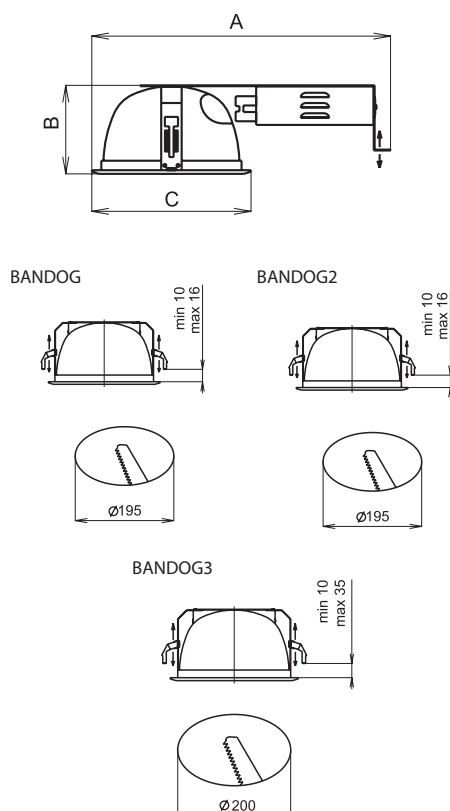


BANDOĞ, 2x26W, IP20



BANDOĞ



BANDOĞ 2



BANDOĞ 3



1			AxBxH (mm)	Ø (mm) *
- indukční předřadník				
54200	BANDOĞ-113, 1x13W	TC-D/G24d1	390 x 120 x 218	195
54202	BANDOĞ-118, 1x18W	TC-D/G24d2	390 x 120 x 218	195
54204	BANDOĞ-126, 1x26W	TC-D/G24d3	390 x 120 x 218	195
54201	BANDOĞ-213, 2x13W	TC-D/G24d1	390 x 120 x 218	195
54203	BANDOĞ-218, 2x18W	TC-D/G24d2	390 x 120 x 218	195
54205	BANDOĞ-226, 2x26W	TC-D/G24d3	390 x 120 x 218	195
54206	BANDOĞ2-113, 1x13W	TC-D/G24d1	390 x 120 x 218	195
54208	BANDOĞ2-118, 1x18W	TC-D/G24d2	390 x 120 x 218	195
54210	BANDOĞ2-126, 1x26W	TC-D/G24d3	390 x 120 x 218	195
54207	BANDOĞ2-213, 2x13W	TC-D/G24d1	390 x 120 x 218	195
54209	BANDOĞ2-218, 2x18W	TC-D/G24d2	390 x 120 x 218	195
54211	BANDOĞ2-226, 2x26W	TC-D/G24d3	390 x 120 x 218	195
54212	BANDOĞ3-113, 1x13W	TC-D/G24d1	400 x 136 x 225	200
54214	BANDOĞ3-118, 1x18W	TC-D/G24d2	400 x 136 x 225	200
54216	BANDOĞ3-126, 1x26W	TC-D/G24d3	400 x 136 x 225	200
54213	BANDOĞ3-213, 2x13W	TC-D/G24d1	400 x 136 x 225	200
54215	BANDOĞ3-218, 2x18W	TC-D/G24d2	400 x 136 x 225	200
54217	BANDOĞ3-226, 2x26W	TC-D/G24d3	400 x 136 x 225	200

1			AxBxH (mm)	Ø (mm) *
- elektronický předřadník				
54250	BANDOĞ-EP-113, 1x13W	TC-DEL/G24q1	390 x 120 x 218	195
54252	BANDOĞ-EP-118, 1x18W	TC-DEL/G24q2	390 x 120 x 218	195
54254	BANDOĞ-EP-126, 1x26W	TC-DEL/G24q3	390 x 120 x 218	195
54251	BANDOĞ-EP-213, 2x13W	TC-DEL/G24q1	390 x 120 x 218	195
54253	BANDOĞ-EP-218, 2x18W	TC-DEL/G24q2	390 x 120 x 218	195
54255	BANDOĞ-EP-226, 2x26W	TC-DEL/G24q3	390 x 120 x 218	195
54256	BANDOĞ2-EP-113, 1x13W	TC-DEL/G24q1	390 x 120 x 218	195
54258	BANDOĞ2-EP-118, 1x18W	TC-DEL/G24q2	390 x 120 x 218	195
54260	BANDOĞ2-EP-126, 1x26W	TC-DEL/G24q3	390 x 120 x 218	195
54257	BANDOĞ2-EP-213, 2x13W	TC-DEL/G24q1	390 x 120 x 218	195
54259	BANDOĞ2-EP-218, 2x18W	TC-DEL/G24q2	390 x 120 x 218	195
54261	BANDOĞ2-EP-226, 2x26W	TC-DEL/G24q3	390 x 120 x 218	195
54262	BANDOĞ3-EP-113, 1x13W	TC-DEL/G24q1	400 x 136 x 225	200
54264	BANDOĞ3-EP-118, 1x18W	TC-DEL/G24q2	400 x 136 x 225	200
54266	BANDOĞ3-EP-126, 1x26W	TC-DEL/G24q3	400 x 136 x 225	200
54263	BANDOĞ3-EP-213, 2x13W	TC-DEL/G24q1	400 x 136 x 225	200
54265	BANDOĞ3-EP-218, 2x18W	TC-DEL/G24q2	400 x 136 x 225	200
54267	BANDOĞ3-EP-226, 2x26W	TC-DEL/G24q3	400 x 136 x 225	200

* rozměr montážního otvoru svítidel řady BANDOĞ