




POHLED A

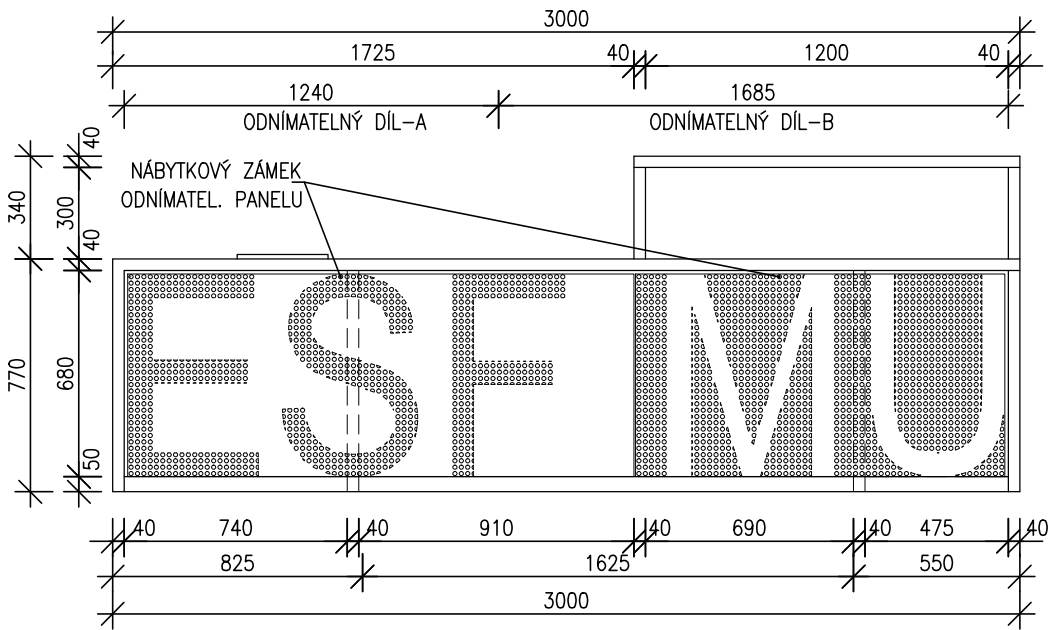

ŘEZ 2-2

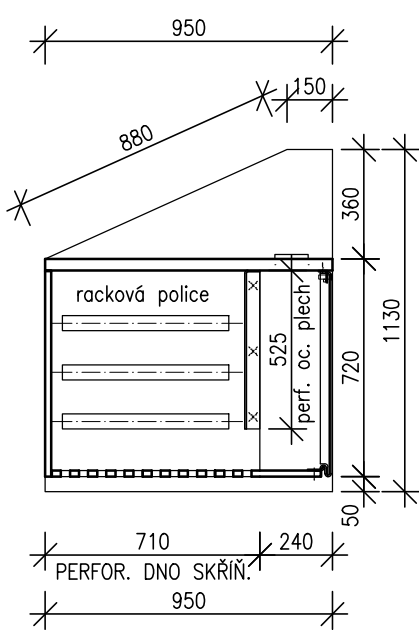


DETAIL M 1:10




LEGENDA

- 01 – OC. ÚHELNIK 30x40mm (KOTVENÍ VRUTY SE ZÁPUST. HLAVOU DO PRAC. DESKY KATEDRY)
- 02 – PERFOROVANÁ ODNÍMATELNÁ KAZETA Z OC. PLECHU SPODNÍ HRANA OHNUTÁ VE TVARU PÍSMENE "S" PRO UPEVNĚNÍ, ZAD KE KORPUSU KATEDRY
- 03 – OHNUTÝ PLECH DO TVARU PÍSMENE "L" PROTÍKUS UMOŽŇUJÍCÍ ZAKLESNUTÍ KAZET, KOTVENÍ "L" PROF. KE KORPUSU VRUTY
- 04 – NÁBYTKOVÝ ZÁMEK

POHLED B

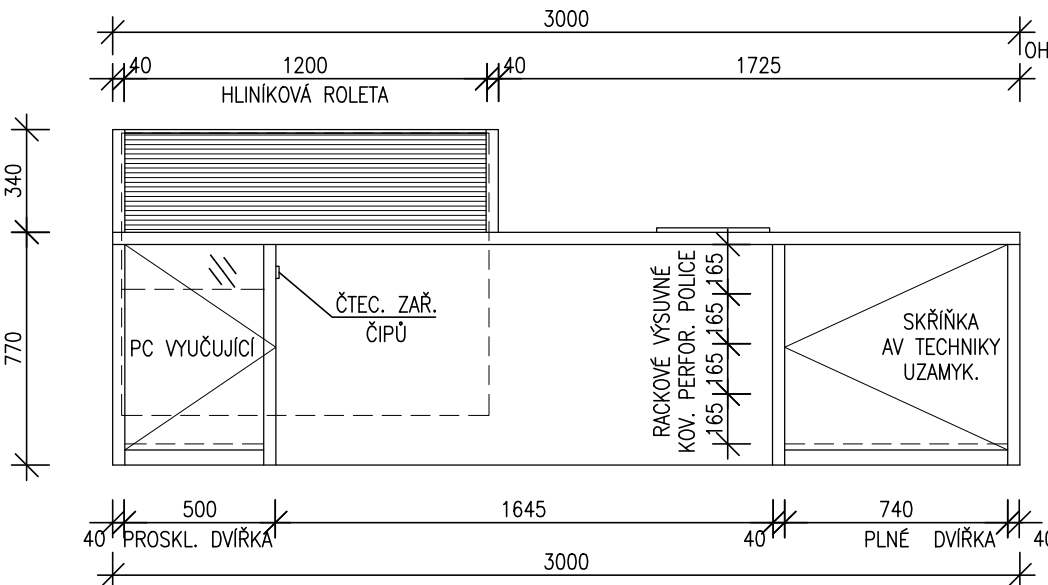


ŘEZ 1-1

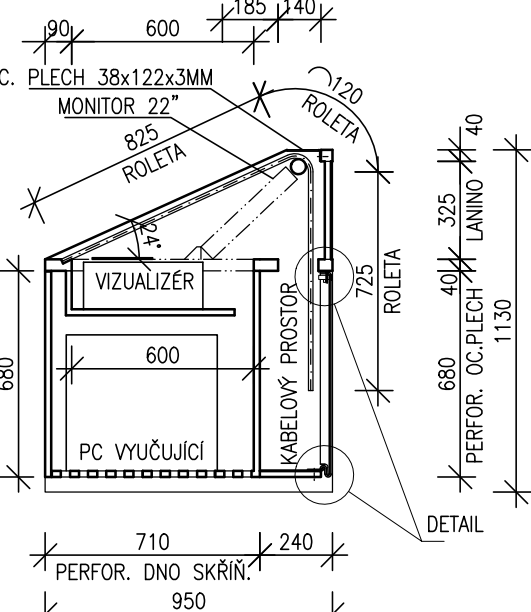




POZNÁMKA

MATERIÁL LAMINO, BARVA PRACHOVĚ ŠEDÁ ODPOVÍDAJÍCÍ VZORNÍKU EGGER U732.
ROLETA S EL. MOTOREM, ŠÍŘKY 1200MM V HLINÍKOVÉM PROVEDENÍ, VEDENÁ V DRÁŽKÁCH PŘES PODPŮRNÝ VÁLEC V OHYBU BEZ NÁVINU, EL. MOTOR BUDE ZAPOJEN A SPROVOZNĚN VÝROBCEM KATEDRY STEJNĚ JAKO UZAMYKÁNÍ ELEKTRO ZÁMKY. ČÍPOVÉ ZAŘÍZENÍ NA JEJICH ODBLOKOVÁNÍ DODÁ INVEŠTOR VÝROBCI KATEDRY K ZABUDOVÁNÍ.
DVÍŘKA SKŘÍŇKY S PC PRO VYUČUJÍCÍ JSOU CELOSKLENĚNÉ S ELEKTRO ZÁMKEM A PŘÍSTUPEM NA ČIP.
UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA NA AV TECHNIKU VYBAVENÁ 3 KS RACKOVÝCH PLECHOVÝCH POLIC S PERFORACÍ.
DNA OBOU SKŘÍŇEK BUDOU PERFOROVÁNY OTVORY Ø 20MM TAK, ABY UMOŽŇOVALY NASÁVÁNÍ CHLADNÉHO VZDUCHU OD ZEMĚ.
ZÁDA KATEDRY JSOU TVOŘENY PERFOROVANÝM PLECHEM UMOŽŇUJÍCÍ ODVOD TEPLÉHO VZDUCHU OD ELEKTRONIC. VYBAVENÍ SKŘÍŇEK.
PERFORACE JE TVOŘENÁ RASTREM KRUHOVÝCH OTVORŮ Ø 10MM V RASTRU 20x20MM, KTERÝM GRAFICKY PROLÍNÁ NÁPIS "ESF MU".
VÝROBEK BUDE OPATŘEN NÁSTRÍKEM VNITŘNÍ ODOLNÉ BARVY NA KOV, ODSŤÍN RAL 9006 MAT.
ODNÍMATELNÁ ZÁDA JSOU PŘÍPEVNĚNÁ KE KORPUSU ZAKLESNUTÍM KAZETY POMOCÍ PROLYSU TVARU PÍSMENE "S" NA JEJÍ SPODNÍ STRANĚ A UZAMČENÍ NÁBYTKOVÝM ZÁMKEM V HORNÍ ČÁSTI KAZETY.
ZÁDA SKŘÍŇKY (RACK) PERFOROVANÝ PLECH S KRUHOVÝMI OTVORY Ø 5MM V RASTRU 8x8MM TL. 1MM.
VŠECHNY ZMĚNY TVARU NEBO MATERIÁLU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM.
PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNIC. SPECIFIKACE A STANDARDY.
TENTO VÝKRES JE PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, NIKOLIV PODKLADEM VÝROBNÍM.
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VČETNĚ GRAFICKÉHO NÁVRHU PERFORACE ZAD KATEDRY BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ

PŮDORYS

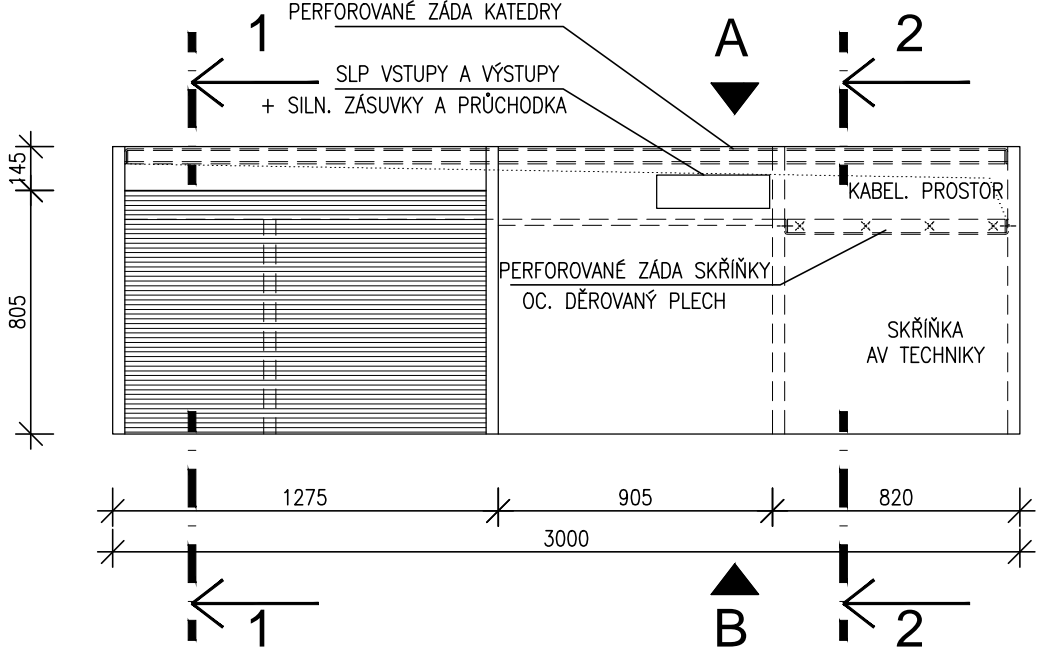

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:			<div>P</div> <div>Δ</div> <div>K</div>		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORČEHO 11 602 00 BRNO	PAKOSKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová		Projektant profese				
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová		<div>P</div> <div>Δ</div> <div>K</div>				
Vypracoval	Ing.arch. Jan Koskan						
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno						
Stavba			Stupeň	JP			
Stavební a interiérové úpravy Posluchárny P102			Datum	01/2015			
			Formát	2 A4			
			Zak. č.	3233			
			Měřítko	1:25 a 1:10			
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Měřítko	1:25 a 1:10			
Název výkresu	Interier - Katedra		Č. výkresu	Revize			
			203	00			