


- 11 VN průchodka DT 20 Nf 250 DIN 42531
- 12 NN průchodka DT 630 EN 50386
- 13 Připojovací kus pro zemnici
vedení BM12 DIN 48088
- 21 Výkonový štítek
- 22 Štítek s výstražným bleskem
- 31 Kolo pojezdu H 125
- 32 Závěsné oko pro dopravu jeřábem
- 33 Pojezd pro podélnou a příčnou jízdu
- 34 Upevňovací oko
- 41 Výpust oleje A22 DIN 42551
- 42 Plnicí hrdlo s G 1 1/2A
- 61 Jímka pro teploměr DIN 42554
- 91 Přepínač odboček


TRANSFORMÁTOR	DOTEL 400 H
výkon [kVA]	400
převod [kV]	22(±2X2,5)/0,4
zapojení	Dyn1 A/AI
celková hmotnost [kg]	1340
hmotnost oleje [kg]	250

P0 = 430 W
PK = 4600 W
uk = 4 %

Pohled na víko

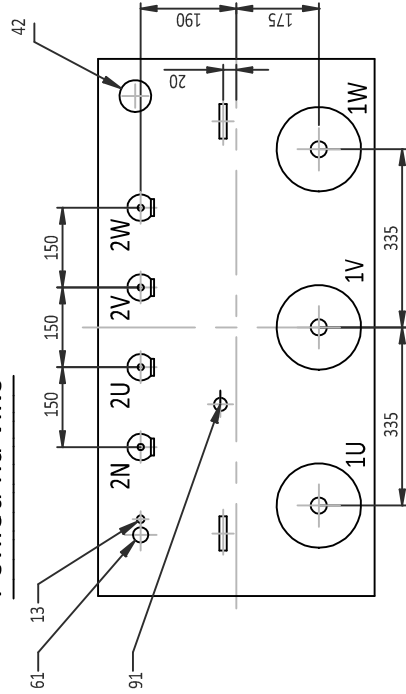

Připojovací kus EP M20



ODP. PROJEKTANT	Šerý	VYPRACOVAL	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 JEMNICE Tel.: 568/450774-5 Fax: 568/450731 DIČ - CZ25569554 IČO - 25569554
Tříletý			
MÍSTO: Joštova 218/10, 602 00 Brno			
INVESTOR: Masarykova Univerzita			
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce trafostanice TS 1937, Joštova 10, včetně přípojky NN	FORMÁT: 1 x A4	DATUM: 07/2015	
NÁZEV VÝKRESU: Transformátor DOTEL 400H	STUPEŇ PD: Realizační	ZAK. Č.: 15-07-05	VÝKRES Č.: 605