


POLOŽKA T1

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)

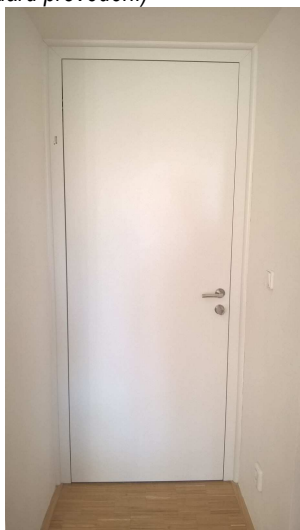

Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 850/2160 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- dveřní křídlo - dřevěné, rám z desek, křídlo členěno na 3 pole vodorovně, pole s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- bez prahu
- kování - zámek obyčejný, kovové oválné štítky s klikami barvy měděné, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- **původní dveře budou nahrazeny novými**, světlá velikost otvoru 850/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **levé**, bez prahu, standard provedení viz nově zrekonstruované kanceláře knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo – bude plné, hladké, bezfalcové, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídla bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč
- zárubeň – obložková , z MFD desek, doplněná lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003

Počet: 1 kus

POLOŽKA T2 - NEOBSAZENO

POLOŽKA T3

Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Navrhovaný stav

- **nové dveře**, světlá velikost otvoru 800/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, standard provedení viz nově zrekonstruované kanceláře knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo – bude plné, hladké, bezfalcové, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídla bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štitky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč
- zárubeň – obložková, z MFD desek, doplněná lištami, osazená na šířku původní zděné přičky tl. 130 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003

Počet: 1 kus

POLOŽKA T4

Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Navrhovaný stav

- **nové dveře**, světlá velikost otvoru 800/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **levé**, standard provedení viz nově zrekonstruované kanceláře knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo – bude plné, hladké, bezfalcové, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídla bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štitky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč
- zárubeň – obložková , z MFD desek, doplněná lištami, osazená na šířku nové zděné přičky tl. 125 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003


Počet: 4kusy

POLOŽKA T5

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)

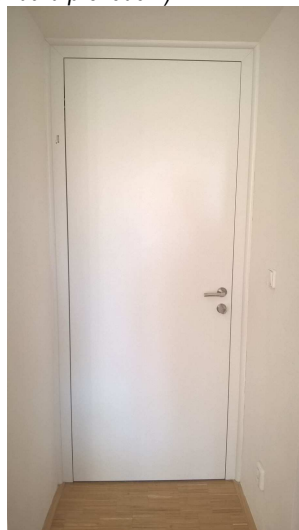

Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 800/1970 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - ocelová, na šířku příčky 185 mm, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- dveřní křídlo - voštinové, s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava lak, lesklý, barva slonová kost
- bez prahu
- kování - zámek obyčejný, kovové hranaté štítky s klikami barvy matné stříbrné, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- **původní dveře budou nahrazeny novými**, světlá velikost otvoru 800/2150 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **levé**, standard provedení viz nově zrekonstruované kanceláře knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo – bude plné, hladké, bezfalcové, z masivních hranolů a plné výplně (např. děrovaná DTD), plášť tvoří MFD deska tl.6mm, na povrch křídla bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003,
- kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a elektromechanickou vložkou, barva stříbrná matná, zámek s vložkou pro generální klíč
- zárubeň – obložková, z MFD desek, doplněná lištami, osazená na šířku původní zděné příčky tl. 185 mm, povrchová úprava PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003

Počet: 1 kus

POLOŽKA T6

Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Navrhovaný stav

- **nové** dveře, světlá velikost otvoru 700/1970 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, standard provedení viz nově zrekonstruované sociální zázemí knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, kovové, bezfalcové, povrchová úprava syntetický nástřik, barva světle šedá
- nové kování – bude kovové, s rozetovými štitky, s klikami a WC zámkem, barva stříbrná matná
- nové zárubně - budou ocelové, osazené na šířku zděných přiček tl. 125 mm, povrchová úprava syntetický nátěr tmavě šedé barvy

Počet: levé 3 kusy
pravé 2 kusy

POLOŽKA T7

Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Navrhovaný stav

- **nové dveře**, světlá velikost otvoru 700/1970 mm, dveře jednokřídlé, **posuvné do stavebního pouzdra**
- včetně stavebního pouzdra pro posuvné dveře do zděné přičky tl. 125 mm
- nové dvevní křídlo - plné, hladké, kovové, bezfalcové, povrchová úprava syntetický nástrík, barva světle šedá
- nové kování – bude kovové, stejného designu jako rozetové štítky dveří T6 v provedení pro posuvné dveře, (mušle pro posuvné dveře kulatá + mušle pro posuvné dveře kulatá s otvorem pro zámek s vložkou pro generální klíč) barva stříbrná, matná
- nová zárubeň - bude ocelová, pro posuvné dveře do stavebního pouzdra, osazená na šířku zděné přičky tl. 125 mm, povrchová úprava syntetický nátěr tmavě šedé barvy

Počet: 1 kus

POLOŽKA T8

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 900/2030 mm, dveře jednokřídlé, otočné, pravé
- zárubeň - ocelová, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva bílá
- dveřní křídlo - voštinové, s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava lak, lesklý, barva bílá
- bez prahu
- kování - zámek bezpečnostní, kovové hranaté štítky, klika – koule, barvy matné stříbrné, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- **nové** dveře, světlá velikost otvoru 900/1970 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, standard provedení viz nově zrekonstruované sociální zázemí knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, kovové, bezfalcové, povrchová úprava syntetický nástřik, barva světle šedá
- nové kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a bezpečnostním zámkem s vložkou pro generální klíč, barva stříbrná matná
- nová zárubeň - bude ocelová, osazená do zděného otvoru, povrchová úprava syntetický nátěr tmavě šedé barvy

Počet: 1 kus

POLOŽKA T9

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 900/2000 mm, vstupní dveře jednokřídlé, otočné, pravé
- zárubeň - obložková, dřevěná, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku 150 mm, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- dveřní křídlo - dřevěné, rám z desek, křídlo členěno na 3 pole vodorovně, pole s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva slonová kost
- s prahem
- kování - zámek obyčejný, kovové hranaté štítky s klikami barvy stříbrné matné, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- **původní vstupní dveře budou nahrazeny novými**, světlá velikost otvoru 900/2000 mm, vnější dveře jednokřídlé, otočné, **pravé**, hliníkové, prosklené, standard provedení viz vstupní dveře do nově zrekonstruovaných kanceláří knihovny ve stejném podlaží
- tříkomorový Al profilu, s výplní z izolačního trojskla, polep ornamenty
- kování – bude kovové, s rozetovými štítky, klika - koule, barva stříbrná matná, zámek bezpečnostní s vložkou pro generální klíč
- součinitel prostupu tepla dveří (včetně rámu) musí splňovat alespoň požadovanou hodnotu ČSN 730540, (hodnota součinitele prostupu tepla musí být maximálně $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- **paniková klika dle EN 179**

Počet: 1 kus

POLOŽKA T10

Navrhovaný stav

- **nové** okno 1000/500 mm
- okno dřevěné, pevně zasklené izolačním dvojsklem
- povrchová úprava rámu bude shodná s dveřmi T4 - bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003.

Počet: 3 kusy

POLOŽKA T11 – T14

Současný stav

- **T11** okno dřevěné 2100/2050 - 5 ks
- **T12** okno dřevěné 930/1240 - 1 ks
- **T13** okno dřevěné 1230/1970 - 1 ks
- **T14** balkónové dveře 1050/2850 - 1 ks

Navrhovaný stav

- U vnějších oken T11 - T14 bude provedena kontrola stavu, případně oprava jejich nátěrů.
- Do balkónových dveří **T14** bude osazen magnetický kontakt EZS. Podrobnosti viz část D.1.1.2.4. Zařízení slaboproudé elektrotechniky.

POLOŽKA T15

Fotografie – stávající stav



Stávající stav

- umístění v 1.PP, velikost otvoru 740/1595 mm, okno dřevěné, dvoukřídle
- povrchová úprava lak, lesklý, barva slonová kost

Navrhovaný stav

- **nové** okno dřevěné, provedené jako replika okna původního
- zasklení tepelně izolačním dvojsklem
- včetně vnitřního dřevěného parapetu
- standard provedení viz okna v dalších dotčených místnostech
- součinitel prostupu tepla okna (včetně rámu) musí splňovat alespoň požadovanou hodnotu ČSN 730540, (hodnota součinitele prostupu tepla musí být maximálně $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Počet: 1 kus

POLOŽKA T16

Fotografie – stávající stav



Fotografie – navrhovaný stav (standard provedení)



Stávající stav

- umístění v 1.PP, světlá velikost otvoru 900/2030 mm, dveře jednokřídlé, otočné, levé
- zárubeň - ocelová, povrchová úprava syntetický nátěr, lesklý, barva bílá
- dveřní křídlo - voštinové, s plnou hladkou výplní, křídlo s falcem, povrchová úprava lak, lesklý, barva bílá
- bez prahu
- kování - zámek bezpečnostní, kovové hranaté štítky, klika – koule, barvy matné stříbrné, tři dveřní panty / závěsy

Navrhovaný stav

- **nové** dveře, světlá velikost otvoru 900/1970 mm, dveře jednokřídlé, otočné, **levé**, standard provedení viz nově zrekonstruované sociální zázemí knihovny ve stejném podlaží
- nové dveřní křídlo - plné, hladké, kovové, bezfalcové, tepelně izolované povrchová úprava syntetický nástřik, barva světle šedá
- nové kování – bude kovové, s rozetovými štítky, s klikami a bezpečnostním zámkem s vložkou pro generální klíč, barva stříbrná matná
- nová zárubeň - bude ocelová, osazená do zděného otvoru, povrchová úprava syntetický nátěr tmavě šedé barvy

Počet: 1 kus