
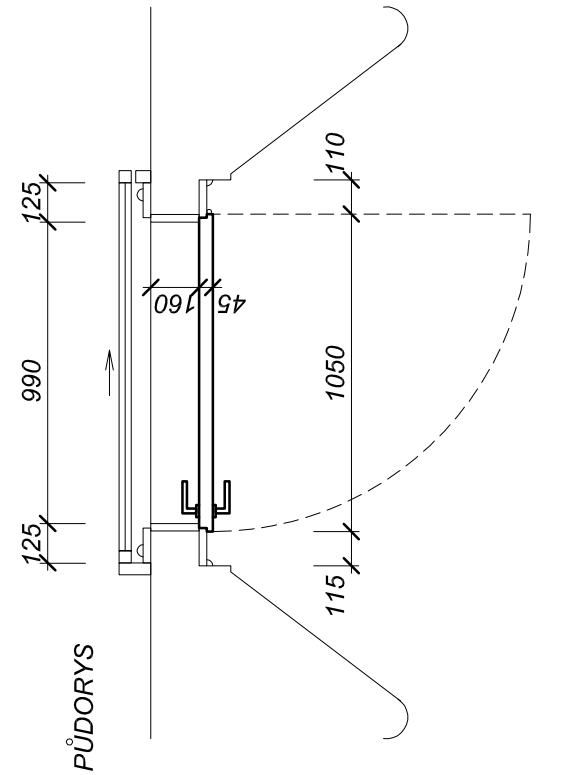


dveře S18 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY

VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY


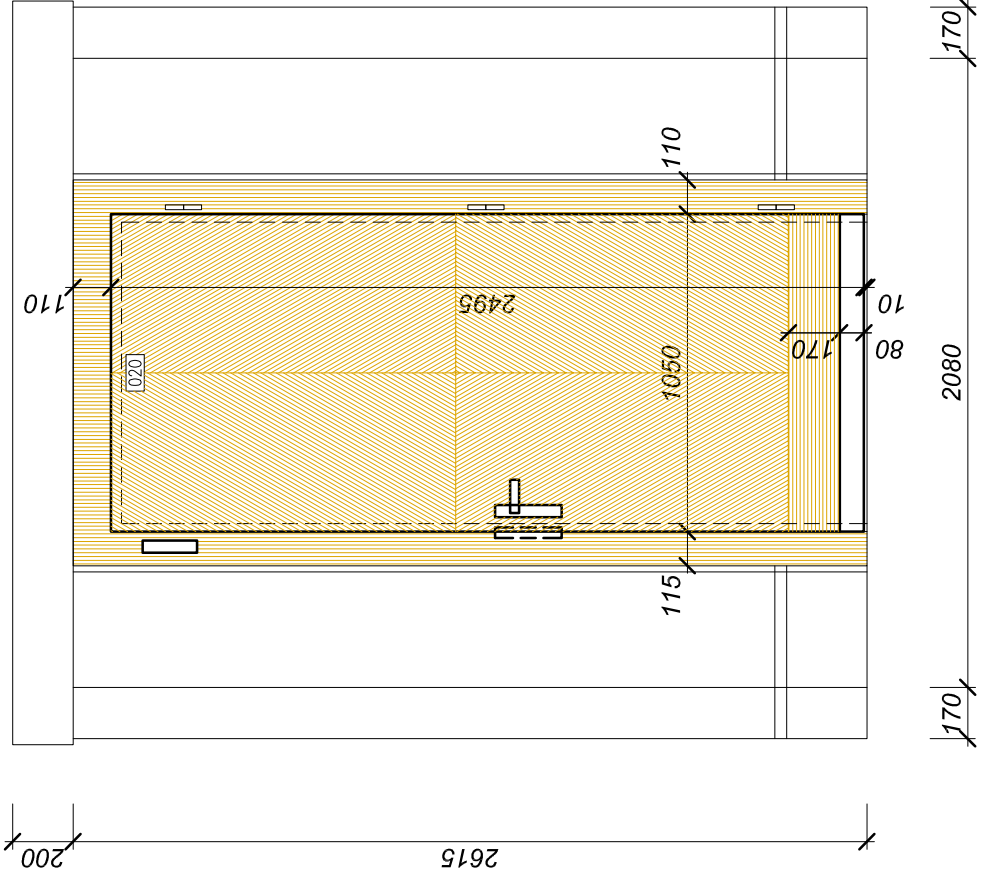


- stávající konstrukce
- odstranit stávající konstrukce
- dřhovaná plocha dveřního křídla
- dřevěná zárubeň

dveře S18 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY

VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY

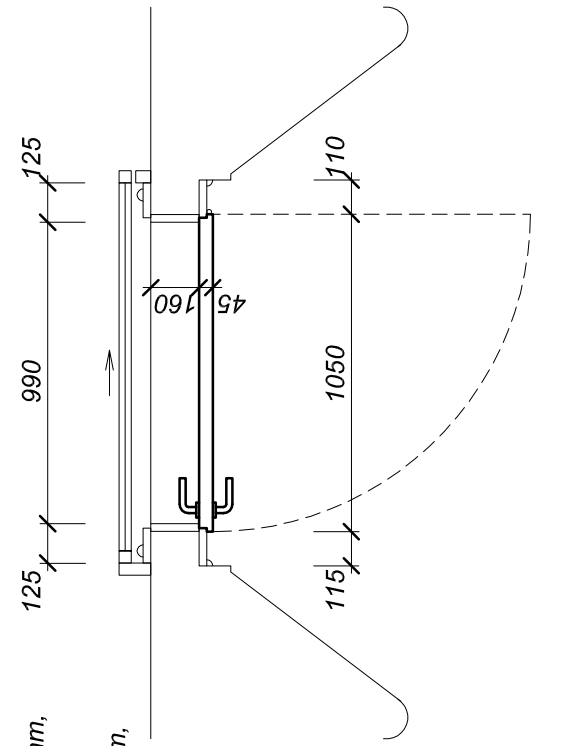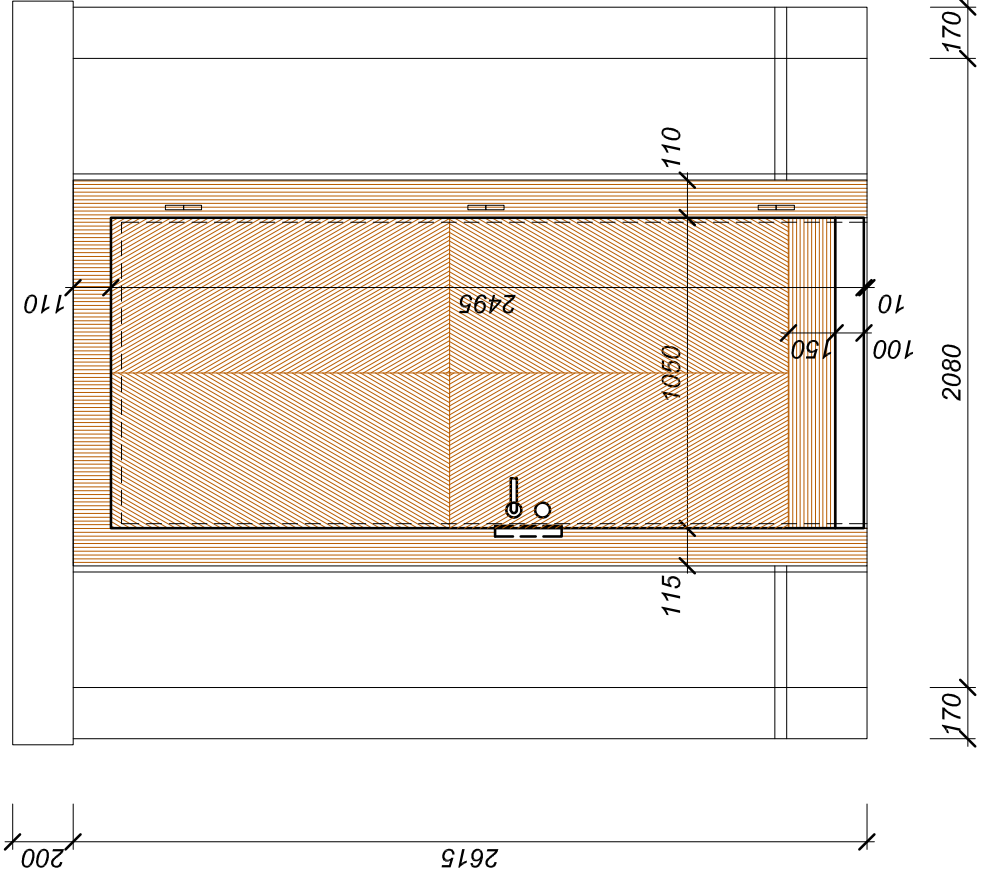

- stávající konstrukce
- nové konstrukce
- dýla nového dveřního křídla, mořená a lakovaná
- stávající dřevěná zárubeň, mořená a lakovaná
- nový dřevěný práh lakovaný

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- dveře jednokřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 1005 x 2450 mm
 - dveřní křídlo - plně, hladké, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
 - zárubeň - dřevo masív, obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny cca 160 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
 - práh - dřevěný, dub masív, šířky 160 mm, výšky 20 mm, nad úrovní čisté podlahy
 - závěsy - ocelové 3 ks
 - zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni
 - klika - novodobá kovová barvy lesklé stříbrné s hranatými štitky
 - zevnitř přidané posuvné prosklené dveřní křídlo má nezávislou ocelovou konstrukci
- ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- dveřní křídlo bude vyvšeno a odstraněno (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
- dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty
- dřevěný práh bude odstraněn, podkladní vrstva prahu bude očištěna, případně zpevněna a vyrovnána
- původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla
- původní zámek a klika v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny
- budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu
- přidané posuvné dveřní křídlo zůstane zachováno a nebude pracemi dotčeno

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 1005 x 2450 mm
- NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plně, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň HDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
- LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
- NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU, dub masív 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti otěru a vhodný do podlahové plochy
- REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSŮ, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny
- NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně
- NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKŮ z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatelem mimo rámec výběrového řízení)

- NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu

