



dveře S16 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY

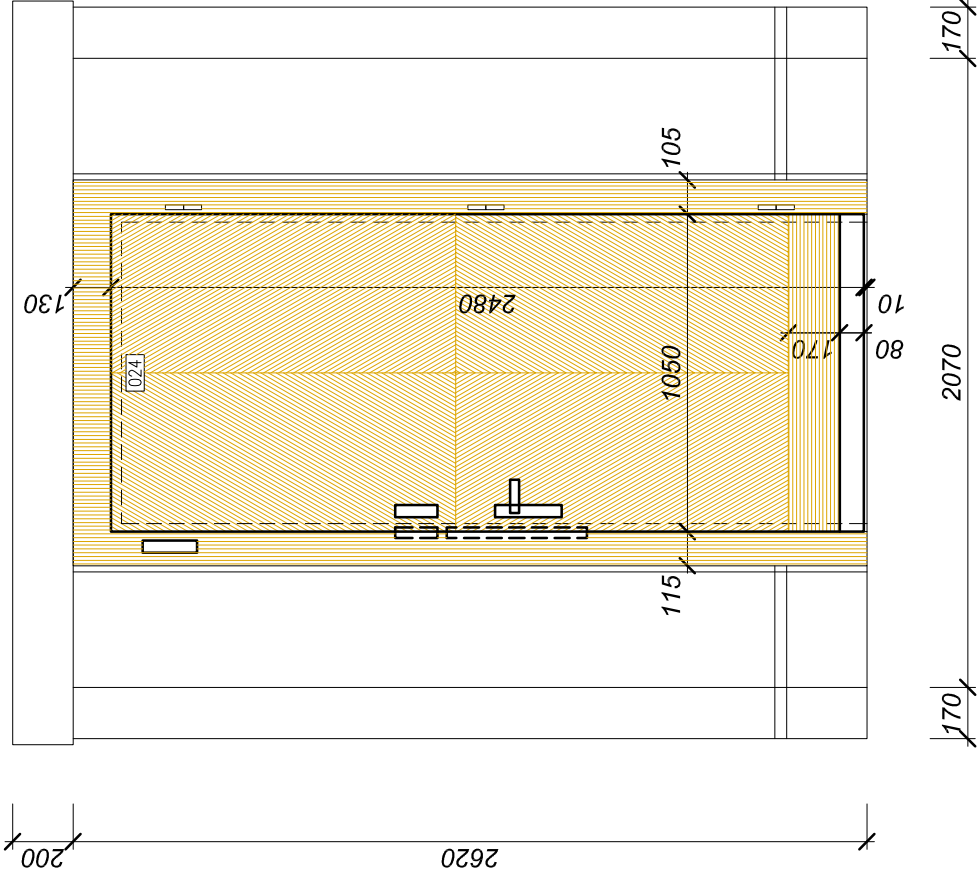

VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY

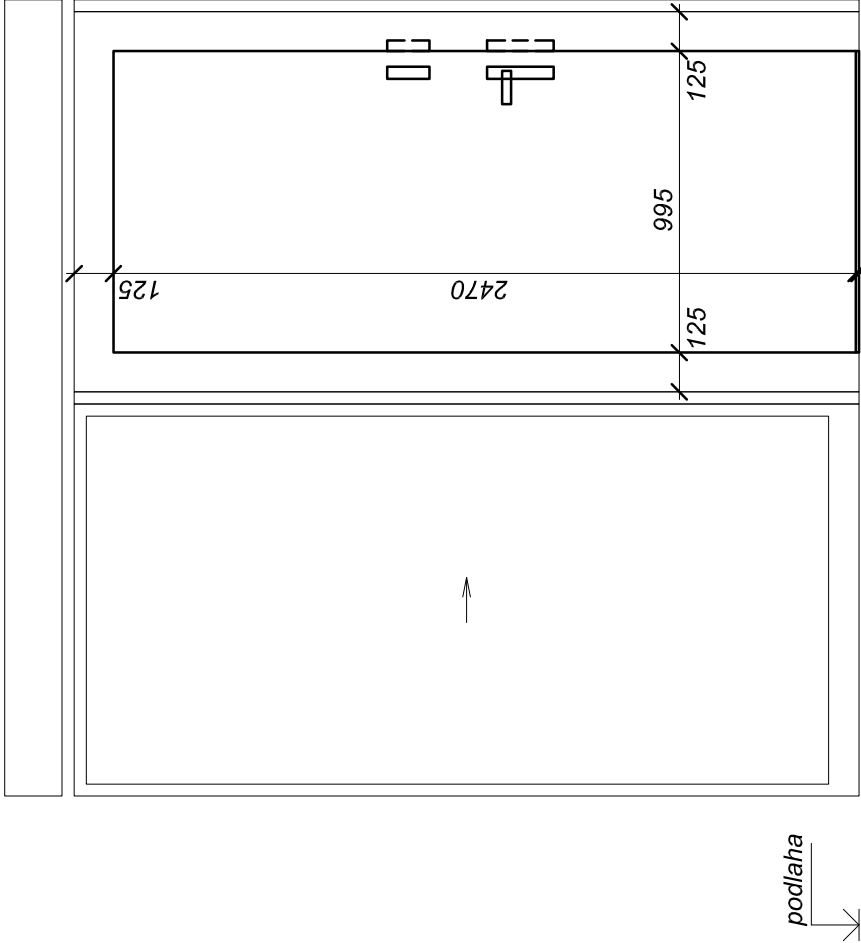


POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- 1) dveře jednokřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 995 x 2480 mm
- 2) dveřní křídlo - plně, hladké, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
- 3) zárubeň - dřevo masiv, obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny oca 160 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
- 4) práh - bez prahu
- 5) závěsy - ocelové 3 ks
- 6) zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni, přidaný bezpečnostní zámek
- 7) kliky - novodobá kovová barvy lesklé stříbrné s hranatými štítky
- 8) zevnitř přidané posuvné prosklené dveřní křídlo má nezávislou ocelovou konstrukci


ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dveřní křídlo bude vyvšeno a odstraněno (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
- 2) dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty
- 3) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla
- 4) původní zámek a kliky v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny
- 5) budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu
- 6) přidané posuvné dveřní křídlo zůstane zachováno a nebude pracemi dotčeno

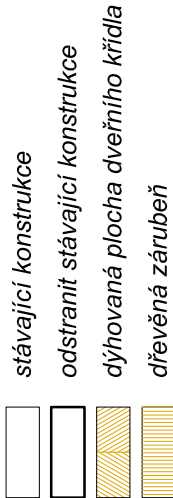


dveře S16 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY

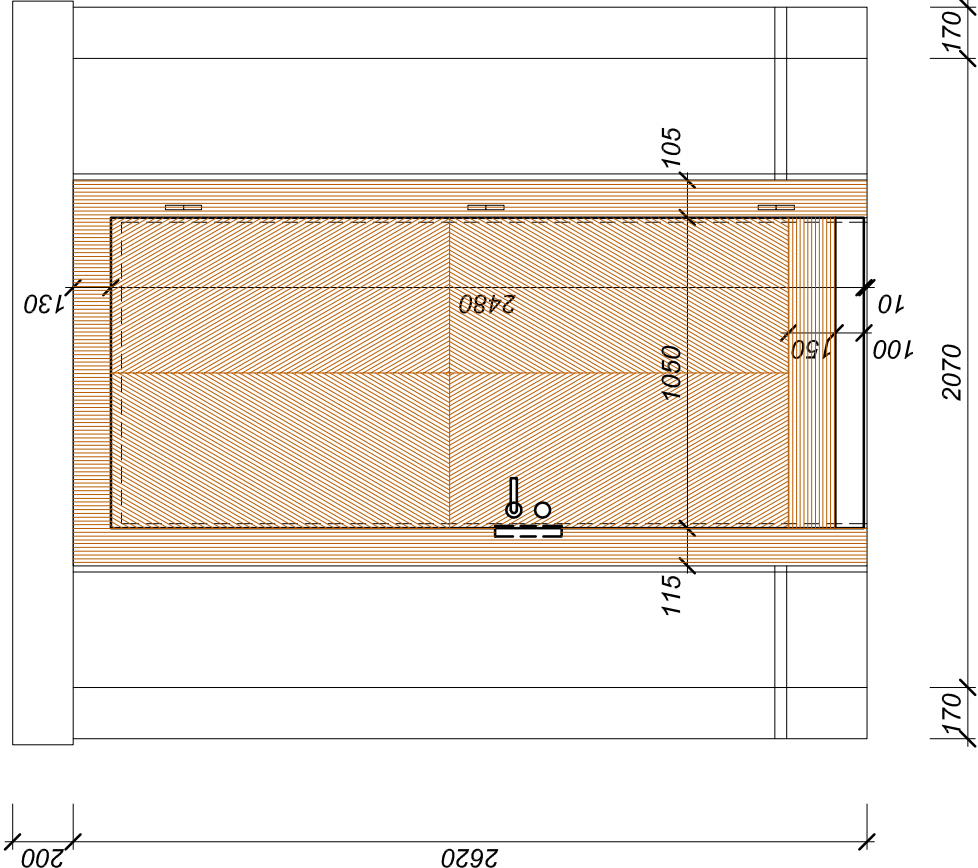

VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY

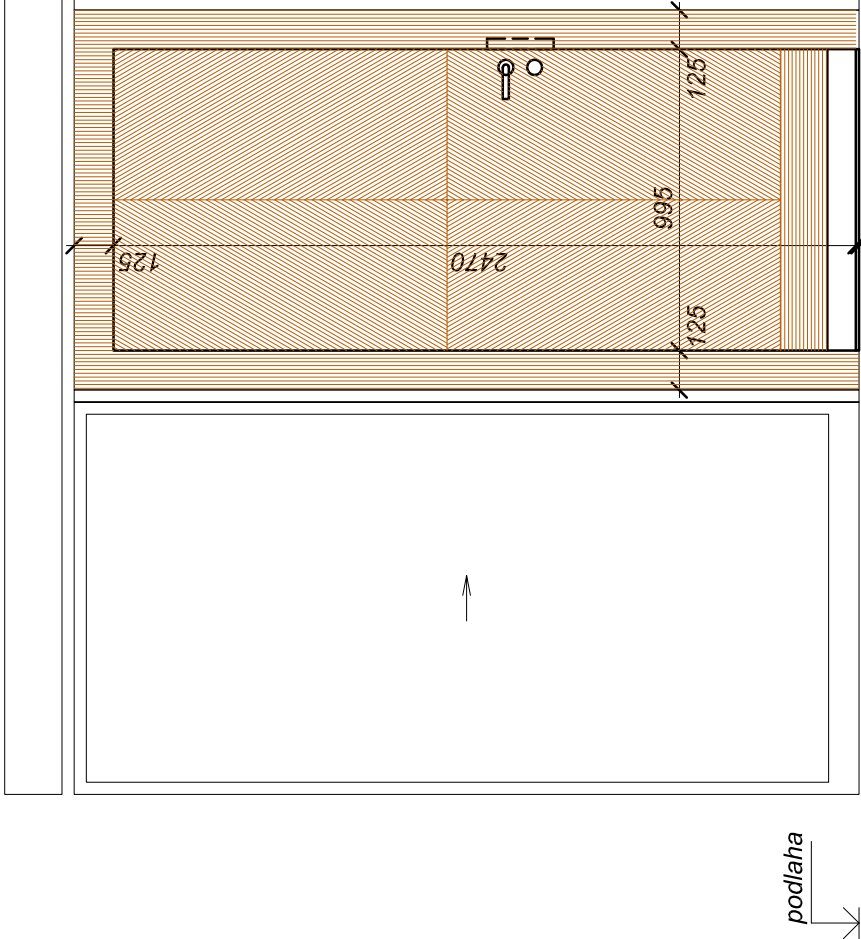

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- 1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 995 x 2480 mm
- 2) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plně, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
- LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 3) REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
- 4) dveře zůstanou BEZ PRAHU
- 5) REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSŮ, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny
- 6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně
- 7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKŮ z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)

- 8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- 9) VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu

