



dveře V8 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY

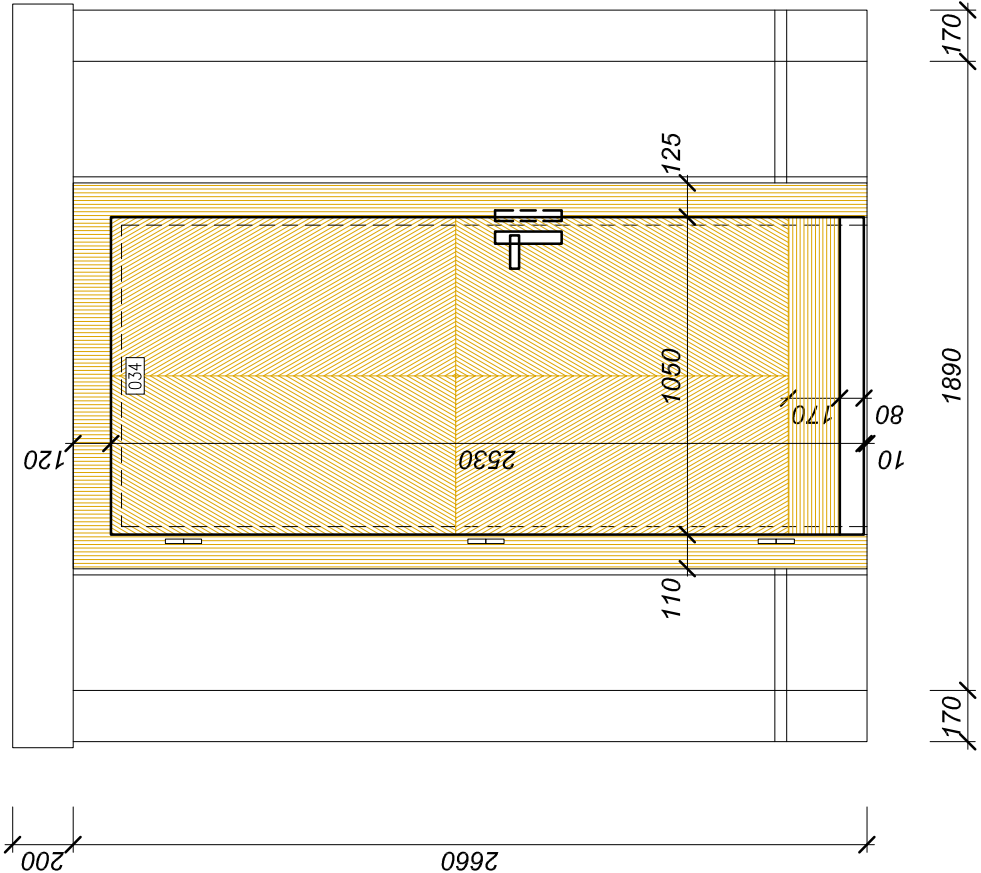

VNITŘNÍ POHLED Z POSLUCHÁRNÝ

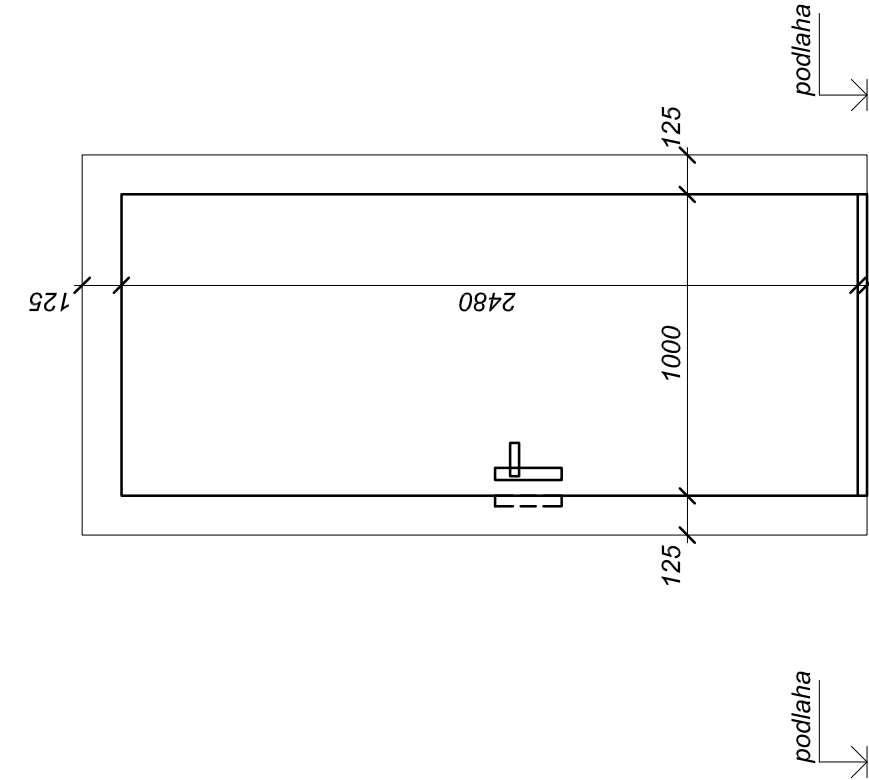

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU


- 1) dveře jednokřídlové, otočné, levé, světlost otvoru 1000 x 2480 mm
- 2) dveřní křídlo - plně, hladké, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazí výšky 80 mm, z posluchárny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
- 3) zárubeň - dřevo masiv, obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny cca 160 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z posluchárny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
- 4) práh - dřevěný, dub masiv, šířky 160 mm, výšky 20 mm, nad úrovní čisté podlahy
- 5) závěsy - ocelové 3 ks
- 6) zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni
- 7) klíka - novodobá kovová chromovaná lesklá s hranatými šítky

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dveřní křídlo bude vyvšeno a odstraněno (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
- 2) dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty
- 3) dřevěný práh bude odstraněn, podkladní vrstva prahu bude očištěna, případně zpevněna a vyrovnána
- 4) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla
- 5) původní zámek a klíka v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny
- 6) budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu


- stávající konstrukce
- odstranit stávající konstrukce
- dýhovaná plocha dveřního křídla
- dřevěná zárubeň

PŮDORYS

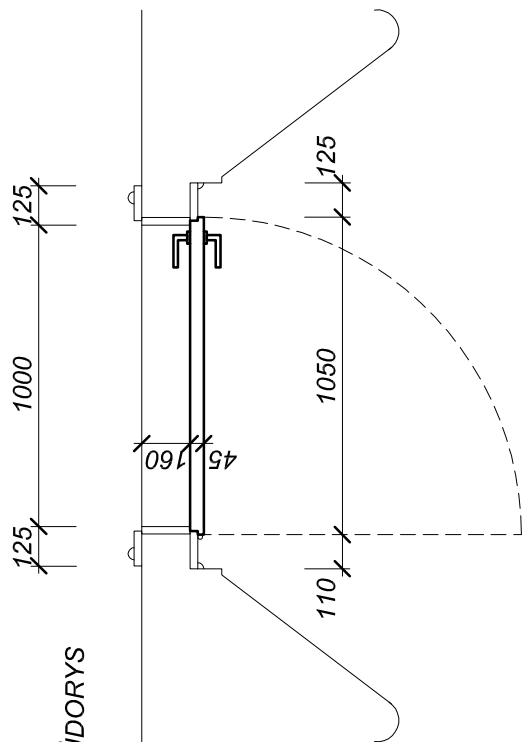


dveře V8 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY

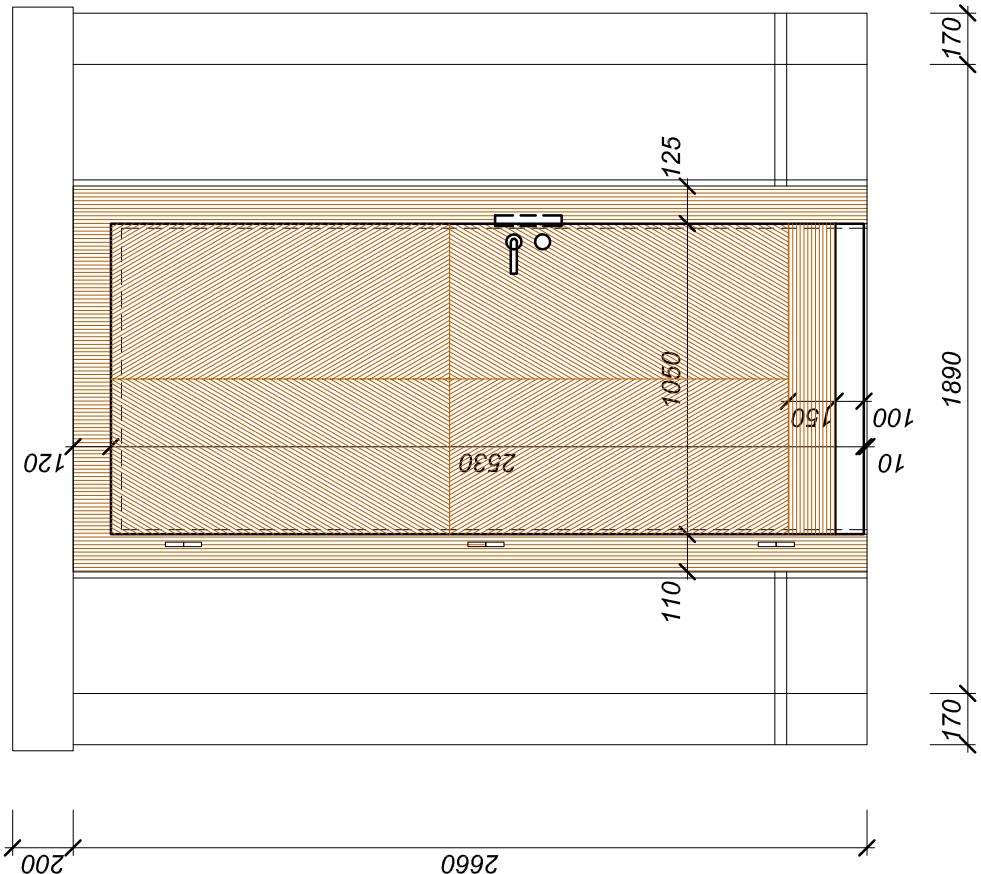

VNITŘNÍ POHLED Z POSLUCHÁRNÝ

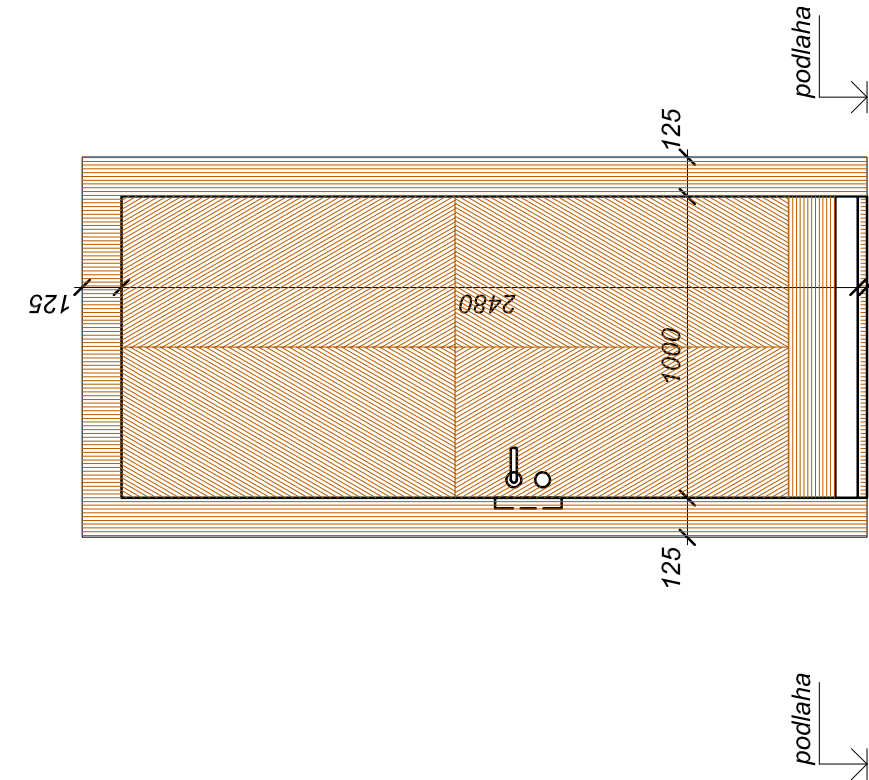

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- 1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, levé, s původní světlostí 1000 x 2480 mm
- 2) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plně, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazí výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
- LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 3) REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
- 4) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU, dub masiv 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti otěru a vhodný do podlahové plochy
- 5) REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSŮ, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny
- 6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně
- 7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKŮ z bílé mosazí (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo výběrové řízení)
- 8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- 9) VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu

