



dveře V9 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HALY

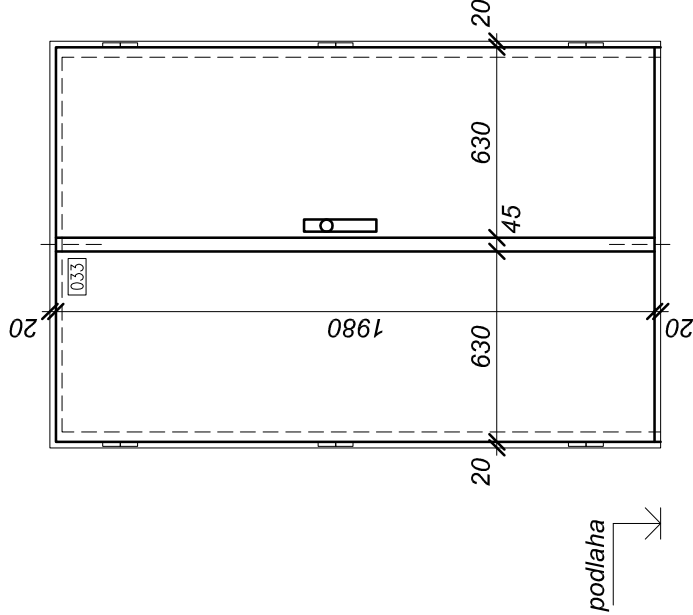


PŮDORYS

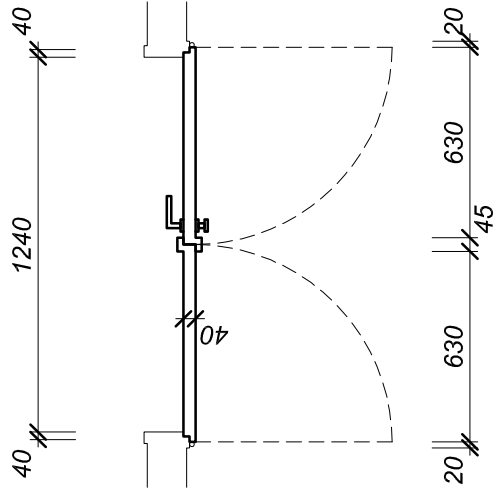

- ☐ stávající konstrukce
- ☐ odstranit stávající konstrukce

dveře V9 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HALY

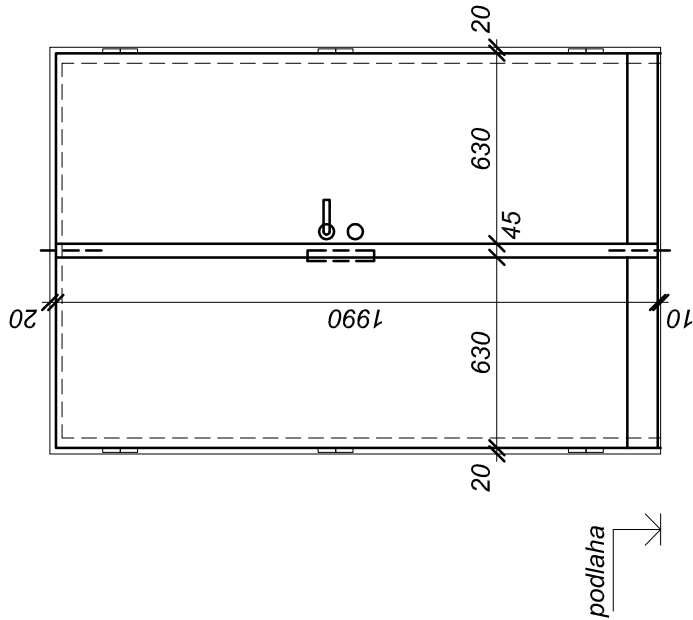

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU


- 1) dveře dvoukřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 1240 x 1985 mm
- 2) dveřní křídla - plně, hladké, tloušťky 40 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, středová klapačka na každém křídle, kovová zástrč spodní i horní, bez okopného plechu u podlahy, povrchová úprava oboustranně syntetický nátěr v barvě bílá
- 3) zárubeň - ocelová, hladká, na šířku zděné stěny cca 200 mm, povrchová úprava syntetický nátěr v barvě bílá
- 4) práh - bez prahu
- 5) závěsy - ocelové 3 ks na každém křídle
- 6) zámek - s bezpečnostní vložkou, kovový protikus v protilehlém křídle
- 7) kliky - novodobá kovová chromovaná lesklá s hranatými štitky, z haly koule

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dveřní křídla budou vyvšesena a odstraněna (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
- 2) ocelová zárubeň bude zachována, budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ
- 3) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány a očištěny, závěsy z křidel budou vyjmuty a po očištění znovu osazeny do nových křidel
- 4) původní zámek, kliky, protikus i zástrče budou odstraněny v rámci křidel

- ☐ stávající konstrukce
- ☐ odstranit stávající konstrukce

VNITŘNÍ POHLED ZE SKLADU

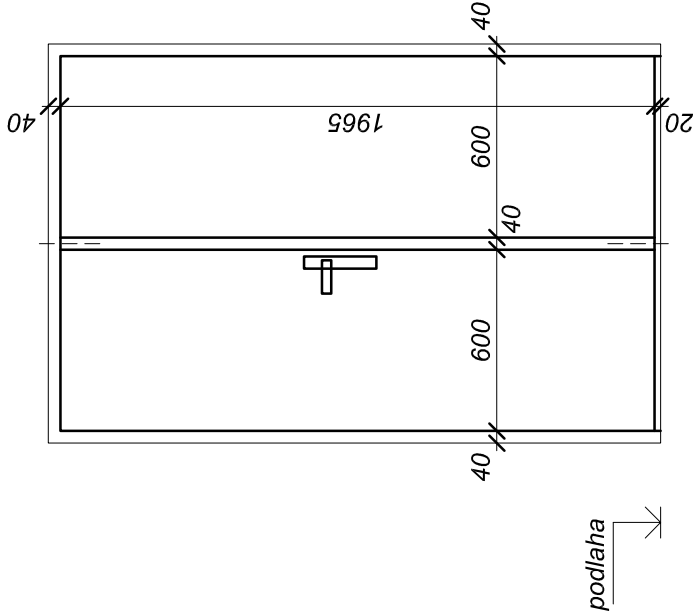

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU


- 1) dveře dvoukřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 1240 x 1985 mm
- 2) dveřní křídla - plně, hladké, tloušťky 40 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, středová klapačka na každém křídle, kovová zástrč spodní i horní, bez okopného plechu u podlahy, povrchová úprava oboustranně syntetický nátěr v barvě bílá
- 3) zárubeň - ocelová, hladká, na šířku zděné stěny cca 200 mm, povrchová úprava syntetický nátěr v barvě bílá
- 4) práh - bez prahu
- 5) závěsy - ocelové 3 ks na každém křídle
- 6) zámek - s bezpečnostní vložkou, kovový protikus v protilehlém křídle
- 7) kliky - novodobá kovová chromovaná lesklá s hranatými štitky, z haly koule

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dveřní křídla budou vyvšesena a odstraněna (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
- 2) ocelová zárubeň bude zachována, budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ
- 3) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány a očištěny, závěsy z křidel budou vyjmuty a po očištění znovu osazeny do nových křidel
- 4) původní zámek, kliky, protikus i zástrče budou odstraněny v rámci křidel

- ☐ stávající konstrukce
- ☐ odstranit stávající konstrukce

VNITŘNÍ POHLED ZE SKLADU

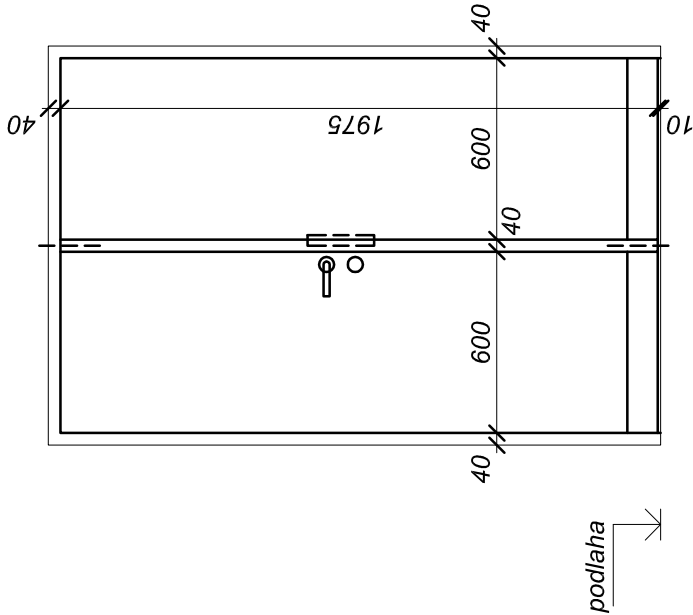

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- 1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, dvoukřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 1240 x 1985 mm
- 2) NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA - plná, hladká, tloušťky 40 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, ZVUKOVÝ ÚTLUM 31 dB, středová klapačka na každém křídle, kovová zástrč spodní i horní, povrch oboustranně 2 - 3 x syntetický nátěr bílý, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 3) REPASE PUVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení a očištění bude opatřena základovým nátěrem a 2x syntetickým nátěrem bílým
- 4) dveře zůstanou BEZ PRAHU
- 5) REPASE PUVODNÍCH 2 x 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSŮ, v zárubni přebroušeny a očištěny, z původních křidel vyjmuty a po přebroušení a očištění znovu osazeny do nových křidel, seřizeny, všechny závěsy opatřeny 2 x syntetickým nátěrem bílým
- 6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do protilehlého křídla
- 7) NOVÁ KLIKA A ROZETOVÉ ŠTÍTKY (dle ostatních dveří V8 - V14) z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo výběrové řízení)
- 8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- 9) případné VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMIČKY A PODLAHY kolem dveří

