


POPIS STANDARDU

- * Ocelová konstrukce vyrobena z profilu 30 × 30 mm. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 9006, čtyři kovová kolečka s gumovým povrchem Ø 70 mm, z toho dvě s brzdou. Kolečka nesmí zanechávat stopy při smýkání.
- * Vrchní (pracovní) deska a spodní police - laminátová dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrany z materiálu ABS tl. 2 mm. Police vložena v kovovém rámu - horní hrana zalícovaná s konstrukcí příček rámu.
- * Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13 150, být ve shodě s EN 14056.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
hloubka	600 mm
výška	750 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

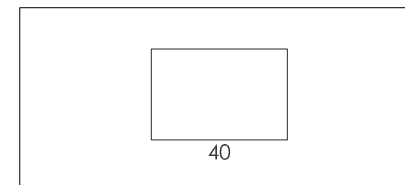


ZOBRAZENÍ

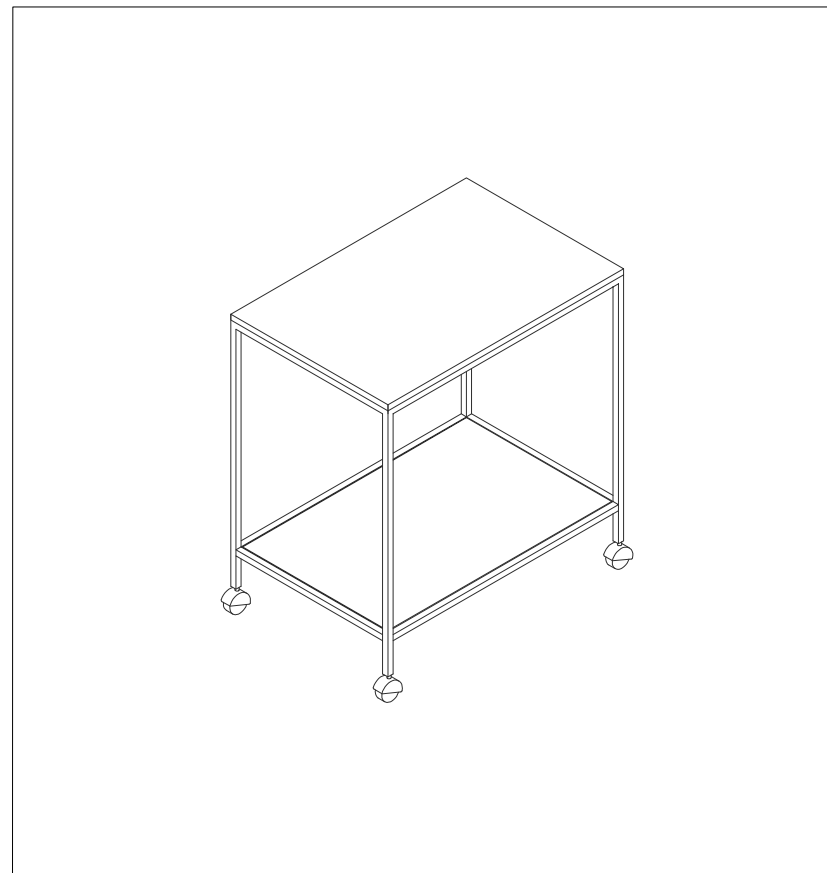

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

A - výška 900 mm



OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

stolek pojízdný

40

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	02	040	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

* Ocelová konstrukce vyrobena z profilu 30 × 30 mm. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 9006, čtyři kovová kolečka s gumovým povrchem Ø 70 mm, z toho dvě s brzdou. Kolečka nesmí zanechávat stopy při smýkání.


* Vrchní (pracovní) deska a spodní police - laminátová dřevotřísková deska tl. 18 mm, hrany z materiálu ABS tl. 2 mm. Police vložena v kovovém rámu - horní hrana zalícovaná s konstrukcí příček rámu.

* Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13 150, být ve shodě s EN 14056.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1200 mm
hloubka	600 mm
výška	750 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

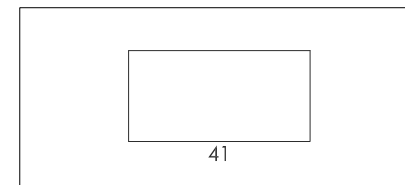

ZOBRAZENÍ

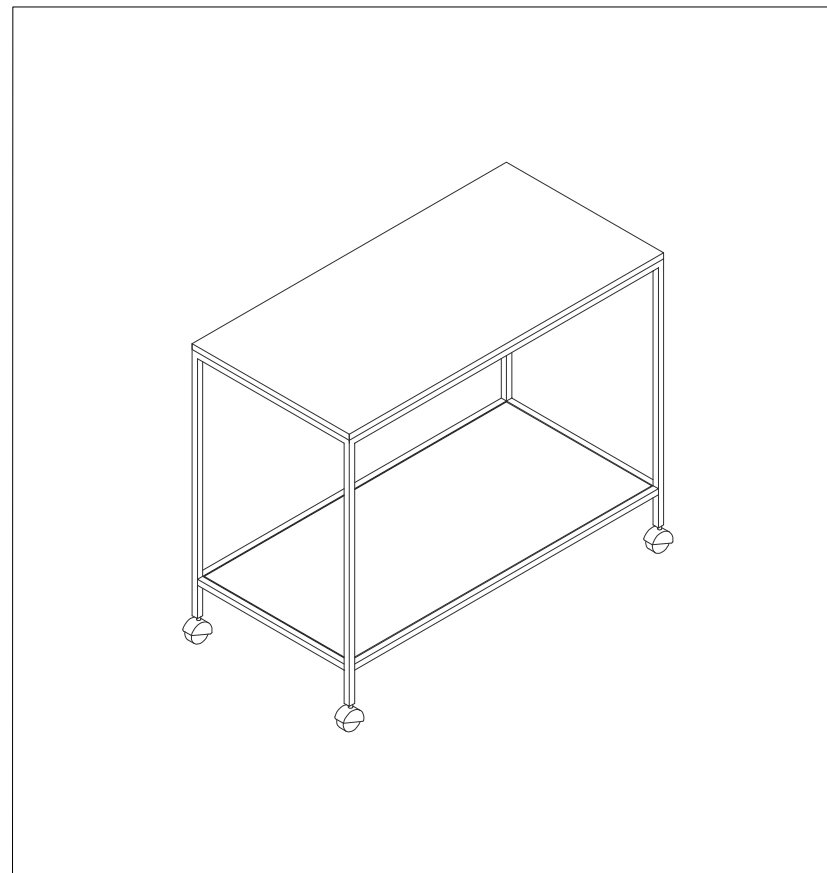

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

A - výška 900 mm

41//

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

stolek pojízdný

41

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	02	041	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

* Ocelová konstrukce vyrobena z profilu 30 × 30 mm. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 9006, čtyři kovová kolečka s gumovým povrchem Ø 70 mm, z toho dvě s brzdou. Kolečka nesmí zanechávat stopy při smýkání.


* Součástí prvku 2 police s bočnicemi z děrovaného plechu (ev. tahokovu) - barva šedá (blízká RAL 9006). Police vespod vyztužena profilem 30 × 30 mm shodným s konstrukcí stolu.

* Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13 150, být ve shodě s EN 14056.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	700 mm
hloubka	500 mm
výška	900 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

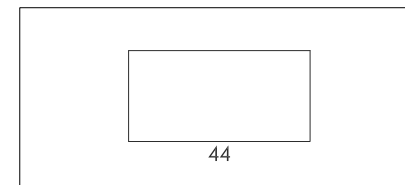

ZOBRAZENÍ

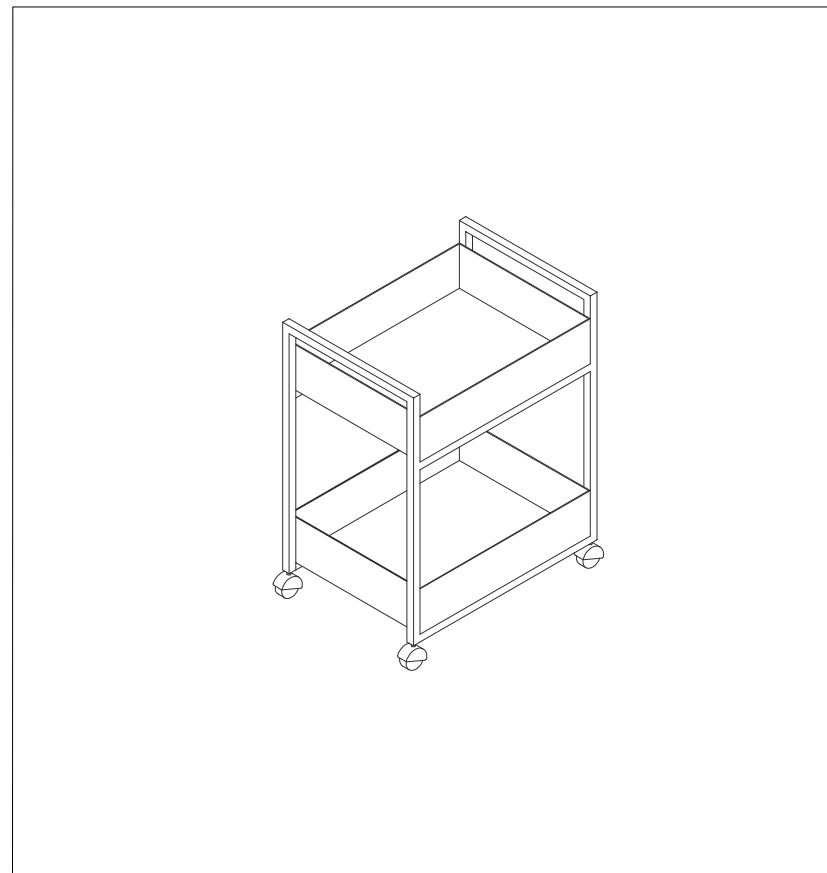

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

A - výška 900 mm

44//

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

stolek pojízdný na knihy

44

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	02	044	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION