
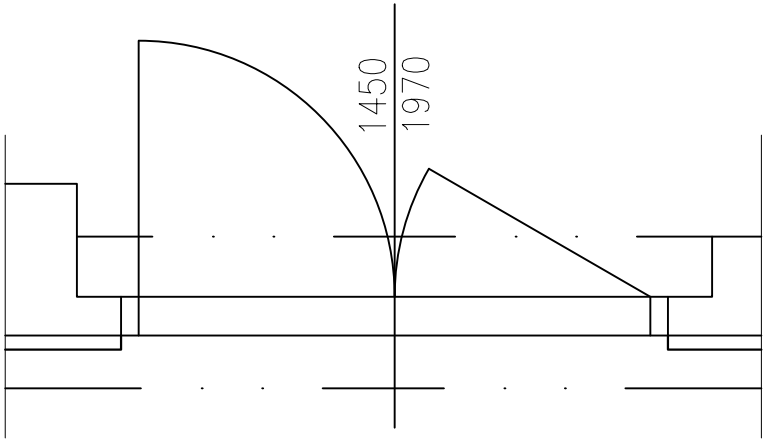


DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DVOUKŘÍDLÉ - 1 KS

M 1:20

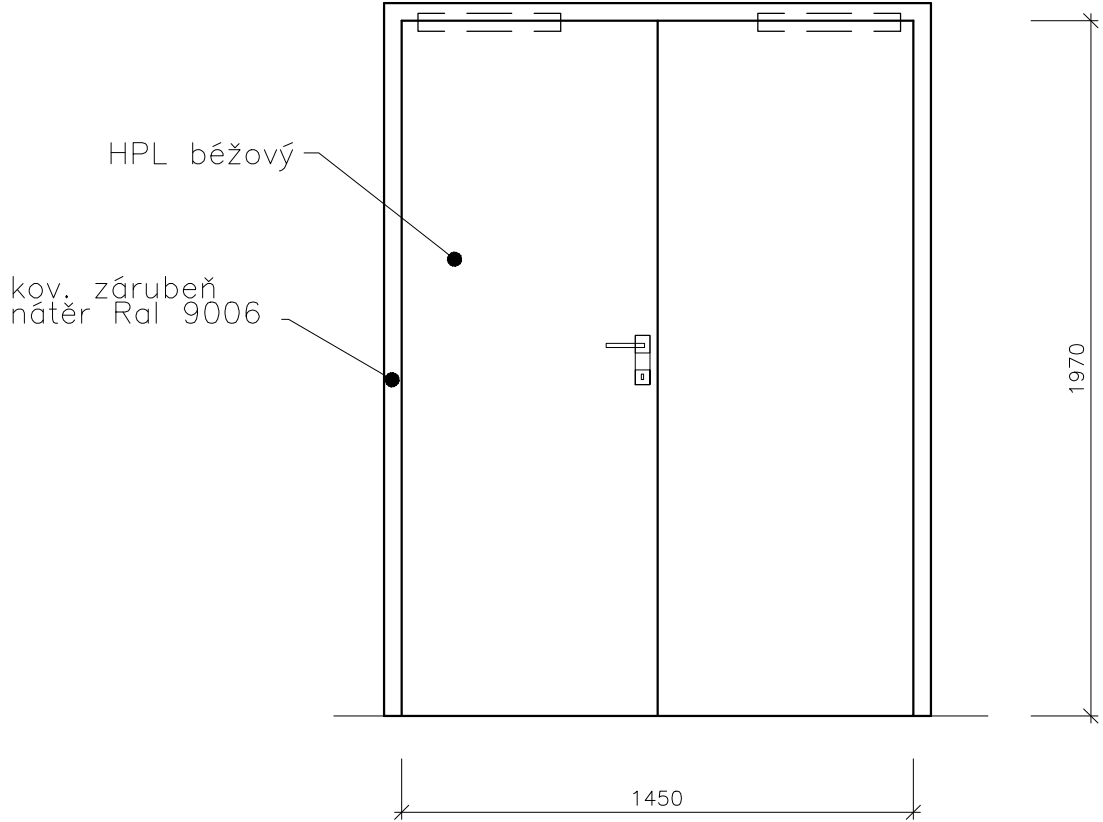

PROVEDENÍ :

výměna stávajících protipožárních dveří, stávající kov. zárubeň opatřit pouze novým nátěrem Ral 9006
stupeň požární odolnosti dle stáv. dveří - viz. požární zpráva
povrch křídel dveří - světlá béžová HPL RAL 1013 /stejná barva jako prvky interieru/
křídla opatřit samozavírači. kliky a štítky kartáčovaná nerez

DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S AUTOREM INTERIERU