




LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE tl.250mm
- NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE tl.125mm, 150mm
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU
- NOVÁ PŘEDSTĚNA PŘED STÁVAJÍCÍ 150MM STĚNÝ SDK tl. 55mm, kotveno na třmeny (např. systém 3.21.00 Rigips)
- NOVÁ PŘEDSTĚNA PŘED STÁVAJÍCÍ 250MM STĚNÝ ŽB tl. 65mm, (např. systém 3.22.00 Rigips)
- PANEL MOBILNÍ PŘÍČKY V PARKOVACÍ POZICI tl. 100mm, (např. systém MIL.T-BLS)
- PEVNÉ PŘÍČKY STEJNÉHO SYSTÉMU JAKO MOBILNÍ tl. 100mm, (např. systém MIL.T-BLS)
- STROP - KOLEJNICE PRO VARIANTNÍ POZICI MOBILNÍCH PŘÍČEK tl. 100mm, (např. systém MIL.T-BLS)
- STROP - DRÁTĚNÝ SYSTÉM DZ 60x60 (pozink) spodní rovina 2650 mm = 350mm od stropu (např. systém KOPOS)
- STROP - SVÍTLIDLO LÍNOVÉ, typ D1 (DLE STÁVAJÍCÍCH) - VIZ PD SIL spodní rovina 2650 mm = 350mm od stropu
- STROP - SVÍTLIDLO BODOVÉ, typ F1 (DLE STÁVAJÍCÍCH) - VIZ PD SIL spodní rovina 2650 mm = 350mm od stropu
- STROP - POŽÁRNÍ HLÁSIČ (DLE STÁVAJÍCÍCH) - VIZ PD SLA umístěn přímo na stropě

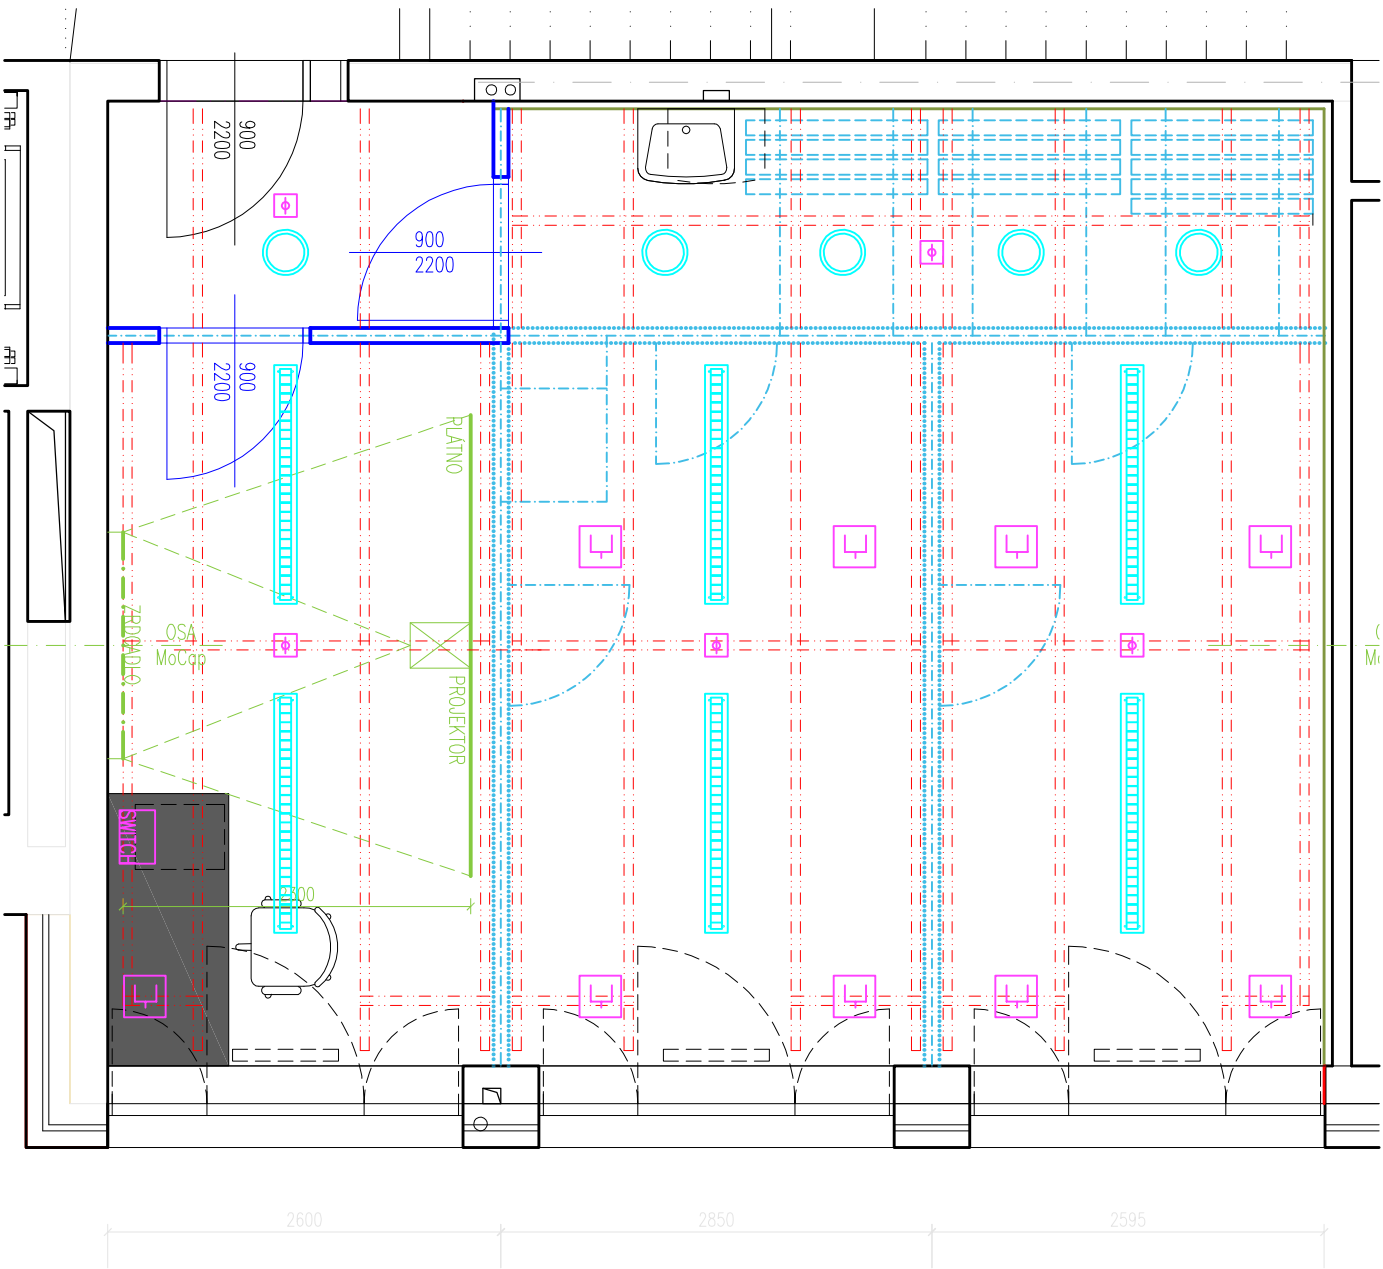