



dveře V13 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HALY

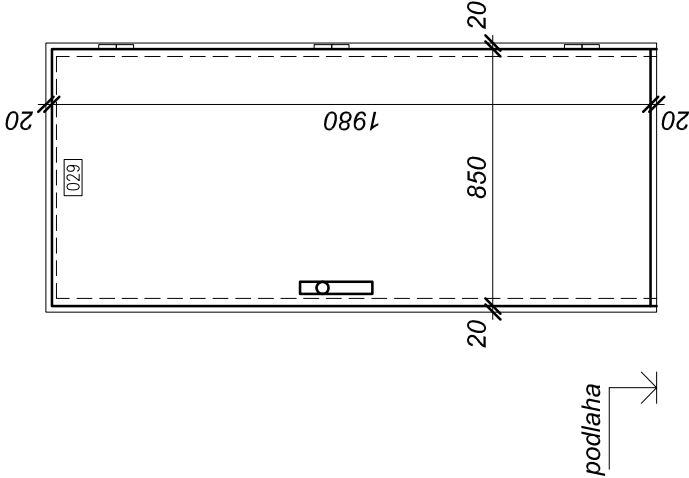


PŮDORYS

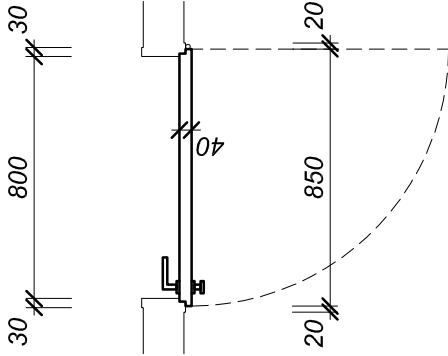

- ☐ stávající konstrukce
- ☐ odstranit stávající konstrukce

dveře V13 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HALY

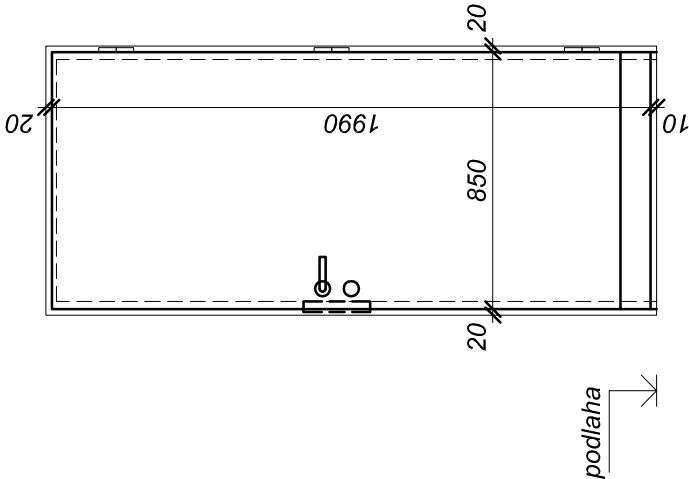



POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- 1) dveře jednokřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 800 x 1985 mm
- 2) dveřní křídlo - plně, hladké, tloušťky 40 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, bez okopného plechu u podlahy, povrchová úprava oboustranně syntetický nátěr v barvě bílá
- 3) zárubeň - ocelová, hladká, na šířku sádrokartonové stěny cca 130 mm, povrchová úprava syntetický nátěr v barvě bílá
- 4) práh - bez prahu
- 5) závěsy - ocelové 3 ks
- 6) zámek - s bezpečnostní vložkou, protikus v kovové zárubni
- 7) klíka - novodobá kovová chromovaná lesklá s hranatými šítky, z haly koule

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dveřní křídlo budou vyvšeno a odstraněno ( ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití )
- 2) ocelová zárubeň bude zachována, budou odstraněny všechny vrstvy nátěrů až na kovový základ
- 3) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány a očištěny, závěsy z křídla budou vyjmuty a po očištění znovu osazeny do nového křídla
- 4) původní zámek a klíky budou odstraněny v rámci křídla

VNITŘNÍ POHLED ZE SKLADU

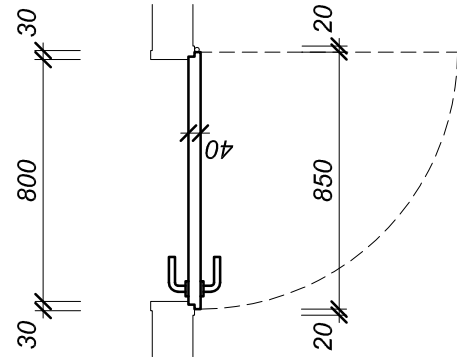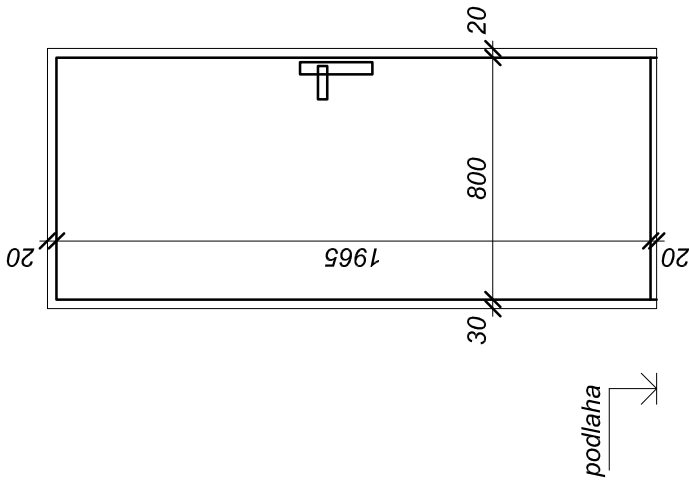

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- 1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 800 x 1985 mm
- 2) NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - plně, hladké, tloušťky 40 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, ZVUKOVÝ ÚTLUM 31 dB, povrch oboustranně 2 - 3 x syntetický nástřik bílý, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm  
LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 3) REPASE PUVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení a očištění bude opatřena základovým nátěrem a 2x syntetickým nátěrem bílým
- 4) dveře zůstanou BEZ PRAHU
- 5) REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSŮ, v zárubni přebroušeny a očištěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a očištění znovu osazeny do nového křídla, seřizeny, všechny závěsy opatřeny 2 x syntetickým nátěrem bílým
- 6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla, protikus v ocelové zárubni
- 7) NOVÁ KLIKA A ROZETOVÉ ŠTÍTKY ( dle ostatních dveří V8 - V14 ) z bílé mosazi ( zajišťuje a koordinuje objednatel mimo výběrové řízení )
- 8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku ( zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení )
- 9) případně VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY kolem dveří

