
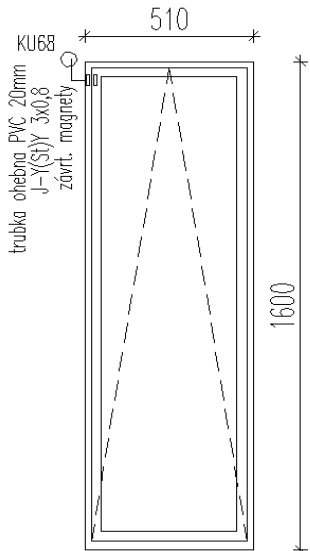


 ERDING, a.s. Zaoralova 5, 628 00 Brno tel./fax. : 545244874; www.ering.cz	INVESTOR: Masarykova univerzita	DATUM: 02/2018
	STAVBA: VÝMĚNA VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ	STUPEŇ: DPS
Ř. PROJEKTANT: V. Janoušek	ČÁST / OBJEKT: VÝPIS PRVKŮ	Č. ZAKÁZKY: 18-201-05
VYPRACOVAL: V. Janoušek	MÍSTO STAVBY: (FI) BOTANICKÁ 68a, BRNO ARCHIVNÍ ČÍSLO: 18-201-05-DPS-D-500/2	Č.V.: 500/2 Rev. 1

VÝPIS PRVKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	POZN.	ks
vnitřní pohled ZÁMEČNICKÉ PRVKY				
Z/1		NADPRAŽÍ - U100 dl.550mm - přemístění příčle pro vytvoření nadpraží okenního otvoru výšky 1900mm - do OK kotveno koutovými svary vč. vyřezání z původního umístění - doplnění a prodloužení profilu ostění 2xPLO-50x4-650		8ks
Z/2		PODKLADNÍ PROFIL - ZÁVITOVÁ TYČ S MATICEMI A PODLOŽKAMI M12 - aretační prvek uchycení ocelových profilů sádkartonové konstrukce - osazení přivařením k OK dle umístění a rozměření profilů SDK - materiál nerez / žárově zinkovaná ocel		274ks
Z/3		HLINÍKOVÉ OKNO - rozměr 510x1600mm, jednodílné, křídlo otvíravé - výplň bezpečnostní izolační dvojsklo s distančním rámečkem ($U_g < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$); vnitřní sklo matné (satin) - rám výplně vícekomorový Al profil s přerušeným tepelným mostem ($U_f < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - povrch lakovaný šedý, kování šedé (RAL 7040) - PÁKOVÝ MECHANIZMUS OTEVÍRÁNÍ dl. 1,6 m (šedý) - "pro ostatní okna": 1ks klika dodána samostatně bez montáže + 2 ks náhradní pryžové krytky) - závrtné magnety s vyvedením a ukončením do instalační krabice KU68 s víčkem (propojeno kabelem J-Y(St)Y 3x0,8) - systémová montáž s impregnovanou komprimační páskou s uzavřením PU tmelem, dilatační páskové kotvy s vyloučením povrchových kondenzací - zalepené a zalisované rohové spojky profilu - vyměnitelné středové, naléhávkové a zasklívací EPDM těsnění černé - vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet šedý (RAL 7040)	pravé	2ks

VÝPIS PRVKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	POZN.	ks
Z/4		<p>HLINÍKOVÉ OKNO S POUTCEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr 510x1900mm, dvoudílné, horní křídlo otvíravé, spodní sklopné - výplň bezpečnostní izolační dvojsklo s distančním rámečkem ($U_g < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$); vnitřní sklo matné (satin) - rám výplně vícekomorový Al profil s přerušeným tepelným mostem ($U_f < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) - povrch lakovaný šedý, kování šedé (RAL 7040) - horní křídlo BEZ OSAZENÉ KLIKY - křídlo uzpůsobit pro vložení pryžové záslepky (neosazovat ani nepředvrtávat štítku kliky-záslepku osadit) - závrtné magnety s vyvedením a ukončením do instalační krabice KU68 s víčkem (propojeno kabelem J-Y(St)Y 3x0,8) - systémová montáž s impregnovanou komprimační páskou s uzavřením PU tmelem, dilatační páskové kotvy s vyloučením povrchových kondenzací - zalepené a zalisované rohové spojky profilu - vyměnitelné středové, naléhávkové a zasklívací EPDM těsnění černé - vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet šedý (RAL 7040) <p>POZN.: severní fasáda 4.NP bude magnet napojen na stávající EZS</p>	pravé	6ks
		- vykreslený profil okna ve výkresové části je pouze ilustrační		
		- stávající OK bude očištěna a opatřena nátěrem dle popisu v TZ		
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY				
K/1		<p>SVISLÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA RŠ 80mm RAL 9018 (světle šedá)</p> <ul style="list-style-type: none"> - plechy žárově zinkované a poplastované (PE/FeZn) - vrchní vrstva poplastovaná - spodní opatřena ochranným lakem - mechanicky kotveno k plášti - s vložení impregnované komprimační pásky š.20/10mm 	4x14	56m
K/2		<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ 550mm světle hnědá – RAL 1001</p> <ul style="list-style-type: none"> - plechy žárově zinkované s nátěrem - mechanicky kotvené vč. příponek a kotvícího mat. - vč. podkladní plech FeZn tl. 1,5mm kotvený do podkladu (var. plošně lepený) - napojení dvojitou stojatou drážkou - nutno před výrobou zaměřit 	2x3,0	6m
K/3		<p>VENKOVNÍ PARAPET RŠ 180mm RAL 7040 (šedá)</p> <ul style="list-style-type: none"> - plechy žárově zinkované a poplastované (PE/FeZn) - vrchní vrstva poplastovaná - spodní opatřena ochranným lakem - plošně lepené - s vložení do drážky okenního rámu 	8x0,55	4,4m

VÝPIS PRVKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	POZN.	ks
SÁDROKARTONOVÉ PRVKY				
S/1		NADOKENNÍ LIŠTA VENKOVNÍ OMÍTKOVÁ - se sítkou, dl. 0,55m		8ks
S/2		ROHOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ		39m
S/3		ROHOVÁ LIŠTA VENKOVNÍ OMÍTKOVÁ		34m
S/4		PŘECHODOVÁ LIŠTA VODOROVNÁ		7m
S/5		UKONČOVACÍ PROFIL L30x50mm		39m
S/6		UKONČOVACÍ PROFIL SDK		39m