

Průvodní zpráva

Název stavby:	Rekonstrukce podlah stupňovitých učeben
Místo stavby:	Masarykova univerzita Právnická fakulta Veveří 158/70, 611 80 Brno
Investor:	Masarykova univerzita Právnická fakulta Veveří 158/70, 611 80 Brno
Charakteristika stavby:	Rekonstrukce podlah

Technická zpráva řeší rekonstrukci podlah v části schodovitých učeben a dvou před chodeb Právnické fakulty, jsou to místnosti s označením 123, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 215 s celkovou plochou 360 m².

1. Podlahy

V jednotlivých místnostech budou sundány vrstvy starých podlahových krytin (většinou několik vrstev PVC), pak budou v místech základní podlahy (ne na stupních) odstraněny parkety, předpokládá se, že pod nimi je záklop z prken. Na tento je třeba položit vyrovnávací systém ze sádrovláknitých, nebo cementovláknitých podlahových desek, jednotlivě (nebo ve skladbě) tloušťky 25 mm ve skladbě nařízené výrobcem. Budou osazeny schodové hrany dle výběru objednatele. Na všechny podlahové plochy se provedou samonivelační stěrky, před nimi se provede vyspravení větších nerovností. Po vytvrdnutí a přebroušení dojde k pokládce vinylové podlahy dle výběru zadavatele z rolí o minimální šířce 2 m, tyto budou navzájem svařeny. Sokl kolem celé podlahy bude proveden ze stejného materiálu, jaký bude položen a bude mít výšku 60 mm. Všechny rohy budou upraveny v detailu domluveném dopředu s objednatelem.

2. Specifikace použitých materiálů

Vzorkované materiály - podlahová krytina, schodová lišta (hrana), přechodová lišta, výplňové (tmelící) materiály, detail provedení rohů

Vinylová podlaha

- Tloušťka minimálně 2 mm
- Zátěž 34/43
- Homogenní materiál
- Šíře minimálně 2 m
- Protiskluzové vlastnosti R9
- Požární odolnost B_{fl} – S₁
- Gramáž minimálně 2850 g/m²

Například:
MIPOLAM ACCORD 0332 Dore




Schodová lišta (hrana)

- Hliníkový eloxovaný profil pro krytiny 2 – 2,5 mm
- Minimalistický design
- Protiskluzové ukončení

Například:

Küberit 832

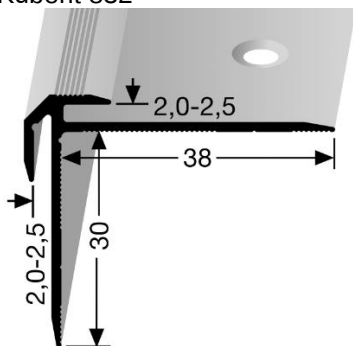

3. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci /NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb./ a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat.

Vodorovné podlahy budou splňovat kritéria podle ČSN 74 4507 $\mu_{cr} = 0,3$. V části stavby užívané veřejností dle vyhlášky 268/2009 Sb. bude $\mu_{cr} = 0,5$.