

POPIS STANDARDU

- *Šatní skříňka na soklu, nerozebíratelná, svařená z ocelových plechů.
- *Povrchová úprava dvířek a korpusu provedena epoxidovou elektrostaticky nanesenou práškovou vypalovací barvou; korpus (RAL 7035), dvířka dle sekundární barevnosti pavilonu barva žlutá.
- *Konstrukce korpusu skříně z plechu tl. min. 0,8 mm. Dveře dvouplášťové odolné proti kroucení a ohýbání z plechu tl. min. 0,8 mm, zesílení části v oblasti zámku, osazené omezovačem úhlu otevření dveří. Součástí standardu konstrukce korpusu montážní otvory pro vzájemné spojení do řad, otvory pro uchycení předlavičky a noh nebo soklu.
- *Vnitřní výbava skřínky: police s min. nosností 30 kg, tyč na ramínka s min. 3 ks plastových háčků, prolis větrání, nábytkový číselný zámek do kovu s čtyřmístným kódem a zámkovou závorou s hákem proti vypáčení, možnost jeho přestavení a systémem generálního klíče.
- *Konstrukce musí umožnit variantní osazení on-line systému elektronického zámku a čteček karet RFID. Systém on-line zámků musí být plně kompatibilní pro karty ISIC technologie EM4102 a současně technologii MIFARE DESFire.
- *Vnitřní výbava skřínky: police, tyč na ramínka, háčky, prolis větrání.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

C - systém elektronických zámků

180//


POZNÁMKA

Upozornění - technické parametry, popis funkcionality systému online elektronických zámků a ostratních komponent šatních skříněk je předmětem samostatného dokumentu zadávací dokumentace DPV.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	400 mm
hloubka	500 mm
výška	2000 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

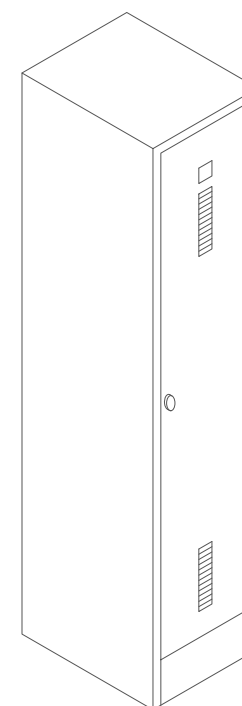

příklady číselných zámků

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříňka šatní

180

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DPV	I 001	01	180	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

- *Šatní skříňka půlená na soklu, nerozebíratelná, svařená z ocelových plechů.
- *Povrchová úprava dvířek a korpusu provedena epoxidovou elektrostaticky nanesenou práškovou vypalovací barvou; korpus (RAL 7035), dvířka dle sekundární barevnosti pavilonu žlutá.
- * Konstrukce korpusu skříně z plechu tl. min. 0,8 mm. Dveře dvouplášťové odolné proti kroucení a ohýbání z plechu tl. min. 0,8 mm, zesílení části v oblasti zámku, osazené omezovačem úhlu otevření dveří. Součástí standardu konstrukce korpusu montážní otvory pro vzájemné spojení do řad, otvory pro uchycení předlavičky a noh nebo soklu.
- * Vnitřní výbava skřínky: police s min. nosností 30 kg, tyč na ramínka s min. 3 ks plastových háčků, prolis větrání, nábytkový číselný zámek do kovu s čtyřmístným kódem a zámkovou závorou s hákem proti vypáčení, možností jeho přestavení a systémem generálního klíče.
- * Konstrukce musí umožnit variantní osazení on-line systému elektronického zámku a čteček karet RFID. Systém on-line zámků musí být plně kompatibilní pro karty ISIC technologie EM4102 a současně technologii MIFARE DESFire.
- *Vnitřní výbava skřínky: police, tyč na ramínka, háčky, prolis větrání.

ÚPRAVY

C - systém elektronických zámků

181//

POZNÁMKA

Upozornění - technické parametry, popis funkcionality systému online elektronických zámků a ostratních komponent šatních skříněk je předmětem samostatného dokumentu zadavací dokumentace DPV.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	400 mm
hloubka	500 mm
výška	2000 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

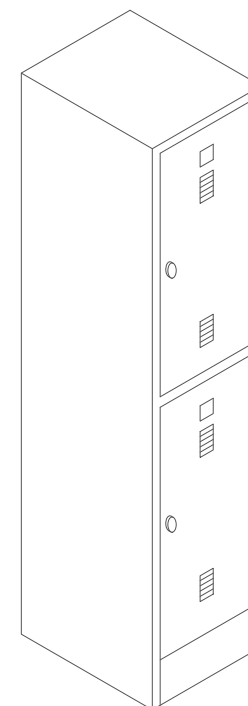

příklady číselných zámků

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříňka šatní

181

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DPV	I 001	02	181	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

- * Sestava dvou šatních skříněk na společném soklu
- * Svařená nerozebíratelná šatní skříňka, vyrobená z ocelového plechu. Povrchová úprava dvířek a korpusu - práškovou vypalovanou barvou. Barevnost korpusu - RAL 7035, dvířka v sekundární barvě pavilonů žlutá RAL 1032.
- * Konstrukce korpusu skříně z plechu tl. min. 0,8 mm. Dveře dvouplášťové odolné proti kroucení a ohýbání z plechu tl. min. 0,8 mm, zesílení části v oblasti zámku, osazené omezovačem úhlu otevření dveří. Součástí standardu konstrukce korpusu montážní otvory pro vzájemné spojení do řad, otvory pro uchycení předlavičky a noh nebo soklu.
- * Vnitřní výbava skřínky: police s min. nosností 30 kg, tyč na ramínka s min. 3 ks plastových háčků, prolis větrání, nábytkový číselný zámek do kovu s čtyřmístným kódem a zámkovou závorou s hákem proti vypáčení, možností jeho přestavení a systémem generálního klíče.
- * Konstrukce musí umožnit variantní osazení on-line systému elektronického zámku a čteček karet RFID. Systém on-line zámků musí být plně kompatibilní pro karty ISIC technologie EM4102 a současně technologii MIFARE DESFire.
- * Integrovaná lavice, konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30/30 mm povrchově upravená práškovou vypalovanou barvou, barva šedá - RAL 7035, plastové kluzáky. Sedák z laminátové dřevotřískové desky LTD tl. 18 mm, opatřený hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, barva šedá blízko RAL 7035.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

C - systém elektronických zámků

182//


POZNÁMKA

Upozornění - technické parametry, popis funkcionality systému online elektronických zámků a ostratních komponent šatních skříněk je předmětem samostatného dokumentu zadavací dokumentace DPV.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	800 mm
hloubka	500 mm
výška	2000 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

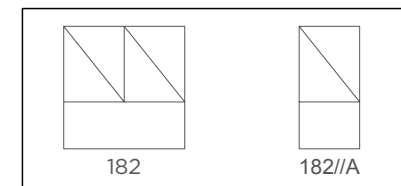

ZOBRAZENÍ



příklady číselných zámků

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříňka šatní

182

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DPV	I 001	01	182	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION