

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	300 - 1000 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	16 + 1

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD


230V	28
230V - P (přepětová)	11

SLABOPROUD

2x RJ45	13
---------	----

POZNÁMKA

- Interiérové stínění - rolety

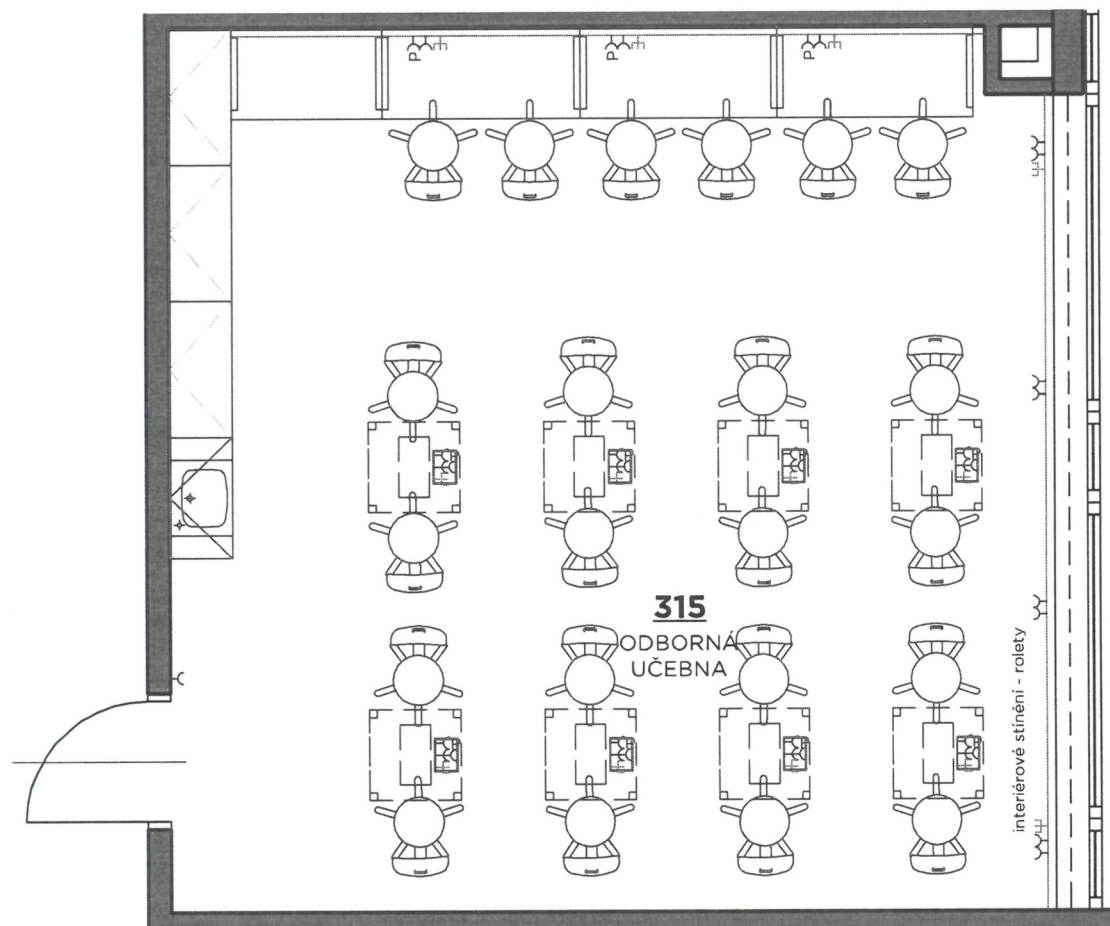

Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

ODBORNÁ UČEBNA

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	315	00