

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ne
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	1 + 2

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stinění	ano
jiná stavební připravenost	---


SILNOPROUD

230V	5
230V - nábytek	6
230V - P (přepětová)	2
230V - UPS	2

SLABOPROUD

2x RJ45	3
---------	---

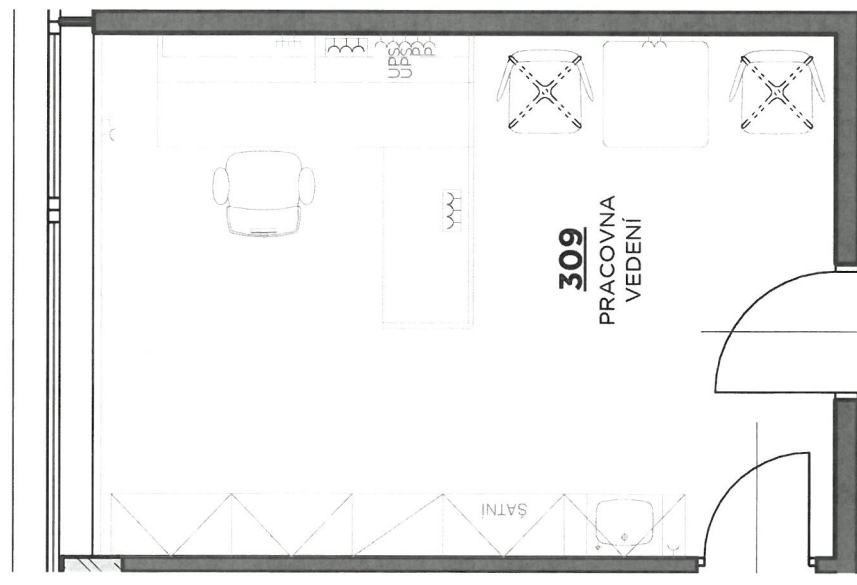

  
Datum, podpis  
2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

PRACOVNA VEDENÍ

stavb	stave	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	309	00